

Juan Antonio y Esperanza López

Juan Antonio fue el primero de la familia López en llegar a Balay. Luego se incorporó Esperanza, su hija, que ya lleva 10 años. El último en llegar hace 2 años fue Juan Luis, el hermano pequeño de Esperanza. Trabajan juntos en la fábrica de lavadoras de La Cartuja (Zaragoza).

Lavado



- · Lavadoras con función secado
- · Lavadoras libre instalación
- Lavadoras secadoras
- Lavadoras carga superior
- Lavado integrable

Lavadoras con función secado

Balay posee una gama única de lavadoras que incorporan la función secado. Un mismo modelo que conjuga ambos procesos sin interrupciones, garantizando un lavado y un secado perfectos. Además, presenta unos niveles de consumo más que razonables, llegando a ahorrar hasta 50 litros por ciclo.



Condensación por aire: máxima eficacia

Balay presenta la primera generación de lavadoras con función secado.

Gracias al condensador aire-aire, estos modelos no necesitan agua para condensar la humedad de la ropa (como ocurre en las lavadoras-secadoras convencionales), sino que la condensa con aire frío procedente del exterior.

Así, una familia de 4 personas puede ahorrar hasta 11.000 litros de aqua cada año.

Filtro Condensador Autolimpiante

Aunque el condensador funciona solo con aire frío y caliente, la lavadora añadirá entre 3 y 6 litros de agua de red para limpiar el condensador tantas veces como sea necesario, dejándolo siempre limpio de pelusas. Sin necesidad de limpiarlo, se limpia solo.

Más cómodas, más sencillas, más prácticas

Su fácil manejo incorpora una amplia selección de programas de lavado y prestaciones innovadoras.

Al pulsar secar antes de iniciar el ciclo, la lavadora activa el módulo de secado por condensación, una vez han concluido el lavado y el centrifugado. Además, cuenta con 2 programas de secado independientes.

Lava, centrifuga y seca hasta 4 kg sin interrupciones


Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar hasta 4 kg sin interrupciones entre lavado y secado.

Seleccionando secar con los programas de lavado de Algodón, Color Eco, Sintéticos, Mix o Intensivo 60 min., añadimos un ciclo de secado completo con unos resultados impecables.









El display digital avisa de la carga máxima permitida

Para el proceso en continuo, garantizando así un secado perfecto. 4 kg de ropa de algodón equivalen a unas 18 camisas o unas 30 camisetas.

Para despreocuparse de programar

En estas lavadoras, el control electrónico detecta el nivel de humedad de la ropa. Así, el ciclo de secado termina automáticamente sin necesidad de programar su duración.

A la medida de cualquier hogar

Las lavadoras con función secado tienen un fondo de 59 cm y tan solo necesitan una toma de agua y una conexión al desagüe para su funcionamiento, ya que las pelusas del tambor y el agua condensada se evacuan por el mismo desagüe.

Y además, ahorran aqua

Las lavadoras Balay con función secado solo necesitan 57 litros de agua para lavar y secar de manera perfecta. Esto supone un ahorro de unos 50 litros por ciclo -11.000 litros cada año-, frente a una lavadora-secadora normal.

Lavadoras con motor ExtraSilencio



Con las lavadoras ExtraSilencio se gana en comodidad: al ser supersilenciosas, no molesta el ruido, aunque estén instaladas en la cocina



El motor que ayuda a ahorrar

Los motores de última generación incorporados en las lavadoras ExtraSilencio, han sido diseñados para reducir el consumo energético.

Al eliminar las tradicionales escobillas de grafito del motor, se reduce el desgaste y la sonoridad y aumenta la vida útil del motor.

Su diseño ligero y compacto, incorpora una nueva transmisión electrónica que evita pérdidas de calor en sus elementos móviles, consiguiendo mejor eficiencia energética y control de los niveles de ruido.

Ssshhhh... Está centrifugando

El nombre de las lavadoras ExtraSilencio es revelador. La eliminación de las escobillas en los nuevos motores, unido a los paneles antivibración y su innovador 3D Sensor, han logrado reducir la potencia sonora hasta los mejores niveles del mercado.



51 dB de potencia acústica en el lavado*.



73 dB de potencia acústica en el centrifugado*.

*Potencia acústica según Reglamento n.º 1061/2010.

10 años de garantía, 10 años de tranquilidad



Balay se enorgullece de la calidad de sus motores y ofrece una garantía de 10 años para el motor en todos los modelos ExtraSilencio. Porque lo importante es la tranquilidad de los usuarios.

Garantía total: incluye también desplazamiento y mano de obra.

3D Sensor

Las lavadoras ExtraSilencio disponen de un sensor que corrige el posible descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el tambor. Así, se reducen las vibraciones y el nivel de ruido, y se garantizan las máximas revoluciones seleccionadas para el centrifugado.

Paneles antivibración





El inteligente diseño de las lavadoras Balay presenta un innovador bajorrelieve en forma de onda en los paneles laterales

que absorbe la vibración durante el centrifugado a altas revoluciones.

Para lograr este diseño se ha tenido en cuenta la propagación de las ondas mecánicas en el lateral de la lavadora.

Mínimo consumo de agua: AquaControl

Los tiempos corren y las necesidades cambian. Por eso, las lavadoras Balay, además de incorporar las últimas novedades tecnológicas, baten un récord en el consumo de agua.

Porque sabemos que la conciencia de la gente también ha cambiado.



Parecía imposible alcanzar un nivel de consumo de agua así, tan solo 8.140 litros de agua al año*, pero la tecnología AquaControl es capaz de gestionar el agua hasta límites increíbles durante el proceso de lavado.

Ajusta la entrada de caudal de agua con una precisión absoluta, y controla su nivel dentro de la lavadora, en función del nivel de carga, obteniendo siempre los mejores resultados de lavado.

Carga variable lineal

La tecnología AquaControl permite ajustar el consumo en todos los niveles de carga, alcanzando una relación completamente lineal entre carga y consumo. Ya no hace falta esperar a llenar el tambor para realizar un ciclo de lavado.

Lavadora estándar:

Carga variable simple:



Lavadora AquaControl de Balay:



*Según Reglamento N.º 1061/2010.

La carga variable lineal se consigue con:

1. Control milimétrico del caudal

Nuestra preocupación por la óptima utilización del agua nos ha llevado a crear un sistema de control de caudal que mide cada milímetro cúbico que entra en la lavadora, sin utilizar aproximaciones, según el tiempo de llenado.

La electrónica de cada programa, así como el tipo de tejido, son los que determinan el aqua necesaria en cada momento del ciclo.

2. El nivel de agua siempre a raya

Para obtener el nivel adecuado de agua en la cuba, un innovador sensor detecta hasta 256 alturas diferentes.

Con la lectura de la presión en la membrana se consigue detectar el valor del nivel del agua dentro del tambor, identificando si necesita o no una adaptación de consumo según

el programa seleccionado.

3. Distribución óptima del agua

Gracias a la estructura y diseño del tambor, con sus palas asimétricas, y a la entrada de agua por la parte superior de la puerta, se consigue una rápida distribución de agua que ayuda a conseguir unos resultados perfectos de lavado.

Máxima eficiencia energética: A+++

energía

En Balay, exigirnos más cada día nos hace llegar más lejos.

Por eso hemos aplicado los últimos avances tecnológicos en materia de ahorro, consiguiendo una gama que alcanza la máxima calificación energética, A+++ en la mayor parte de la gama: lavadoras con motor ExtraSilencio y con sistema AquaControl, mínimo consumo de aqua.

Una gama renovada que obtiene los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo de energía y aqua del mercado.

Etiquetado energético de las lavadoras domésticas

La entrada en vigor del Reglamento N.º 1061/2010, pone de manifiesto la importancia que adquiere la eficiencia energética tanto en lavadoras, como en el resto de electrodomésticos.

Este etiquetado ofrece una información más real sobre los consumos de energía y agua de los programas de lavado más usados, incluyendo todos aquellos consumos que se producen en las lavadoras, no solo durante el ciclo de lavado sino además en el modo stand-by:

Consumo de energía y agua

en base anual ponderado sobre una base de 220 ciclos en el programa normal de algodón 60°C con carga completa y carga parcial, y en el programa normal de algodón 40°C con carga parcial.

Potencia sonora

durante el lavado y centrifugado en el programa normal algodón 60°C con carga completa, expresado en dB(A) re 1 pW.

La presencia de estas etiquetas en las lavadoras es crucial para ofrecer una información comparable y veraz entre todas ellas.

El objetivo es ir sustituyendo las lavadoras más antiguas por modelos con mayor eficiencia energética, como las lavadoras Balay.

Doble entrada de agua: una brillante idea para ahorrar

termosolar



La incorporación de la doble entrada de agua caliente y fría en algunos modelos, consigue reducir el consumo de energía respecto a las lavadoras que disponen de una única entrada para el agua fría, ya que disminuye la cantidad de agua a calentar.

Esta ventaja es compatible con cualquier tipo de instalación exclusivamente de aqua fría y no necesita piezas accesorias.



La electrónica de la lavadora reconoce, automáticamente, si se conecta solo a una toma de agua fría o a las dos tomas de agua, una fría y otra caliente que proceda por ejemplo, de placas solares u otra fuente de energía.

Comodidad Balay

Función Varioperfect: ahorra tiempo o energía

Vario perfect El compromiso de Balay con el ahorro y la comodidad se manifiesta en cada innovación incorporada a nuestras lavadoras.

Por ello la mayoría de nuestras lavadoras disponen de la función Varioperfect, un sistema doble que permite seleccionar el modo "más eco", para un lavado con ahorro de energía o el modo "más rápido", para minimizar los tiempos de lavado siempre con resultados perfectos.

Lavados más ecológicos



Preservar el medio ambiente es ya una prioridad en muchos hogares. Por eso, ahora las lavadoras Balay disponen de la opción "más eco" en los principales ciclos de lavado (excepto lana y 15 min), con lo que el consumo de energía se

reduce en un 50 % respecto al modo normal, al minimizar los recursos utilizados.

Lavados más rápidos



Sabemos que el ritmo de vida aumenta cada día. Por eso, las lavadoras Balay también quieren seguir ese ritmo reduciendo el tiempo de lavado hasta en un 65 %.

Solo hay que seleccionar la tecla "más rápido" dentro del ciclo elegido (excepto lana y 15 min).

Además, las lavadoras Varioperfect ofrecen también el programa "súper rápido 15 minutos", para coladas de un máximo de 2 kg de ropa y con un grado de suciedad ligero.

Remedio contra las prendas olvidadas: pausa+carga

Una práctica prestación: pulsando la tecla de "pausa+carga", la lavadora entra en modo pausa y permite la apertura de la puerta inmediatamente (excepto en fase de centrifugado o con niveles de agua y temperatura elevados) para añadir la ropa olvidada

Una vez realizado este proceso, la lavadora seguirá de nuevo su programa de lavado donde estaba, tan solo pulsando de nuevo "inicio".

Aviso de sobredosificación de detergente



Balay, pensando siempre en la comodidad, incorpora en sus lavadoras "reconocimiento de exceso de espuma", avisando cuando se sobredosifica y poder así reducir la cantidad de detergente en el siguiente lavado. Una forma más de ahorrar aqua y tiempos de lavado.



Con una amplia variedad de programas especiales

Porque sabemos que no hay dos usuarios iguales, nuestras lavadoras ofrecen una amplia y diversa selección de programas específicos:

• Ropa de cama:

Programa específico para el lavado de grandes prendas de cama que incorpora una técnica especial de centrifugado para facilitar la eliminación de arrugas.

• Imperm. / Deporte:

Para el lavado de prendas deportivas outdoor. Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y ofrecer un centrifugado especial.

Súper rápido 15 min:

Hasta 2 kg de prendas con un grado ligero de suciedad que no necesitan un lavado en profundidad.

• Camisas / Blusas:

Para el lavado de hasta 2 kg de camisas, aprox. 7 piezas. Centrifuga a bajas revoluciones lo que permite el autoalisamiento de las prendas al colgarlas.

Lencería:

Para todo tipo de tejidos de lencería: lycra, seda, raso, encaje..., hasta 1 kg de ropa. Trabaja a baja temperatura y con menos revoluciones para proteger al máximo este tipo de prendas.

Delicados:

Su suave acción durante el lavado y corta duración hacen de él, el programa ideal para prendas delicadas.

· Lana:

Movimiento extra delicado y bajas revoluciones especialmente indicado para tejidos de lana.



Variosoft: un tambor muy especial

El tambor Variosoft adapta su movimiento al programa seleccionado. Su original superficie hace que proteja y cuide de manera especial las prendas más delicadas, reduzca el tiempo de lavado y optimice el aclarado.

Además, su diseño con palas asimétricas y efecto spray, distribuye mejor la ropa consiguiendo un remojado más rápido.

Cubeta de detergente Autolimpiante

Con el fin de impedir la acumulación de restos de detergente en la cubeta, ésta dispone de una práctica función de autolimpieza. Consiste en unos orificios en la parte superior que permiten eliminar estos restos de la cubeta en cada lavado.

También incorpora un accesorio gracias al cual se pueden utilizar detergentes líquidos o en polvo sin necesidad de elementos adicionales.


Lavadoras con función secado



3TW74120X

Acero antihuellas





Blanco

4242006192419

- Consumo energético (lavado)**: 0,17 kWh/kg.
- Función secado: condensación por aire.
- Filtro condensador autolimpiante.
- AquaControl:
- -Mínimo consumo de agua.
- -Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, menú, selección de tiempo de secado, selección de temperatura, fin diferido, selección de centrifugado.
- Programas especiales: intensivo 60 min., mix, imperm./deporte, súper rápido 15 min., retirar pelusas, lana, delicados, secado normal, secado delicado
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera de 85 cm de altura o más.
- Consumos lavado:
- -Agua: 51 litros.
- -Energía: 1,19 kWh.
- -Tiempo: 151 min.
- Consumos lavado + secado**:
- -Aqua: 57 litros.
- -Energía: 5,67 kWh.
- -Tiempo: 418 min.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 55/75 dB(A).

Lavadoras A+++ con ExtraSilencio

10 años garantía motor



3TS997

Blanco

4242006221324

- Clase de eficiencia energética*: A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl·
- -Mínimo consumo de agua.
- -Ajuste lineal en función de la carga.
- · Capacidad: 9 kg.
- Paneles antivibración.
- Varionerfect
- -Más ecológico: hasta un 50% menos de energía. -Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra.
- Programas especiales: camisas, súper rápido 15 min., mix, imperm./deporte, ropa de cama.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- · Cubeta detergente autolimpiante.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 12.100 litros/ 216 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 52/74 dB(A).

















3TS84122X

Acero antihuellas

4242006214517



3TS84122A

Blanco

4242006203115

- Clase de eficiencia energética*: A+++.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AguaControl:
- -Mínimo consumo de agua.
- -Ajuste lineal en función de la carga.
- · Capacidad: 8 kg.
- Paneles antivibración.
- Varioperfect:
- -Más ecológico: hasta un 50% menos de energía. -Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra.
- Programas especiales: camisas, súper rápido 15 min., mix, imperm./deporte, ropa de cama.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 10.500 litros/189 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 51/73 dB(A).















PARTNER PROGRAM



Lavadoras A+++ con AquaControl

Mínimo consumo de agua





Acero antihuellas

4242006222512



3TS885A

Blanco

Modelos: 3TW74120X y 3TW74120A

Modelos: 3TS997, 3TS84122X y 3TS84122A

Modelos: 3TS885XP, 3TS885A, 3TS883XP y 3TS883A

Medidas en mm

Medidas en mm.

Medidas en mm

- Clase de eficiencia energética*: A+++.
- AquaControl:
- -Mínimo consumo de agua.
- -Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- Paneles antivibración.
- Varioperfect:
- -Más ecológico: hasta un 50% menos de energía. -Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función pausa + carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min., mix, imperm./deporte, ropa oscura.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 8.700 litros/179 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 54/76 dB(A).



3TS883XP

Acero antihuellas



3TS883A

Blanco

4242006222536

- Clase de eficiencia energética*: A+++.
- AquaControl:
- -Mínimo consumo de agua.
- -Ajuste lineal en función de la carga.
- · Capacidad: 8 kg.
- Paneles antivibración.
- Varioperfect:
- -Más ecológico: hasta un 50% menos de energía. -Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función pausa + carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min., mix, imperm./deporte, ropa oscura.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 8.700 litros/179 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 54/76 dB(A).

























109


Lavadoras A+++ con AquaControl

Mínimo consumo de agua



3TS74120X

Acero antihuellas





Blanco

4242006200640

- Clase de eficiencia energética*: A+++.
- AquaControl:
- -Mínimo consumo de agua.
- -Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 7 kg.
- Paneles antivibración.
- Varioperfect:
- -Más ecológico: hasta un 50% menos de energía. -Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: pausa+carga, +eco, +rápido, menos plancha, aclarado extra.
- Programas especiales: lencería, camisas, súper rápido 15 min., mix, imperm./deporte, ropa oscura.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Cubeta detergente autolimpiante.
- Tambor Variosoft con palas asimétricas.
- Doble entrada de agua (bitérmica): caliente y fría.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 8.140 litros/174 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 54/75 dB(A).












Modelos: 3TS74120X y 3TS74120A



Lavadoras A++



3TS72125X

Acero antihuellas





3TS72125A

Blanco

4242006209377

- Clase de eficiencia energética*: A++.
- Capacidad: 7 kg.
- Varioperfect:
- -Más ecológico: hasta un 50% menos de energía.-Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display multifunción digital con indicación de tiempo restante.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, aclarado extra.
- Programas especiales: súper rápido 15 min., mix
- Media carga automática.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 10.560 litros/197 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 59/76 dB(A).







Lavadoras A+



3TS70121A

Blanco

4242006201074

- Clase de eficiencia energética*: A+.
- Capacidad: 7 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 10.900 litros/219 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 59/76 dB(A).





3TS70105T

Acero antihuellas

4242006202149



- Clase de eficiencia energética*: A+.
- Capacidad: 7 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 10.900 litros/219 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 58/74 dB(A).





4242006221966

- Clase de eficiencia energética*: A+.
- Capacidad: 7 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 10.900 litros/219 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 58/74 dB(A).












3TS72125X, 3TS72125A, 3TS70121A, 3TS70105T y 3TS873



Lavadoras A+



3TS60105T

Acero mate antihuellas

4242006201463



- Clase de eficiencia energética*: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 9.600 litros/193 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 58/74 dB(A).





- Clase de eficiencia energética*: A+.
- Capacidad: 6 kg.

3TS863

4242006221973

Blanco

- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 9.600 litros/193 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 58/74 dB(A).



3TS853

Blanco

4242006216245

- Clase de eficiencia energética*: A+.
- Capacidad: 5,5 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Funciones en teclado: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Media carga automática.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 85 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 8.800 litros/182 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 59/73 dB(A).















Modelos: 3TS60105T y 3TS863




*Según Reglamento N.º 1061/2010

Modelo: 3TS853



Modelos: 3TW54120X y 3TW54120A



Lavadorassecadoras



3TW54120X

Acero antihuellas



4242006193775

3TW54120A

Blanco

4242006193768

- Clase de eficiencia energética**: C (lavado + secado).
- Capacidad lavado/secado: 5/2,5 kg.
- Programa NonStop de lavado y secado para 2,5 kg de ropa.
- Control de secado: mediante temporizador, sensor de humedad.
- Display digital de cristal líquido con indicación de: -Tiempo restante y duración de programa.
- -Desarrollo de programa.
- -Temperatura y velocidad máxima permitida y seleccionada.
- -Fin diferido hasta 24 horas.
- Funciones en teclado: pausa+carga, selección de temperatura, selección de centrifugado. fin diferido, selección de tiempo de secado, prelavado, aclarado extra, intensivo.
- Señal acústica de fin de programa.
- Programas especiales: camisas, imperm./ deportes, súper rápido 15 min., mix.
- Dos potencias de secado: normal y delicado.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumos lavado:
- -Agua: 45 litros
- -Energía: 0,9 kWh.
- -Tiempo: 130 min.
- Consumos lavado + secado**:
- -Agua: 106 litros.
- -Energía: 4,56 kWh.
- -Tiempo: 352 min.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 62/75 dB(A).

Nueva lavadora carga superior



3TI 865

Blanco 4242006227838



- Clase de eficiencia energética*: A+. · Capacidad: 6 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Programación diferida hasta 12 horas.
- Función pausa+carga.
- Selección automática del centrifugado de 1.200 a 100 r.p.m. con flot antiarrugas.
- Funciones en el teclado: prelavado, menos plancha, aclarado extra, intensivo, selección de centrifugado, flot antiarrugas, fin diferido.
- Parada automática del tambor en la parte superior al final del programa.
- Protección múltiple de agua.
- Consumo agua y energía anual*: 8.926 litros/188 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 56/73 dB(A).

Disponible: abril 2013

superior de 6 kg y clasificación energética A+, mejorando su eficiencia y todas sus prestaciones.

Balay lanza la nueva lavadora de carga


Con una mayor eficiencia en los consumos de agua y energía, gracias a la nueva tecnología incorporada. Su nueva electrónica permite programar el lavado con un mayor tiempo diferido y la dotan de nuevas opciones de lavado.

Incluye también la opción de "pausa+carga" para prendas olvidadas y nuevos programas adaptados a cada tipo de prenda, además de opciones de lavado intensivas y específicas para tratamientos antimanchas.

Pensando siempre en la comodidad, a la nueva lavadora de carga superior se le ha dotado de un nuevo acceso al filtro motobomba v una nueva apertura de puerta, mas accesible y de fácil uso.



Modelo: 3TI 865





*Según Reglamento N.º 1061/2010.

Lavadoras integrables A+

Sistema Cardan de fácil instalación



3TI74121A

Blanco

4242006209179

- Clase de eficiencia energética*: A+
- Sistema Cardan de fácil instalación
- Capacidad: 7 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Display multifunción digital con indicación de: -Tiempo restante y duración de programa.
- -Desarrollo de programa.
- -Temperatura y velocidad máxima permitida y seleccionada
- -Fin diferido hasta 24 horas.
- Señal acústica de fin de programa.
- Funciones en teclado: prelavado, menos plancha, aclarado extra, intensivo, selección de temperatura, selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.
- Programas especiales: intensivo 60 min., sintético plus, imperm./deporte, camisas, súper rápido 15 min.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 10.560 litros/218 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 46/63 dB(A).



3TI71101A


Blanco


4242006209186

- Clase de eficiencia energética*: A+.
- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Capacidad: 7 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Función pausa+carga: apertura puerta durante ciclo de lavado.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Indicadores luminosos de desarrollo de
- Señal acústica de fin de programa
- Funciones en teclado: prelavado, menos plancha, aclarado extra, intensivo, selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 10.560 litros/218 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 46/62 dB(A).









*Según Reglamento N.º 1061/2010

Display digital



3TI62121A

Blanco

4242006205935

- Clase de eficiencia energética*: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de temperatura, aclarado extra, selección de centrifugado de 1.200 a 500 r.p.m.
- Display digital con indicación de:
- -Tiempo restante y duración del programa.
- -Temperatura y velocidad seleccionada.
- -Fin diferido hasta 24 horas.
- Programas especiales: nocturno, súper rápido 15 minutos, sport, antialergias.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 8.765 litros/195 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 56/70 dB(A).



Electrónicas



3TI60101A

Blanco

4242006205928

- Clase de eficiencia energética*: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de temperatura, flot antiarrugas, selección de centrifugado de 1.000 a 800 r.p.m.
- Indicadores luminosos de desarrollo de programa.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 8.765 litros/195 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 56/67 dB(A).



3TI60081A

Blanco


4242006210120

- Clase de eficiencia energética*: A+.
- Capacidad: 6 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 800 r.p.m.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de temperatura, flot antiarrugas, selección de centrifugado de 800 a 600 r.p.m.
- Indicadores luminosos de desarrollo de programa.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumo agua y energía anual*: 8.765 litros/195 kWh.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado*: 56/66 dB(A).





Modelos: 3TI62121A, 3TI60101A y 3TI60081A

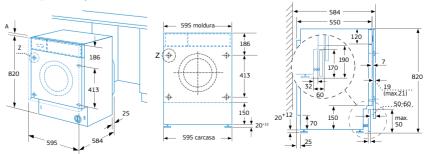

Medidas en mm

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble

Lavadoras-secadoras integrables



3TW64560A

Blanco

4242006189143

- Clase de eficiencia energética**: B (lavado + secado).
- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Capacidad lavado/secado: 6/4 kg.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Display digital con indicación de:
- -Tiempo de lavado y secado.
- -Tiempo restante en minutos.
- -Programación diferida hasta 24 horas. -Selección de velocidad de centrifugado de
- -Selección de velocidad de centrifugado de 1.400 a 600 r.p.m.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de centrifugado, selección de temperatura, fin diferido, selección de tiempo de secado, menú.
- Programas especiales: imperm./deporte, camisas, mix, súper rápido 15 min., retirar pelusas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumos lavado: Agua: 45 litros. Energía: 1,02 kWh. Tiempo: 129 min.
- Consumos lavado + secado**: Agua: 79 litros. Energía: 4,81 kWh. Tiempo: 229 min.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 57/74 dB(A).



3TW62360A

Blanco


4242006189594

- Clase de eficiencia energética**: B (lavado + secado).
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Capacidad lavado/secado: 6/4 kg.
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Display digital con indicación de:
- -Tiempo de lavado y secado.
- -Tiempo restante en minutos.
- -Programación diferida hasta 19 horas.
- -Selección de velocidad de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m.
- Funciones en teclado: inicio/pausa, selección de centrifugado, fin diferido, selección de tiempo de secado, menú.
- Programas especiales: mix, retirar pelusas.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de 82 cm de altura o más.
- Consumos lavado: Agua: 45 litros.
 Energía: 1,02 kWh. Tiempo: 129 min.
- Consumos lavado + secado**: Agua: 83 litros. Energía: 4,85 kWh. Tiempo: 229 min.
- Potencia sonora fase lavado/centrifugado: 57/74 dB(A).





Modelos: 3TW64560A y 3TW62360A

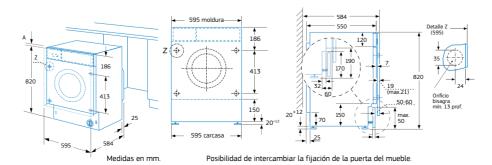

**Según Directiva 96/60/CE

Accesorios lavadoras



WZ20300

4242003350669

 Junta de unión con mesa extraíble para montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con cualquier secadora de este catálogo excepto modelos 3SC871, 3SC862 y 3SE761.



WZ20310

4242003350676

 Junta de unión para montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con cualquier secadora de este catálogo excepto modelos 3SC871, 3SC862 y 3SE761.



WTZ11330

4242002453347

 Junta de unión color acero inoxidable para montaje en columna con lavadoras y secadoras inoxidables de este catálogo.



WZ20311

4242003451083

 Junta de unión para montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con las secadoras 3SC871, 3SC862 y 3SE761.



WMZ20430

4242002418032

• Tapa de metal para instalar bajo encimera las lavadoras Balay con motor ExtraSilencio.



WZ10190

4242003313985

 Tapa de metal para instalar bajo encimera las lavadoras 3TS72125X, 3TS72125A, 3TS70121T, 3TS70121A, 3TS873, 3TS60105T y 3TS863.



WZ20331

4242003622162



• Accesorio de metal para instalar bajo encimera las lavadoras AquaControl.



SZ73055EP

Acero inoxidable

4242003451977

- Diseño de maneta tubular.
- Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.
- Accesorio para lavadoras y lavadoras-secadoras integrables.

Tipo de lavadoras		Lavadoras A+++	con ExtraSilencio	Lava	doras A+++ con AquaCo	ontrol
Modelo / Color	Acero		3TS84122X	3TS885XP	3TS883XP	3TS74120X
	Blanco	3TS997	3TS84122A	3TS885A	3TS883A	3TS74120A
Ficha de producto según el reglamento N° 1061/2010	l	0	0		0	7
Capacidad Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	kg	9 A+++	8 A+++	8 A+++	8 A+++	A+++
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	216	189	179	179	174
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa		1,25	1,03	0,82	0,82	0,81
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,73	0,69	0,80	0,80	0,78
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,68	0,63	0,71	0,71	0,66
Consumo eléctrico en modo apagado / modo sin apagar	W	0,10 / 2,15	0,10 / 2,20	0,10 / 1,49	0,10 / 1,49	0,10 / 1,49
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	12.100	10.500	8.700	8.700	8.140
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		В	В	В	С	В
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.200	1.200	1.000	1.200
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾	%	54	55	58	62	55
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		Algodón 60°C v algodón 40°C	Algodón 60°C v algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C v algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min.	225	205	196	196	196
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min.	195	170	191	191	186
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min.	195	170	186	186	186
	rel pW	52 / 74	51 / 73	54 / 76	54 / 76	54 / 75
Tipo de instalación		libre instalación	libre instalación	libre instalación	libre instalación	libre instalación
Características						
Motor ExtraSilencio / Universal		•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Tecnología AquaControl		•	•	•	•	•
Función Varioperfect		•	•	•	•	•
Capacidad del tambor	litros	65	65	58	58	58
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor		•	•	-	-	-
Paneles antivibración		•	•	•	•	•
Máximo fin diferido	horas	24	24	24	24	24
Indicador de tiempo restante		•	•	•	•	•
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-	-
Tambor Variosoft con palas asimétricas Indicación del desarrollo de programa		Display multifunción	Display multifunción	Display multifunción	Display multifunción	Display multifuncion
Indicación del desarrollo de programa Indicación fin de programa		Acústica	Acústica	Acústica	Acústica	Acústica
Sistema protección antifugas de aqua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltipl
Programas especiales		Protección mataple	Protección mutuple	Protección mutuple	Protección mutuple	Protección matupi
Algodón		•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Mix		•	•	•	•	•
Delicados		0	•	•	•	•
Lana		0	•	•	•	•
Super rápido 15 min (ó 30 min)		•	•	•	•	•
Imperm. / Deporte		•	•	•	•	•
Camisas / Blusas		0	•	•	•	•
Ropa de cama		•	•	-	-	-
Ropa oscura		-	-	•	•	•
Lencería		-	-	•	•	•
Microfibra		-	-	-	-	-
Intensivo 60°C / Power Wash		-	-	-	-	-
Antialergias		-	-	-	-	-
Nocturno		-	-	-	-	-
Aclarado / Centrifugado adicional		•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•
Centrifugado suave Otras prestaciones		•	•	•	•	•
Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•
AVISO SODIEGOSITICACION GETERGENTE Protección antiarrugas al final de programa		•	•	•	•	•
Duración del ciclo de protección antiarrugas	min	-			-	
		5	5	5	5	5
Consumo aqua y energía adantado a la carga	- 111111	5 continuo	5 continuo	5 continuo	5 continuo	5 continuo
		5 continuo	5 continuo	5 continuo	5 continuo	5 continuo
Cubeta detergente autolimpiante		continuo	continuo	continuo	continuo	continuo
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido		continuo	continuo •	continuo	continuo •	continuo
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños		continuo •	continuo •	continuo •	continuo •	continuo •
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe		continuo • • •	continuo • • •	continuo • • •	continuo • • •	continuo • •
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga		continuo • • • •	continuo • • • •	continuo • • • •	continuo • • • •	continuo •
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones	cm	continuo • • • •	continuo • • • •	continuo • • • •	continuo • • • •	continuo •
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato	cm cm	continuo • • • • • • 84,20 60	continuo • • • • • 84,20 60	continuo • • • • • 84,80 60	continuo • • • • • • 84,80 60	continuo • • • • • 84,30 59,80
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared	cm cm cm	continuo	continuo • • • • • • 84,20 60 59	continuo • • • • • • 84,80 60 55	continuo • • • • • • • 84,80 60 55	continuo
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°)	cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pordica aparato-pordica aparato Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera	cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	84,30 59,80 55 102 82
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura milima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe	cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	84,30 59,80 55 102 82
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Fubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Fapa desmontable	cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	serious continuo 84,30 59,80 55 102 82 100 •
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Fubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Fapa desmontable Bisagras de la puerta	cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	sequence of the sequence of th
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Fubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta	cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	serious continuo 84,30 59,80 55 102 82 100 •
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua	cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal	cm cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Futos de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica	cm cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo 84,30 59,80 55 102 82 100 izquierda 165° 220-240 10
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica	cm cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo 84,30 59,80 55 102 82 100 izquierda 165° 220-240 10 2.300
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de red	cm cm cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo 84,30 59,80 55 102 82 100 izquierda 165° 220-240 10 2.300 50
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de red Longitud del cable de conexión	cm cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de red Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe	cm cm cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo 84,30 59,80 55 102 82 100 e izquierda 165° 220-240 10 2.300 50 160 Schuko
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de red Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)	cm cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de red Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) Longitud tubo de desagüe	cm cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo
Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal Intensidad de corriente eléctrica Potencia de conexión Frecuencia de red Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) Longitud tubo de desagüe Longitud tubo de desagüe Longitud tubo de desagüe Longitud tubo entrada agua Mínima / Máxima presión de alimentación	cm cm cm cm cm	continuo	continuo	continuo	continuo	continuo

[•] Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo cel de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia, entrifugado en una escala de 4 (más eficiencia) el Girmos eficiente). 5 A Qua restante tras el centrifugado (en progorción al peso seco de la conal).

5) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras A++			Lavado	oras A+		
Modelo / Color	Acero	3TS72125X		3TS70105T		3TS60105T		
Fisher de considerate and for all or all or all or all of 1001/2010	Blanco	3TS72125A	3TS70121A		3TS873		3TS863	3TS853
Ficha de producto según el reglamento N° 1061/2010 Capacidad	kg	7	7	7	7	6	6	5,5
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	- Kg	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh	197	219	219	219	193	193	182
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,95	1,09	1,09	1,09	0,94	0,94	0,87
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,94	1,06	1,06	1,06	0,91	0,91	0,86
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,65	0,69	0,69	0,69	0,64	0,64	0,62
Consumo eléctrico en modo apagado / modo sin apagar	W	0,10 / 1,87	0,10 / 1,37	0,10 / 1,37	0,10 / 1,37	0,10 / 1,34	0,10 / 1,34	0,12 / 1,35
Consumo de agua anual ⁽³⁾	litros	10.560	10.900	10.900	10.900	9.600	9.600	8.800
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾		B 1 200	B	C	C	C 1 000	C 1 000	C 1.000
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m. %	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾	9/0	Algodón 60°C	Algodón 60°C					
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾		y algodón 40°C			y algodón 40°C	y algodón 40°C	y algodón 40°C	v algodón 40°
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min.	192	165	165	165	133	133	180
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min.	192	165	165	165	133	133	180
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min.	188	139	139	139	110	110	180
	re1 pW	59 / 76	59 / 76	58 / 74	58 / 74	58 / 74	58 / 74	59 / 73
Tipo de instalación		libre instalación	libre instalació					
Características								
Motor ExtraSilencio / Universal		-/•	-/●	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Tecnología AquaControl Función Varioperfect		-	-	-	-	-	-	-
Capacidad del tambor	litros	55	55	55	55	53	53	42
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor	111105	- 55	-	- 55	- 55	-	-	42
Paneles antivibración		-	-	-	-	-	-	-
Máximo fin diferido	horas	24	-	-	-	-	-	-
Indicador de tiempo restante		•	-	-	-	-	-	-
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-	-	-	-
Tambor Variosoft con palas asimétricas		-	-	-	-	-	-	-
Indicación del desarrollo de programa		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Indicación fin de programa		LED-Display	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sistema protección antifugas de agua		Protección	Protección	Protección	Protección	Protección	Protección	Protección
Programas especiales		múltiple	múltiple	múltiple	múltiple	múltiple	múltiple	múltiple
Algodón		•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	
Mix		•	-	-	-	-	-	-
Delicados		•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•
Super rápido 15 min (ó 30 min)		•	-	-	-	-	-	-
Imperm. / Deporte		-	-	-	-	-	-	-
Camisas / Blusas		-	-	-	-	-	-	-
Ropa de cama		-	-	-	-	-	-	-
Ropa oscura		-	-	-	-	-	-	-
Lencería		-	-	-	-	-	-	-
Microfibra NV I		-	-	-	-	-	-	-
Intensivo 60°C / Power Wash		-	-	-	-	-	-	-
Antialergias Nocturno		_	_	_	_	_	_	_
Aclarado / Centrifugado adicional			•	•	•	•	•	
Desaguado		•	•	•	•	•	•	•
Centrifugado suave		_	_	_	_	_	_	_
Otras prestaciones								
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•	•	•
Protección antiarrugas al final de programa		•	-	-	-	-	-	•
Duración del ciclo de protección antiarrugas	min	5	-	-	-	-	-	1
Consumo agua y energía adaptado a la carga		varios niveles	varios niveles					
Cubeta detergente autolimpiante		-	-	-	-	-	-	-
Accesorio para detergente líquido		-	-	-	-	-	-	-
Seguro para niños		•	-	-	-	-	-	-
Tubo de desagüe		•	•	•	•	•	•	•
Pausa+carga Dimensiones		-		_				
Dimensiones Altura del aparato	cm	84,80	84,80	84,80	84,80	84,70	84,70	85
Altura del aparato Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	60
Distancia aparato-pared	cm	59	59	59	59	59	59	56
Fondo con puerta abierta (90°)	cm	99	99	99	99	99	99	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82	82	82	82	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		•	•	•	•	•	•	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Apertura de puerta		180°	180°	180°	180°	180°	180°	140°
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	А	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		- 150	150	- 150	- 150	150	150	125
Longitud tubo de desagüe Longitud tubo entrada aqua	cm	150 150	150 150	150	150	150 150	150 150	125 125
LUTUTUU TUUU ETII dud duud	cm	120		150	150			
	har	1_10	1_10	1_10	1_10	1_10	1_10	1_10
Mínima / Máxima presión de alimentación Conexión a toma (grifo) de aqua	bar	1-10 G 3/4"	1-10 G 3/4"					

[•] Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energia anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energia depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante trus el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras	Lavadora carga superior		L	avadoras integrable	25	
Modelo	3TL865	3TI74121A	3TI71101A	3TI62121A	3TI60101A	3TI60081A
Ficha de producto según el reglamento N° 1061/2010						
Capacidad kg	6	7	7	6	6	6
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	A+ 188	A+	A+ 218	A+ 195	A+ 195	A+ 195
Consumo de energía anual ⁽²⁾ kWh Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa kWh	0,9	218 0,98	0,98	195	195	195
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial kWh	0,78	0,98	0,97	0,83	0,83	0,83
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial kWh	0,57	0,83	0,83	0,7	0,7	0,7
Consumo eléctrico en modo apagado / modo sin apagar W	0,11 / 0,16	0,12 / 2,77	0.12 / 2.77	0.17 / 1.54	0,17 / 1,54	0,17 / 1,54
Consumo de agua anual ⁽³⁾ litros	8.926	10.560	10.560	8.765	8.765	8.765
Clase de eficiencia de centrifugado ⁽⁴⁾	В	В	С	В	С	D
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.	1.200	1.200	1.000	1.200	1.000	800
Contenido de humedad residual ⁽⁵⁾ %	53	57	62	53	59	68
Programas normales de lavado ⁽⁶⁾	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa min.	210	149	149	124	124	124
Duración del programa algodón 60°C carga parcial min.	150	146	146	124	124	124
Duración del programa algodón 40°C carga parcial min.	125	130	130	136	136	136
Emisiones de ruido de lavado / centrifugado dB(A) re1 pW	56 / 73	46 / 63	46 / 62	56 / 70	56 / 67	56 / 66
Tipo de instalación	Libre instalación	Totalmente integrable	Totalmente	Totalmente	Totalmente	Totalmente integrable
<u>'</u>	LIDIE IIIStatacion	integrable	integrable	integrable	integrable	integrable
Características	DI	DI	Di	DI	Disco	DI
Color Motor ExtraSilencio / Universal	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Motor Extrasilencio / Universal Tecnología AquaControl	-/• -	-/•	-/•	-/• -	-/• -	-/ ● -
Función Varioperfect	_	_	_	-	-	-
Capacidad del tambor litros	42	55	55	52	52	52
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor	-	•	•	-	-	-
Paneles antivibración	-	-	-	-	-	-
Máximo fin diferido horas	12	24	-	24	-	-
Indicador de tiempo restante	-	•	-	•	-	-
Iluminación interior del tambor	-	-	-	-	-	-
Tambor Variosoft con palas asimétricas	-	• his in	•	- 1 1:5 :/	-	-
Indicación del desarrollo de programa	LED	Display multifunción	LED	Display multifunción	LED	LED
Indicación fin de programa	LED	acústica	acústica	LED-Display	LED	LED
Sistema protección antifugas de agua Programas especiales	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Algodón				•	•	
Sintéticos	•	•	•	•	•	•
Mix	_	•	•	-	_	-
Delicados	•	•	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•	•	•
Super rápido 15 min (ó 30 min)	-	•	-	0	-	-
Imperm. / Deporte	-	-	-	•	-	-
Camisas / Blusas	-	•	-	-	-	-
Ropa de cama	-	-	-	-	-	-
Ropa oscura	-	-	-	-	-	-
Lencería Microfibra	-	-	-	-	-	-
Intensivo 60°C / Power Wash	_	•	_	_	_	_
Antialergias	_	-	_	•	_	-
Nocturno	-	_	-	•	_	-
Aclarado / Centrifugado adicional	•	•	•	•	•	•
Desaguado	•	•	•	•	•	•
Centrifugado suave	-	•	-	-	-	-
Otras prestaciones						
Aviso sobredosificación detergente	-	-	-	-	-	-
Protección antiarrugas al final de programa	-	•	•	-	-	-
Duración del ciclo de protección antiarrugas min	varios niveles	5	5 varios niveles	- varios pivolos	- varios nivolos	- varios pivolos
Consumo agua y energía adaptado a la carga	varios niveies	varios niveles	varios niveies	varios niveles	varios niveles	varios niveles
					_	_
Cubeta detergente autolimpiante	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	•	
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido	-	-	-	-	•	•
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños		-	-	-	-	-
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe	- - -	- • -	- • -	- • -	• - •	• - •
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm		- - - • •	- - - • •	- • - • -	• - • -	• - • -
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Anchura del aparato cm	- - - • • 90	- • - • • 81,80	- • - • • 81,80	- • - • - 82 59,50	• - • - 82 59,5	• - • - 82 59,5
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Distancia aparato-pared cm	- - - • • 90 40 65	- • • • 81,80 60 57	- • • • 81,80 60 57	- • - • - 82 59,50 56,5	• - • - 82 59,5 56,5	82 59,5 56,5
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo con puerta abierta (90°) cm	90 40 65	- • • • 81,80 60 57 95,6	- • • • 81,80 60 57 95,6	- • - - - 82 59,50 56,5 96	82 59,5 56,5	82 59,5 56,5 96
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Cm Anchura del aparato pistancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera cm	90 40 65	- - - - - - - - - - - - - -	- • • • 81,80 60 57 95,6 82	- - - - 82 59,50 56,5 96 82	82 59,5 56,5 96 82	82 59,5 56,5 96 82
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Cm Anchura del aparato Cm Distancia aparato-pared Cm Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Cm	90 40 65 -	81,80 60 57 95,6 82	81,80 60 57 95,6 82	- - - - - - 82 59,50 56,5 96 82 90	82 59,5 56,5 96 82 90	82 59,5 56,5 96 82 90
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Cm Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable	90 40 65	81,80 60 57 95,6 82	81,80 60 57 95,6 82	82 59,50 56,5 96 82 90	82 59,5 56,5 96 82 90	82 59,5 56,5 96 82 90
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Distancia aparato-pared cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta	90 40 65 -	-	-	-	82 59,5 56,5 96 82 90 -	82 59,5 56,5 96 82 90
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Cm Anchura del aparato Distancia aparato-pared Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable	90 40 65 - 130	81,80 60 57 95,6 82	81,80 60 57 95,6 82	82 59,50 56,5 96 82 90	82 59,5 56,5 96 82 90	82 59,5 56,5 96 82 90
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta	90 40 65 - 130	-	-	-	82 59,5 56,5 96 82 90 -	82 59,5 56,5 96 82 90
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carqa Dimensiones Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua	90 40 65 - - 130	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - 82 59,50 56,5 96 82 90 - izquierda 95°	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95°	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95°
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión	- - - - 90 40 65 - - 130 - - - 220-240 10 2.300	-	-	-	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95°	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de conexión W Frecuencia de conexión H	- - - - - - - - - 130 - - - - - 220-240 10 2.300 50	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50	82 59,5 56,5 96 82 90
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carqa Dimensiones Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad de cornente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm	90 40 65 - 130 - - 220-240 10 2.300 50	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2,300 50	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50 220
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Distancia aparato-pared cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe		-	-	-	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50 220 Schuko	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50 220 Schuko
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Distancia aparato-pared cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)		- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50 220 5chuko	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50 220 Schuko
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe Possibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) Longitud tubo de desagüe cm		-	-	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50 220 Schuko	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50 220 50chuko
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Hz Longitud del cable de conexión cm Tipo de enchufe Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) Longitud tubo de desagüe cm Longitud tubo entrada agua cm		- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	82 59.5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50 220 Schuko - 200 200	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50 220 Schuko
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm Anchura del aparato cm Fondo con puerta abierta (90°) cm Altura mínima para montaje bajo encimera cm Máxima altura de desagüe cm Tapa desmontable Bisagras de la puerta Apertura de puerta Conexión eléctrica y toma de agua Tensión nominal V Intensidad de corriente eléctrica A Potencia de conexión W Frecuencia de red Longitud del cable de conexión Tipo de enchufe Possibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) Longitud tubo de desagüe cm		-	-	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	82 59,5 56,5 96 82 90 - izquierda 95° 220-240 10 2.300 50 220 Schuko	82 59,5 56,5 96 82 90 izquierda 95° 220-240 10 2,300 50 220 50chuko

[•] Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial El Consumo real de agua depende de cómo se utilice e laparato. 4) Case eficiencia, est hieritigado en una escencia de A (más eficiencia) a C (menos esficiente). 5 A Qua restante tras el centrifugado de por aportón al peso seco de la groqu.

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Modele / Color Blanco STW7412	C 4,56	4120A 566 99 A 3 00 55 562 22 200 300 00 5 / 60 ttalación 1	3TW64560A B 4,81 1,02 A 50 1.400 6 4 79 45 229 962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable	3TW62360A B 4,85 1,02 A 53 1,200 6 4 83 45 229 970 16,600 204 9,000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Etiquetado energética y B Cansumo energiá para lavado, centrifugado y secado kWh 5,67 Consumo energia para lavado y centrifugado (kWh 1,19 Case de eficacia de lavado?) A Contenido de humedad residual? Capacidad máxima de centrifugado c.pm. 1,200 Capacidad de lavado (kg 7, pm. 1,200 Capacidad de lavado kg 7, pm. 1,200 Capacidad de secado kg 4, de Consumo de aqua para lavado, centrifugado y secado kg 4, de Consumo de aqua para lavado, centrifugado y secado litros 57 Consumo de aqua para lavado, centrifugado y secado litros 55 Consumo de aqua para lavado, centrifugado y secado litros 55 Consumo de aqua para lavado, centrifugado y secado litros 51 Consumo anual de energiá lavado, centrifugado y secado litros 51 Consumo anual de energiá lavado, centrifugado y secado litros 51 Consumo anual de energiá lavado, centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado, centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado, centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado, centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado, centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado y secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado secado litros 11,400 Consumo anual de energiá lavado y centrifugado secado litros 1,400 Consumo anual de lavado (centrifugado secado litros 1,400 Consumo anual de lavado (centrifugado secado litros 1,400 Consumo anual de lavado litros 1,400 Con	C 4,56 4,56 0,9 A A 53 1,200 5 2,5 106 45 352 912 21,200 180 9,000 62 62 62 / 75 / ción Libre insta	566 99 A 3 3 000 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	B 4,81 1,02 A 50 1,400 6 4 79 45 229 962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable	B 4,85 1,02 A 53 1.200 6 4 83 45 229 970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
B	4,56 0,9 A 53 1,200 5 2,5 106 45 352 912 21,20 180 9,000 52 62/75/ ción Libre insta	566 99 A 3 000 5 5 5 5 66 5 5 66 5 5 62 12 2200 80 000 5 / 60 ttalación 7	4,81 1,02 A 50 1.400 6 4 79 45 229 962 15.800 204 9,000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable	4,85 1,02 A 53 1,200 6 4 83 45 229 970 16,600 204 9,000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Consumo energía para lavado, centrifugado y secado kWh 1,19 Consumo de energía para lavado y centrifugado kWh 1,19 Case de eficacia de lavado ¹⁹	4,56 0,9 A 53 1,200 5 2,5 106 45 352 912 21,20 180 9,000 52 62/75/ ción Libre insta	566 99 A 3 000 5 5 5 5 66 5 5 66 5 5 62 12 2200 80 000 5 / 60 ttalación 7	4,81 1,02 A 50 1.400 6 4 79 45 229 962 15.800 204 9,000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable	4,85 1,02 A 53 1,200 6 4 83 45 229 970 16,600 204 9,000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Consumo de energía para lavado y centrifugado (Canse de eficacia de lavado (Cantenido de humedad residual (Cantenido de humedad residual (Cantenido de humedad residual (Cantenido de humedad residual (Canse de entrifugado (Canse de entrifugado (Canse de entrifugado (Canse de lavado (Canse de lav	0,9 A 53 1.200 55 2,5 106 45 352 912 21.20 180 9.000 52 62 / 75 / ición Libre instal	99 A 3 3 000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1,02 A 50 1.400 6 4 79 45 229 962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable	1,02 A 53 1.200 6 4 83 45 229 970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
A Contenido de humedad residual ¹⁰ 96 53 53 53 53 54 53 54 54	A 53 1,200 5 5,5 106 45 352 912 21,200 180 9,000 62 62,75 / Libre insta	A 3 3 000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A 50 1,400 6 4 79 45 229 962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable	A 53 1.200 6 4 83 45 229 970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Contenido de humedad residual** Velocidad máxima de centrifugado r.pm. 1.200 Capacidad de lavado kg 7 Capacidad de lavado kg 4 Capacidad de serado kg 4 Capacidad de serado litros 57 Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros 57 Consumo de agua para lavado y centrifugado y secado litros 51 Tiempo de lavado y secado min 418 Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado** Rivo Sonsumo anual de energía lavado, centrifugado y secado** Litros 11.400 Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado** Litros 11.400 Consumo anual de agua lavado y centrifugado y secado** Litros 11.400 Consumo anual de agua lavado y centrifugado** Litros 11.400 Consumo anual de agua lavado y centrifugado** Litros 10.200 Ruido de lavado, centrifugado y secado** Litros 10.200 Ruido Lavador a condensación por aire) Lavadora secador (condensación por aire) Lavadora secador (condensación por agua) - Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora vescadora (condensación por agua) - Lavadora con función secado (condensación por aire) - Lavadora con función secado (condensación por agua) /e Tecnología AquaControl Ruidora de lavado (contributo de cargas: 3D sensor Raneles antivibración Raneles antivibración	53 1.200 5 2.5 106 45 352 912 21.200 56 62 62 / 75 / ción Libre insta	3 000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	50 1.400 6 4 79 45 229 962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable	53 1.200 6 4 83 45 229 970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
	1.200 5 2,5 106 45 352 912 21,20 180 9,000 52 62 /75 / ción Libre insta	000 5 5 5 06 5 5 6 6 7 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1.400 6 4 79 45 229 962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable	1.200 6 4 83 45 229 970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Capacidad de lavado kg 7 Capacidad de lavado kg 4 Capacidad de secado kg 4 Capacidad de secado kg 4 Capacidad de secado kg 4 Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros 51 Tiempo de lavado y secado min 6 Consumo anual de energia lavado, centrifugado y secado kWh 1.134 Consumo anual de energia lavado, centrifugado y secado kWh 1.134 Consumo anual de energia lavado, centrifugado y secado kWh 1.134 Consumo anual de energia lavado y centrifugado y secado kWh 238 Consumo anual de energia lavado y centrifugado si litros 11.400 Consumo anual de energia lavado y centrifugado si litros 10.200 Rulido de lavado, centrifugado y secado dB(A) re1 pW 55 / 75 / 175 / 175 / 175 de instalación Características Características Características Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora con función secado (condensación por agua) - e Lavadora-secadora (condensación por agua) - fe Tecnología AquaControl e Función Varioperfect Capacidad del tambor litros 56 Antidescentramiento de cargas: 3D sensor litros 56 Antidescentramiento de cargas: 3D sensor - Paneles antivibración horas 24 Indicador de tiempo restante e Illuminación interior del tambor - Tambor Variosoft con palas asimétricas e Indicación del desarrollo de programa Display multificación fin de programa Display multifindicación fin de programa Protección mindicación del desarrollo de programa e Programas especiales Algodón e Dimersiones e Protección antifugas de agua Protección mindicación del ciclo de protección antifurgas de agua Protección mindicación del ciclo de protección antiarrugas e Camisas / Blusas e Duración del ciclo de protección antiarrugas e Duración del ciclo de protección antiarrugas e Duración del ciclo de protección antiarrugas e Duración para antiros e Protección antiarrugas e Duración del ciclo de protección antiarrugas e Duración para muntaje bajo encimera cm	5 2,5 106 45 352 912 21,20 180 9,000 52 62 / 75 / ción Libre insta	5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.2 1.2 2000 800 000 5 / 60 *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	6 4 79 45 229 962 15.800 204 9,000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable - • -/• - 52 -	6 4 83 45 229 970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Capacidad de secado Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado Iltros Consumo de agua para lavado y centrifugado Consumo de agua para lavado y centrifugado Iltros 51 Tiempo de lavado y secado Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾ Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾ Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾ Consumo anual de agua lavado, centrifugado ⁽⁵⁾ Ribros Consumo anual de agua lavado y centrifugado ⁽⁵⁾ Ribros Ruido de lavado, centrifugado y secado Ruido a secado (condensación por aire) Lavadora-secadora (condensación por aire) Lava	2,5 106 45 352 912 21.20 180 9.00c 52 62 / 75 / Libre insta	.5	4 79 45 229 962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable - • -/• - 52 -	4 83 45 229 970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros 57 Consumo de agua para lavado y centrifugado litros 51 Irempo de lavado y secado minin 418 Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado minin 418 Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado litros 11.400 Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado litros 11.400 Consumo anual de energía lavado y centrifugado y secado litros 11.400 Consumo anual de energía lavado y centrifugado se 11.000 Consumo anual de energía lavado y centrifugado litros 10.200 Ruido de lavado, centrifugado y secado del litros 10.200 Ruido de lavado, centrifugado y secado del litros 10.200 Ruido de lavado, centrifugado y secado del litros 10.200 Características Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora-secadora (condensación por agua) Lavadora-secadora (condensación por agua) Lavadora-secadora (condensación por agua) Lavadora-secadora (condensación por agua) Motor ExtraSilencio / Universal Función Varioperfect Capacidad del tambor Función Varioperfect Capacidad del tambor Raneles antivibración Rambor Variosoft con palas asimétricas Indicación del desarrollo de programa Rosona	106 45 352 912 21.20 180 9.000 62 62 62 / 75 / Libre instal	066 5 5 5 12 2000 330 000 5 / 60 ttalación 1	79 45 229 962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable - 52 -	83 45 229 970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Consumo de agua para lavado y centrifugado litros Tempo de lavado y secado min Consumo anual de energia lavado, centrifugado y secado ⁶⁰ kWh 1.134 Consumo anual de energia lavado, centrifugado y secado ⁶⁰ litros 11.400 Consumo anual de agua lavado y centrifugado ⁶⁰ kWh 238 litros 10.200 Ruido de lavado, centrifugado y secado ⁶⁰ litros 10.200 Ruido de lavado, centrifugado y secado dB(A) re1 pW 55 / 75 / 17 po de instalación Litros acado y centrifugado y secado dB(A) re1 pW 55 / 75 / 17 po de instalación caracteristicas Lavadora con función secado (condensación por aire) Libre instala Caracteristicas Lavadora con función secado (condensación por aire)	45 352 912 21.200 180 9.000 62 62 / 75 / Libre insta	55 52 1.2 2.00 30 000 5 / 60 ttalación 7	45 229 962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable	45 229 970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Tiempo de lavado y secado	352 912 21,20 180 9,000 62 62 62 / 75 / ción Libre insta	52 L2 200 880 000 5 / 60 tatalación 1	229 962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable - • -/• - 52 -	229 970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾ litros Consumo anual de aqua lavado, centrifugado y secado ⁽⁴⁾ litros Consumo anual de energía lavado y centrifugado (⁵⁾ litros Consumo anual de energía lavado y centrifugado ⁽⁵⁾ litros 10.200 Ruido de lavado, centrifugado y secado dB(A) rel pW 17.50 de instalación Características Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora-secadora (condensación por agua) Motor ExtraSilencio / Universal Tecnología AquaControl Función Varioperfect Capacidad del tambor Antidescentramiento de cargas: 3D sensor Paneles antivibración Máximo fin diferido Indicador de tiempo restante Illuminación interior del tambor Tambor Variosoft con palas asimétricas Indicación del desarrollo de programa Indicación fin de programa Indicación fin de programa Indicación fin de programa Acústica Sistema protección antifugas de agua Protección me Programas especiales Algodón Sintéticos Super rápido 15 min (ó 30 min) Impern / Deporte Camisas / Blusas Intensivo 60° Noctumo Retiar apelusas Acistica de Centrifugado adicional Pesaguado Diras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Portas prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Portas prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Dimensiones Altura del aparato Cubeta detergente autolimpiante Cucheta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Portación del ciclo de protección antiarrugas Seguro para niños Portación del ciclo de protección antiarrugas Seguro para niños Portación del aparato Cucheta detergente autolimpiante Cucheta detergente autolimpiante Cucheta detergente au	912 21.20 180 9.00C 52 62 / 75 / Ición Libre insta	1.2 2000 30 00 5 / 60	962 15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable	970 16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado*** litros 11.400 Consumo anual de agua lavado y centrifugado*** kWh 238 Consumo anual de agua lavado y centrifugado*** litros 10.208 Ruido de lavado, centrifugado y secado dB(A) re1 pW 55 / 75 / 1 Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Características Lavadora con función secado (condensación por aire) • Lavadora-secadora (condensación por aire) • • Parcerción derigora litros 56 Antidescadora latros •	21.20 180 9.00C 62 62 / 75 / Libre instal	200 30 00 5 / 60 ttalación 1	15.800 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable 52 -	16.600 204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable
Consumo anual de energía lavado y centrifugado ^(s) litros 10.200 Consumo anual de agua lavado y centrifugado ^(s) litros 10.200 Ruido de lavado, centrifugado y secado dB(A) re1 pW 55.775 /1 Tipo de instalación Libre instale Características Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora-secadora (condensación por agua) Motor ExtraSilencio / Universal	180 9.000 9.000 1000 1000 1000 1000 1000 1	30	204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable 52 -	204 9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable - • -/•
Consumo anual de agua lavado y centrifugado (5) Ruido de lavado, centrifugado y secado dB(A) re1 pW 55 / 75 / 17 / 17 pico de instalación Libre instalación Libre instalación Características Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora cadora (condensación por agua) Motor ExtraSilencio / Universal Tecnología AquaControl Función Varioperfect Capacidad del tambor litros 56 Antidescentramiento de cargas: 3D sensor - Iltros 56 Antidescentramiento de cargas: 3D sensor Paneles antivibración Máximo fin diferido horas 24 Indicador de tiempo restante Illuminación interior del tambor Tambor Variosoft con palas asimétricas Indicación del desarrollo de programa Roistican protección antifugas de agua Protección me Programas especiales Algodón Sintéticos Mix Delicados Lana Super rápido 15 min (ó 30 min) Intersivo 60° Nocturno Retirar pelusas Retirar pelusas Aclasago / Centrifugado adicional Doras portección antiarugas a fin de programa Duración del ciclo de protección antiarugas Duración del ciclo de protección antiarugas Consuma a y energía adaptado a la carga Continuo Cubeta detergente enterprotección antiarugas Proteccción antiarugas Proteccción antiarugas Retirar pelusas Accesorio para alfin de programa Duración del ciclo de protección antiarugas Consumo aqua y energía adaptado a la carga Consumo aqua y energía adaptado Seguro para niños Proteccción antiarugas Protección antiarugas Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Protección antiarugas Prot	9.00c 52 62 / 75 / Libre insta	000 5 / 60 ttalación 1	9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable / 52	9.000 57 / 74 / 60 Totalmente integrable - • -/•
Ruido de lavado, centrifugado y secado dB(A) re1 pW 55 / 75 / 1 Libre instalación Libre instalación Lavadora con función secado (condensación por aire) e Lavadora-secadora (condensación por aire) e Lavadora-secadora (condensación por agua) - Centro Motor ExtraSilencio / Universal - Cenciología AquaControl - Cención Varioperfect - Capacidad del tambor litros 56 Antidescentramiento de cargas: 3D sensor - Cenales antivibración - Centro fin diferido horas 24 Indicador de tiempo restante liuminación interior del tambor - Centro fin diferido horas 24 Indicación del desarrollo de programa Display multificación fin de programa - Centro fin de fin de programa - Centro fin de fin de programa - Centro fin de fin	52 62 / 75 / Libre instal	5 / 60 Tatalación T	57 / 74 / 60 Totalmente integrable / 52	57 / 74 / 60 Totalmente integrable - • -/•
Ruido de lavado, centrifugado y secado dB(A) re1 pW 55 / 75 / 1 Libre instalación Libre instalación Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora-secadora (condensación por aigua) Motor ExtraSilencio / Universal Fecnología AquaControl Función Varioperfect Capacidad del tambor Tanales antivibración Maximo fin diferido Indicador de tiempo restante Iluminación interior del tambor Tambor Variosoft con palas asimétricas Indicación del desarrollo de programa Acústica sistema protección antifugas de agua Protección ma Programas especiales Algodón Algodón Proporte Camisas / Blusas Intensivo 60° Nocturno Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Desparadado Desparadado Protección antiarrugas al fin de programa Dixoragina Desparadado Protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Consumo agua y energía adaptado Duración del ciclo de protección antiarrugas Doras persacciones Accasorio para detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Consumo agua y energía adaptado a la carga Consumo agua y energía adaptado a la carga Consumo agua y energía adaptado Protección antiarrugas Seguro para niños Libre instalación libre Pasa desegue Pasa desegue Pasa desegue Pasa desegue Pasa desegue Pasa desegue Pasa acarga Protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Consumo agua y energía adaptado Consumo agua y energía adaptado Protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado Protección antiarrugas Accasorio para detergente líquido Protección antiarrugas Accasorio para detergente Protección antiarrugas Accasorio para detergente Protección antiarrugas Accas	52 62 / 75 / Libre instal	5 / 60 Tatalación T	57 / 74 / 60 Totalmente integrable / 52	57 / 74 / 60 Totalmente integrable - • -/•
Tipo de instalación Características Características Lavadora con función secado (condensación por aire) Lavadora-secadora (condensación por agua) Motor ExtraSilencio / Universal Fenciológia AquaControl Función Varioperfect Capacidad del tambor Antidescentramiento de cargas: 3D sensor Paneles antivibración Máximo fin diferido horas Cambación del desambor Antidescentramiento de tambor Función Varioperfect Litros Paneles antivibración Máximo fin diferido horas Cambación del desarrollo de programa Limicación fin de programa Limicación fin de programa Acústica Sistema protección antifugas de agua Protección mitrol Programas especiales Rigodón Mix Delicados Lana Display mitif Mix Delicados Lana Delicados Lan	Libre insta		52	Totalmente integrable - /•
Características avadora con función secado (condensación por aire) avadora cadora (condensación por agua) Motor ExtraSilencio / Universal	- • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	- • -/• - - 52	- • -/•
.avadora con función secado (condensación por aire) .avadora-secadora (condensación por agua) .avadora-secadora (condensación por agua) .fecnología AquaControl .fecnología Aq	- Landing Market	2 4	• -/• - 52 -	−/•
Avadora-secadora (condensación por agua) - Motor ExtraSilencio / Universal - Jecrología AquaControl - Capacidad del tambor - Capacidad del tiempo restante - Capacidad del desarrollo de programa - Capacidad del desarrollo del	- Landing Market	2 4	• -/• - 52 -	−/•
Motor ExtraSilencio / Universal Ferenologia AquaControl Ferenologia AquaControl Ferenologia AquaControl Ferenologia AquaControl Función Varioperfect Capacidad del tambor Ilitros S6 Antidescentramiento de cargas: 3D sensor Paneles antivibración Máximo fin diferido horas 24 Indicador de tiempo restante Iluminación interior del tambor Fambor Variosoft con palas asimétricas Iluminación interior del tambor Fambor Variosoft con palas asimétricas Indicación del desarrollo de programa Miciación fin de programa Acústica Sistema protección antifugas de agua Protección moreore del tambor Forgramas especiales Algodón Intéticos Intéticos Intéticos Intéticos Intensivo Boro Intensivo Bo	-/* -/*	2	-/• - - - 52	-/•
Fernología AquaControl Función Varioperfect Capacidad del tambor Ilitros S6 Antidescentramiento de cargas: 3D sensor Paneles antivibración Máximo fin diferido Máximo fin diferido Móximo fin del tambor Cambor Variosoft con palas asimétricas Moticación del desarrollo de programa Móximo fin de programa Móximo fin de programa Móximo	- 42 - 24 24	- - 2 - - -	- - - 52 -	
Función Varioperfect Lapacidad del tambor Ilitros 56 Antidiescentramiento de cargas: 3D sensor Paneles antivibración Adximo fin diferido horas 24 Ilitros 25 Ilitros	- 42 - 24 unción Display multi	- 2 - - 4	- 52 -	_
Capacidad del tambor litros 56 Antidescentramiento de cargas: 3D sensor - Paneles antivibración del designo del tempo restante - Paneles asimétricas - Protección del desarrollo de programa - Protección midicación fin de programa - Protección midicación midicación midicación midicación midicación - Paneles - Protección midicación - Paneles - Protección midicación - Paneles - Protección midicación - Paneles - Pan	42 24	2	52	_
Antidescentramiento de cargas: 3D sensor Paneles antivibración Adximo fin diferido Algoria de tiempo restante Algoria de tiempo restante Algoria de tiempo restante Algoria de tiempo Variosoft con palas asimétricas Algoria de desarrollo de programa Acústica Bistema protección antifugas de agua Protección mi Programas especiales Algoria A	- 24 - 4	- - 4	-	
Paneles antivibración Máximo fin diferido horas 24 Iluminación interior del tambor	24 •	4		52
Máximo fin diferido horas 24 Indicador de tiempo restante 1 Illuminación interior del tambor	24 unción Display multi Acústic	4	_	-
Iluminación interior del tambor Fambor Variosoft con palas asimétricas Iluminación interior del tambor Fambor Variosoft con palas asimétricas Indicación fin de programa Display multifindicación fin de programa Acústica Sistema protección antifugas de agua Protección moreo programa sespeciales Algodón Algodón Sintéticos Mix Delicados Lana Super rápido 15 min (ó 30 min) Imperm. / Deporte Camisas / Blusas Intensivo 60° Noctumo Peteriar pelusas Aciarado / Centrifugado adicional Desaguado Diras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Portección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Suporación del ciclo de protección antiarrugas Foconsumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Cubeta detergente líquido Seguro para niños Fubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Con Seguro para niños Fubo con puerta abierta (90°) Com Seguro para montaje bajo encimera Com Seguro para altura de desagüe Com 100 Faga desmontable Bisagras de la puerta Bisagras de la puerta Liquierdo Cisquierdo Cisquie	unción Display multi			-
luminación interior del tambor Fambor Variosoft con palas asimétricas ondicación del desarrollo de programa Display multif indicación fin de programa Acústica Brotección mi Protección mi Programas especiales Algodón olimitáticos Mix olelicados ana olimitáticos olimitátic	unción Display multi Acústic		24	19
Fambor Variosoft con palas asimétricas Indicación del desarrollo de programa Display multif Indicación fin de programa Acústica Sistema protección antifugas de agua Protección mo Programas especiales Algodón Sintéticos Mix Delicados Lana Super rápido 15 min (ó 30 min) Imperm. / Deporte Camisas / Blusas Camisas / Blusas Intensivo 60° Nocturno Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Dotras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Dimensiones Altura del aparato Cm 84,20 Anchura del aparato Cm 60 Distancia aparato-pared Cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) Cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera Cm 85 Bisagras de la puerta Display multif Acústica Display multif Acústica Protección mitirrugas Display multif Acústica Protección mitirrugas Obisancia aparato-pared Cm 59 Altura mínima para montaje bajo encimera Cm 85 Bisagras de la puerta Display multif Acústica Display multif Display multif Display Display multif Displa	unción Display multi Acústic		•	•
Indicación del desarrollo de programa Indicación fin de programa Acústica Sistema protección antifugas de agua Protección mi Protección mi Protección mi Protección mi Protección mi Programas especiales Algodón Sintéticos Mix Delicados Lana Super rápido 15 min (ó 30 min) Imperm. / Deporte Camisas / Blusas - Intensivo 60° Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Disa prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para miños Tubo de desagüe Pausa+ carga Dimensiones Altura del aparato Cm 84,20 Distancia aparato-pared Cm 59 Consumo aguar detergente (90°) Cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera Cm 85 Máxima altura de desagüe Cm 100 Capa desmontable Bisagras de la puerta Displaymultificación de programa Cm 100 Capa desmontable Bisagras de la puerta Displaymante Capa desmontable Capa desmontable Bisagras de la puerta Displaymante Capa desmontable Capa desmonta	Acústic		-	-
Indicación del desarrollo de programa Indicación fin de programa Indicación merción	Acústic		-	-
Indicación fin de programa Acústica Sistema protección antifugas de agua Protección more Programas especiales Algodón Algodón Mix Delicados Lana Super rápido 15 min (ó 30 min) Imperm. / Deporte Camisas / Blusas Intensivo 60° Nocturno Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Fubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Con gerta detergente (more seguinos) Anchura del aparato Con gerta detergente (more seguinos) Anchura del aparato Con gerta detergente (more seguinos) Anchura del aparato Com gerta abierta (90°) Com gerta desmontable Bisagras de la puerta Bisagras de la puerta Idades (aguinos) Altura mínima para montaje bajo encimera Cora gerta desmontable Bisagras de la puerta Idades (aguinos) Altura del desagüe Com 100 Capa desmontable Bisagras de la puerta Idades (aguinos) Altura del aparato com 85 Com gerta detergente (90°) Com gerta desmontable Bisagras de la puerta Idades (aguinos) Altura del desagüe Com 100 Capa desmontable Bisagras de la puerta	Acústic	ultifunción	Display multifunción	Display multifunción
Protección mirrorección antifugas de agua Protección mirrorgamas especiales Algodón • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			Acústica	Acústica
Programas especiales Algodón	itupie Trotteccion i		Protección múltiple	Protección múltiple
Algodón Sintéticos Mix Delicados Lana Super rápido 15 min (ó 30 min) Imperm. / Deporte Camisas / Blusas - Intensivo 60° Nocturno Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente Iíquido Seguro para niños Dimensiones Altura del aparato Cubeta de de		TTTuttiple	Proteccioninataple	Froteccion mutuple
Sintéticos Mix Delicados Lana Super rápido 15 min (ó 30 min) Imperm. / Deporte Camisas / Blusas Intensivo 60° Nocturno Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas at fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Cm 84,20 Anchura del aparato Cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera máxima altura de desagüe Pasaga del a puerta izquierdo Tapa desmontable Bisagras de la puerta izquierdo isquierdo isquierdo isquierdo isquierdo isquierdo cm 100 101 102 103 104 105 105 105 105 106 107 107 107 107 107 107 107				_
Mix Delicados Lana Super rápido 15 min (ó 30 min) Imperm. / Deporte Camisas / Blusas Intensivo 60° Nocturno Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas at fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Con gerta de	•		•	•
Delicados Lana Super rápido 15 min (ó 30 min) Imperm. / Deporte Camisas / Blusas Intensivo 60° Nocturno Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Sonsumo agua y energía adaptado a la carga Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Anchur			-	
Lana Super rápido 15 min (ó 30 min) Imperm. / Deporte Camisas / Blusas Intensivo 60° Nocturno Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Consumo agua y energía adaptado a la carga Continuo Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Dibacción del agarato Accesorio para detergente líquido Capasa detergente líquido Capasa detergente líquido Accesorio para detergente líquido Capasa detergente líquido Accesorio para detergente líquido Capasa detergente líquido Capasa detergente líquido Accesorio para detergente líquido Capasa detarga Capasa de desagüe Altura del aparato Com Com Com Com Com Com Com C	•		•	-
Super rápido 15 min (ó 30 min) ● Imperm. / Deporte ● Camisas / Blusas - Intensivo 60° ● Nocturno - Retirar pelusas ● Aclarado / Centrifugado adicional ● Desaguado ● Otras prestaciones ● Aviso sobredosificación detergente ● Protección antiarrugas al fin de programa ● Duración del ciclo de protección antiarrugas 5 Consumo agua y energía adaptado a la carga continuo Cubeta detergente autolimpiante - Accesorio para detergente líquido - Seguro para niños ● Tubo de desagüe ● Pausa+carga ● Dimensiones - Altura del aparato cm 84,20 Anchura del aparato cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera cm 90 Máxima altura de desagüe cm 100	•		•	•
Imperm. / Deporte Camisas / Blusas - Intensivo 60° • Nocturno Retirar pelusas - Retirar pelusas - Aclarado / Centrifugado adicional - Desaguado - Otras prestaciones - Aviso sobredosificación detergente - Protección antiarrugas al fin de programa - Duración del ciclo de protección antiarrugas - Consumo agua y energía adaptado a la carga - Cubeta detergente autolimpiante - Accesorio para detergente líquido - Seguro para niños - Tubo de desagüe - Pausa+carga - Dimensiones - Altura del aparato - Anchura del aparato - Cm - Seguro para del aparato - Distancia aparato-pared - Cm - Seguro para del aparato - Cm - Seguro para minas - Altura del aparato - Altura del aparato - Anchura del aparato - Cm - Seguro para minas - Altura del aparato - Anchura del aparato - Cm - Seguro para minas - Altura del aparato - Cm - Seguro para minas - Altura del aparato - Cm - Seguro para montaje bajo encimera - Seguro para mina para montaje bajo encimera - Bisagras de la puerta - Izquierdo -	•)	•	•
Camisas / Blusas - Intensivo 60°	•)	•	-
Intensivo 60° Nocturno Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante	•)	•	-
Noctumo Retirar pelusas Retirar pelusas Posaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Continuo Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido - Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Pimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Com B4,20 Anchura del aparato Com B4,20 Anchura del aparato Com B59 Fondo con puerta abierta (90°) Com B7 Altura mínima para montaje bajo encimera Com Bisagras de la puerta Com Capa desemontable Bisagras de la puerta e Doración del ciclo de protección antiarrugas Continuo Conti	•	,	•	-
Retirar pelusas Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido - Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Pimensiones Altura del aparato Cm 84,20 Anchura del aparato Cm 60 Distancia aparato-pared Cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) Cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera Charante del apuerta Cm 100 Tapa desmontable Bisagras de la puerta e otras personado con 100 Tapa desmontable Bisagras de la puerta	-		-	-
Aclarado / Centrifugado adicional Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Distancia aparato-pared Cm Seguro puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Tapa desmontable Bisagras de la puerta Otra 100 Tapa desmontable Bisagras de la puerta	-		•	-
Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido - Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Cm 84,20 Anchura del aparato Cm 60 Distancia aparato-pared Cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) Cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera Cm 100 Tapa desmontable Bisagras de la puerta e Porotección antiarrugas 5 Consumo aqua y energía adaptado a la carga Continuo Con	-		•	•
Desaguado Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido - Seguro para niños Tubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Cm 84,20 Anchura del aparato Cm 60 Distancia aparato-pared Cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) Cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera Cm 100 Tapa desmontable Bisagras de la puerta e Porotección antiarrugas 5 Consumo aqua y energía adaptado a la carga Continuo Con	•	,	•	•
Otras prestaciones Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Ouración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido Facusor para niños Fubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Com Anchura del aparato Com Seguno Anchura del aparato Anchura del aparato Com Seguno Anchura del aparato Anchura del aparato Com Seguno	•	,	•	•
Aviso sobredosificación detergente Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Continue Accesorio para detergente líquido Geguro para niños Fubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Cm B4,20 Anchura del aparato Cm GO Distancia aparato-pared Cm GO Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Cm B59 Máxima altura de desagüe Cm B100 Tapa desmontable Bisagras de la puerta				
Protección antiarrugas al fin de programa Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Continue Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Fubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Cm B4,20 Anchura del aparato Cm Continue B1,20 Anchura del aparato Cm Cm Continue Continue Com Continue Com Com Com Com Com Com Com Co	•			_
Duración del ciclo de protección antiarrugas Consumo agua y energía adaptado a la carga Cubeta detergente autolimpiante - Accesorio para detergente líquido Seguro para niños Fubo de desagüe Pausa+carga Oimensiones Altura del aparato Cm 84,20 Anchura del aparato Cm 60 Distancia aparato-pared Cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) Altura mínima para montaje bajo encimera Cm 85 Máxima altura de desagüe m 100 Fapa desmontable Fasagras de la puerta Liquierd	•		-	
Consumo agua y energía adaptado a la carga continuo Cubeta detergente autolimpiante - Accesorio para detergente líquido - Seguro para niños • Intuo de desagüe • Dimensiones - Altura del aparato cm 84,20 Anchura del aparato cm 60 Distancia aparato-pared cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 Máxima altura de desagüe cm 100 Tapa desmontable cm 100 Tapa desmontable control de la puerta izquierda cm 100 Tapa desmontable control de la puerta izquierda control de la control de la puerta control de la con				
Cubeta detergente autolimpiante Accesorio para detergente líquido - Seguro para niños Pausa+carga Pausa+carga Pausa+carga Pausa-torga Anchura del aparato Anchura del aparato Cm 84,20 Anchura del aparato Cm 60 Distancia aparato-pared Cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) Cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Cm 100 Tapa desmontable Faja agras de la puerta izquierdi	5		-	-
Accesorio para detergente líquido 5eguro para niños Fubo de desagüe Pausa+carga Dimensiones Attura del aparato Anchura del aparato Cm 84,20 Anchura del aparato Cm 60 Distancia aparato-pared Cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) Cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera Máxima altura de desagüe Cm 100 Fapa desmontable Gaga desmontable	varios niv	ııveles	varios niveles	varios niveles
Seguro para niños • Tubo de desagüe • Pausa+carga • • Dimensiones Altura del aparato			-	
Fubo de desagüe Pausa+carga Pimensiones Altura del aparato Anchura del aparato Cm 84,20 Anchura del aparato Cm 60 Distancia aparato-pared Cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) Cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera Cm 85 Altura del desagüe Cm 100 Fapa desmontable Fasagras de la puerta I sizquierdi	-		-	-
Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm 84,20 Anchura del aparato cm 60 Distancia aparato-pared cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 Máxima altura de desagüe cm 100 Fapa desmontable -Bisagras de la puerta izquierda	•	,	•	•
Pausa+carga Dimensiones Altura del aparato cm 84,20 Anchura del aparato cm 60 Distancia aparato-pared cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 Máxima altura de desagüe cm 100 Fapa desmontable -Bisagras de la puerta izquierda	•	,	•	•
Dimensiones Altura del aparato cm 84,20 Anchura del aparato cm 60 Distancia aparato-pared cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 Máxima altura de desagüe cm 100 Tapa desmontable -Bisagras de la puerta izquierda	•	,	-	-
Altura del aparato cm 84,20 Anchura del aparato cm 60 Distancia aparato-pared cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 Máxima altura de desagüe cm 100 Tapa desmontable - 3isagras de la puerta izquierda				
Anchura del aparato cm 60 Distancia aparato-pared cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 Máxima altura de desagüe cm 100 Tapa desmontable - Bisagras de la puerta izquierda	86	6	82	82
Distancia aparato-pared cm 59 Fondo con puerta abierta (90°) cm 97 Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 Máxima altura de desagüe cm 100 Fapa desmontable - Bisagras de la puerta izquierda	60		59,50	59,50
Fondo con puerta abierta (90°)	56		58,40	58,40
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 Máxima altura de desagüe cm 100 Fapa desmontable - sisagras de la puerta izquierd				
Máxima altura de desagüe cm 100 [apa desmontable - Bisagras de la puerta izquierd	07		96	96
Fapa desmontable Bisagras de la puerta izquierdi	97		82	82
Bisagras de la puerta izquierda	82		90	90
	82 100	.	-	-
	82 100		izquierda	izquierda
Apertura de puerta 165°	82 100		95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua	82 100	erda		
Fensión nominal V 220-240	82 100 • izquiero	erda	220-240	220-240
ntensidad de corriente eléctrica A 10	82 100 • a izquiera 180°	erda :0°	10	10
Potencia de conexión W 2.200	82 100 • a izquier 180°	erda :0° -240		2.300
	82 100 • izquier 180° 0 220-24	erda	7 700	2.300
	82 100 • a izquier 180° 0 220-24 10 2.200	erda	2.300	
ongitud del cable de conexión cm 210	82 100 • a izquier 180° 0 220-24 10 2.200 50	erda	50	220
ipo de enchufe Schuko	82 100 • a izquier 180° 0 220-24 10 2.200 50 175	erda	50 220	Schuko
osibilidad de doble entrada agua (bitérmicas) -	82 100 • a izquiere 180° 0 220-24 10 2.200 50 175 Schuk	erda	50 220 Schuko	-
ongitud tubo de desagüe cm 150	82 100 • a izquierr 180° 0 220-24 10 2,200 50 175 Schuk	erda	50 220 Schuko	
ongitud tubo entrada agua cm 150	82 100 a izquiere 180° 0 220-24 10 2.200 50 175 Schuk	erda	50 220 Schuko - 200	200
Nínima / Máxima presión de alimentación bar 1-10	82 100 • a izquierr 180° 0 220-24 10 2,200 50 175 Schuk	erda	50 220 Schuko	200 200

[•] Incluido. 1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energia anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilize el aparato. 3) Consumo de ajua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilize el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Aqua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropo).

6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.