Begoña Resa

Begoña lleva 7 años trabajando en la cadena de producción de la fábrica de Estella (Navarra). Su función es montar el descalcificador de los lavavajillas compactos integrables Balay.

Lavavajillas

- Lavavajillas 60 cm de ancho
- Lavavajillas 45 cm de ancho
- Compactos Integrables
- Compacto libre instalación

Lavavajillas Balay

La completa gama de lavavajillas Balay combina su mayor capacidad y menor consumo con los mejores resultados de lavado y secado.

Hemos unido capacidad y flexibilidad y hemos redistribuido el espacio interior de nuestros lavavajillas, aumentando la capacidad hasta 13 servicios al mismo tiempo que reducimos el consumo.

Ahora todos los hogares pueden encontrar una solución a su medida. Además, en Balay apostamos por la tranquilidad de nuestros clientes, es decir, por la calidad.

Lavavajillas totalmente integrable
3VF783XA

Comodidad Balay

Tercera bandeja de cubiertos

La gama de lavavajillas Balay incorpora una bandeja extraíble adicional en la parte superior para facilitar la colocación, no solo de cubiertos, sino también de utensilios de cocina de gran tamaño, como cazos de servir, raseras o tazas de café. Su exclusiva forma de "V" permite poner en el centro piezas de mayor tamaño y todo ello sin perder altura en la cesta superior para poder seguir colocando copas de tallo largo a los lados.

Más espacio interior para lavar más

La cubeta del detergente de los lavavajillas Balay ya no está en medio de la contrapuerta sino más arriba. La cesta superior se rediseña así, ganando 4 cm de profundidad y aumentando la capacidad interior.

Mayor ergonomía

Las cestas Balay son muy fáciles de usar gracias a su flexibilidad. Su estructura aparece reforzada y su equipamiento interior cuenta con tiradores de gran superficie.

Gracias a las varillas abatibles y su sistema de regulación en altura Rackmatic de 3 niveles, podemos colocar cualquier tipo de vajilla aprovechando al máximo el espacio interior del lavavajillas.

Rackmatic 3 niveles

Rackmatic nivel 0

El equipamiento interior cuenta con un sistema de fácil regulación en altura Rackmatic de 3 niveles, que nos presenta una mayor flexibilidad al poder regular hasta a 3 alturas diferentes la cesta superior,

Rackmatic nivel 1 (+ 2,5 cm)

nivel 0 (ó posición inicial),
nivel 1 (+ 2,5 cm)
ó nivel 2 (+ 5 cm)
de forma que permite ajustar la cesta a la altura necesaria, incluso totalmente cargada.

Rackmatic nivel 2 (+ 5 cm)

El aprovechamiento interior es total ya que incluso podemos regular la altura desde un solo lado si es necesario.

Mínimo consumo con Balay

Óptima clasificación energética

EcoBalay energía lavado

Balay, siempre fiel al compromiso con el medio ambiente y la economía doméstica, busca día a día la mejora en la eficiencia de sus lavavajillas. Así, los lavavajillas Balay reflejan este compromiso ofreciendo una eficiencia superior.

Con una clasificación A en eficacia de lavado en todos los lavavajillas, Balay garantiza el mínimo consumo de agua en cada lavado y alcanza una clasificación energética A++. Esta clasificación representa un ahorro de hasta un 21 % de energía respecto a la categoría A estándar del mercado, llevando así a todos los hogares la tranquilidad de disfrutar de la más avanzada tecnología con el mínimo consumo.

Si un lavavajillas solo consume 9 litros seguramente es Balay

9 litros

La gran aportación de Balay al cuidado del medio ambiente es la amplia gama de lavavajillas de 13 servicios con un consumo de solo 9 litros de agua.

Este reducido consumo de agua está disponible en un gran número de lavavajillas Balay, tanto en libre instalación como en integración, con y sin tercera bandeja..., porque cada tipo de hogar necesita una solución a su medida.

Mientras que el consumo medio de agua de un lavavajillas estándar del mercado se sitúa en 13 litros**, Balay consume solo 9 litros en el programa Eco 50ºC, hasta 4 litros menos que otros lavavajillas del mercado.

Es importante consumir poco y obtener buenos resultados de lavado. Ambos objetivos se consiguen con el sistema hidráulico de Balay que aprovecha al máximo cada gota de agua:

- **Motor sin escobillas** que reduce el nivel de ruido y el rozamiento, alargando la vida útil del motor.
- **Motobomba más potente** con resistencia incorporada que incrementa la frecuencia de circulación del agua del interior.
- **Mayor superficie de filtrado** con el filtro ondulado.
- **Sistema de lavado alternativo** por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo aspersor superior y brazo aspersor inferior.

** Fuente: GFK, dato enero-agosto 2012.

Una idea termoeficiente

Balay, pensando en el medio ambiente y en los usuarios, desarrolla productos de bajo consumo de agua y energía. Todos los lavavajillas Balay pueden conectarse a toma de agua caliente hasta 60°C.

termosolar

Los lavavajillas termoeficientes Balay conectados a toma de agua caliente ahorran hasta un 20%* de energía en el programa Eco. Consumen un 20 % menos de energía que utilizando agua fría y además reducen la duración del programa ya que no hay que esperar a calentar el agua.

Balay recomienda este tipo de conexión en aquellas viviendas que dispongan de una instalación de fuente de energía renovable, como puede ser la solar.

* Especificación técnica para lavavajillas EA0040:2010

Exclusividad Balay

Exclusivo programa de lavado de Balay: “Intensive Smart 45°C”

¿Por qué lavar a 70°C si se pueden obtener los mismos resultados a 45°C?

Un programa para cada necesidad, por eso Balay incorpora el programa de lavado Intensive Smart 45°C que permite lavar de un modo intensivo vajilla con un elevado grado de suciedad, utilizando menor temperatura.

La combinación de este programa con los detergentes optimizados para bajas temperaturas como Quantum y “Todo en 1” de Finish, consigue el mismo resultado de lavado que el programa intensivo 70°C, reduciendo el consumo energético hasta un 25% y sin incrementar la duración del programa.

10 años de garantía de la cuba en nuestros lavavajillas

La calidad de los lavavajillas Balay es el resultado de un cuidadoso proceso de desarrollo y fabricación, con múltiples controles que garantizan la durabilidad de todos nuestros aparatos.

El proceso de fabricación de la cuba de los lavavajillas Balay reduce las uniones a soldar al mínimo.

El proceso de soldadura, totalmente robotizado y monitorizado en todo momento, garantiza un cordón de soldadura de gran fiabilidad que además es sometido a un test de sensores ópticos que escanean la cuba comprobando que no existen fugas. El 100% de nuestros lavavajillas pasan este test.

El resultado son unas cubas totalmente estancas y garantizadas durante 10 años.

Garantía total: cubre todos los gastos generados por la sustitución del lavavajillas, mano de obra y desplazamiento de uno de nuestros técnicos de Servicio Oficial Balay.

Máxima seguridad con Balay: Aquastop con garantía de por vida

Es el único sistema de protección antifugas del mercado que ofrece una garantía durante toda la vida del aparato para resarcir los daños causados por el agua en el hogar por un fallo en este sistema*.

*Las condiciones están descritas en el reverso del manual del aparato.

Dicho sistema ofrece una doble protección en caso de emergencia. Incorpora un doble tubo de entrada de agua, de manera que en caso de fuga siempre queda el agua contenida en el interior.

Con Balay, siempre resultados perfectos

Cuidado, es de cristal

protección cristal

El sistema integral de protección de cristal garantiza al máximo el cuidado de la carga más delicada. Dicho sistema se compone de: Intercambiador de calor, Aquamix y Aquavario.

Intercambiador de calor: De frío a caliente pasando por templado

Evita los choques bruscos de temperatura en el interior de la cuba que producen las temidas microfisuras en el cristal, gracias a un depósito lateral que almacena el agua de entrada y homogeneiza la temperatura de entrada del agua a la del interior de la cuba.

Aquamix: Porque no todas las aguas son iguales

Regula de manera totalmente automática el nivel óptimo de dureza del agua para mantener en perfecto estado el cristal. Evitamos de esta manera que el cristal pierda el brillo por aguas excesivamente blandas.

Aquavario: Tus copas ya no estarán bajo presión

Tecnología que adapta de manera totalmente automática la presión de salida del agua en función del tipo de carga. De esta manera aplica, siempre que sea necesario, un tratamiento más delicado con agua a menor presión, además de reducir aún más su consumo y nivel de ruido.

Función "Todo en 1"

Permite la adaptación automática de los parámetros de lavado al tipo de detergente que usamos en ese momento. De esta manera, se obtienen resultados perfectos con todo tipo de detergentes.

Programa automático. Sensor Activo

programa automático

auto 45-65º

La gama de lavavajillas Balay incorpora un programa automático diario, con un amplio rango de temperaturas, de 45 a 65°C, de manera que permite aplicar un tratamiento más delicado cuando el grado de suciedad no sea muy elevado.

Gracias al Sensor Activo del programa automático, el lavavajillas decide automáticamente la temperatura y si es necesaria o no la renovación del agua para conseguir resultados perfectos, optimizando así los recursos, ya que es capaz de lavar con un consumo mínimo de 6 litros de agua, dependiendo del grado de suciedad de la vajilla.

Dosificador de detergente en pastillas

Los lavavajillas Balay incorporan exclusivos detalles integrados en la cesta superior, como el dosificador que permite alojar las pastillas de detergente y dosificarlas de manera continua, para obtener siempre unos resultados perfectos.

Funciones especiales de Balay

Media carga

La función especial “Media carga” permite reducir aún más los consumos, simplemente pulsando una tecla, cuando el lavavajillas no esté a plena carga.

Con esta función se decide de antemano que se va a realizar un menor consumo de agua, energía, detergente y tiempo, reduciendo hasta un 25 % el consumo.

La Media carga de los lavavajillas Balay permite lavar en ambas cestas, con mayor frecuencia y sin tener que esperar a que el aparato esté totalmente lleno.

Zona Intensiva

Regula por zonas la presión y la temperatura de lavado en función del tratamiento que requiere la carga.

En la cesta inferior se aumenta la presión y la temperatura, mientras que en la superior se mantiene la del programa seleccionado para aplicar un tratamiento delicado.

De esta manera se puede lavar al mismo tiempo tanto las copas delicadas como los utensilios de cocina con elevado grado de suciedad, sin necesidad de preocuparse de la carga delicada que introducimos en el lavavajillas.

Variospeed

Gracias a esta función, se obtienen los mejores resultados de lavado y secado en la mitad de tiempo.

Eligiendo el programa deseado y pulsando la función Variospeed se ve la reducción de tiempo reflejada en el display.

En menos de una hora, la vajilla estará perfecta y con los mejores resultados de lavado y secado.

Higiene Plus

Función especial que garantiza una higiene total; perfecta para la desinfección de determinados elementos como tablas de cortar, cuchillos de cocina, menaje de bebé, etc...

En definitiva es la función idónea para eliminar cualquier bacteria.

Balay recomienda productos Finish.

Integración Balay

Infolight, se nos ha encendido la bombilla

Al tener el panel de mandos oculto y ser tan silenciosos, es difícil saber cuándo un lavavajillas Balay ha terminado. Pero hemos tenido una idea.

Para no tener que estar pendientes del proceso de lavado de nuestro lavavajillas, en Balay hemos desarrollado una tecnología muy sencilla pero muy útil: Infolight es un cómodo sistema que proyecta un haz de luz roja sobre el suelo indicando que el lavavajillas está en funcionamiento. Una vez finalizado el programa, la luz roja desaparece.

Lavavajillas de altura 86,5 cm

La mayoría de las encimeras tradicionales bajo las que se instalan lavavajillas integrables estándar de 81,5 cm de altura, permiten la colocación de un aparato más alto y son cada vez más los usuarios que optan por esta segunda opción.

Balay presenta un modelo de 86,5 cm de altura, que ofrece la posibilidad de ser instalado bajo una encimera de altura tradicional sin necesidad de regular las patas, para así obtener el máximo partido del espacio útil del interior.

Solamente se requiere una altura mínima de 86,5 cm en el hueco bajo la encimera y una puerta de mueble de al menos 70,5 cm. Estos 5 cm más de altura en el interior, se traducen en un 10 % más de espacio útil, permitiendo albergar platos de hasta 33 cm de diámetro.

Cualquier instalación es posible con Balay

Instalación en alto de lavavajillas integrables

Balay ofrece también la posibilidad de instalar en alto sus lavavajillas integrables.

Con este tipo de instalación se consigue una posición más ergonómica que facilita la carga y descarga de la vajilla.

La altura idónea para este tipo de instalación está entre 30 y 40 cm del suelo.

Instalación de lavavajillas Balay bajo placas de inducción

La flexibilidad en el diseño de los muebles y electrodomésticos de la cocina es un tema fundamental para crear cocinas a medida.

Balay, para ampliar las posibilidades de instalación, permite la colocación de sus placas de inducción sobre lavavajillas Balay de modo que sea más fácil encontrar un hueco para no tener que lavar a mano.

La continua evolución de la tecnología de inducción y de los lavavajillas permite la instalación combinada de los mismos. Solo hay que tener en cuenta las indicaciones de instalación necesarias para asegurar una correcta ventilación y que todo funcione perfectamente.

Para ampliar información consultar página 217, “instalación placas de inducción sobre lavavajillas”.

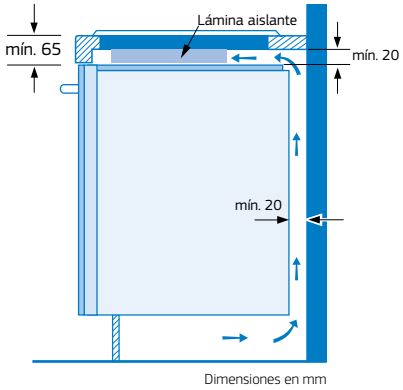

Dimensiones en mm

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

Doble display. Touch Control

3VS934IA
Acero antihuellas

4242006232832

antihuellas · sustituye a 3VS933IA · NUEVO

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Mandos Touch Control.
- Display con textos y símbolos:
  -Programación diferida hasta 24 h.
  -Indicación de tiempo restante.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: totalmente automático.
- 6 programas de lavado:
  Automático intensivo 65-75°C, Automático diario 45-65°C, Automático delicado 35-45°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 4 funciones especiales: Media carga, Variospeed, Zona Intensiva, Higiene Plus.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

Disponible: marzo 2013

garantía cuba 10 años · energía A++ · secado A · 46 dB
EcoBalay · 9 litros · termosolar

Display digital

3VS773IA
Acero antihuellas

4242006232573

antihuellas · NUEVO

3VS773BA
Blanco

4242006211189

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  -Programación diferida hasta 24 h.
  -Indicación de tiempo restante.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 2 funciones especiales: Media carga, Variospeed.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

garantía cuba 10 años · energía A++ · secado A · 46 dB
EcoBalay · 9 litros · termosolar · Intensivo

3VS703IA
Acero antihuellas

4242006211172

antihuellas

3VS703BA
Blanco

4242006211165

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Display digital:
  -Programación diferida hasta 24 h.
  -Indicación de tiempo restante.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 2 funciones especiales: Media carga, Variospeed.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

garantía cuba 10 años · energía A++ · secado A · 46 dB
EcoBalay · 9 litros · termosolar · Intensivo

Electrónica con leds

3VS570IP
Acero antihuellas

antihuellas · sustituye a 3VS571IA · NUEVO

4242006232122

3VS570BP
Blanco

sustituye a 3VS571BA · NUEVO

4242006232115

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 10 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  -Programación diferida hasta 24 h.
  -Indicación de tiempo restante.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

garantía cuba 10 años · energía A++ · secado A · 48 dB

EcoBalay · 10 litros · termosolar · Intensivo

3VS503IA
Acero antihuellas

antihuellas

4242006211134

3VS503BA
Blanco

4242006211127

- Clase de eficiencia energética A+.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 12 litros.
- Capacidad: 13 servicios.
- Display digital:
  - Programación diferida hasta 24 h.
  - Indicación de tiempo restante.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 2 funciones especiales: Media carga, Variospeed
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

garantía cuba 10 años · energía A+ · secado A · 48 dB · termosolar

3VS303IP
Acero antihuellas

antihuellas

4242006220792

3VS303BP
Blanco

4242006220785

- Clase de eficiencia energética A+.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 12 litros.
- Capacidad: 12 servicios.
- Indicadores luminosos:
  -Indicación de fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

garantía cuba 10 años · energía A+ · secado A · 50 dB · termosolar



Medidas en mm

Modelos:
3VS934IA, 3VS773IA, 3VS773BA, 3VS703IA, 3VS703BA, 3VS570IP, 3VS570BP, 3VS503IA, 3VS503BA, 3VS303IP y 3VS303BP.

Lavavajillas totalmente integrable
3VF783XA

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 60 cm

Display digital

3VF783XA

Panel acero inox.

4242006211639

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  -Programación diferida hasta 24 h.
  -Indicación de tiempo restante.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- 2 funciones especiales: Variospeed, Zona Intensiva.
- Infolight.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

3VF702XA

Panel acero inox.

4242006211646

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Display digital:
  -Programación diferida hasta 24 h.
  -Indicación de tiempo restante.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Variospeed.
- Infolight.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

Modelos: 3VF783XA, 3VF702XA, 3VF304NA y 3VF301NP

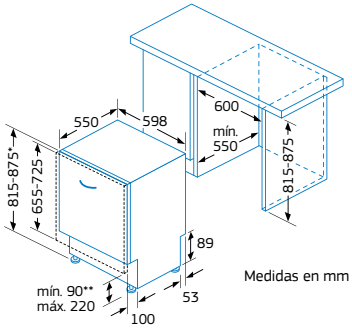

* Altura variable mediante patas ajustables.
** Para nicho de 815 mm: zócalo cocina entre 90-160 mm
Para nicho de 875 mm: zócalo cocina entre 150-220 mm.

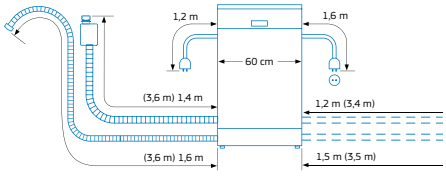

( ) Valores con accesorio SZ72010. Extensión para Aquastop.

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 60 cm

Electrónica con leds

3VH303NA

Panel negro

4242006211615

- Alto 86,5 cm.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Indicadores luminosos:
  -Indicación de fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

PARTNERPROGRAM



* Altura variable mediante patas ajustables.
** Para nicho de 865 mm: zócalo cocina entre 90-160 mm
Para nicho de 925 mm: zócalo cocina entre 150-220 mm.

Modelo alto 86,5 cm: 3VH303NA.

3VF304NA

Panel negro

4242006221331

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 10 litros.
- Clase de eficiencia energética A++.
- Capacidad: 13 servicios.
- Indicadores luminosos:
  -Indicación de fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

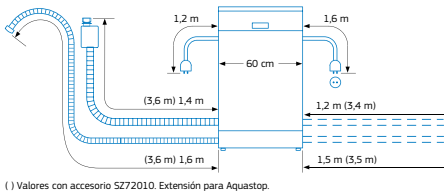

( ) Valores con accesorio SZ72010. Extensión para Aquastop.

3VF301NP

Panel negro

4242006220778

- Clase de eficiencia energética A+.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 12 litros.
- Capacidad: 12 servicios.
- Indicadores luminosos:
  -Indicación de fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

Lavavajillas integrable. Ancho 60 cm

Electrónica con leds

3VI300XP

Acero inoxidable

4242006205553

- Clase de eficiencia energética A+.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 14 litros.
- Capacidad: 12 servicios.
- Indicadores luminosos:
  -Inicio diferido 3/6/9 horas.
  -Indicación de fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

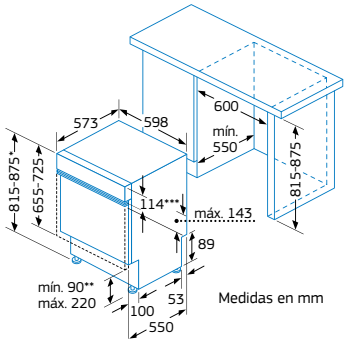

*Altura variable mediante patas ajustables.
**Para nicho de 815 mm: zócalo cocina entre 90-160 mm.
Para nicho de 875 mm: zócalo cocina entre 150-220 mm.
***Frontal: 114 mm (incrementable hasta 143 mediante tiras).

Modelo: 3VI300XP.

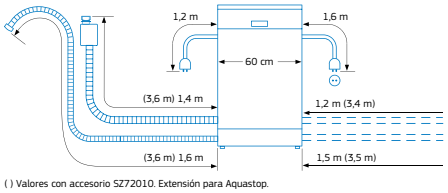

( ) Valores con accesorio SZ72010. Extensión para Aquastop.

Lavavajillas Balay de 45 cm

En Balay nos gusta pensar en todo.

Lavar a mano requiere más agua y más recursos que hacerlo en un lavavajillas Balay. Y ahora, usar el lavavajillas ya no es cuestión de espacio, porque es posible ahorrar ocupando tan solo 45 cm de ancho en la cocina.

Hay hogares en los que el espacio es muy importante, por lo que se hace imprescindible aunar calidad, diseño, tecnología y eficiencia en tan solo 45 cm de ancho.

Con esta idea, los lavavajillas de 45 cm de ancho de Balay incorporan ahora las mismas prestaciones que nuestra gama de 60 cm de ancho: tercera bandeja para cubiertos y utensilios especiales, dosificador de detergente en pastillas y filtro ondulado.

Lavavajillas 3VN500IA

Tercera bandeja de cubiertos

Los lavavajillas de 45 cm de ancho Balay combinan gran comodidad y gran capacidad. Para ello, disponen de una tercera bandeja para lavar cubiertos y pequeñas piezas de menaje, ampliando la capacidad de lavado a 10 servicios.

En estos modelos, el cestillo de cubiertos desaparece de la cesta inferior, ofreciendo así un mayor espacio para facilitar la carga de grandes recipientes.

Brazo superior con doble aspersor

Para una limpieza más profunda y eficaz, el brazo superior incorpora dos aspersores adaptados al tamaño de la cesta superior y a la posición de la bandeja dosificadora de detergentes combinados permitiendo una perfecta disolución de la pastilla.

Con este doble aspersor, el agua se reparte mejor, llegando con más potencia a toda la superficie de lavado, alcanzando fácilmente todos los rincones.

Dosificador de detergente en pastillas

En esta gama no se ha dejado nada al azar; cada detalle responde a una necesidad. Y un ejemplo de ello es el innovador dosificador de detergente en pastillas integrado en la cesta superior. Con este original sistema se dosifica el detergente de manera continua a lo largo del lavado, obteniendo así unos resultados realmente perfectos.

Rackmatic 3 niveles

Saber aprovechar el espacio interior es una virtud. Por eso, se ha instalado un práctico sistema de regulación de las cestas que permite subirlas y bajarlas incluso cuando están completamente llenas.

Con este sistema se ofrece una mayor flexibilidad, permitiendo regular la cesta superior a 3 alturas diferentes (0, +2,5 y +5 cm) para poder colocar incluso copas de tallo largo. Asimismo, y para ajustarse a cualquier necesidad, la altura es también regulable desde un solo lado. Y es que las necesidades de cada familia son diferentes en cada lavado.

Cada vez que se usa, ayuda a ahorrar

La eficiencia es una constante en nuestra gama de lavavajillas de 45 cm de ancho.

Así, hemos logrado alcanzar una clasificación energética óptima para este tipo de producto: A+, un 11 % menos de consumo respecto a la categoría A estándar del mercado.

De esta forma, el simple gesto de pulsar un botón se convierte en una práctica forma de ahorrar.

Los lavavajillas de 45 cm de ancho de Balay ofrecen un consumo de agua muy inferior al estándar del mercado gracias a su sistema hidráulico, que incorpora:

- **Motor sin escobillas**. Reduce el nivel de ruido y el rozamiento, alargando la vida útil del motor.
- **Motobomba más potente** con resistencia incorporada, que incrementa la frecuencia de circulación del agua en el interior.
- **Mayor superficie** de filtrado con el filtro ondulado.
- **Sistema de lavado alternativo** por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo superior y brazo inferior.

Nunca estos lavavajillas habían lavado tanto con tan poco consumo.

Asombrosa capacidad en tan poco espacio

Balay ha creado un lavavajillas de 45 cm de ancho con capacidad para 10 servicios, que nada tiene que envidiar a uno de 60 cm.

Las cestas Balay de estos lavavajillas incorporan varillas abatibles para dar cabida a todo tipo de recipientes. Y además minimizan el consumo, consiguiendo una limpieza excepcional con solo 9 litros por lavado.

Funciones y programas especiales

Variospeed

Una práctica función ideada para cuando no se dispone de tiempo suficiente para un lavado estándar. Al seleccionar el programa deseado y pulsar Variospeed, se consiguen excelentes resultados en la mitad de tiempo, consiguiendo una vajilla perfecta en poco más de una hora.

Media carga

Pulsar la tecla de la función "Media carga" cuando el lavavajillas no está a plena carga, permite lavar en ambas cestas mientras se reduce el consumo de agua, energía, detergente y tiempo, obteniendo una reducción de hasta un 25 % en su consumo. De esta forma, ya no es necesario esperar a que el lavavajillas esté completamente lleno para poder utilizarlo de forma responsable.

Programa "Intensive Smart 45°C"

Para obtener unos resultados espectaculares ya no es necesario lavar a 70°C. Ahora, con la función especial de lavado "Intensive Smart 45°C" Balay, se puede lavar la vajilla con un alto grado de suciedad a una temperatura menor, reduciendo el consumo energético hasta en un 25 % sin aumentar la duración del programa.

Combinar este programa con detergentes optimizados para bajas temperaturas, como Quantum y "Todo en 1" de Finish, garantiza unos resultados inmejorables.

10 años de garantía en la cuba de los lavavajillas

El proceso de soldadura de la cuba de los lavavajillas Balay, totalmente robotizado y monitorizado, garantiza un cordón de soldadura de gran fiabilidad. El 100 % de nuestros lavavajillas pasan un test de sensores ópticos que escanean la cuba comprobando que no existen fugas.

El resultado son unas cubas totalmente estancas y garantizadas durante 10 años.

Garantía total: cubre todos los gastos generados por la sustitución del lavavajillas, mano de obra y desplazamiento de uno de nuestros técnicos de Servicio Oficial Balay.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm

Display digital

3VN500IA
Acero antihuellas

4242006211721

antihuellas

3VN500BA
Blanco

4242006211509

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  -Programación diferida hasta 24 h.
  -Indicación de tiempo restante.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C y Prelavado.
- Función especial: Variospeed.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

garantía cuba 10 años · energía A+ · secado A · 48 dB · 10 servicios

9 litros · termosolar · Intensivo

Electrónica con leds

3VN301IA
Acero antihuellas

4242006211387

antihuellas

3VN301BA
Blanco

4242006211370

- Clase de eficiencia energética A.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 11 litros.
- Capacidad: 9 servicios.
- Indicadores luminosos:
  -Indicación de fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

garantía cuba 10 años · energía A · secado A · 52 dB · termosolar



Modelos:
3VN500IA, 3VN500BA,
3VN301IA y 3VN301BA.

Medidas en mm

Lavavajillas totalmente integrable
3VT301NA

Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 45 cm

Display digital. Tercera bandeja

Electrónica con leds

3VT530XA

Panel acero inox.

4242006211745

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 10 servicios.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Display digital:
  -Programación diferida hasta 24 h.
  -Indicación de tiempo restante.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Variospeed.
- Infolight.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior Rackmatic 3 alturas.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



3VT301NA

Panel negro

4242006211738

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 9 servicios.
- Indicadores luminosos:
  -Inicio diferido 3/6/9 horas.
  -Indicación de fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario e Intercambiador de calor.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Cesta superior regulable en altura.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

3VT300NA

Panel negro

4242006211400

- Clase de eficiencia energética A.
- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 11 litros.
- Capacidad: 9 servicios.
- Indicadores luminosos:
  -Indicación de fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado.
- Función especial: Media carga.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix, Aquavario.
- Sensor de carga.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.



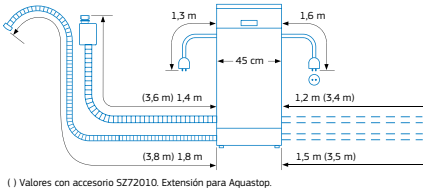

( ) Valores con accesorio SZ72010. Extensión para Aquastop.

Modelos:
3VT530XA, 3VT301NA y 3VT300NA.

* Altura variable mediante patas ajustables.
** Para nicho de 815 mm: zócalo cocina entre 90-160 mm
Para nicho de 875 mm: zócalo cocina entre 150-220 mm.

Lavavajillas Compactos Integrables

Lavavajillas compacto 3VK731XC
Horno Serie Acero 3HB556XM

Instalación versátil y ergonómica

Balay amplía las posibilidades de instalación de los lavavajillas con esta gama de Compactos Integrables, que pueden ser instalados bajo encimera o en columna, en mueble con o sin zócalo, etc. Además, para disfrutar de la máxima ergonomía, Balay recomienda la instalación en alto, ya que permite reponer sal y abrillantador y cargar y descargar la vajilla cómodamente.

Distintas medidas

Con dos alturas a elegir: 60 y 45 cm, los lavavajillas Compactos Integrables Balay ofrecen una solución flexible para cualquier tipo de cocina, hasta para las más pequeñas. La coordinación con la gama de cocción de Balay, permite configurar un espacio personalizado, respondiendo con precisión a las expectativas de cada usuario.

Compactos en tamaño, pero no en prestaciones

Los lavavajillas Compactos Integrables Balay aprovechan al máximo su capacidad interior, alcanzando una carga de hasta 8 sevicios.

No hay que renunciar al lavavajillas porque sea demasiado grande, ni lavar menos porque sea demasiado pequeño.

Máxima eficiencia, mínimo consumo

Los lavavajillas Compactos Integrables, con clase de eficiencia energética A+, consumen menos agua (tan solo 7,5 litros el modelo 3VK731XC y 8,7 litros el modelo 3VC731XC), ahorran más energía y aún así consiguen unos resultados de lavado perfectos. Además, la elección del tamaño más adecuado a las necesidades de cada hogar permite un uso más racional y, por consiguiente, una reducción del gasto de energía.

Placa inducción 3EB999LQ
Lavavajillas compacto 3VK731XC
Horno compacto Serie Cristal 3HW469XC

La instalación más fácil con Balay

Las medidas de estos lavavajillas están pensadas para nichos de mueble estándar y su encastre es similar al de un horno, por lo cual, se reducen tiempo, costes y esfuerzo al instalarlo.

Los lavavajillas Compactos Integrables Balay pueden colocarse a la altura más adecuada para cada persona, no obstante, las recomendaciones Balay para un uso más ergonómico son:

- A unos 86 cm del suelo, para el modelo 3VK731XC.
- A unos 72 cm del suelo, para el modelo 3VC731XC.

Al instalar los lavavajillas Compactos Integrables en columna con otros aparatos de cocción Balay, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Es posible la instalación de estos lavavajillas encima o bajo cualquier horno Balay.
2. Es posible la instalación de estos lavavajillas sobre cualquier horno con microondas o microondas Balay.
3. Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo microondas, excepto con los modelos 3WG459XDC, 3WG459XIC, 3WG459BIC y 3WG459NIC.
4. No es posible la instalación de estos lavavajillas bajo hornos con microondas Balay modelos 3HW469XC y 3HW440XC.
5. Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo placa de inducción o gas con una encimera de 6 cm de grosor.
6. Es posible la instalación de estos lavavajillas bajo placa vitrocerámica con una encimera de 6,5 cm de grosor.

Lavavajillas Compactos Integrables

Alto 60 cm

3VC731XC

Acero inoxidable

4242006231415

sustituye a 3VC730XC

NUEVO

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 8,7 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 8 servicios.
- Display multifunción:
  -Programación diferida hasta 24 h.
  -Indicación de tiempo restante, fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C y Rápido 45°C.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix e Intercambiador de calor.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Varillas abatibles en cesta inferior: 4.
- Apoyo abatible para copas y soporte para tazas.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

PARTNER PROGRAM

Accesorios

SZ75560

4242003476413

- Perfiles laterales de enmarcación interior en acero, para lavavajillas Compacto Integrable de altura 60 cm.

Z6360N0

4242004096788

- Perfil embellecedor en acero para instalar en columna los Lavavajillas Compactos Integrables. Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 22 x 22 mm. Apto para baldas de 18 mm o medidas superiores.

SZ72010

4242003175095

- Extensión para Aquastop (tubo de agua y desagüe). Válido para todos los modelos con Aquastop

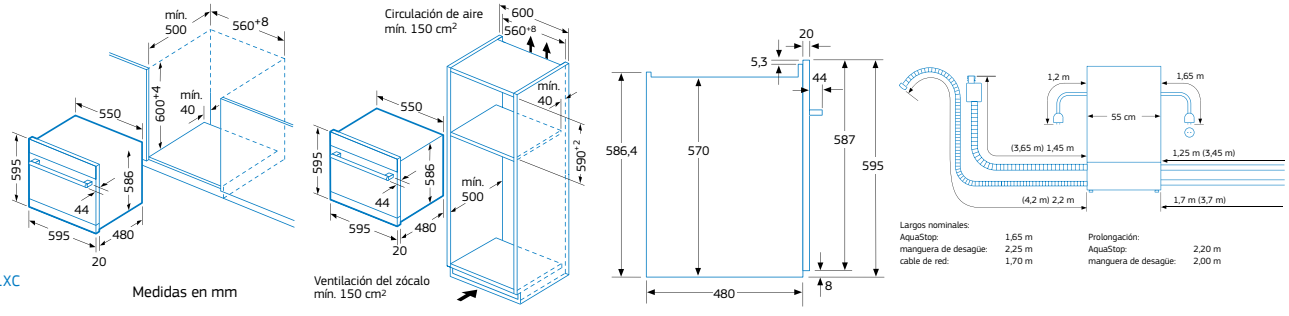

Modelo: 3VC731XC

Medidas en mm

Alto 45 cm

3VK731XC

Acero inoxidable

sustituye a 3VK730XC

NUEVO

4242006231422

- Consumo de agua programa ECO 50°C: 7,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 6 servicios.
- Display multifunción:
  -Programación diferida hasta 24 h.
  -Indicación de tiempo restante, fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- Sensor Activo: programa Automático.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Automático diario 45-65°C, Eco 50°C y Rápido 45°C.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Aquastop con garantía de por vida.
- Varillas abatibles en cesta inferior: 4.
- Apoyo abatible para copas y soporte para tazas.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente: termosolar.
- 10 años de garantía de la cuba.

PARTNERPROGRAM

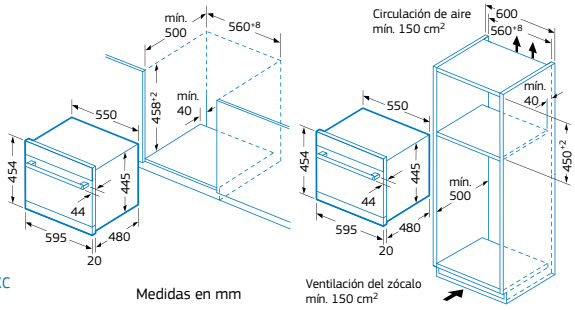

Modelo: 3VK731XC

Medidas en mm



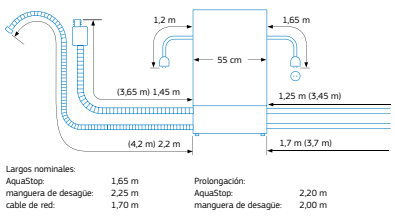

Largos nominales:

AquaStop:	1,65 m
manguera de desagüe:	2,25 m
cable de red:	1,70 m

Prolongación:

AquaStop:	2,20 m
manguera de desagüe:	2,00 m

Accesorios

SZ75540

4242003476420

- Perfiles laterales de enmarcación interior en acero, para lavavajillas Compacto Integrable de altura 45 cm.

Z6360N0

4242004096788

- Perfil embellecedor en acero para instalar en columna los Lavavajillas Compactos Integrables. Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 22 x 22 mm. Apto para baldas de 18 mm o medidas superiores.

SZ72010

4242003175095

- Extensión para Aquastop (tubo de agua y desagüe). Válido para todos los modelos con Aquastop

Lavavajillas Compacto libre instalación

3VK300BC

Blanco

4242006183950

- Consumo de agua Programa ECO 50°C: 7,5 litros.
- Clase de eficiencia energética A+.
- Capacidad: 6 servicios.
- Indicadores luminosos:
  -Indicación de fase de programa de lavado.
  -Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal diario 65°C, Eco 50°C y Rápido 45°C.
- Sistema de protección de cristal: Aquamix.
- Detección automática de detergentes combinados.
- Sistema antifugas Aquasafe.
- Soporte para tazas.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®.
- 10 años de garantía de la cuba.



Medidas en mm

Modelo: 3VK300BC

Accesorios lavavajillas

SZ73055EP
Acero inoxidable

4242003451977

- Diseño de maneta tubular.
- Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.

SZ72145EP
Acero inoxidable

4242003451960

- Diseño de maneta tubular.
- Medidas (ancho x alto x fondo): 445 x 700 x 22 mm.

SZ73100

4242003416556

- Cestillo de cubiertos para lavavajillas de 60 cm de ancho.

SZ73010

4242003416563

- Bisagra basculante para lavavajillas integrables de 60 y 45 cm de ancho.

SZ73145

4242003584835

- Cestillo de cubiertos para lavavajillas de 45 cm de ancho y la gama de compactos integrables.

SZ72010

4242003175095

- Extensión para Aquastop (tubo de agua y desagüe). Válido para todos los modelos con Aquastop.

Instalación en alto de los lavavajillas integrables

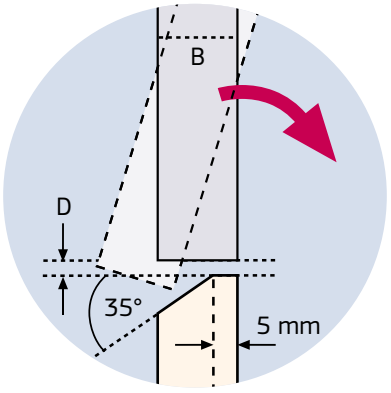

1. Instalación con achaflanado interior del cajón

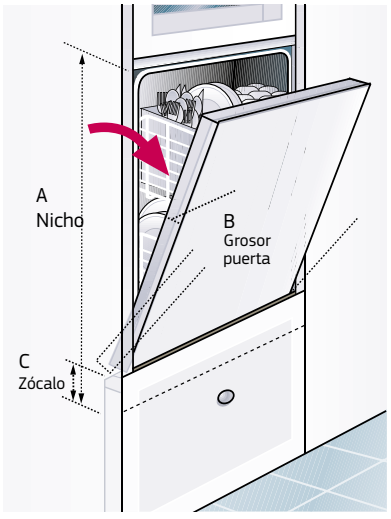

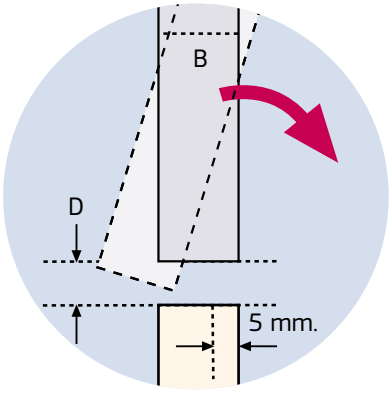

2. Instalación sin achaflanado interior del cajón

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras distintas.
Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B). Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

1. Instalación CON achaflanado interior del cajón

Altura nicho A (mm)	Altura nicho A (mm)	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18

2. Instalación SIN achaflanado interior del cajón

Altura nicho A (mm)	Altura nicho A (mm)	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5

Información técnica

Tipo de lavavajillas		Libre instalación. Ancho 60 cm					
Modelo / Color	Acero antihuellas	3VS934IA	3VS773IA	3VS703IA	3VS570IP	3VS503IA	3VS303IP
	Blanco		3VS773BA	3VS703BA	3VS570BP	3VS503BA	3VS303BP
Ficha de producto según reglamento Nº 1059/2010							
Capacidad	Nº de cubiertos	13	13	13	13	13	12
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh	262	262	262	262	294	290
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,92	0,92	0,92	0,92	1,03	1,02
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Consumo de agua anual [2]	litros	2.640	2.640	2.640	2.800	3.360	3.360
Eficacia de secado [3]		A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado [4]		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal	minutos	195	175	175	195	175	195
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora [5]	dB(A) re1pW	46	46	46	48	48	50
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9	9	9	10	12	12
Panel de mandos							
TouchControl		•	-	-	-	-	-
Tipo de display		Textos	Digital	Digital	Digital	Digital	-
Mando giratorio		-	-	-	•	•	•
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	-
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	-
Programas							
Nº programas		6	6	6	5	5	4
Sensor Activo (nº. de programas automáticos)		3	1	1	-	-	-
Programa Intensivo o Automático intensivo		65-75°C / 100-135 min	70°C / 125-135 min	70°C / 125-135 min	70°C / 135 min	70°C / 135 min	-
Programa Diario o Automático diario		45-65°C / 90-160 min	45-65°C / 90-160 min	45-65°C / 90-160 min	-	65°C / 130 min	65°C / 130 min
Programa Eco		50°C / 195 min	50°C / 175 min	50°C / 175 min	50°C / 195 min	50°C / 175 min	50°C / 195 min
Programa Delicado o Automático delicado		35-45°C / 65-80 min	-	-	-	-	-
Programa Intensive Smart 45°C		-	45°C / 125-135 min	45°C / 125-135 min	45°C / 135 min	-	-
Programa Rápido		45°C / 35 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min
Programa Prelavado		0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min
Otras prestaciones							
Variospeed		•	•	•	-	•	-
Media carga		•	•	•	-	•	•
Zona Intensiva		•	-	-	-	-	-
Higiene Plus		•	-	-	-	-	-
Detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Aquamix		•	•	•	•	•	•
Aquavario		•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	-	-
Seguro para niños		-	•	•	-	-	-
Aquastop con garantía de por vida		•	•	•	-	-	-
Sistema antifugas: Aquasafe		•	•	•	•	•	•
Sensor de carga		•	•	•	•	•	•
Infolight: señal luminosa de fin de programa		-	-	-	-	-	-
Señal acústica fin de programa		•	-	-	-	-	-
Regeneración electrónica		•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero / mixta con base Polinox®		•/ -	•/ -	•/ -	-/•	•/ -	-/•
Equipamiento							
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		-	•	-	•	-	-
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Cesta superior regulable en altura		Rackmatic 3 pos.	Rackmatic 3 pos.	Rackmatic 3 pos.	Rackmatic 3 pos.	Sencilla	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior / inferior		2/4	2/2	2/2	0/2	0/2	0/2
Soporte para tazas		2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		•	-	•	-	•	•
Dimensiones							
Altura del aparato con / sin tapa	cm	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2
Rejillas de regulación del panel frontal		-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	170	170	170	170	170	170
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	140	140	140	140	140	140
Longitud del tubo de desagüe	cm	170	170	170	170	170	170
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•	•
Termosolar: termoeficiente [6]		•	•	•	•	•	•

• Incluido

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. **2)** Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). **4)** Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13. **6)** Termoeficiente según la especificación técnica EA0040/2010.

Tipo de lavavajillas		Totalmente integrable. Ancho 60 cm					Integrable. Ancho 60 cm
Modelo / Color	Panel acero	3VF783XA	3VF702XA				3VI300XP
	Panel negro			3VH303NA	3VF304NA	3VF301NP	
Ficha de producto según reglamento N° 1059/2010							
Capacidad	N° de cubiertos	13	13	13	13	12	12
Clase de eficiencia energética		A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh	262	262	262	262	290	290
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,92	0,92	0,92	0,92	1,02	1,02
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Consumo de agua anual [2]	litros	2.640	2.640	2.640	2.800	3.360	3.920
Eficacia de secado [3]		A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado [4]		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal	minutos	175	175	175	175	175	195
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora [5]	dB(A) re1pW	46	46	48	48	48	52
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9	9	9	10	12	14
Panel de mandos							
TouchControl		-	-	-	-	-	-
Tipo de display		Digital	Digital	-	-	-	-
Mando giratorio		-	-	-	-	-	•
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•
Indicación de tiempo restante		•	•	-	-	-	-
Programación diferida	h	24	24	-	-	-	3 / 6 / 9
Programas							
Nº programas		6	6	4	4	4	4
Sensor Activo (n°. de programas automáticos)		1	1	-	-	-	-
Programa Intensivo o Automático intensivo		70°C / 125-135 min	70°C / 125-135 min	70°C / 135 min	70°C / 135 min	-	-
Programa Diario o Automático diario		45-65°C / 90-160 min	45-65°C / 90-160 min			65°C / 130 min	65°C / 140 min
Programa Eco		50°C / 175 min	50°C / 175 min	50°C / 175 min	50°C / 175 min	50°C / 175 min	50°C / 195 min
Programa Delicado o Automático delicado		-	-	-	-	-	-
Programa Intensive Smart 45°C		45°C / 125-135 min	45°C / 125-135 min	-	-	-	-
Programa Rápido		45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min
Programa Prelavado		0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min
Otras prestaciones							
Variospeed		•	•	-	-	-	-
Media carga		-	-	•	•	•	•
Zona Intensiva		•	-	-	-	-	-
Higiene Plus		-	-	-	-	-	-
Detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Aquamix		•	•	•	•	•	•
Aquavario		•	•	•	•	•	•
Intercambiador de calor		•	•	•	•	-	-
Seguro para niños		-	-	-	-	-	-
Aquastop con garantía de por vida		•	•	•	•	•	-
Sistema antifugas: Aquasafe		•	•	•	•	•	•
Sensor de carga		•	•	•	•	•	•
Infolight: señal luminosa de fin de programa		•	•	-	-	-	-
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	-
Regeneración electrónica		•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero / mixta con base Polinox®		•/-	•/-	•/ -	•/-	-/•	-/•
Equipamiento							
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	-	•	-	-	-
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•
Cesta superior regulable en altura		Rackmatic 3 pos.	Rackmatic 3 pos.	Rackmatic 3 pos.	Sencilla	Sencilla	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior / inferior		2/4	2/2	0/2	0/2	0/2	0 / 2
Soporte para tazas		2	2	2	2	2	2
Bandeja para grandes cubiertos		-	•	-	•	•	•
Dimensiones							
Altura del aparato con / sin tapa	cm	- / 81,50	- / 81,50	- / 86,50	- / 81,50	- / 81,50	- / 81,50
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55	57,3
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	120,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6	6
Rejillas de regulación del panel frontal		-	-	-	-	-	•
Conexión eléctrica y toma de agua							
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	170	170	170	170	170	170
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	140	140	140	140	140	140
Longitud del tubo de desagüe	cm	170	170	170	170	170	170
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•	•
Termosolar: termoeficiente [6]		•	•	•	•	•	•

• Incluido

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. **2)** Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.

3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). **4)** Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13. **6)** Termoeficiente según la especificación técnica EA0040/2010.

Tipo de lavavajillas		Libre instalación. Ancho 45 cm		Totalmente integrable. Ancho 45 cm			Compacto integrable		Compacto
Modelo / Color	Acero / panel acero	3VN500IA	3VN301IA	3VT530XA			3VC731XC	3VK731XC	
	Blanco / panel negro	3VN500BA	3VN301BA		3VT301NA	3VT300NA			3VK300BC
Ficha de producto según reglamento N° 1059/2010									
Capacidad	N° de cubiertos	10	9	10	9	9	8	6	6
Clase de eficiencia energética		A+	A	A+	A+	A	A+	A+	A+
Consumo de energía anual [1]	kWh	237	249	237	220	249	205	174	174
Consumo de energía del ciclo normal	kWh	0,84	0,88	0,84	0,78	0,88	0,73	0,62	0,62
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar"	W	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Consumo de agua anual [2]	litros	2.520	3.080	2.520	2.520	3.080	2.450	2.100	2.100
Eficacia de secado [3]		A	A	A	A	A	A	A	B
Programa normal de lavado [4]		Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
Duración del programa normal	minutos	170	170	170	170	170	180	180	170
Duración "modo sin apagar"	minutos	0	0	0	0	0	0	0	0
Potencia sonora [5]	dB(A) re1pW	48	52	48	48	52	49	49	54
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Integrable	Integrable	Libre instalación
Eficacia de lavado		A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua por ciclo de lavado	litros	9	11	9	9	11	8,7	7,5	7,5
Panel de mandos									
TouchControl		-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de display		Digital	-	Digital	-	-	Multifunción	Multifunción	-
Mando giratorio		•	•	-	-	-	-	-	•
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de tiempo restante		•	-	•	-	-	•	•	-
Programación diferida	h	24	-	24	3 / 6 / 9	-	24	24	-
Programas									
Nº programas		5	5	6	5	4	4	4	4
Sensor Activo (n°. de programas automáticos)		1	-	1	-	-	1	1	-
Programa Intensivo o Automático intensivo		70°C / 125-135 min	70°C / 135 min	70°C / 125-135 min	70°C / 135 min	70°C / 135 min	70°C / 135-140 min	70°C / 115-120 min	70°C / 120 min
Programa Diario o Automático diario		45-65°C / 90-150 min	65°C / 130 min	45-65°C / 90-150 min	65°C / 130 min	-	45-65°C / 100-170 min	45-65°C / 100-170 min	65°C / 160 min
Programa Eco		50°C / 170 min	50°C / 170 min	50°C/170 min	50°C / 170 min	50°C / 170 min	50°C / 180 min	50°C / 180 min	50°C / 170 min
Programa Delicado o Automático delicado		-	-	-	-	-	-	-	-
Programa Intensive Smart 45°C		45°C / 125-135 min	-	45°C / 125-135 min	-	-	-	-	-
Programa Rápido		-	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min	45°C / 35 min	45°C / 29 min	45°C / 29 min
Programa Prelavado		0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	0°C / 15 min	-	-	-
Otras prestaciones									
Variospeed		•	-	•	-	-	-	-	-
Media carga		-	•	-	•	•	-	-	-
Zona intensiva		-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene Plus		-	-	-	-	-	-	-	-
Detección automática de detergentes combinados		•	•	•	•	•	•	•	•
Aquamix		•	•	•	•	•	•	•	•
Aquavario		•	•	•	•	•	-	-	-
Intercambiador de calor		•	-	•	•	-	•	-	-
Seguro para niños		-	-	-	-	-	•	•	-
Aquastop con garantía de por vida		•	-	•	•	-	•	•	-
Sistema antifugas: Aquasafe		•	•	•	•	•	•	•	•
Sensor de carga		•	•	•	•	•	•	•	•
Infolight: señal luminosa de fin de programa		-	-	•	-	-	-	-	-
Señal acústica fin de programa		-	-	•	•	•	-	-	-
Regeneración electrónica		•	•	•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero / mixta con base Polinox®		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Equipamiento									
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	-	•	-	-	-	-	-
Bandeja dosificadora de detergentes combinados		•	•	•	•	•	-	-	-
Cesta superior regulable en altura		Rackmatic 3 pos.	-	Rackmatic 3 pos.	Sencilla	-	-	-	-
Varillas abatibles cesta superior / inferior		2/2	0/0	2/2	0/2	0/0	0/4	0/4	-/-
Soporte para tazas		1	1	1	1	1	-	-	2
Bandeja para grandes cubiertos		-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensiones									
Altura del aparato con / sin tapa	cm	84,50 / 81,50	84,50 / 81,50	- / 81,50	- / 81,50	- / 81,50	- / 59,50	- / 45,40	45,00 / -
Anchura del aparato	cm	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	59,5	59,5	55,1
Fondo del aparato	cm	60	60	55	55	55	50	50	50
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	118	118	115,5	115,5	115,5	99,5	84,5	84,5
Altura regulable	cm	2	2	6	6	6	-	-	-
Rejillas de regulación del panel frontal		-	-	-	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica y toma de agua									
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	170	170	170	170	170	170	170	170
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	140	140	140	140	140	165	165	150
Longitud del tubo de desagüe	cm	170	170	170	170	170	225	225	225
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C		•	•	•	•	•	•	•	-
Termosolar: termoeficiente [6]		•	•	•	•	•	•	•	-

• Incluido

1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato. **2)** Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato. **3)** Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente). **4)** Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua. **5)** Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13. **6)** Termoeficiente según la especificación técnica EA0040/2010.