

Concepción González y Víctor Abascal

Concepción lleva 9 años en la fábrica de Santander trabajando con Víctor, auditor de producto terminado, que trabaja en Balay desde hace 15 años.



Placas



- Inducción
- Vitrocerámicas
- Modulares
- Cristal gas
- Convencionales gas

Placas Flex Inducción Balay

El concepto más avanzado de flexibilidad y comodidad,
llevado a la inducción

Placas Flex Inducción Balay: una generación de placas que une a sus extraordinarias prestaciones, una asombrosa facilidad de uso y una libertad y versatilidad únicas.

Como novedad, Balay incorpora en el modelo 3EB929LQ las siguientes prestaciones: el sistema de control de la temperatura del aceite y la nueva zona Flex Inducción Plus con un área de cocción de 24 x 40 cm. Más libertad a la hora de cocinar.



Placa inducción 3EB929LQ
Horno Serie Cristal 3HB560XC

No es flexible: es multiflexible

Hay una nueva forma de cocinar. Más cómoda, más sencilla y más flexible. Porque las placas Flex Inducción de Balay, disponen de una **amplia zona de cocción de 20 x 40 ó de 24 x 40 cm**, que se puede utilizar como una única zona alargada o como dos zonas diferentes, utilizando sólo la parte delantera o la parte trasera.

Además, no importa el tamaño o la forma del recipiente, porque se pueden colocar recipientes de forma cuadrada, alargada, redondeada, ovalada, etc... Desde pequeños recipientes como cafeteras italianas hasta grandes parrillas grill que ocupen toda la superficie.

La zona Flex Inducción de Balay permite cocinar con varios recipientes a la vez. Y si se desea, se puede trabajar con dos potencias diferentes en cada mitad de la zona Flex Inducción.

Más libertad, imposible.

Una idea inteligente llevada a la cocina

Toda esta flexibilidad es posible gracias a la tecnología que hay debajo del cristal.

Se trata de 4 inductores alargados que se han programado de tal forma que únicamente se conectan aquellos inductores que se están utilizando.

Si además de cómodo es sencillo, es doblemente práctico

La utilización de la zona Flex Inducción de Balay es extraordinariamente fácil. Todo lo que se requiere es seleccionar en el control si lo que se desea es usar la zona completa, solo la parte delantera o solo la trasera.

Con esta sencilla opción, los inductores calentarán automáticamente sólo los recipientes colocados en la zona.

En caso de utilizar el área completa, también se puede seleccionar una potencia distinta para cada una de las dos mitades, otorgando total independencia a la zona delantera de la trasera.

Más modelos, mayor flexibilidad

Además de las placas con zona de Flex Inducción estándar, Balay ha desarrollado dos nuevos modelos que multiplican las posibilidades en la cocina.

Una placa de 90 cm, modelo 3EB999LQ, con dos zonas Flex Inducción y una **zona extra gigante de 32 cm**. Y una placa de 60 cm, modelo 3EB929LQ, que incluye dos zonas de 21 y 15 cm, con **control de temperatura del aceite** y la nueva zona Flex Inducción Plus, con un ancho de 24 cm y que además, permite cocinar con recipientes aún más grandes.



Placa inducción 3EB999LQ
Horno Serie Cristal 3HB559BC

Control de temperatura del aceite Balay



Una nueva forma de cocinar

Hasta ahora, con cualquier placa de inducción o vitrocerámica del mercado, la forma de cocinar con aceite era intuitiva.

Para freír es necesario que el aceite tenga una temperatura entre 130 y 230°C, dependiendo del tipo de alimento que se vaya a cocinar. Pero con las placas tradicionales, solo se podía proporcionar mayor o menor potencia en función de cómo se veía el aceite, sin saber la temperatura a la que se encontraba, por eso a veces el aceite estaba frío o comenzaba a humear.

Balay dispone de placas de inducción y vitrocerámicas con control de temperatura del aceite para freír a la temperatura adecuada.

Con esta función, [la placa controla la temperatura del aceite](#) y avisa cuando el aceite ha llegado a la temperatura adecuada para introducir el alimento.

Además, gracias a sus [4 niveles de temperatura](#): rehogar (min), suave (low), medio (med) y fuerte (max), se podrá realizar cualquier receta a la temperatura idónea. Rehogar con una temperatura de 140°C, nivel suave a una temperatura de 160°C, nivel medio a 180°C y nivel fuerte a 215°C.

Así, si se quiere pochar cebolla para un sofrito se debe seleccionar el nivel de rehogar, o si se quiere hacer pescado a la plancha, se hará en el nivel suave. Para los congelados se utilizará el nivel medio y para el chuletón poco hecho el nivel fuerte. Una prestación que permite al usuario elegir si desea controlar la placa de forma tradicional con niveles de potencia del 1 al 9 o con niveles de temperatura, como si de una freidora se tratase.

Guía rápida

Para los primeros usos, las placas Balay con control de temperatura del aceite incorporan una guía rápida que indica el nivel adecuado para cada alimento. También incorporan un recetario para elaborar, con la ayuda del control de temperatura del aceite, las recetas más sofisticadas.

Tipo alimento	Platos	Nivel de temperatura
Carne	"Cordon bleu"	suave
	Escalope al natural o rebozado	medio
	Bistec poco hecho (3 cm de grosor)	fuerte
Pescado	Pescado frito	suave
	Camarones, gambas	medio
Platos elaborados con huevo	Huevos revueltos	rehogar
	Torrijas	suave
	"Crêpes"	medio
Patatas	Patatas salteadas preparadas con patatas crudas	suave
	Patatas glaseadas	medio
	Patatas salteadas preparadas con patatas hervidas sin pelar	fuerte
Verduras	Ajo, cebollas	rehogar
	Calabacín, berenjena	suave
	Setas	medio
Productos congelados	Platos y verduras a la sartén	rehogar
	Rollitos de primavera	suave
	Varitas de pescado	medio
	Patatas fritas	medio/fuerte
Otros	Platos precocinados elaborados con adición de agua, por ejemplo "pasta a la sartén"	rehogar
	Picatostes	suave



La zona de cocción más grande del mundo

Zona extra gigante de 32 cm



Una zona extra gigante de 32 cm que permite preparar paellas para uno o hasta para diez comensales, adaptándose a los distintos tamaños de paelleras.

Con la zona extra gigante de 32 cm invitar a toda la familia a casa ya no será un problema, ya que se podrá preparar una deliciosa paella, un rancho o unas migas, con toda comodidad.

La zona extra gigante de Balay, de 21, 26 y 32 cm de diámetro ofrece una gran versatilidad en tamaños de recipientes con los que cocinar tanto en placas de inducción como vitrocerámicas.

Zonas de todos los tamaños

En la cocina es importante la flexibilidad y contar con amplias posibilidades. Por eso en Balay nos hemos propuesto ofrecer productos que sirvan para cocinar tanto con los recipientes más grandes, como con los más pequeños.

Además de la zona extra gigante de 32 cm, Balay ofrece zonas de una gran variedad de diámetros: 15, 18, 21, 24, 20 x 40, 24 x 40 y 28 cm, que permiten adaptarse a cualquier número de comensales y a recipientes de todos los tamaños. Incluso los más pequeños, ya que en las zonas de inducción de 15 cm, la placa reconoce cafeteras italianas o cazos con base de 7 cm. Y en vitrocerámicas se dispone de la zona cafetera de 10 cm.



Placa de inducción 3EB990F

Diseño Gris Metalizado Balay

Gracias a Balay, las cocinas pueden tener también su toque especial de color con las placas de inducción Gris Metalizado. De hecho, Balay ha incorporado nuevos modelos y configuraciones para ofrecer la gama más amplia de modelos metalizados. Un tono verdaderamente sorprendente que combina a la perfección con la nueva gama de hornos y campanas de la Serie Cristal.

Las placas con diseño Gris Metalizado de Balay tienen las mismas prestaciones que el resto de las placas de inducción y la misma resistencia a golpes y arañazos que cualquier placa de inducción de cristal negro.

Balay posee diferentes configuraciones con esta terminación:

Placas de inducción tanto en 60 cm como en 80 cm, con zona extra gigante de 32 cm o zona gigante de 28 cm, con zona Flex Inducción o con control de temperatura del aceite.



Placa inducción 3EB919MQ
Horno Serie Cristal 3HB560XC

Terminaciones Balay

Profesional



El marco profesional de Balay, gracias a sus **dos perfiles laterales de acero inoxidable** protege los laterales de la placa de golpes accidentales y evita aristas al situar el perfil por debajo del nivel del cristal. A la vez, aporta sofisticación y una mayor coordinación con el resto de electrodomésticos de acero inoxidable. Además, un **fino perfil de acero en la parte delantera bajo el cristal**, evita la entrada y la acumulación de suciedad.

Biselado



La terminación biselada de Balay proporciona un **diseño limpio y liso** que encaja a la perfección en cualquier encimera de cocción. Una terminación bajo una misma superficie de cristal vitrocerámico, presente en placas de inducción y vitrocerámicas, de forma que se pueden combinar placas de 80 y 60 cm de ancho con placas modulares de 30 y 40 cm.

Bisel delantero



Para ofrecer una completa gama de terminaciones, Balay ha desarrollado una nueva terminación con características similares a la terminación biselada, con un bisel en la parte delantera y con un acabado redondeado en los laterales. **Un diseño atractivo y diferente.**

Acero inoxidable



Un nuevo **marco de acero inoxidable más plano y moderno** rodea la placa por los cuatro lados, protegiéndola ante cualquier impacto de recipientes y aportando una mayor coordinación con el resto de los electrodomésticos.

Controles Balay

Nuevo Control Deslizante

Un nuevo sistema de control desarrollado por Balay que cuenta con una amplia gama de funciones avanzadas y con una prestación diferencial: todas las indicaciones se iluminan en ámbar, combinando así con los controles de los nuevos hornos y microondas Balay.

- **Función limpieza:**



Permite bloquear el control durante unos segundos sin modificar la potencia de los fuegos y poder así limpiarlo cuando se derramen líquidos, sin dejar de cocinar.

- **Función memoria:**

Si al cocinar, accidentalmente se apaga la placa, al volver a encenderla se recuperarán las potencias que teníamos inicialmente en cada zona.

- **Función inicio automático:**

Si se ha colocado un recipiente en la zona de cocción antes de encender la placa, será detectado tras pulsar el encendido, y la zona de cocción se seleccionará automáticamente. Después, tan solo queda un paso, seleccionar el nivel de potencia.

- **Función programación de tiempo de cocción para cada zona:**

Las placas Balay permiten programar cada zona de cocción para que se desconecte automáticamente al terminar el tiempo seleccionado, con un máximo de 99 minutos.

- **Función de alarma con duración de aviso ajustable:**

Las placas Balay emiten un aviso acústico a la hora programada. Además, es posible ajustar la duración de este aviso en 10 seg., 30 seg. o 1 min.

- **Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h):**

Una H indica que en la zona que se acaba de apagar se puede seguir utilizando el calor residual, y una h indica que la zona todavía está caliente.



Control Profesional Plus

El Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción, cuenta con las siguientes funciones:

- **Función limpieza:**



Permite bloquear el control durante unos segundos sin modificar la potencia de los fuegos y poder así limpiarlo cuando se derramen líquidos, sin dejar de cocinar.

- **Función programación de tiempo de cocción para cada zona.**

- **Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h).**



Nuevo Control Táctil de Fácil Uso

Un sistema de uso práctico y sencillo que cuenta con las siguientes funciones:

- **Función memoria.**

- **Función inicio automático.**

- **Función programación de tiempo de cocción para cada zona.**

- **Función alarma con duración de aviso ajustable.**

- **Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h).**



Placas de inducción Balay. Funciones especiales

Todas las placas de inducción Balay tienen, independientemente del tipo de control que posean, las siguientes funciones adicionales.

- **Función silencio:**

La placa dispone de 3 modos de avisos sonoros, de forma que se puede ajustar un nivel en el que todos los avisos sonoros estén activos, un nivel intermedio y un nivel en el que tan solo quedan los avisos de seguridad.

- **Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal:**

Así, cada vez que se apague la placa, se activará el bloqueo de forma permanente, evitando que los niños puedan encenderla de forma accidental. Para que este bloqueo sea solo temporal, se debe activar  pulsando 4 segundos para bloquear el mismo.

- **Autodesconexión antiolvido de la placa:**

La placa se apagará automáticamente en el caso de que durante una hora se tenga una zona a potencia máxima sin modificar la misma, o pasadas 10 horas en el caso de que la potencia sea mínima, y proporcionalmente con el resto de potencias.

- **Función potencia máxima regulable:**

Esta función permite limitar la potencia máxima total de la placa, para evitar que salte el diferencial, limitando la suma de la potencia de cada zona pero sin limitar la potencia máxima de cada zona.

Instalación de las placas Balay

fácil
instalación



Balay apuesta por un mundo más cómodo, por eso, a la hora de desarrollar un producto tiene en cuenta todos los detalles, desde la facilidad en el manejo del control, hasta la fácil instalación de los aparatos.

Por eso, las placas Balay tienen un sistema de instalación muy sencillo y válido para cualquier tipo de encimera, sea de granito, madera, cuarzo, acero...




Placa inducción 3EB999LQ
Lavavajillas compacto 3VK731XC
Horno compacto 3HW469XC

El sistema de fácil instalación de Balay consiste en:

Un sistema de muelles que se ajusta al hueco de encastre, haciendo presión contra las paredes de la encimera y fijando la placa con solo instalarla en el hueco. Sin maniobras ni pasos adicionales.

Las placas llegan a casa del usuario con todas las piezas instaladas, para que no sea necesario invertir casi tiempo en la instalación. La junta de estanqueidad, colocada con precisión por un robot, viene instalada en la placa, así como el sistema de anclaje. En un solo paso, la placa queda perfectamente instalada en el hueco de encastre.

La mayor facilidad junto a la mayor versatilidad, ya que las placas de inducción y vitrocerámicas Balay pueden instalarse en



El sistema de anclaje y la junta de estanqueidad vienen fijados a la placa desde fábrica.

encimeras de 20 mm tanto con un cajón debajo o un armario, en encimeras de 30 mm en el caso de inducción sobre horno de 60 cm u hornos compactos de 42 cm y en encimera de 60 mm con hornos compactos de 45 cm.


Esta medida de 60 mm permite instalar baldas desde 20 a 40 mm y alcanzar los 60 mm o bien regruessando la parte frontal o utilizando algún tipo de embellecedor.

Instalación de placas de inducción sobre cajón

Las placas de inducción Balay pueden instalarse de la manera más sencilla gracias a su sistema de fácil instalación. Y gracias a la construcción de la placa, permiten su instalación sobre un cajón funcional sin necesidad de dejar ningún tipo de ventilación delantera, ya que ventilan por la parte trasera del mueble.

Tan solo se debe dejar ventilación trasera en el mueble, respetando estas medidas:

- Dejar 65 mm desde la parte superior de la encimera hasta la parte superior del cajón.
- Hacer una abertura en el panel trasero del mueble de 45 mm de alto x 300 mm de ancho para placa modular, 550 mm para placas de 60 y 80 cm y 820 mm para placas de 90 cm.
- Dejar una distancia entre el panel trasero y la pared de al menos 20 mm.

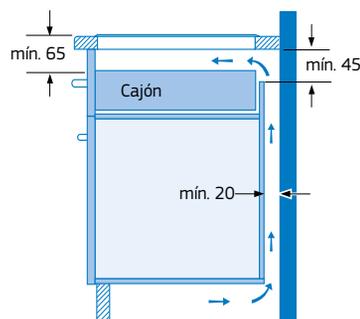

Con esta instalación se garantiza una correcta ventilación, pudiendo colocar un cajón funcional bajo la placa de inducción, sin necesidad de colocar rejillas, ni dejar huecos en la parte delantera.


Instalación de placas de inducción sobre lavavajillas

Gracias a Balay se pueden instalar placas de inducción sobre los lavavajillas, tanto de libre instalación como integrables. Así es más fácil encontrar un hueco para no tener que lavar a mano.

Solo hay que tener en cuenta, para asegurar una correcta ventilación y funcionamiento de la placa de inducción, las siguientes indicaciones de instalación:

- Instalar el accesorio lámina aislante para proteger la electrónica de la placa de inducción de la posible entrada de vapores.
- Tener en cuenta 65 mm en la parte frontal, desde la superficie de la encimera hasta la parte superior del lavavajillas de libre instalación, o de la puerta del mueble en el caso del lavavajillas integrable.
- Asegurar 20 mm de espacio libre en la parte trasera entre la parte superior del lavavajillas y la parte inferior de la encimera para la correcta ventilación.
- En los lavavajillas de libre instalación es necesario quitar la tapa del lavavajillas para realizar la instalación.

Estas medidas permiten instalar encimeras desde 20 hasta 40 mm, ya sea regruessando la parte frontal a 65 mm o utilizando algún tipo de embellecedor hasta completar los 65 mm frontales.

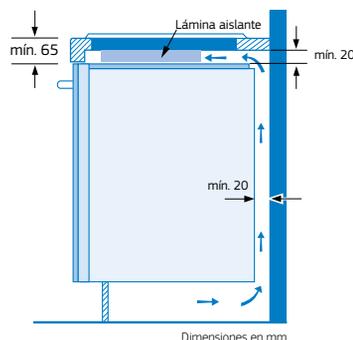

En el caso de la instalación de una placa de inducción sobre la gama de lavavajillas Compactos Integrables Balay solo hay que tener en cuenta la medida de la parte frontal de la encimera de 60 mm.

El accesorio lámina aislante se debe solicitar a través del Servicio Técnico Oficial y sus referencias para cada tipo de placa son las siguientes:

Placas inducción de 90 cm*	ref. 686416
Placas inducción de 80/60 cm	ref. 686001
Placas inducción mixtas de 60 cm	ref. 476610
Placa inducción modular 30 cm	ref. 448964


* Excepto modelo 3EB997LQ



Placa inducción 3EB999LQ
Campana Isla 3BI897B
Horno Serie Cristal 3HB559BC

Placas inducción. Ancho 90 cm

Zona de 32 cm y 2 zonas Flex Inducción

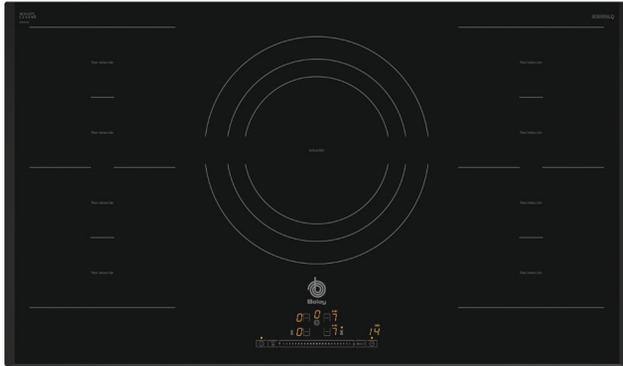

Zona de 32 cm y control de temperatura del aceite



3EB999LQ

Biselada

4242006226053

NUEVO

- Placa de inducción de 90 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona doble Flex Inducción.
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona doble Flex Inducción.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

3EB990F


Marco Profesional

4242006173968

- Placa de inducción de 90 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 2 zonas con control de temperatura del aceite (zona delantera izquierda, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.





Modelo: 3EB999LQ




* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Medidas en mm



① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Modelo: 3EB990F



* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Placa inducción. Ancho 90 cm

90 x 35 cm de fondo. Control de temperatura



3EB997LQ

Biselada

NUEVO


4242006232627

- Placa de inducción de 90 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 2 zonas con control de temperatura del aceite (zona delantera derecha y zona central).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.

Disponible: abril 2013



Modelo: 3EB997LQ

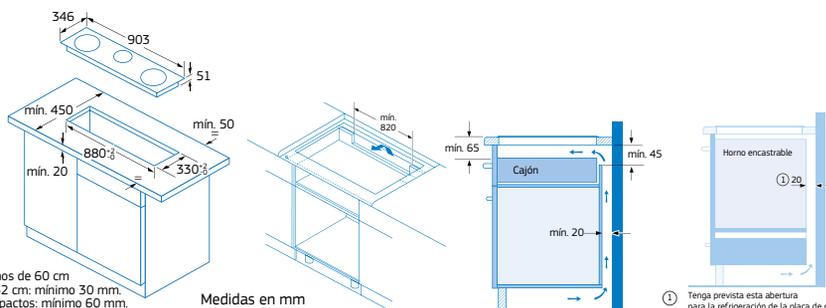

Placas inducción. Ancho 80 cm

Diseño metalizado. Zona de 28 cm



3EB950M

Biselada

4242006180638

- Placa de inducción de 80 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost).
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Zona de 28 cm. Control de temperatura



3EB987LQ

Biselada


4242006226008

NUEVO

- Placa de inducción de 80 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost).
-1 zona gigante de 28 cm.
-2 zonas con control de temperatura del aceite (zona delantera derecha y delantera izquierda).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.




Modelo: 3EB950M

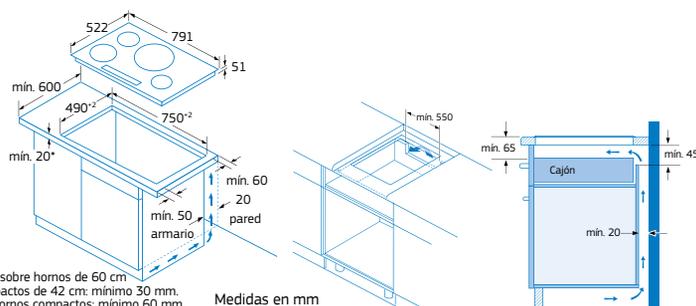

* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Medidas en mm

Modelo: 3EB987LQ

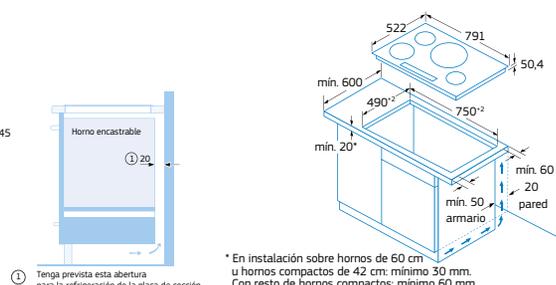

* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.


① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Placas Flex Inducción. Ancho 60 cm

2 zonas control temperatura

Diseño metalizado. Zona de 28 cm

Zona de 28 cm

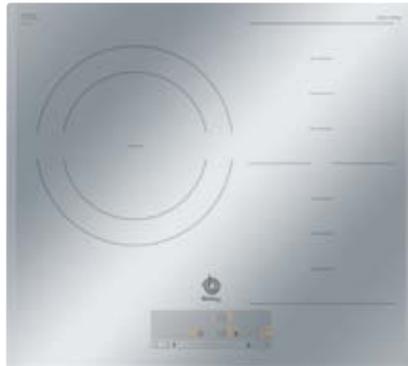

3EB929LQ

Biselada

4242006227258

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
-1 zona doble Flex Inducción Plus.
-2 zonas con control de temperatura del aceite (zona trasera derecha, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.
- Sistema de fácil instalación.

3EB919MQ

Biselada

4242006227135

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
-1 zona doble Flex Inducción.
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

3EB919LQ

Biselada




4242006227456

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
-1 zona doble Flex Inducción.
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:
3EB929LQ, 3EB919MQ y
3EB919LQ



* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Medidas en mm

① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Placas Inducción. Ancho 60 cm

Diseño metalizado. Zona de 32 cm

Zona de 32 cm

Zona de 32 cm



3EB918MQ

Biselada

4242006227494

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 2 zonas con control de temperatura del aceite (zona trasera derecha, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.

3EB918LQ

Biselada

4242006227050

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 2 zonas con control de temperatura del aceite (zona trasera derecha, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.

3EB916LR

Bisel delantero





4242006227098

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos:
3EB918MQ, 3EB918LQ y
3EB916LR.



* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Medidas en mm

① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Placas Inducción. Ancho 60 cm

Diseño metalizado. Zona de 28 cm

Zona de 28 cm

Zona de 28 cm



3EB917MQ

Biselada

4242006227470

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
-1 zona gigante de 28 cm.
-2 zonas con control de temperatura del aceite. (zona trasera derecha, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.

3EB917LQ

Biselada

4242006227036

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
-1 zona gigante de 28 cm.
-2 zonas con control de temperatura del aceite (zona trasera derecha, zona delantera derecha).
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.

3EB915LR

Biselada


4242006227074

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.





Modelos:
3EB917MQ, 3EB917LQ, 3EB915LR,
3EB815MQ, 3EB815LR y 3EB814ER



* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Medidas en mm




Placas Inducción. Ancho 60 cm

Diseño metalizado. Zona de 28 cm

Zona de 28 cm

Zona de 24 cm

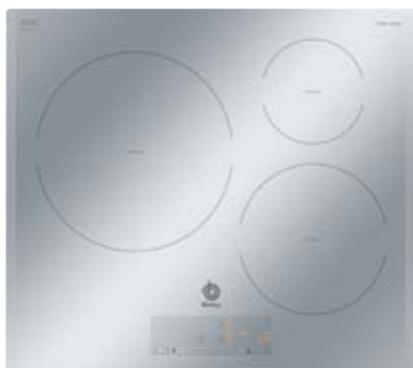

3EB815MQ

Biselada

4242006226084

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Color de la placa gris metalizado.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

3EB815LR

Bisel delantero

4242006227623

NUEVO

3EB815XR

Marco inoxidable

4242006227647

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

3EB814XR

Marco inoxidable

4242006225889

NUEVO

3EB814ER

Terminación cristal





4242006225865

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
-1 zona semi-gigante de 24 cm.
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB815XR y 3EB814XR



* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.


Medidas en mm

① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Placas Inducción. Ancho 60 cm

4 zonas

2 zonas inducción y 2 zonas vitrocerámicas

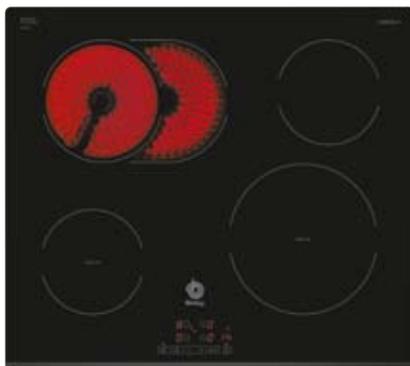

3EB820LR

Biselada

4242006227821

NUEVO

- Placa de inducción de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- Función memoria.
- Función inicio automático.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

3EB900LR

Bisel delantero





4242006227111

NUEVO

- Placa de inducción mixta de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 2 zonas vitrocerámicas.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB820LR y 3EB900LR



* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

Medidas en mm

1 Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Accesorios placas inducción y vitrocerámicas



HZ390511

4242003617779

NUEVO

- Plancha Teppan Yaki para zona Flex Inducción.



Disponible: abril 2013

HZ390522

4242003616024

NUEVO

- Grill para zona Flex Inducción.



HZ390042

4242003631874

NUEVO

- Conjunto de menaje: 3 ollas y 1 sartén aptos para las placas de inducción, vitrocerámicas y gas.



HZ390011

4242003560280

- Fuente de asado especial para zona Flex Inducción.



HZ390012

4242003573693

- Accesorio rejilla para cocción al vapor con el accesorio HZ-390011.



HZ390240

4242003570418

- Paella de acero inoxidable para zona extra gigante de 32 cm.



HZ390230

4242003420256

- Sartén para placas con control de temperatura del aceite. Diámetro de la base, 21 cm.



HZ390220

4242003420249

- Sartén para placas con control de temperatura del aceite. Diámetro de la base, 18 cm.



HZ390210

4242003420133

- Sartén para placas con control de temperatura del aceite. Diámetro de la base, 15 cm.



3AE350X

Acero inoxidable

4242006185718

- Combina con todas las placas sin mandos Balay.




3AE350B

Blanco

4242006185602


- Combina con todas las placas sin mandos Balay.

Modelos: 3AE350X y 3AE350B



Placas vitrocerámicas medidas especiales

Ancho 90 cm. Zona de 32 cm y zona control temperatura

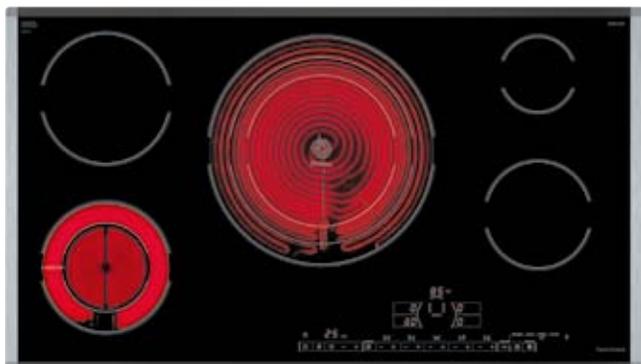

3EB729F


Marco profesional

4242006172466

- Placa vitrocerámica de 90 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
 - 1 zona con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: rehogar, suave, medio y fuerte.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.
- Sistema de fácil instalación.




Modelo: 3EB729F



Medidas en mm

Ancho 80 cm. Zona de 28 cm

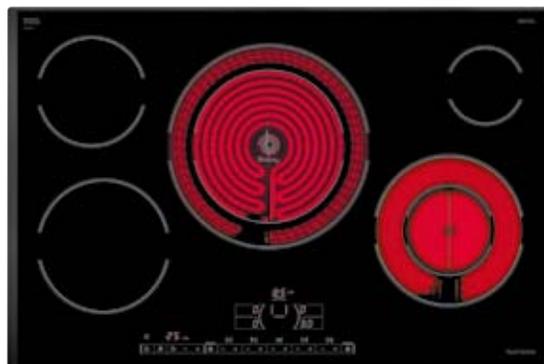

3EB725L


Biselada

4242006173906

- Placa vitrocerámica de 80 cm.
- Touch Control Profesional Plus, con sensores +/- para cada zona de cocción.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelo: 3EB729L



Medidas en mm

Ancho 90 x 35 cm de fondo



3EB795LQ

Biselada

NUEVO

4242006225643

- Placa vitrocerámica de 90 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
-1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Ancho 60 x 35 cm de fondo



3EB712LR

Biselada


NUEVO

4242006223717

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.




Modelo: 3EB795LQ



Medidas en mm

Modelo: 3EB712LR




Medidas en mm

Placas vitrocerámicas

Zona de 32 cm

Control temperatura del aceite

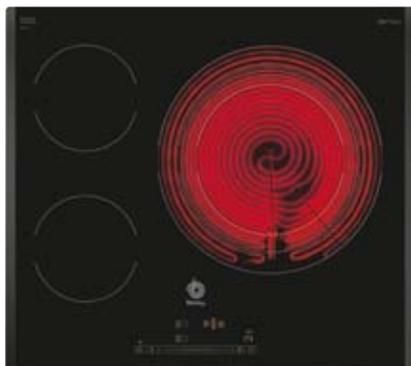

3EB716LQ

Biselada

4242006223809

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona extra gigante de 32 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



3EB717LQ

Biselada


4242006225339

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante de 28 cm.
 - 1 zona con control de temperatura del aceite.
- 4 niveles de temperatura: min, low, med y max.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- **Incluye un recetario y una guía rápida para el control de temperatura del aceite.**
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB716LQ, 3EB717LQ, 3EB715LQ, 3EB715LR y 3EB714LR



Medidas en mm

Zona de 28 cm



3EB715LQ

Biselada

4242006223786

NUEVO

3EB715XQ

Marco inoxidable

4242006224639

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- **Control deslizante Balay.**
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función limpieza: bloqueo del control.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Zona de 28 cm



3EB715LR

Bisel delantero

4242006225780

NUEVO

3EB715XR

Marco inoxidable

4242006223298

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante de 28 cm.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Zona de 24 cm



3EB714LR

Bisel delantero

4242006225803

NUEVO

3EB714XR

Marco inoxidable


4242006225049

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona semi-gigante de 24 cm.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB715XQ, 3EB715XR y 3EB714XR



Placas vitrocerámicas

4 zonas



3EB721LR

Biselada

4242006225827

NUEVO

3EB721XR

Marco inoxidable


4242006224448

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB721LR y 3EB720LR



Medidas en mm

4 zonas



3EB720LR

Bisel delantero

4242006225841

NUEVO

3EB720XR

Marco inoxidable


4242006224424

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- Control táctil de fácil uso.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Función memoria.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EB721XR y 3EB720XR



Medidas en mm

Placas vitrocerámicas sin mandos

4 zonas. Zona de 28 cm



3EE725LS

Biselada

4242006225766

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante de 28 cm.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.



4 zonas



3EE721LS

Biselada

4242006223649

NUEVO

- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.



4 zonas



3EE720XS

Marco inoxidable


4242006223625

NUEVO


- Placa vitrocerámica de 60 cm.
- 11 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Sistema de fácil instalación.



Modelos: 3EE725LS y 3EE721LS

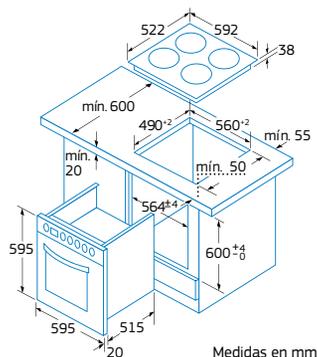

Modelo: 3EE720XS

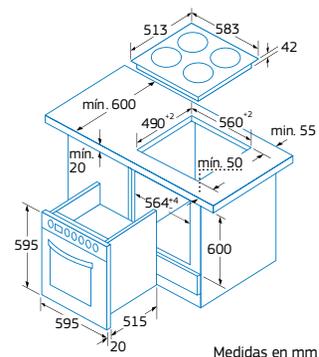

Placas modulares Balay

Con la gama de placas modulares Balay se puede elegir el sistema de cocinado que cada persona prefiera: inducción, gas o vitrocerámica, sin olvidarnos del Teppan Yaki, de la freidora o de la barbacoa modular.

Ahora cualquier combinación es posible: una placa de tres zonas o una placa modular de inducción de dos zonas y una freidora, o una placa modular con un fuego gigante de triple llama de gas combinada con una barbacoa.

Balay ha cuidado cada uno de los detalles para lograr la perfección en sus placas modulares: todas las líneas son una sola con la combinación de placas modulares. Todos los biseles, tanto en la parte delantera como en la trasera y todos los controles, responden al mismo diseño y quedan perfectamente alineados. La tapa de cristal vitrocerámico de la freidora y la barbacoa también quedan al mismo nivel. En definitiva, Balay permite combinar distintas placas para construir una sola.



Teppan Yaki 3EB8038LS
Placa de inducción 3EB917LQ

Combinación perfecta con accesorio de unión oculto

Todas las posibilidades imaginables quedarán como una única superficie gracias a la terminación biselada de las placas Balay y al accesorio de unión oculto.

Este accesorio permite combinar las placas y que queden unidas bisel con bisel ya que todas las placas biseladas con cristal vitrocerámico tanto de 60 como de 80 cm, se pueden combinar con las placas modulares.



Plancha Teppan Yaki: un estilo de cocina milenario con las prestaciones más modernas

Superficie adaptable a cualquier necesidad



Para ganar comodidad y ahorrar energía, el Teppan Yaki Balay permite cocinar usando toda la superficie de acero inoxidable o solo la mitad delantera (dependiendo de la cantidad de comida que vayamos a cocinar). Basta con seleccionar el sensor para encender la mitad delantera de la plancha.

Indicador de temperatura alcanzada



A la hora de asar, es muy importante colocar el alimento cuando la plancha de acero está ya caliente, para evitar que se pegue o se rompa, principalmente cuando se trata de alimentos delicados como el pescado. Mediante el icono del termómetro, el Teppan Yaki Balay nos indica cuándo se ha alcanzado la temperatura seleccionada.

Función seguridad para niños



Para evitar que los niños puedan encender accidentalmente la plancha Teppan Yaki, tan solo es necesario pulsar durante 4 segundos el símbolo de la llave y el control de la plancha quedará bloqueado.

Control preciso de la temperatura

Gracias al control electrónico de la temperatura, es posible seleccionar de forma precisa la temperatura, desde 160°C hasta 240°C. Además, seleccionando 70°C en el control, se pueden mantener los alimentos calientes hasta el momento de servir.

Menos tiempo para limpiarlo y más para disfrutarlo

Con un sistema de limpieza cómodo y sencillo, es más fácil usar el Teppan Yaki Balay tan a menudo como se desee. Basta con colocar 4 ó 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la plancha de acero todavía caliente y retirar con la espátula la suciedad desprendida; el Teppan Yaki estará listo para seguir cocinando. Además, dispone de una función especial para una limpieza más profunda, a 40°C.

El toque práctico y profesional

Para que nuestros usuarios cocinen como verdaderos profesionales, el Teppan Yaki Balay incluye dos espátulas de acero inoxidable perfectas para dar la vuelta a los alimentos; es importante que las espátulas se utilicen siempre en el sentido de las vetas del acero, para no dañar la plancha.

Y para evitar despistes, el Teppan Yaki Balay cuenta con un avisador acústico que se puede programar a la hora deseada.



Campana Isla 3BI8128
Teppan Yaki 3EB8038LS
Freidora 3EB6030LS
Placa vitrocerámica 3EB7030LS

Placas modulares. Línea Profesional

Teppan Yaki



3EB8038LS

Biselada

4242006226305

NUEVO

- Placa Teppan Yaki de 40 cm de ancho.
- Touch Control Profesional.
- **Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C.**
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable.
- **Tapa de cristal vitrocerámico.**
- Función especial para mantener caliente (70°C).
- Función especial para limpieza (40°C).
- Indicador de temperatura alcanzada.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.

PARTNERPROGRAM

Freidora



3EB6030LS

Biselada

4242006226268

NUEVO

- Placa modular freidora de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- **Regulación electrónica de temperatura: 100-190°C.**
- Cesta de acero inoxidable de gran capacidad, 3-4 litros.
- **Tapa de cristal vitrocerámico.**
- Cesta de acero inoxidable con asa plegable.
- Zona fría en la cuba para evitar la mezcla de sabores.
- Grifo de vaciado para el aceite.
- Desconexión antiolvido de la placa.

PARTNERPROGRAM

Barbacoa



3EB4030LS

Biselada


4242006226282

NUEVO


- Placa modular barbacoa de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- **Regulación electrónica con 9 niveles de cocción.**
- Caba de acero inoxidable de gran capacidad.
- **Tapa de cristal vitrocerámico.**
- Caba de acero inoxidable para usar con piedras volcánicas o con agua.
- Grifo de vaciado para el agua.
- Parrilla de hierro fundido.
- Desconexión antiolvido de la placa.

PARTNERPROGRAM


Modelo: 3EB8038LS

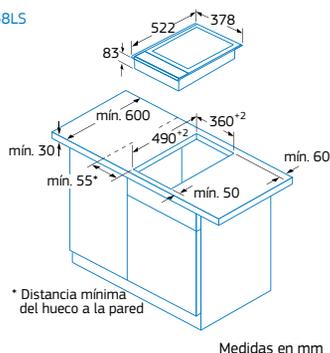

Modelo: 3EB6030LS



Modelo: 3EB4030LS

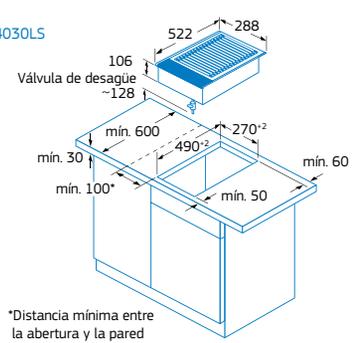

Placas modulares. Línea Profesional

Inducción



Vitrocerámica



3EB9030LS

Biselada

4242006229511

NUEVO

- Placa de inducción de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint®.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.

3EB7030LS

Biselada

4242006226220


NUEVO

- Placa vitrocerámica de 30 cm.
- Touch Control Profesional.
- 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas vitrocerámicas.
- Función programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función alarma con duración de aviso regulable.
- Función silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Desconexión antiolvido de la placa.


PARTNERPROGRAM

PARTNERPROGRAM

Modelo: 3EB9030LS




* En instalación sobre hornos de 60 cm u hornos compactos de 42 cm: mínimo 30 mm. Con resto de hornos compactos: mínimo 60 mm.

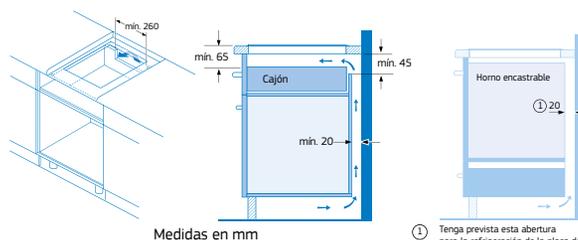

Medidas en mm

① Tenga prevista esta abertura para la refrigeración de la placa de cocción.

Modelo: 3EB7030LS



Quemador gigante



3EB1030LSB

Biselada

4242006225933


NUEVO

- Placa modular de gas de 30 cm.
- 1 zona de cocción:
 - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Parrilla individual diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



PARTNER PROGRAM

Dos zonas gas

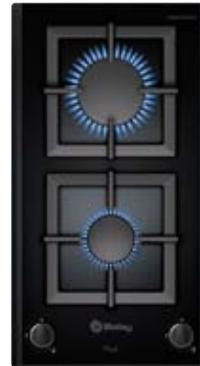

3EB2030LSB

Biselada

4242006225940


NUEVO

- Placa modular de gas de 30 cm.
- 2 zonas de cocción:
 - Delante: 1,7 kw.
 - Detrás: 3 kw.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



PARTNER PROGRAM

Modelos: 3EB1030LSB y 3EB2030LSB



Medidas en mm

*Distancia mínima del hueco de encastre a la pared
 **Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre

Los modelos 3EB1030LSB y 3EB2030LSB, están disponibles en versión butano. La conversión a gas natural, caso de ser necesaria, la realizará el Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placas modulares con mandos. Línea Inoxidable

Vitrocera mica. 2 zonas



3EMX3094

Acero inox.

4242006195199

- Placa modular vitrocerámica.
- 2 zonas de cocción.
- Marco de acero inoxidable.
- Indicador de calor residual.

Gas. Quemador gigante



3EMX3091B

Acero inox.

4242006178154

- 1 zona de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo de 3,6 kW.
- Superficie de acero inoxidable.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).

Gas. 2 zonas



3EMX3092B

Acero inox.

4242006178161

- 2 zonas de gas.
- Zonas de cocción:
 - Delante: 1 kW.
 - Detrás: 3 kW.
- Superficie de acero inoxidable.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).


gas stop autoencendido



gas stop autoencendido




Modelos: 3EMX3094, 3EMX3091B y 3EMX3092B




Mínimo espesor de la encimera en instalación sobre horno:
 * 20 mm en el caso de 3EMX3094.
 ** 30 mm en el caso de 3EMX3091B y 3EMX3092B.

Medidas y formas de encastre/unión placas modulares 30 cm línea Inoxidable

Medidas para unión de dos placas

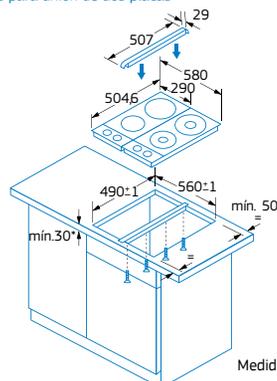

Medidas para unión de tres placas



Accesorios unión placas modulares

Para placas modulares y biseladas

Para placas línea Inoxidable



3AB3030L

4242006175450


- Accesorio de unión para combinar placas modulares de Línea Profesional entre sí y con placas biseladas de 60 y 80 cm.

NEZ34VLA

4242002328591


- Accesorio de unión para placas modulares de línea Inoxidable.

Accesorio de unión placas modulares.
Modelo: 3AB3030L

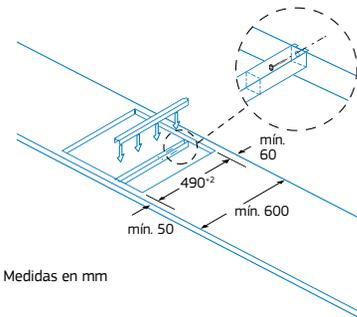

Medidas en mm


Medidas y formas de encastre/unión placas modulares 30 cm línea Profesional y Cristal Gas y placas biseladas de 60/80 cm

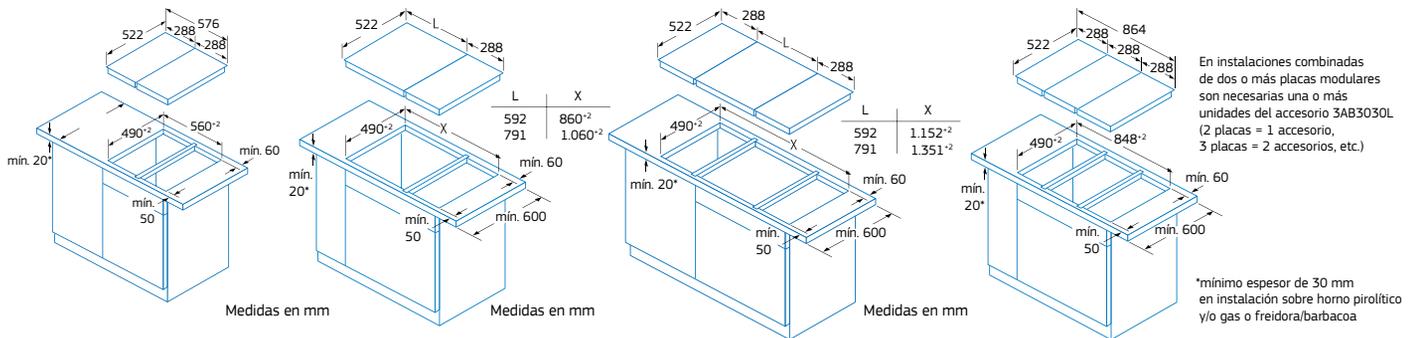

En instalaciones combinadas de dos o más placas modulares son necesarias una o más unidades del accesorio 3AB3030L (2 placas = 1 accesorio, 3 placas = 2 accesorios, etc.)

*mínimo espesor de 30 mm en instalación sobre horno piroilítico y/o gas o freidora/barbacoa

Medidas y formas de encastre/unión placa modular de 40 cm (Teppan Yaki) con placas de 30, 60 y 80 cm

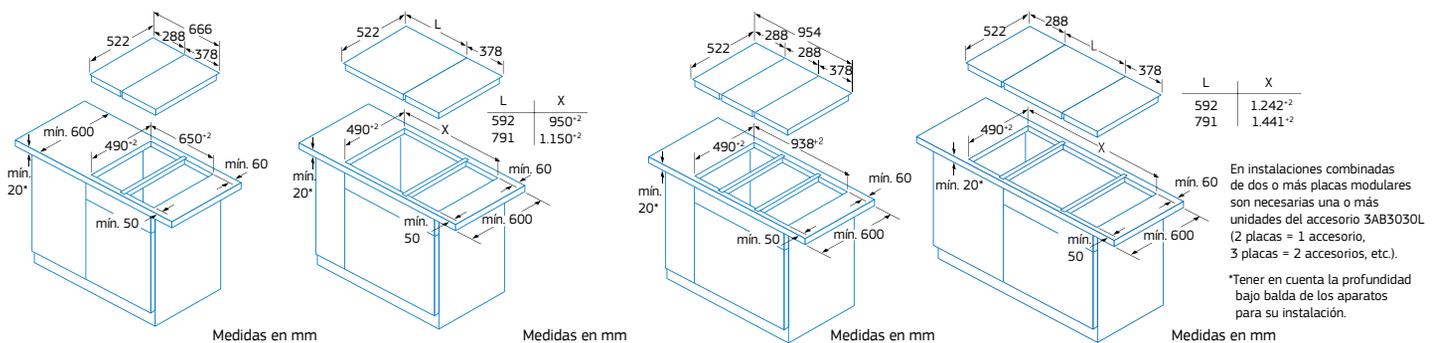

En instalaciones combinadas de dos o más placas modulares son necesarias una o más unidades del accesorio 3AB3030L (2 placas = 1 accesorio, 3 placas = 2 accesorios, etc.)

*Tener en cuenta la profundidad bajo balda de los aparatos para su instalación.

Placas de gas Balay

Cocinar con gas es una forma de cocción tradicional que sigue siendo la preferida por muchas personas. Además el calor puede ser controlado sin apenas calor residual en el apagado, de forma sencilla.

Balay ofrece modelos en diferentes medidas, 75, 70, 60 y 30 cm de ancho, con diferentes configuraciones de fuegos. Placas de gas en cristal y en acero inoxidable con superficies atractivas de la máxima calidad.



Quemadores más potentes



Los quemadores wok de Balay ahora son aún más potentes, quemadores de 4 kW para cocinar de forma más eficiente y rápida.

Los quemadores wok de triple llama son hasta un 60% más eficientes: permiten regular la intensidad del fuego para cocinar desde salsa de chocolate hasta carne a la plancha.

Seguridad y Comodidad



Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay ofrece el sistema de seguridad Gas Stop en todas sus placas de gas.

La encimera dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama. En algunos modelos, Balay incluye también la desconexión automática de seguridad, que apaga la placa si detecta un funcionamiento más largo de lo normal (6 h).



Todas las placas Balay tienen autoencendido integrado en el mando por lo que la comodidad es máxima.



Placa de gas con parrilla grill

La placa de gas con grill incorporado de Balay, 3ETG391BP, ha sido diseñada para los cocineros más sofisticados, ya que no solo aporta las ventajas del gas, que tanto gustan en la cocina profesional, sino que además, incorpora una parrilla para asar al grill.

La carne, las verduras, el pescado, quedarán deliciosos cuando se cocinen en la parrilla, y con ese acabado tan característico de los platos cocinados al grill.

Esta placa permite usar una gran versatilidad de recipientes, ya que incorpora un quemador gigante de triple anillo y gran potencia, 4 kW, para cocinar con recipientes de gran tamaño, y además, tiene un quemador especial en el que se puede cocinar con recipientes alargados y con los específicos para asados o pescado.



Placas de Cristal Gas

Las placas de Cristal Gas Balay han sido diseñadas para proporcionar la máxima comodidad.

Además, las parrillas de hierro fundido han sido diseñadas para su máximo confort, por un lado son independientes por lo que es más fácil manejarlas y se pueden limpiar de forma más cómoda. Además proporcionan la máxima estabilidad a los recipientes, para que no haya riesgos al cocinar.

Placas sin mandos electrónicos

Las placas de gas sin mandos Balay, con sistema de seguridad Gas Stop, incorporan una tarjeta electrónica que dota a la placa de las opciones más avanzadas en lo que a seguridad y control del proceso de cocción se refiere.



Este control electrónico aporta las siguientes ventajas:

- Una desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Un reencendido automático de los fuegos: en caso de que una corriente de aire extinga accidentalmente la llama, la placa reencenderá automáticamente el fuego para poder seguir cocinando.

Placa Cristal Gas con mandos. Ancho 70 cm

Diseño metalizado. Autoencendido y Gas Stop

Autoencendido y Gas Stop

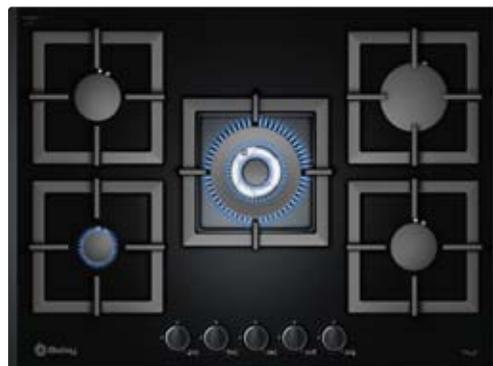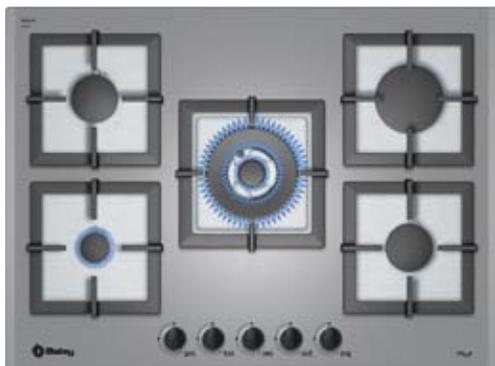

3ETI397BP

Butano. Biselada

4242006203795

- Color de la placa gris metalizado.
- Cristal templado de alta resistencia.
- 5 quemadores de gas:
 - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: 1 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Centro: Wok de 4 kW.
 - Detrás derecha: 3 kW.
 - Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



3ETG397BP


Butano. Biselada

4242006203757

- Cristal templado de alta resistencia.
- 5 quemadores de gas:
 - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: 1 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Centro: Wok de 4 kW.
 - Detrás derecha: 3 kW.
 - Delante derecha: 1,7 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



Modelos: 3ETI397BP y 3ETG397BP.

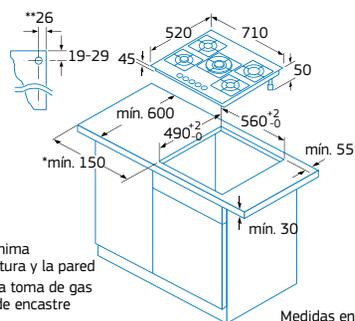


* Distancia mínima entre la abertura y la pared
* Posición de la toma de gas en el hueco de encastre

Medidas en mm

En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placas Cristal Gas con mandos

Autoencendido y Gas Stop

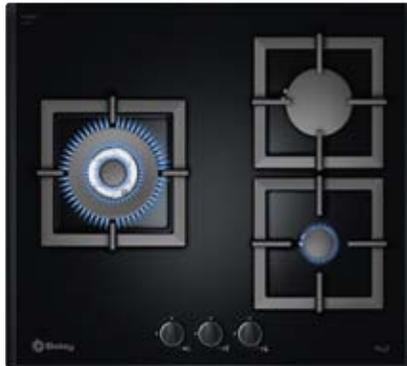

3ETG395BP

Butano. Biselada

4242006203887

3ETG395NP

Gas natural. Biselada

4242006203900

- Cristal templado de alta resistencia.
- 3 quemadores de gas:
 - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
 - Centro: Wok de 4 kW.
 - Detrás derecha: 3 kW.
 - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.

autoencendido gas stop



3ETG394NP

Gas natural. Biselada


4242006203924

- Cristal templado de alta resistencia.
- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: 1,7 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Detrás derecha: 3 kW.
 - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas natural.

autoencendido gas stop



Modelos: 3ETG395BP / NP y 3ETG394NP

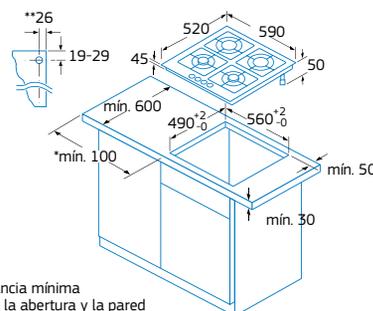

* Distancia mínima entre la abertura y la pared

* Posición de la toma de gas en el hueco de encastre Medidas en mm

Placas Cristal Gas con mandos

Autoencendido y Gas Stop

Mixta. Autoencendido y Gas Stop



3ETG494B

Butano. Terminación cristal


4242006195113

- Cristal templado de alta resistencia.
- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: 3 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Detrás derecha: 1,7 kW.
 - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).

autoencendido gas stop



Modelo: 3ETG494B



* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre.

** Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre.



3ETG393BS

Butano. Biselada

4242006225926


NUEVO

- Cristal vitrocerámico de alta resistencia
- 3 quemadores y 1 zona de cocción:
 - Delante izquierda: 1,2 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Delante derecha: 1 kW.
 - Detrás derecha: 3 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).

autoencendido gas stop



Modelo: 3ETG393BS

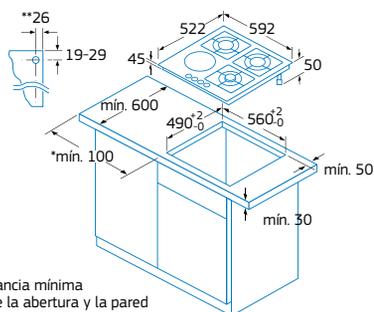


* Distancia mínima entre la abertura y la pared

* Posición de la toma de gas en el hueco de encastre

Medidas en mm

Placas Cristal Gas sin mandos

Combinables. Autoencendido y Gas Stop

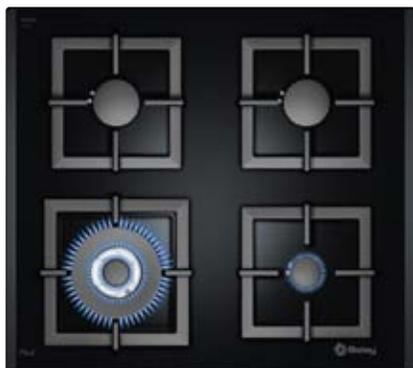


3EFG395BP

Butano. Biselada

4242006204129

- Cristal templado de alta resistencia.
- 4 quemadores de gas.
- 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: Wok de 4 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Detrás derecha: 1,7 kW.
 - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).

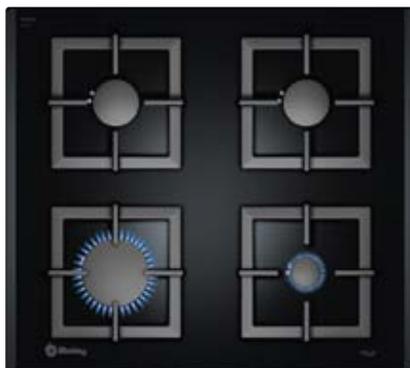

3EFG394NP

Gas natural. Biselada

4242006204143

- Cristal templado de alta resistencia.
- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: 3 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Detrás derecha: 1,7 kW.
 - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Preparada para gas natural.



Combinable Mixta.
Autoencendido y Gas Stop



3EFG392NS

Gas natural. Biselada


4242006225919

NUEVO

- Cristal vitrocerámico de alta resistencia.
- 2 quemadores y 2 zonas de cocción:
 - Delante izquierda: 0,7 / 2,2 kW.
 - Detrás izquierda: 1,2 kW.
 - Delante derecha: 1 kW.
 - Detrás derecha: 3 kW.
- Parrillas individuales diseño Profesional de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.
- Preparada para gas natural.



Modelos: 3EFG395BP, 3EFG394NP y 3EFG392NS



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
* Posición de la toma de gas en el hueco de encastre

En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placa Gas medidas especiales

75 cm ancho. Autoencendido y Gas Stop



3ETG391BP

Butano. Acero inox


4242006191719

- 4 quemadores de gas:
 - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
 - 1 quemador especial para recipientes alargados.
- Zonas de cocción:
 - Izquierda: Wok 4 kW.
 - Centro delante: 1 kW.
 - Centro detrás: 1,7 kW.
 - Derecha: 2,5 kW.
- Parrilla de amplia superficie para cocinar al grill.
- Posibilidad de cocinar con y sin parrilla.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Parrillas de hierro fundido.

autoencendido gas stop



Modelo: 3ETG391BP

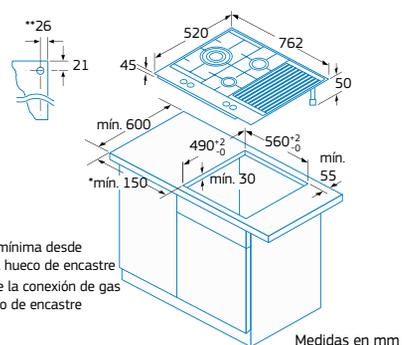

- * Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre
- ** Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre

Medidas en mm

En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placas Gas. Ancho 70 cm

Autoencendido y Gas Stop



3ETX398BP

Butano. Acero inox

4242006191689

- 5 quemadores de gas:
 - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: 1 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Centro: Wok 4 kW.
 - Detrás derecha: 3 kW.
 - Delante derecha: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Parrillas de hierro fundido.

autoencendido gas stop



3ETX397BP

Butano. Acero inox

4242006191665

3ETX397NP

Gas natural. Acero inox.


4242006191672

- 5 quemadores de gas:
 - 1 quemador gigante de triple anillo de 4 kW.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: 1 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Centro: Wok 4 kW.
 - Detrás derecha: 3 kW.
 - Delante derecha: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.

autoencendido gas stop



Modelos: 3ETX398BP, 3ETX397BP / NP.

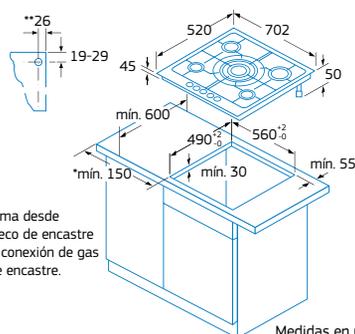

* Distancia mínima desde la pared al hueco de encastre
** Posición de la conexión de gas en el hueco de encastre.

Medidas en mm

Placas Gas con mandos

Mandos laterales. Autoencendido y Gas Stop



3ETX495B

Butano. Acero inox.

4242006212858

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: 3,3 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Detrás derecha: 1,7 kW.
 - Delante derecha: 1 kW.
- Parrillas de hierro fundido.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



3ETX494B

Butano. Acero inox.

4242006195120

- 4 quemadores de gas.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: 3 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Detrás derecha: 1,7 kW.
 - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).



Sin mandos

Combinable.
Autoencendido y Gas Stop



3EFX395B

Butano. Acero inox.

4242006160951

3EFX395N


Gas natural. Acero inox.

4242006160968

- 4 quemadores de gas:
 - 1 quemador gigante de triple anillo de 3,6 kW.
- Zonas de cocción:
 - Delante izquierda: Wok de 3,6 kW.
 - Detrás izquierda: 1,7 kW.
 - Detrás derecha: 1,7 kW.
 - Delante derecha: 1 kW.
- Autoencendido integrado en los mandos del horno o en el módulo de mandos.
- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Reignición automática. Reencendido automático en caso de apagado accidental de la llama.
- Desconexión automática de seguridad tras 6 horas de funcionamiento.




Modelos: 3ETX495B y 3ETX494B

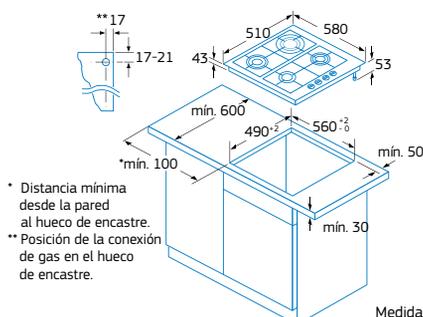

Medidas en mm

Modelos: 3EFX395B / N

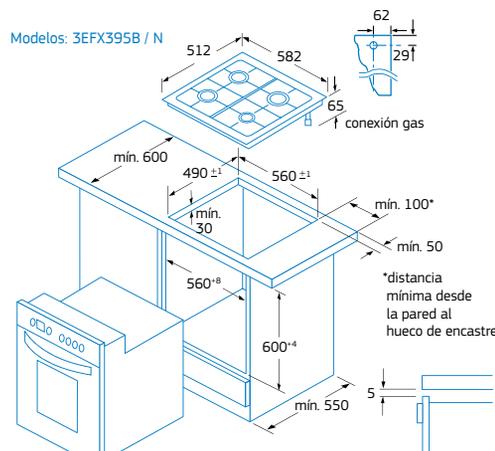

En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Placas inducción

Tipo de placa		Ancho 90 cm			Ancho 80 cm		Ancho 60 cm				
Modelos/terminaciones	Marco Profesional		3EB990F								
	Biselada	3EB999LQ		3EB997LQ	3EB950M	3EB987LQ	3EB929LQ	3EB919MQ	3EB919LQ	3EB918MQ	3EB918LQ
	Bisel frontal										
	Terminación en acero										
	Terminación cristal										
Dimensiones											
Tipo de ancho	cm	90	90	90	80	80	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	918	948	903	791	791	592	592	592	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	346	522	522	522	522	522	522	522
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	500	880	880	750	750	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	330	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	450	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	5,5	5,5	5,5	6	6	6	6	6
Altura bajo balda	mm	50	51	50,4	50,4	50,4	51	51	51	51	51
Prestaciones											
Control electrónico		Control deslizante	Touch Control Profesional Plus	Control deslizante	Touch Control Profesional	Control deslizante	Control deslizante				
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		-	•	•	-	•	•	-	-	•	•
4 niveles de temperatura: min, low, med y max.		-	•	•	-	•	•	-	-	•	•
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función alarma con duración de aviso regulable		•	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Función memoria		-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Función inicio automático		-	-	•	-	•	•	•	•	•	•
Función limpieza		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción											
Zonas de inducción con función Sprint®		5	5	3	4	4	4	3	3	3	3
Zonas vitrocerámicas											
Zona delantera central											
Diámetro de la zona	cm	32 / 26 / 21	32 / 26 / 21								
Potencia	kW	3,3 / 2,6 / 2,2	3,3 / 2,6 / 2,2								
Sprint®	kW	4,6 - 3,6 / 3,3 / 1,8	4,6 - 3,6 / 3,3 / 1,8								
Zona delantera derecha											
Diámetro de la zona	cm	20 x 40	21	21	15	15	21	20 x 40	20 x 40	18	18
Potencia	kW	3,3	2,2	2,2	1,4	1,4	2,2	3,3	3,3	1,8	1,8
Sprint®	kW	3,6	3,3	3,3	1,8	1,8	3,7	3,6	3,6	2,8	2,8
Zona trasera derecha											
Diámetro de la zona	cm		15		28	28	15			15	15
Potencia	kW		1,4		2,4	2,4	1,4			1,4	1,4
Sprint®	kW		1,8		3,6	3,6	1,8			1,8	1,8
Zona delantera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	20 x 40	18	28	21	21	24 x 20			32 / 26 / 21	32 / 26 / 21
Potencia	kW	3,3	1,8	2,4	2,2	2,2	3,3			3,3 / 2,6 / 2,2	3,3 / 2,6 / 2,2
Sprint®	kW	3,6	2,5	3,4	3,3	3,3	3,7			4,6-3,6 / 3,3 / 1,8	4,6-3,6 / 3,3 / 1,8
Zona trasera izquierda											
Diámetro de la zona	cm		18	15	15	15		28	28		
Potencia	kW		1,8	1,4	1,4	1,4		2,4	2,4		
Sprint®	kW		2,5	1,8	1,8	1,8		3,5	3,5		
Conexión eléctrica											
Tensión nominal	W	10.800	10.800	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	6.800	6.800
Voltaje de red	V	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	32	32	25	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Possibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificaciones		AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE

• Includo / Sí

Placas inducción

Tipo de placa		Ancho 60 cm								Mixta. Ancho 60 cm.
Modelos/terminaciones	Marco Profesional									
	Biselada		3EB917MQ	3EB917LQ	3EB915LR	3EB815MQ			3EB820LR	
	Bisel frontal	3EB916LR					3EB815LR			3EB900LR
	Terminación en acero						3EB815XR ⁽¹⁾	3EB814XR ⁽¹⁾		
	Terminación cristal							3EB814ER		
Dimensiones										
Tipo de ancho	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	592	592 / 584 ⁽¹⁾	584 ⁽¹⁾ / 592	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522 / 514 ⁽¹⁾	514 ⁽¹⁾ / 522	522	522
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6 / 3 ⁽¹⁾	3 ⁽¹⁾ / 6	6	6
Altura bajo balda	mm	51	51	51	51	51	51 / 54,1 ⁽¹⁾	54,1 ⁽¹⁾ / 51	51	51
Prestaciones										
Control electrónico		Contro táctil de fácil uso	Control deslizante	Control deslizante	Contro táctil de fácil uso	Control deslizante	Contro táctil de fácil uso			
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		-	•	•	-	-	-	-	-	-
4 niveles de temperatura: min, low, med y max.		-	•	•	-	-	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función inicio automático		•	•	•	•	•	•	•	•	-
Función limpieza		-	•	•	-	-	-	-	-	-
Función potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción										
Zonas de inducción con función Sprint®		3	3	3	3	3	3	3	4	2
Zonas vitrocerámicas										2
Zona delantera central										
Diámetro de la zona	cm									
Potencia	kW									
Sprint®	kW									
Zona delantera derecha										
Diámetro de la zona	cm	18	21	21	21	21	21	18	18	21
Potencia	kW	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	2,2
Sprint®	kW	2,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2,5	2,5	3,7
Zona trasera derecha										
Diámetro de la zona	cm	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2
Sprint®	kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Zona delantera izquierda										
Diámetro de la zona	cm	32 / 26 / 21	28	28	28	28	28	24	15	15
Potencia	kW	3,3 / 2,6 / 2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	1,4	1,4
Sprint®	kW	4,6-3,6 / 3,3 / 1,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		1,8
Zona trasera izquierda										
Diámetro de la zona	cm								18	28 / 17
Potencia	kW								1,8	1,60 / 2,40
Sprint®	kW								2,5	
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	W	6.800	7.200	7.200	7.200	4.600	4.600	4.600	4.600	7.200
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Possibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	-	-	-	-	•
Certificaciones		AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE	AENOR CE

• Incluido / Sí

Placas vitrocerámicas

Tipo de placa		Vitrocerámicas medidas especiales				Vitrocerámicas ancho 60 cm					
Modelos/terminaciones	Marco Profesional	3EB729F									
	Biselada		3EB725L	3EB795LQ	3EB712LR	3EB716LQ	3EB717LQ	3EB715LQ			
	Bisel frontal									3EB715LR	
	Terminación en acero								3EB715XQ		3EB715XR
Dimensiones											
Tipo de anchura	cm	90	80	90	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	961	791	903	592	592	592	592	583	592	583
Fondo del aparato	mm	522	522	346	362	522	522	522	513	522	513
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	880	750	880	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	500	490	330	330	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	450	455	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	3	6	3
Altura bajo balda	mm	45	45	45	39	39	39	39	43	39	43
Prestaciones											
Control electrónico		Touch Control Profesional Plus	Touch Control Profesional Plus	Control deslizante	Control táctil de fácil uso	Control deslizante	Control deslizante	Control deslizante	Control deslizante	Control táctil de fácil uso	Control táctil de fácil uso
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
4 niveles de temperatura: min, low, med y max.		•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función memoria		-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Función limpieza		•	•	•	-	•	•	•	•	-	-
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción											
Zonas vitrocerámicas		5	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Zona central											
Diámetro de la zona	cm	32 / 26 / 21	28 / 21		10						
Potencia	kW	4,0 / 3,0 / 2,0	2,7 / 2,0		0,6						
Zona delantera derecha											
Diámetro de la zona	cm	15	21 / 12	10	18 / 12		18 / 12	18 / 12	18 / 12	18	18
Potencia	kW	1,2	2,2 / 0,75	0,6	2,0 / 0,8		2,0 / 0,8	2,0 / 0,8	2,0 / 0,8	2	2
Zona trasera derecha											
Diámetro de la zona	cm	10	10	18 / 12		32 / 26 / 21	15	15	15	15	15
Potencia	kW	0,6	0,6	2,0 / 0,8		4,0 / 3,0 / 2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Zona delantera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	18 / 12	18	28 / 21	21 / 15	15					
Potencia	kW	2,0 / 0,8	2,0	2,7 / 2,0	2,2 / 1,0	1,2					
Zona trasera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	18	15	15		15	28 / 21	28 / 21	28 / 21	28 / 21	28 / 21
Potencia	kW	2	1,2	1,2		1,2	2,7 / 2,0	2,7 / 2,0	2,7 / 2,0	2,7 / 2,0	2,7 / 2,0
Conexión eléctrica											
Tensión nominal	W	9.800	8.700	6.500	4.900	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Certificaciones		AENOR CE	AENOR CE	CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE

• Includo / Sí

Placas vitrocerámicas

Tipo de placa	Vitrocerámicas ancho 60 cm						Vitrocerámicas ancho 60 cm. Sin mandos			
Modelos/terminaciones	Marco Profesional									
	Biselada			3EB721LR				3EE725LS	3EE721LS	
	Bisel frontal	3EB714LR				3EB720LR				
	Terminación en acero		3EB714XR		3EB721XR		3EB720XR			3EE720XS
Dimensiones										
Tipo de anchura	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	583	592	583	592	583	592	592	583
Fondo del aparato	mm	522	513	522	513	522	513	522	522	513
Sistema de instalación	mm	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Altura sobre superficie	mm	6	3	6	3	6	3	6	6	3
Altura bajo balda	mm	39	43	39	43	39	43	38	38	43
Prestaciones										
Control electrónico		Contro táctil de fácil uso	Sin mandos	Sin mandos	Sin mandos					
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	11	11	11
Control de temperatura del aceite		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 niveles de temperatura: min, low, med y max.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Función alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Función memoria		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Función limpieza		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Función silencio		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Indicador de calor residual para cada zona de cocción								•	•	•
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Zonas de cocción										
Zonas vitrocerámicas		3	3	4	4	4	4	4	4	4
Zona central										
Diámetro de la zona	cm									
Potencia	kW									
Zona delantera derecha										
Diámetro de la zona	cm	18	18	21 / 12	21 / 12	21	21	18 / 12	21 / 12	21
Potencia	kW	2	2	2,2 / 0,75	2,2 / 0,75	2,2	2,2	2,0 / 0,8	2,2 / 0,75	2,2
Zona trasera derecha										
Diámetro de la zona	cm	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Zona delantera izquierda										
Diámetro de la zona	cm			15	15	15	15	10	15	15
Potencia	kW			1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	1,2	1,2
Zona trasera izquierda										
Diámetro de la zona	cm	24	24	18	18	18	18	28 / 21	18	18
Potencia	kW	2,5	2,5	2	2	2	2	2,7 / 2,0	2	2
Conexión eléctrica										
Tensión nominal	W	5.700	5.700	6.600	6.600	6.600	6.600	6.500	6.600	6.600
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	-	-	-
Possibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	-	-	-
Certificaciones		CE VDE	CE VDE	CE VDE	CE VDE					

• Incluido / Sí

Placas modulares

Tipo de placa	Teppan Yaki	Freidora	Barbacoa	Inducción	Vitro.	Cristal Gas	Vitro.	Gas Inox.	Gas Inox.		
Modelos/terminaciones	Biselada	3EB8038LS	3EB6030LS	3EB4030LS	3EB9030LS	3EB7030LS	3EB1030LSB	3EB2030LSB			
Terminación en acero								3EMX3094	3EMX3091B	3EMX3092B	
Tipo de ancho	cm	40	30	30	30	30	30	30	30	30	
Anchura del aparato	mm	378	288	288	288	288	288	288	288	288	
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522	522	505	505	
Sistema de instalación		anclaje modular	anclaje modular	anclaje modular	muelles	muelles	muelles				
Anchura de encastre	mm	360	270	270	270	270	270	270	268	268	
Anchura del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	
Profundidad del nicho	mm	6	6	6	6	6	6	6			
Altura bajo balda	mm	83	30	234	53	39	45	45	42,5	42,5	
Prestaciones											
Control electrónico		Touch Profesional	mandos	mandos	mandos	mandos	mandos				
Niveles de potencia / temperatura		160-240°C	100-190°C	9	17	17			6		
Autoencendido							•	•		•	•
GasStop							•	•		•	•
Material de la parrilla				hierro fundido			hierro fundido	hierro fundido		esmaltada	esmaltada
Tipo de parrilla				sencilla			sencilla	doble		sencilla	doble
Función potencia máxima regulable				•							
Función de seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal				•	•						
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•		•	•						
Indicador de calor residual								•			
Desconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•					
Capacidad de la cuba litros			4	2,5							
Cuba de acero inoxidable			•	•							
Grifo de vaciado			•	•							
Tapa de cristal vitrocerámico		•	•	•							
Zonas de cocción											
Zonas de inducción					2						
Zonas vitrocerámicas						2		2			
Zonas de gas							1	2		1	2
Zona delantera											
Diámetro zona	cm	29,2 x 34,4	15 x 21	21 x 38	21	18			15		
Potencia	kW	1,9	2,5	2,4	2,2	2	4	1,7	1,2		1
Sprint®	kW				3,3						
Zona trasera											
Diámetro zona	cm				14,5	14,5			18		
Potencia	kW				1,4	1,2		3	1,7	3,6	3
Sprint®	kW				1,8						
Conexión de gas											
Potencia acometida de gas	kW						4	4,7		3,6	4,0
Gas inyector serie							butano	butano		Butano	Butano
Conexión eléctrica											
Tensión nominal	W	1.900	2.500	2.400	3.600	3.200	3.600	4.700	2.900	600	600
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	16	16	16	16	16	3	3	16	3	3
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	110	100	100	100	150	100	100
Certificaciones											
Número de homologación		AENOR CE	CE	CE	CE	CE	CE				
							PIN0099BM748	PIN0099BM748		PIN0099B0804	PIN0099B0804

• Incluido / Sí

Placas gas

Tipo de placa	Gas Cristal									
	Butano	3ETI397BP	3ETG397BP	3ETG395BP		3ETG494B	3ETG393BS	3EFG395BP		
Gas natural			3ETG395NP	3ETG394NP					3EFG394 NP	3EFG392NS
Dimensiones										
Tipo de ancho	cm	70	70	60	60	60	60	60	60	60
Anchura	mm	710	710	592	592	590	592	592	592	592
Fondo	mm	520	522	522	522	520	522	522	522	522
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	anclaje modular	muelles	muelles	muelles	muelles
Anchura de encastre	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad de encastre	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	43	45	45	45	45	45	64	64	64
Prestaciones										
Número quemadores de gas		5	5	3	4	4	3	4	4	2
Número de placas eléctricas							1			2
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad Gas Stop		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad								•	•	•
Reignición automática de seguridad								•	•	•
Zonas de cocción										
Zona delantera izquierda	kW	1	1	4	1,7	3	1,2	4	3	2,2 / 0,7
Diámetro recipientes	cm	12-16	12-16	≥22	14-20	22-26	12-16	22-26	22-26	
Zona trasera izquierda	kW	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,2
Diámetro recipientes	cm	14-20	14-20		14-20	14-20	14-20	14-20	14-20	
Zona central	kW	4	4							
Diámetro recipientes	cm	≥22	≥22							
Zona trasera derecha	kW	3	3	3	3	1,7	3	1,7	1,7	3
Diámetro recipientes	cm	22-26	22-26	22-26	22-26	14-20	22-26	14-20	14-20	22-26
Zona delantera derecha	kW	1,7	1,7	1	1	1	1	1	1	1
Diámetro recipientes	cm	14-20	14-20	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16	12-16
Equipamiento										
Parrillas hierro fundido / esmaltadas		•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Acometida eléctrica y gas										
Cable de conexión		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total a red eléctrica	W	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	3,4
Potencia acometida de gas	kW	11,4	11,4	8	7,4	7,4	5,7	8,4	7,4	4
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099CL905	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891

Tipo de placa	Gas línea inoxidable								
	Acero inox. butano	3ETG391BP	3ETX398 BP	3ETX397BP	3ETX395BP	3ETX394BP	3ETX495B	3ETX494B	3EFX395B
Acero inox. gas natural			3ETX397NP	3ETX395NP	3ETX394NP				3EFX395N
Dimensiones									
Tipo de ancho	cm	75	70	70	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	762	702	702	582	582	580	580	582
Fondo del aparato	mm	520	520	520	520	520	510	510	512
Sistema de instalación		muelles	muelles	muelles	muelles	muelles	anclaje modular	anclaje modular	muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	45	45	45	45	45	43	43	35
Prestaciones									
Número quemadores de gas		4	5	5	3	4	4	4	4
Piloto de funcionamiento									•
Autoencendido incorporado en los mandos		•	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad total Gas Stop		•	•	•	•	•	•	•	•
Reignición automática									•
Desconexión automática de seguridad									•
Zonas de cocción									
Zona de cocción delantera izquierda	kW	4	1	1	4	1,7	3,3	3	3,6
Diámetro recipientes	cm	≥22	10-12	10-12	≥22	14-20	22-26	22-27	≥22
Zona de cocción trasera izquierda	kW		1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7
Diámetro recipientes	cm		12-20	12-20		14-20	14-20	14-20	12-20
Zona de cocción delantera central	kW	1	4	4					
Diámetro recipientes	cm	12-16	≥22	≥22					
Zona de cocción trasera central	kW	1,7							
Diámetro recipientes	cm	14-20							
Zona de cocción trasera derecha	kW		3	3	3	3	1,7	1,7	1,7
Diámetro recipientes	cm		22-26	22-26	22-26	22-26	14-20	14-20	12-20
Zona de cocción delantera derecha	kW	2,5	1,7	1,7	1	1	1	1	1
Diámetro recipientes	cm	recipientes alargados	12-20	12-20	12-16	12-16			10-12
Equipamiento									
Parrillas esmaltadas / hierro fundido		-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-
Acometida eléctrica y gas									
Cable de conexión		•	•	•	•	•	•	•	•
Potencia total a red eléctrica	W	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Potencia total acometida de gas	kW	9,2	11,4	11,4	7,6	7,4	7,7	7,4	8
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099BU891	PIN0099CL905	PIN0099CL905	PIN0099BM749

• Incluido / Si