

Tarifa 2014

Geberit

AquaClean

Válida desde Febrero 2014



Asiento Geberit AquaClean (compatible con la mayoría de inodoros del mercado)	Geberit AquaClean 4000	→ Página 4
	Geberit AquaClean 5000	→ Página 5
	Geberit AquaClean 5000 <i>plus</i>	→ Página 6
Inodoro-bidé Geberit AquaClean	Geberit AquaClean Sela, al suelo	→ Página 7
	Geberit AquaClean Sela	→ Página 8
	Geberit AquaClean 8000 UP, suspendido, para cisterna empotrada	→ Página 9
	Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i> UP, suspendido, para cisterna empotrada	→ Página 10
	Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i> AP, al suelo, con cisterna vista	→ Página 11
	Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i> AP, suspendido, con cisterna vista	→ Página 12
Elementos de montaje		→ Página 13
Geberit Monolith para Geberit AquaClean		→ Página 15
Accesorios		→ Página 17
Condiciones generales de venta		→ Página 21
Índice de referencias por página		→ Página 24



Para validar la garantía y realizar la puesta en marcha de cualquier asiento o inodoro-bidé de la gama Geberit AquaClean, así como para posteriores cuestiones relativas a su mantenimiento y reparación, contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica (SAT) para Geberit AquaClean en España, llamando al telf. **900 23 24 25**, escribiendo al correo electrónico aquaclean.es@geberit.com o visitando nuestra web www.geberit-aquaclean.es.

Descripción del sistema

Tabla 1: Funciones principales de los diferentes modelos de la familia Geberit AquaClean

							
	Geberit AquaClean 4000	Geberit AquaClean 5000	Geberit AquaClean 5000plus	Geberit AquaClean Sela	Geberit AquaClean 8000	Geberit AquaClean 8000plus	Geberit AquaClean 8000plus
Regular la temperatura de la ducha			✓			✓	✓
Regular la intensidad de la ducha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posición de la ducha regulable			✓	✓		✓	✓
Ducha con masaje por pulsión			✓			✓	✓
Ducha con masaje por movimiento		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ducha femenina			✓			✓	✓
Secador de aire con temperatura regulable			✓			✓	✓
Mando a distancia			✓	✓		✓	✓
Descarga por control remoto						✓	✓
Eliminación de olores		✓	✓			✓	✓
Limpieza automática del cabezal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limpiacabezal Geberit AquaClean						✓	✓
Tapa con cierre amortiguado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programa memoria para usuarios						✓ Para 4 usuarios	✓ Para 3 usuarios
Seguro para niños		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabla 2: Accesorios necesarios para la instalación de los diferentes modelos de la familia Geberit AquaClean


		Asiento Geberit AquaClean			Inodoro-bidé Geberit AquaClean				
									
		Geberit AquaClean 4000	Geberit AquaClean 5000*	Geberit AquaClean 5000plus*	Geberit AquaClean Sela	Geberit AquaClean 8000	Geberit AquaClean 8000plus	Geberit AquaClean 8000plus al suelo	Geberit AquaClean 8000plus suspendido
		146.130.11.2	146.120.11.2	146.110.11.2	146.143.11.1	146.182.11.2	180.100.11.2	185.100.11.1	186.100.11.1
Cisterna vista	Entrada suministro agua lateral izquierda	—			—	—	—	—	 111.203.00.1 +
	Entrada suministro agua posterior centrada	 115.438.00.1			—	—	—	—	
	Entrada suministro agua lateral derecha	 240.396.00.1			—	—	—	—	
Cisterna empotrada	Sigma de 12 cm  111.374.00.5	 249.801.00.1 +			—	 242.001.00.1	—		
	Kappa de 15 cm  111.240.00.1	 240.634.00.1 +			 147.020.00.1	 242.001.00.1 +	 240.839.00.1		
Cisterna Geberit Monolith		—			131.021.Sx.1 (alim. inferior) ó 131.022.Sx.1 (alim. lateral)	131.023.Sx.1 (alim. lateral) ó 131.024.Sx.1 (alim. inferior)	—		

*Para solventar la instalación del asiento se solicitará el artículo 240.495.00.1 cuando:

- a) la distancia entre los ejes de montaje no esté entre 13 y 16 cm.
- b) cuando los orificios de la porcelana no son de paso libre (tornillos y palomillas por debajo)

Asiento Geberit AquaClean

Geberit AquaClean 4000

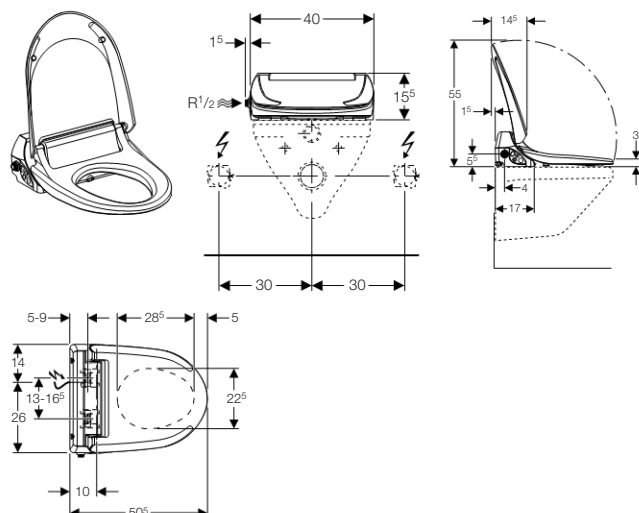

Aplicación

- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal en el inodoro privado
- Para un uso confortable del inodoro, sin papel higiénico
- Para el montaje a posteriori en el inodoro cerámico (en sustitución de asiento y tapa del WC)

Características

- Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
- Detección de usuario por radar
- Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal
- Intensidad de la ducha ajustable en 5 niveles
- Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON / OFF / modo economizador de energía)
- El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el proceso de ducha
- Indicador LED para el modo de funcionamiento del depósito de agua caliente
- Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
- Conexión a red posterior con posibilidad de tendido de cables cubierto hacia la izquierda o la derecha
- Homologación según 1717/13077
- Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y después del uso
- Depósito de agua caliente integrado
- Conexión al suministro de agua lateral izquierda

Datos técnicos

Tensión nominal	220–240 V CA
Frecuencia de red	50 / 60 Hz
Potencia de entrada	750–900 W
Potencia de entrada modo economizador de energía / con calefacción conectada	0,45 / 5,8 W
Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Longitud del cable de conexión a red	2 m
Caudal ducha anal	0,9–1,5 l/min
Temperatura del agua (ajuste de fábrica)	37 °C
Temperatura de servicio	10–40 °C
Temperatura durante el almacenaje	-10 – +60 °C
Tiempo de ducha (ajuste de fábrica)	20 s
Número niveles de presión de la ducha	5
Rango de presión dinámica	0,5–10 bar

Capacidad del termo	0,9 l
Peso neto	4,1 kg
Peso bruto	7,5 kg
Carga máxima asiento / tapa del inodoro	150 kg
Caudal calculado	0,04 l/s
Presión de suministro mínima	0,5 bar

Suministro incluye


- Juego de conexión al suministro de agua para conexión lateral a la izquierda
- Material de fijación
- Niveladores para el asiento del inodoro / cerámica
- Deflector transparente para comprobar la ducha

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
146.130.11.2	Blanco alpino	1	4025416228349	637,65

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios necesarios para su instalación.

Geberit AquaClean 5000

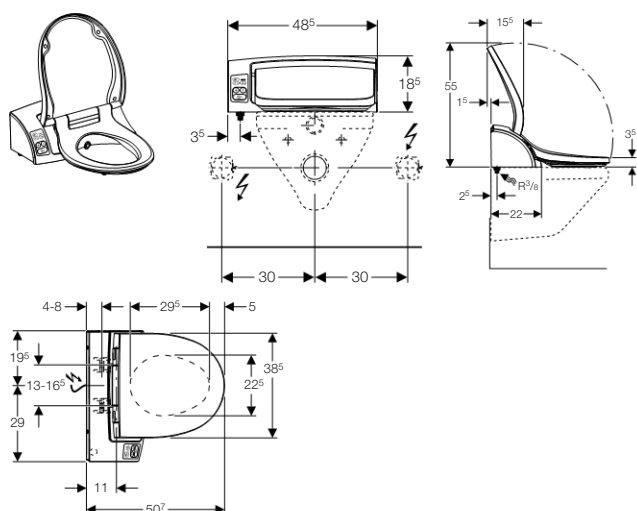

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable, sin papel higiénico y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal en el inodoro privado
- Para el montaje a posteriori en el inodoro cerámico (en sustitución de asiento y tapa del WC)

Características

- Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
- Detección de usuario por infrarrojos
- Extracción automática de olores con filtro de carbón activo
- Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal
- Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y retorno, del brazo-ducha)
- Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
- Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON / OFF / modo economizador de energía)
- El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el proceso de ducha
- Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
- Conexión a red posterior con posibilidad de tendido de cables cubierto hacia la izquierda o la derecha
- El cable de conexión a red puede ser recortado
- Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y después del uso
- Depósito de agua caliente integrado
- Conexión al suministro de agua lateral izquierda

Datos técnicos

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50-60 Hz
Potencia de entrada	850 W
Potencia de entrada modo economizador de energía / con calefacción conectada	1/6,7 W
Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Longitud del cable de conexión a red	2 m
Caudal volumétrico del aire unidad de extracción de olores	4,4 m³/h
Caudal ducha anal	1,7-3 l/min
Temperatura del agua (ajuste de fábrica)	37 °C
Temperatura durante el almacenaje	-10 – +60 °C
Temperatura de servicio	10-40 °C
Tiempo de ducha (ajuste de fábrica)	20 s
Número niveles de presión de la ducha	7

Rango de presión dinámica	1-10 bares
Capacidad del termo	1,65 l
Peso neto	6,1 kg
Peso bruto	9 kg
Carga máxima asiento / tapa del inodoro	150 kg
Caudal calculado	0,08 l/s
Presión de suministro mínima	1 bares

Suministro incluye


- Filtro de carbón activo
- Juego de conexión al suministro de agua para conexión lateral a la izquierda
- Material de fijación
- Niveladores para el asiento del inodoro / cerámica
- Deflector transparente para comprobar la ducha

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
146.120.11.2	Blanco alpino	1	4025416228332	1334,50

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios necesarios para su instalación.

Geberit AquaClean 5000plus

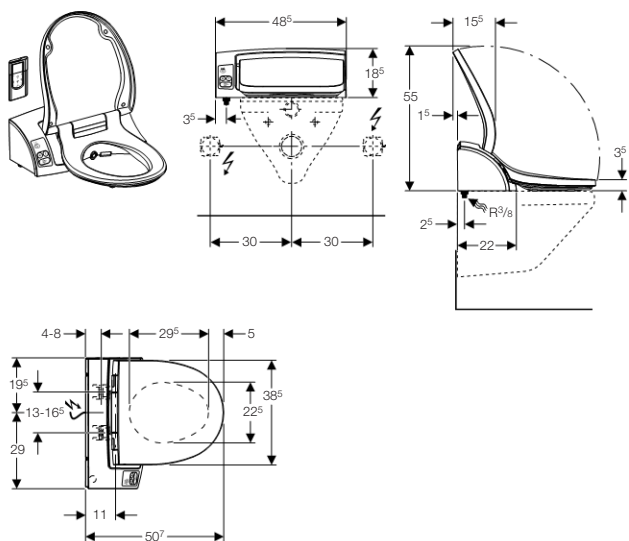

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable, sin papel higiénico y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal en el inodoro privado
- Para el montaje a posteriori en el inodoro cerámico (en sustitución de asiento y tapa del WC)

Características

- Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
- Detección de usuario por infrarrojos
- Extracción automática de olores con filtro de carbón activo
- Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal y área perineal
- Brazo-ducha posicionable en 7 niveles
- Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y retorno, del brazo-ducha)
- Ducha-masaje pulsante
- Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
- Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON / OFF / modo economizador de energía)
- Temperatura del agua de ducha regulable
- El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el proceso de ducha
- Secador de aire templado
- Temperatura del secador de aire regulable
- Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
- Conexión a red posterior con posibilidad de tendido de cables cubierto hacia la izquierda o la derecha
- El cable de conexión a red puede ser recortado
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y después del uso
- Depósito de agua caliente integrado
- Conexión al suministro de agua lateral izquierda

Datos técnicos

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50-60 Hz
Potencia de entrada	850 W
Potencia de entrada modo economizador de energía / con calefacción conectada	1/6,7 W
Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Longitud del cable de conexión a red	2 m
Caudal volumétrico del aire unidad de extracción de olores	4,4 m³/h
Caudal volumétrico del aire del secador	9,1 m³/h
Caudal ducha anal	1,7-3 l/min

Caudal ducha femenina	0,6-2 l/min
Temperatura del aire (ajuste de fábrica)	45 °C
Rango de ajuste Temperatura del secador	20-45 °C
Temperatura del agua (ajuste de fábrica)	37 °C
Rango de ajuste Temperatura del agua	10-39 °C
Temperatura durante el almacenaje	-10 - +60 °C
Temperatura de servicio	10-40 °C
Tiempo de ducha (ajuste de fábrica)	20 s
Número niveles de presión de la ducha	7
Rango de presión dinámica	1-10 bares
Capacidad del termo	1,65 l
Peso neto	6,3 kg
Peso bruto	9,2 kg
Carga máxima asiento / tapa del inodoro	150 kg
Caudal calculado	0,08 l/s
Presión de suministro mínima	1 bares

Suministro incluye

- Mando a distancia con pantalla LCD, soporte mural y baterías, LR03 (AAA)
- Filtro de carbón activo
- Juego de conexión al suministro de agua para conexión lateral a la izquierda
- Material de fijación
- Niveladores para el asiento del inodoro / cerámica
- Deflector transparente para comprobar la ducha

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
146.110.11.2	Blanco alpino	1	4025416228356	1716,25


Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios necesarios para su instalación.

Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Geberit AquaClean Sela, al suelo

Nuevo

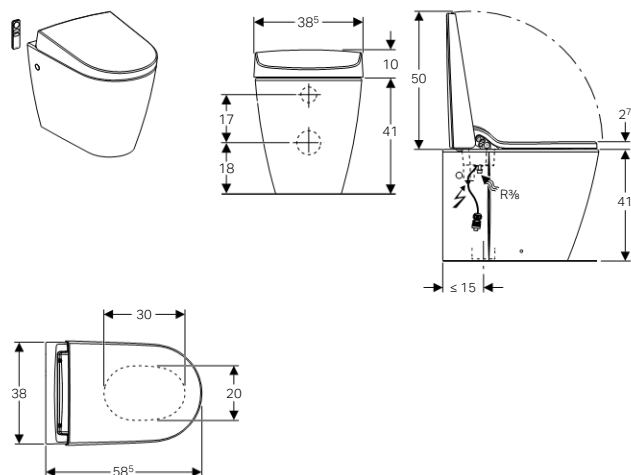

Aplicación

- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal en el inodoro privado
- Para un uso confortable del inodoro, sin papel higiénico

Características

- Cerámica de superficie repelente a la suciedad
- Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
- Detector de usuario
- Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal
- Brazo-ducha posicionable en 5 niveles
- Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y retorno, del brazo-ducha)
- Intensidad de la ducha ajustable en 5 niveles
- Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y después de su uso
- Depósito de agua caliente integrado
- Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON / OFF / modo economizador de energía)
- Indicador LED para el modo de funcionamiento del depósito de agua caliente
- Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
- Interruptor de alimentación principal
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Conexión lateral al suministro de agua, escondida tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión lateral externa al suministro de agua a la izquierda con accesorios
- Conexión de corriente lateral a la izquierda, escondida tras el inodoro cerámico (conexión directa con cable de hilo de Litz de 1,5 mm²)
- Posibilidad de conexión de corriente externa con salida de corriente a la derecha
- Homologación según 1717/13077

Datos técnicos

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Potencia de entrada	800 W
Potencia de entrada modo economizador de energía / con calefacción conectada	0,45 / 5,8 W
Número niveles de presión de la ducha	5
Tiempo de ducha (ajuste de fábrica)	20 s
Caudal ducha anal	0,9–1,5 l/min

Temperatura del agua (ajuste de fábrica)	37 °C
Capacidad del termo	1,2 l
Temperatura de servicio	10–40 °C
Temperatura durante el almacenaje	-10 – +60 °C
Rango de presión dinámica	0,5–10 bar
Carga máxima asiento / tapa del inodoro	150 kg
Caudal calculado	0,04 l/s
Presión de suministro mínima	0,5 bar

Suministro incluye


- Mando a distancia con soporte mural y batería, CR2032
- Material de fijación
- Juego de aislamiento acústico
- Juego de conexión al suministro de agua
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Cable con enchufe de sistema en el dispositivo
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Inodoro-bidé Geberit AquaClean
- Niveladores para el asiento del inodoro / cerámica
- Deflector transparente para comprobar la ducha
- Excluye: Cable de conexión a red

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
146.173.11.1	Blanco alpino	1	4025416298687	2401,40

Nota

Disponible a partir del 1 de Abril de 2014

Geberit AquaClean Sela

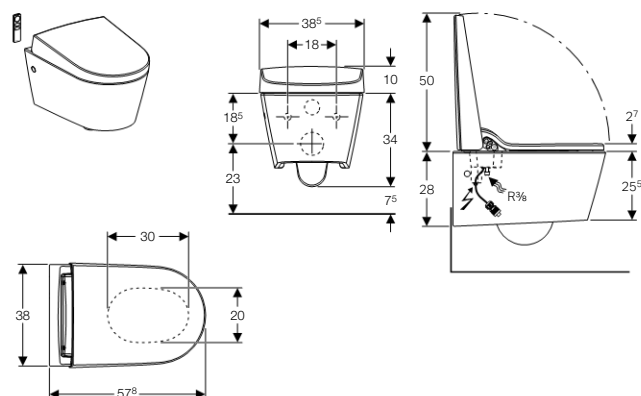

Aplicación

- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal en el inodoro privado
- Para un uso confortable del inodoro, sin papel higiénico

Características

- Cerámica de superficie repelente a la suciedad
- Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
- Detección de usuario por radar
- Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal
- Brazo-ducha posicionable en 5 niveles
- Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y retorno, del brazo-ducha)
- Intensidad de la ducha ajustable en 5 niveles
- Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y después de su uso
- Depósito de agua caliente integrado
- Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON / OFF / modo economizador de energía)
- Indicador LED para el modo de funcionamiento del depósito de agua caliente
- Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
- Interruptor de alimentación principal
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Conexión lateral al suministro de agua, escondida tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión lateral externa al suministro de agua a la izquierda con accesorios
- Conexión de corriente lateral a la izquierda, escondida tras el inodoro cerámico (conexión directa con cable de hilo de Litz de 1,5 mm²)
- Conexión de corriente directa con la conexión de enchufe del sistema
- Posibilidad de conexión de corriente externa con salida de corriente a la derecha
- Homologación según 1717/13077

Datos técnicos

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Carga máxima asiento / tapa del inodoro	150 kg
Temperatura durante el almacenaje	-10 – +60 °C
Temperatura de servicio	10–40 °C
Número niveles de presión de la ducha	5
Tiempo de ducha (ajuste de fábrica)	20 s
Temperatura del agua (ajuste de fábrica)	37 °C
Potencia de entrada	800 W
Caudal ducha anal	0,9–1,5 l/min
Caudal calculado	0,04 l/s
Presión de suministro mínima	0,5 bar

Suministro incluye


- Mando a distancia con soporte mural y batería, CR2032
- Material de fijación
- Juego de aislamiento acústico
- Juego de conexión al suministro de agua para bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada Sigma de 12 cm (UP320/UP300)
- Cable con enchufe de sistema en el dispositivo
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Inodoro-bidé Geberit AquaClean
- Niveladores para el asiento del inodoro / cerámica
- Deflector transparente para comprobar la ducha
- Enchufe ciego para inodoro cerámico
- Excluye: Cable de conexión a red

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
146.143.11.1	Blanco alpino	1	4025416228684	2443,65

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios necesarios para su instalación.

Geberit AquaClean 8000 suspendido

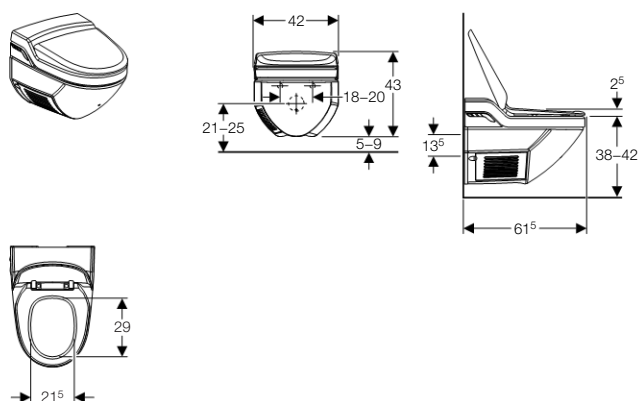

Aplicación

- Para un uso confortable del inodoro, sin papel higiénico
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal en el inodoro privado

Características

- Cerámica de superficie repelente a la suciedad
- Detección de usuario por infrarrojos
- Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
- Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal
- Depósito de agua caliente integrado
- Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON / OFF / modo economizador de energía)
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha)
- Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
- Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y después de su uso
- El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el proceso de ducha
- Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
- Conexión al suministro de agua lateral izquierda

Datos técnicos

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50-60 Hz
Potencia de entrada	1000 W
Potencia de entrada modo economizador de energía / con calefacción conectada	1/9 W
Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Longitud del cable de conexión a red	70 cm
Caudal ducha anal	2,1-5,5 l/min
Temperatura del agua (ajuste de fábrica)	37 °C
Temperatura durante el almacenaje	-10 - +60 °C
Temperatura de servicio	10-40 °C
Tiempo de ducha (ajuste de fábrica)	20 s
Número niveles de presión de la ducha	7
Rango de presión dinámica	1-10 bares
Capacidad del termo	2,0 l
Peso neto	27,5 kg
Peso bruto	34 kg
Carga máxima asiento / tapa del inodoro	150 kg
Caudal calculado	0,13 l/s
Presión de suministro mínima	1 bares

Suministro incluye


- Juego de conexión al suministro de agua para bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada Sigma de 12 cm (UP320/UP300)
- Juego de aislamiento acústico
- Material de fijación
- Deflector transparente para comprobar la ducha
- Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
146.182.11.2	Blanco alpino	1	4025416228363	2443,65

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios necesarios para su instalación.

Geberit AquaClean 8000plus suspendido

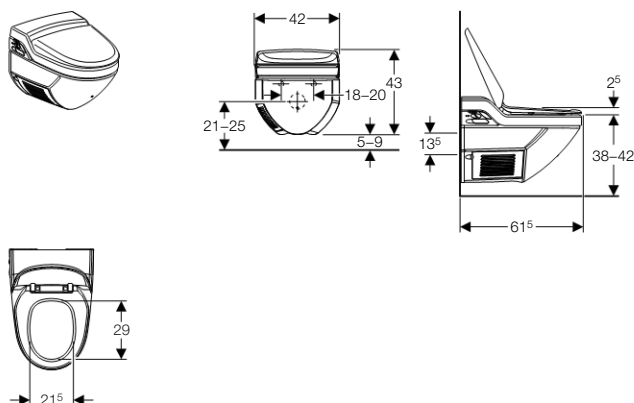

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable, sin papel higiénico y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal en el inodoro privado

Características

- Cerámica de superficie repelente a la suciedad
- Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
- Detección de usuario por infrarrojos
- Extracción automática de olores con filtro de carbón activo
- Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal y área perineal
- Brazo-ducha posicionable en 7 niveles
- Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y retorno, del brazo-ducha)
- Ducha-masaje pulsante
- Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
- Prelavado automático del cabezal con agua fresca y posaclorado con limpiacabezal Geberit Jetclean 8000
- Depósito de agua caliente integrado
- Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON / OFF / modo economizador de energía)
- Temperatura del agua de ducha regulable
- El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el proceso de ducha
- Secador de aire templado
- Brazo del secador extensible
- Temperatura del secador de aire regulable
- 4 perfiles de usuario programables
- Conexión al suministro de agua lateral izquierda
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia

Datos técnicos

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Potencia de entrada	1000 W
Potencia de entrada modo economizador de energía / con calefacción conectada	1/9 W
Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Longitud del cable de conexión a red	70 cm
Caudal volumétrico del aire unidad de extracción de olores	10 m³/h
Caudal volumétrico del aire del secador	12 m³/h
Caudal ducha anal	2,1–5,5 l/min
Caudal ducha femenina	1,4–3 l/min
Temperatura del aire (ajuste de fábrica)	45 °C
Rango de ajuste Temperatura del secador	20–45 °C
Temperatura del agua (ajuste de fábrica)	37 °C

Rango de ajuste Temperatura del agua	10–39 °C
Temperatura durante el almacenaje	-10 – +60 °C
Temperatura de servicio	10–40 °C
Tiempo de ducha (ajuste de fábrica)	20 s
Número niveles de presión de la ducha	7
Rango de presión dinámica	1–10 bares
Capacidad del termo	2,0 l
Peso neto	32 kg
Peso bruto	37 kg
Carga máxima asiento / tapa del inodoro	150 kg
Caudal calculado	0,13 l/s
Presión de suministro mínima	1 bares

Suministro incluye


- Mando a distancia con pantalla LCD, soporte mural y baterías, LR03 (AAA)
- Tapa ciega para hueco del mando a distancia
- Filtro de carbón activo
- Kit de limpieza Geberit AquaClean
- Juego de conexión al suministro de agua para bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada Sigma de 12 cm (UP320/UP300)
- Ventilador del secador incluido en el kit de montaje
- Juego de aislamiento acústico
- Material de fijación
- Deflector transparente para comprobar la ducha
- Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
180.100.11.2	Blanco alpino	1	4025416228387	4677,20

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios necesarios para su instalación.

Geberit AquaClean 8000plus al suelo con cisterna vista

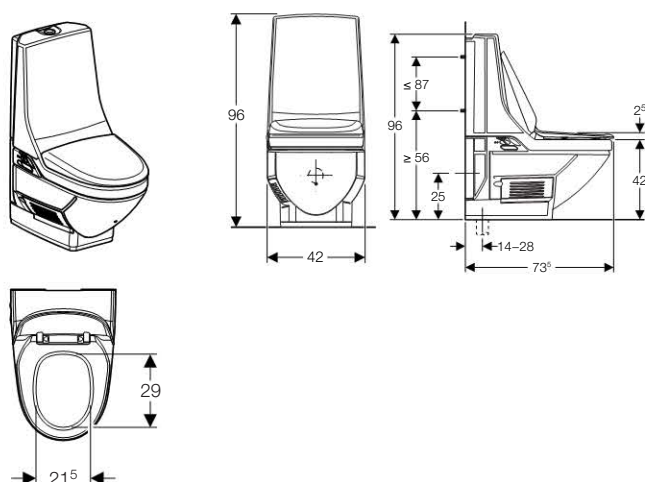

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable, sin papel higiénico y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal en el inodoro privado

Características

- Asiento regulable de 40,5 a 52,5 cm (pasos de 2 cm)
- Cerámica de superficie repelente a la suciedad
- Cisterna vista
- Detección de usuario por infrarrojos
- Extracción automática de olores con filtro de carbón activo
- Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal y área perineal
- Brazo-ducha posicionable en 7 niveles
- Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y retorno, del brazo-ducha)
- Ducha-masaje pulsante
- Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
- Prelavado automático del cabezal con agua fresca y posaclorado con limpiacabezal Geberit Jetclean 8000
- Depósito de agua caliente integrado
- Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON / OFF / modo economizador de energía)
- Temperatura del agua de ducha regulable
- El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el proceso de ducha
- Secador de aire templado
- Brazo del secador extensible
- Temperatura del secador de aire regulable
- 3 perfiles de usuario programables
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Descarga de inodoro por control remoto
- Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada

Datos técnicos

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Potencia de entrada	1000 W
Potencia de entrada modo economizador de energía / con calefacción conectada	1/9 W
Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Longitud del cable de conexión a red	70 cm
Caudal volumétrico del aire unidad de extracción de olores	10 m³/h
Caudal volumétrico del aire del secador	12 m³/h
Caudal ducha anal	2,1–5,5 l/min

Caudal ducha femenina	1,4–3 l/min
Temperatura del aire (ajuste de fábrica)	45 °C
Rango de ajuste Temperatura del secador	20–45 °C
Temperatura del agua (ajuste de fábrica)	37 °C
Rango de ajuste Temperatura del agua	10–39 °C
Temperatura durante el almacenaje	-10 – +60 °C
Temperatura de servicio	10–40 °C
Tiempo de ducha (ajuste de fábrica)	20 s
Número niveles de presión de la ducha	7
Rango de presión dinámica	1–10 bares
Capacidad del termo	2,0 l
Ajuste de fábrica Volumen de descarga	6 y 3 l
Peso neto	45 kg
Peso bruto	50 kg
Carga máxima asiento / tapa del inodoro	150 kg

Suministro incluye


- Mando a distancia con pantalla LCD, soporte mural y baterías, LR03 (AAA)
- Tapa ciega para hueco del mando a distancia
- Filtro de carbón activo
- Kit de limpieza Geberit AquaClean
- Juego de conexión al suministro de agua
- Juego de conexión de desagüe, ø 90 mm incl. manguito adaptador, ø 90 / 100 mm
- Ventilador del secador incluido en el kit de montaje
- Material de fijación
- Deflector transparente para comprobar la ducha

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
185.100.11.1	Blanco alpino	1	4025416664963	4837,90

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios necesarios para su instalación.

Geberit AquaClean 8000plus suspendido con cisterna vista

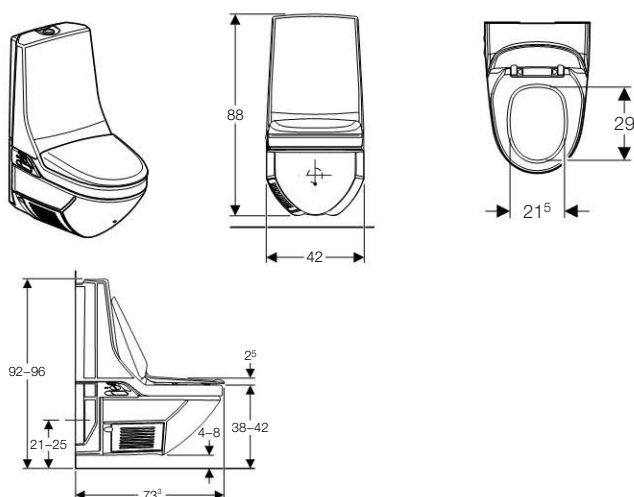

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable, sin papel higiénico y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal en el inodoro privado

Características

- Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
- Cerámica de superficie repelente a la suciedad
- Cisterna vista
- Detección de usuario por infrarrojos
- Extracción automática de olores con filtro de carbón activo
- Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal y área perineal
- Brazo-ducha posicionable en 7 niveles
- Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y retorno, del brazo-ducha)
- Ducha-masaje pulsante
- Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
- Prelavado automático del cabezal con agua fresca y posaclorado con limpiacabezal Geberit Jetclean 8000
- Depósito de agua caliente integrado
- Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON / OFF / modo economizador de energía)
- Temperatura del agua de ducha regulable
- El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el proceso de ducha
- Secador de aire templado
- Brazo del secador extensible
- Temperatura del secador de aire regulable
- 3 perfiles de usuario programables
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Descarga de inodoro por control remoto

Datos técnicos

Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50-60 Hz
Potencia de entrada	1000 W
Potencia de entrada modo economizador de energía / con calefacción conectada	1/9 W
Longitud del cable de conexión a red	70 cm
Grado de protección	IPX4
Clase de protección	I
Caudal volumétrico del aire unidad de extracción de olores	10 m ³ /h
Caudal volumétrico del aire del secador	12 m ³ /h
Caudal ducha anal	2,1-5,5 l/min
Caudal ducha femenina	1,4-3 l/min

Temperatura del aire (ajuste de fábrica)	45 °C
Rango de ajuste Temperatura del secador	20-45 °C
Temperatura del agua (ajuste de fábrica)	37 °C
Rango de ajuste Temperatura del agua	10-39 °C
Temperatura durante el almacenaje	-10 - +60 °C
Temperatura de servicio	10-40 °C
Tiempo de ducha (ajuste de fábrica)	20 s
Número niveles de presión de la ducha	7
Rango de presión dinámica	1-10 bares
Capacidad del termo	2,0 l
Ajuste de fábrica Volumen de descarga	6 y 3 l
Peso neto	45 kg
Peso bruto	50 kg
Carga máxima asiento / tapa del inodoro	150 kg

Suministro incluye

- Mando a distancia con pantalla LCD, soporte mural y baterías, LR03 (AAA)
- Tapa ciega para hueco del mando a distancia
- Filtro de carbón activo
- Kit de limpieza Geberit AquaClean
- Juego de conexión al suministro de agua con llave de escuadra, latiguillo flexible y conexión roscada
- Juego de conexión de desagüe, ø 90 mm
- Ventilador del secador incluido en el kit de montaje
- Material de fijación
- Deflector transparente para comprobar la ducha


Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
186.100.11.1	Blanco alpino	1	4025416664970	4802,00

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios necesarios para su instalación.

Elementos de montaje

Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, altura 112 cm

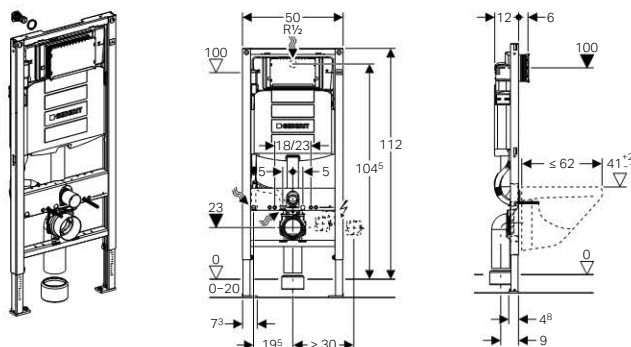

Aplicación

- Para estructura del suelo 0 - 20 cm
- Para la instalación en una pared de sistema Duofix de altura parcial, delante de una pared maciza o de una pared de construcción en seco
- Para la instalación en una pared de sistema Duofix de altura completa
- Para el montaje en pared de altura parcial o de altura total de la estancia, delante de una pared de obra o pared ligera
- Para el montaje en pared de obra o pared ligera
- Para el montaje en construcción de altura parcial o de altura total de la estancia, delante de una pared de obra o pared ligera
- Para la instalación en una pared ligera de altura completa
- Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
- Para la conexión de Geberit AquaClean
- No adecuado para empotrar en hormigón

Características

- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP320) con accionamiento frontal
- Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, Sigma50, Sigma01 o Bolero
- Descarga interrumpible con pulsador Geberit Sigma10 o Tango
- Volumen de descarga ajustable
- Con los ajustes de fábrica es posible una descarga posterior inmediata
- Montaje del pulsador y mantenimiento de la cisterna sin herramientas
- El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
- El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la suciedad
- Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
- Conexión al suministro de agua universal apta para MeplaFix, sin herramientas
- Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
- Fijación sin herramientas para el codo de desagüe, isofónica, profundidad ajustable en 8 posiciones, posición regulable 45 mm
- Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin herramientas
- Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
- Posibilidad de empleo en inodoro suspendido con pequeña superficie de apoyo por medio de accesorios
- Cisterna empotrada con accionamiento frontal, totalmente aislado contra la condensación
- Bastidor con orificios $\varnothing$ 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Autoportante
- Bastidor con perfil en C 4x4 cm

- Bastidor con imprimación color azul
- En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son retráctiles 5 cm
- Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Conexión al suministro de agua posterior/superior centrada

Datos técnicos


Rango de presión dinámica	0,1-10 bares
Temperatura de servicio máxima del agua	25 °C
Rango de ajuste descarga parcial	3-4 l
Rango de ajuste descarga total	4,5 / 6 / 7,5 l
Ajuste de fábrica Volumen de descarga	6 y 3 l
Volumen de la descarga con interrupción	4,5 / 6 / 7,5 l

Suministro incluye

- Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra integrada y rueda para regulación manual
- Tubo de protección para la conexión al suministro de agua Geberit AquaClean
- Codo de descarga
- Tapón de protección
- Cajetín premontaje
- 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
- Juego de manguitos para inodoro, $\varnothing$ 90 mm
- Codo de desagüe del inodoro 90°, PVC, $\varnothing$ 90/90 mm
- Adaptador para manguito de PVC d110
- Material de fijación
- Excluye: Pulsador y juego de anclajes

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
111.374.00.5	1	4025416279501	251,35

Estructura Geberit Duofix con autoclismo de interior Kappa de 15 cm, altura 82 cm

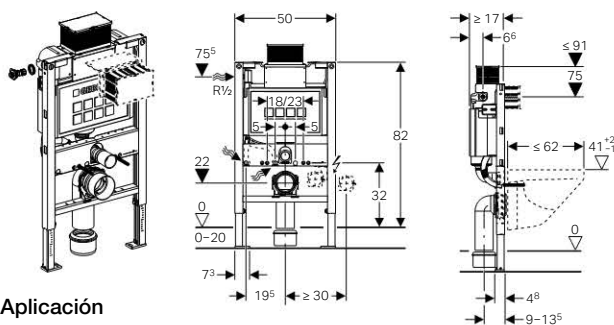

Aplicación

- Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
- Para la instalación en una pared de sistema Duofix de altura parcial, delante de una pared maciza o de una pared de construcción en seco
- Para la instalación en una pared de sistema Duofix de altura completa
- Para el montaje en pared de altura parcial o de altura total de la estancia, delante de una pared de obra o pared ligera
- Para el montaje en pared de obra o pared ligera
- Para el montaje en construcción de altura parcial o de altura total de la estancia, delante de una pared de obra o pared ligera
- Para la instalación en una pared ligera de altura completa
- Para estructura del suelo 0 - 20 cm
- Para la conexión de Geberit AquaClean
- No adecuado para empotrar en hormigón

Características

- Altura del bastidor 82 cm
- Cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento frontal/superior
- Doble volumen de descarga
- Volumen de descarga ajustable
- Conexión al suministro de agua lateral izquierda
- Abrazadera para codo de desagüe, isofónica
- Latiguillo a la llave de escuadra de conexión por rosca manual
- Ajuste rápido de las varillas de accionamiento del pulsador
- Caja de protección para registro, pretroquelada
- Bastidor con orificios $\varnothing$ 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal, totalmente aislado contra la condensación
- Autoportante
- Bastidor con perfil en C 4x4 cm
- Bastidor con imprimación color azul
- En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son retráctiles 5 cm
- Pletina de apoyo orientable, para el montaje en perfiles UW50 y UW75
- Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin herramientas
- Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición

Datos técnicos

Rango de presión dinámica	0,1-10 bares
Temperatura de servicio máxima del agua	25 °C
Ajuste de fábrica Volumen de descarga	6 y 3 l
Rango de ajuste descarga total	6 / 9 l
Rango de ajuste descarga parcial	3-4 l


Suministro incluye

- Conexión R 1/2" con llave de escuadra integrada
- Tubo de protección para la conexión al suministro de agua Geberit AquaClean
- Cajetín premontaje
- 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
- Juego de manguitos para inodoro, $\varnothing$ 90 mm
- Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Manguito adaptador, $\varnothing$ 90/110 mm

- Tapón de protección
- Material de fijación
- Excluye: Pulsador y accesorio para conexión eléctrica

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
111.240.00.1	1	4025416847397	313,50

Bastidor Geberit Duofix para Geberit AquaClean 8000 suspendido con cisterna vista

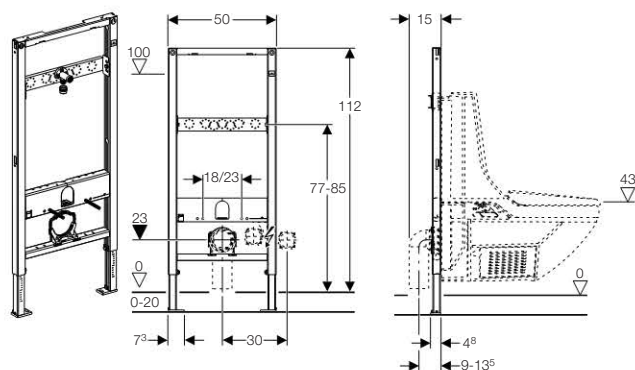

Aplicación

- Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
- Para estructura del suelo 0 - 20 cm
- Para la instalación en una pared de sistema Duofix de altura parcial, delante de una pared maciza o de una pared de construcción en seco
- Para la instalación en una pared de sistema Duofix de altura completa
- Para el montaje en pared de altura parcial o de altura total de la estancia, delante de una pared de obra o pared ligera
- Para el montaje en pared de obra o pared ligera
- Para el montaje en construcción de altura parcial o de altura total de la estancia, delante de una pared de obra o pared ligera
- Para la instalación en una pared ligera de altura completa
- Para la instalación en pared de obra
- Para la conexión de Geberit AquaClean

Características

- Altura del bastidor 112 cm
- Bastidor con orificios $\varnothing$ 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
- Autoportante
- Bastidor con perfil en C 4x4 cm
- Bastidor con imprimación color azul
- En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son retráctiles 5 cm
- Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Placas de montaje para grifos, altura y anchura ajustables
- Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin herramientas


Suministro incluye

- MeplaFix conexión al suministro de agua R 1/2"
- Pletina de montaje para extracción de olores central
- 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
- Material de fijación
- Excluye: Juego de manguitos para salida de aire

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
111.203.00.1	1	4025416516354	182,50

Geberit Monolith para Geberit AquaClean

Cisterna Geberit Monolith para Geberit AquaClean 8000plus, alimentación lateral

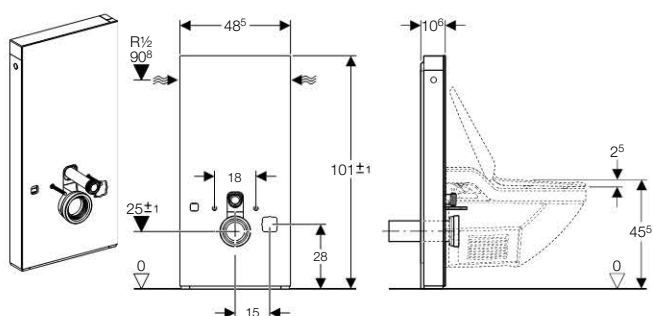

Aplicación

- Para la sustitución de inodoros suspendidos con cisterna vista baja
- Para la aplicación con desagüe horizontal, altura de conexión superior a 23 cm
- Para la instalación en suelos acabados
- Para la instalación en reformas

Características

- Cisterna con revestimiento frontal de vidrio de seguridad (ESG) y revestimiento lateral de aluminio cepillado
- Autoportante
- Compensación de tolerancias de construcción
- Tolerancia en altura de hasta 2 cm
- Doble volumen de descarga
- Volumen de descarga ajustable
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión al suministro de agua lateral a la izquierda o a la derecha

Datos técnicos


Rango de presión dinámica	0,1–10 bares
Temperatura de servicio máxima del agua	25 °C
Ajuste de fábrica Volumen de descarga	6 y 3 l
Rango de ajuste descarga total	4,5 / 6 l

Suministro incluye

- Juego de conexión al suministro de agua con llave de escuadra
- Codo de descarga 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
- Juego de aislamiento acústico
- Material de fijación para pared de obra
- Material de fijación para inodoros suspendidos

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
131.023.SI.1	Vidrio blanco/ aluminio cepillado	1	4025416076131	920,50
131.023.SJ.1	Vidrio negro/ aluminio cepillado	1	4025416076148	920,50
131.023.SQ.1	Vidrio umbra/ aluminio cepillado	1	4025416163374	920,50

Cisterna Geberit Monolith para Geberit AquaClean 8000plus, alimentación inferior

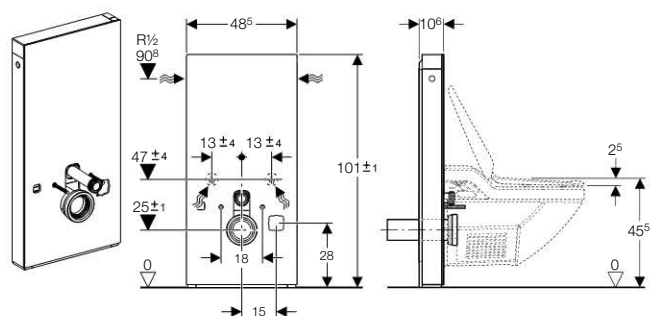

Aplicación

- Para la sustitución de inodoros suspendidos con cisterna vista baja
- Para la aplicación con desagüe horizontal, altura de conexión superior a 23 cm
- Para la instalación en suelos acabados
- Para la instalación en reformas

Características

- Cisterna con revestimiento frontal de vidrio de seguridad (ESG) y revestimiento lateral de aluminio cepillado
- Autoportante
- Compensación de tolerancias de construcción
- Tolerancia en altura de hasta 2 cm
- Doble volumen de descarga
- Volumen de descarga ajustable
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión al suministro de agua inferior a la izquierda o a la derecha

Datos técnicos


Rango de presión dinámica	0,1–10 bares
Temperatura de servicio máxima del agua	25 °C
Ajuste de fábrica Volumen de descarga	6 y 3 l
Rango de ajuste descarga total	4,5 / 6 l

Suministro incluye

- Juego de conexión al suministro de agua con 2 llaves de escuadra R 1/2
- Codo de descarga 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
- Juego de aislamiento acústico
- Material de fijación para pared de obra
- Material de fijación para inodoros suspendidos

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
131.024.SI.1	Vidrio blanco/ aluminio cepillado	1	4025416110002	920,50
131.024.SJ.1	Vidrio negro/ aluminio cepillado	1	4025416110019	920,50
131.024.SQ.1	Vidrio umbra/ aluminio cepillado	1	4025416174097	920,50

Cisterna Geberit Monolith para inodoro suspendido, alimentación inferior

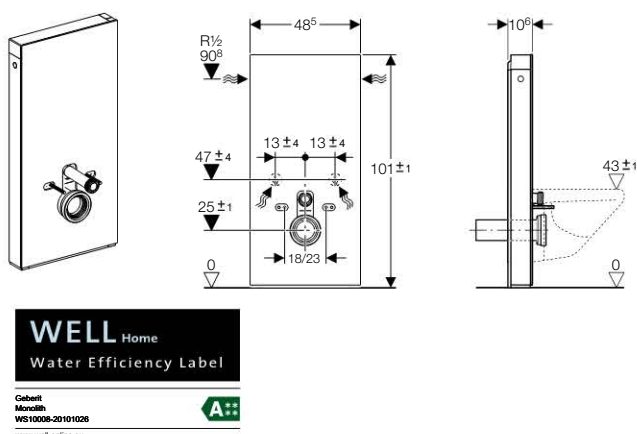

Aplicación

- Para la sustitución de inodoros suspendidos con cisterna vista baja
- Para la aplicación con desagüe horizontal, altura de conexión superior a 23 cm
- Para la instalación en suelos acabados
- Para la instalación en reformas
- Zur Verwendung mit Geberit AquaClean Sela

Características

- Cisterna con revestimiento frontal de vidrio de seguridad (ESG) y revestimiento lateral de aluminio cepillado
- Autoportante
- Compensación de tolerancias de construcción
- Tolerancia en altura de hasta 2 cm
- Doble volumen de descarga
- Volumen de descarga ajustable
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión al suministro de agua inferior a la izquierda o a la derecha

Datos técnicos


Rango de presión dinámica	0,1–10 bares
Temperatura de servicio máxima del agua	25 °C
Ajuste de fábrica Volumen de descarga	6 y 3 l
Rango de ajuste descarga total	4,5 / 6 l

Suministro incluye

- Juego de conexión al suministro de agua con 2 llaves de escuadra R 1/2
- Codo de descarga 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
- Material de fijación para pared de obra
- Juego de aislamiento acústico
- Material de fijación para inodoros suspendidos

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
131.021.SI.1	Vidrio blanco	1	4025416076018	818,25
131.021.SJ.1	Vidrio negro	1	4025416076025	818,25
131.021.SQ.1	Vidrio umbra	1	4025416163237	818,25
131.021.SL.1	Vidrio menta	1	4025416172123	623,70

Cisterna Geberit Monolith para inodoro suspendido, alimentación lateral

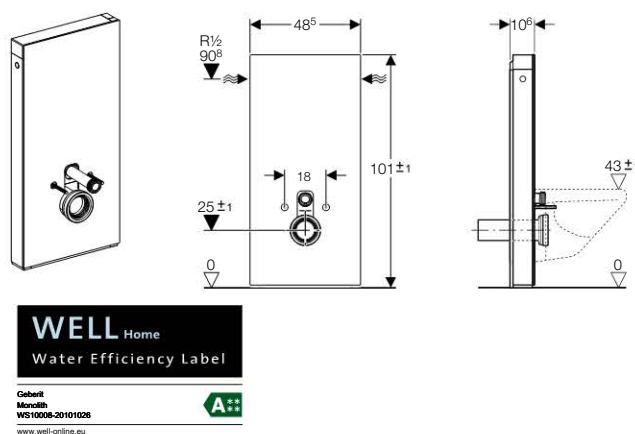

Aplicación

- Para la sustitución de inodoros suspendidos con cisterna vista baja
- Para la aplicación con desagüe horizontal, altura de conexión superior a 23 cm
- Para la instalación en suelos acabados
- Para la instalación en reformas
- Zur Verwendung mit Geberit AquaClean Sela

Características

- Cisterna con revestimiento frontal de vidrio de seguridad (ESG) y revestimiento lateral de aluminio cepillado
- Autoportante
- Compensación de tolerancias de construcción
- Tolerancia en altura de hasta 2 cm
- Doble volumen de descarga
- Volumen de descarga ajustable
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión al suministro de agua lateral a la izquierda o a la derecha

Datos técnicos

Rango de presión dinámica	0,1–10 bares
Temperatura de servicio máxima del agua	25 °C
Ajuste de fábrica Volumen de descarga	6 y 3 l
Rango de ajuste descarga total	4,5 / 6 l


Suministro incluye

- Juego de conexión al suministro de agua con llave de escuadra
- Codo de descarga 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
- Juego de aislamiento acústico
- Material de fijación para pared de obra
- Material de fijación para inodoros suspendidos

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
131.022.SI.1	Vidrio blanco	1	4025416076049	818,25
131.022.SJ.1	Vidrio negro	1	4025416076117	818,25
131.022.SL.1	Vidrio menta	1	4025416119500	623,70
131.022.SQ.1	Vidrio umbra	1	4025416163343	818,25

Accesorios

Panel Geberit AquaClean para asiento

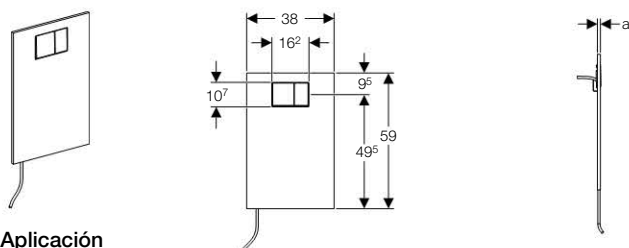

Aplicación

- Para la conexión del asiento Geberit AquaClean a las cisternas empotradas Geberit
- Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma de 12 cm (UP320/UP300)
- Para la utilización con cisterna empotrada Tinline (UP130) (modelo 110.8xx posterior a 1997, y posterior a 1988 con juego de conversión al doble volumen de descarga, con pulsadores Highline, Tinline, 200)
- Para la utilización en superficies totalmente revestidas de azulejo

Características


- Conjunto complementario que se puede montar y desmontar sin dañar la superficie de la pared
- Tapa ciega con accionamiento integrado para doble volumen de descarga
- Pulsador enrasado
- Conexión al suministro de agua oculta en la tapa ciega

Suministro incluye

- Tapa ciega
- Latiguillo flexible
- Injerto en Y
- 4 varillas de accionamiento
- Válvula de bola
- Material de fijación

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
115.322.11.1	1	4025416087625	305,90

Panel Geberit AquaClean para inodoro-bidé

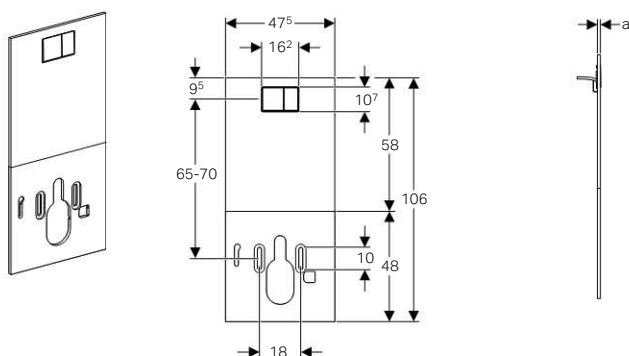

Aplicación

- Para la conexión del inodoro-bidé Geberit AquaClean a las cisternas empotradas Geberit
- Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma de 12 cm (UP320/UP300)
- Para la utilización con cisterna empotrada Tinline (UP130) (modelo 110.8xx posterior a 1997, y posterior a 1988 con juego de conversión al doble volumen de descarga, con pulsadores Highline, Tinline, 200)
- Para la utilización en superficies totalmente revestidas de azulejo

Características


- Adecuado para distancias de 65 - 70 cm., medido desde el centro del pulsador hasta el eje de los anclajes del inodoro
- Conjunto complementario que se puede montar y desmontar sin dañar la superficie de la pared
- Tapa ciega con accionamiento integrado para doble volumen de descarga
- Pulsador enrasado
- Conexión al suministro de agua oculta
- Las conexiones de red pueden quedar ocultas en el pulsador adaptador

Suministro incluye

- Tapa ciega
- Latiguillo flexible
- 4 varillas de accionamiento
- Material de fijación

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
115.323.11.1	1	4025416087632	526,95

Panel Geberit para AquaClean Sela

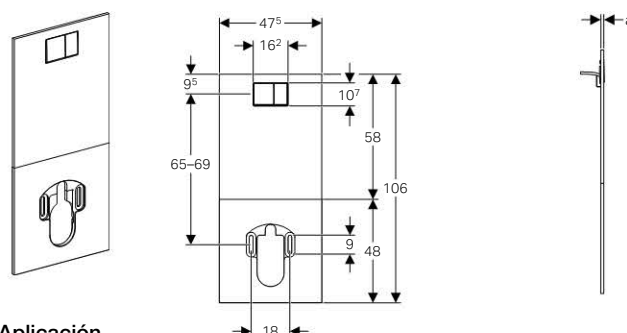

Aplicación

- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela a la cisterna empotrada de Geberit
- Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma de 12 cm (UP320/UP300)
- Para la utilización con cisterna empotrada Tinline (UP130) (modelo 110.8xx posterior a 1997, y posterior a 1988 con juego de conversión al doble volumen de descarga, con pulsadores Highline, Tinline, 200)
- Para la utilización en superficies totalmente revestidas de azulejo

Características


- Adecuado para una distancia de 65-69 cm, medida desde el centro del pulsador hasta el centro de la fijación de la cerámica
- Conjunto complementario que se puede montar y desmontar sin dañar la superficie de la pared
- Tapa ciega con accionamiento integrado para doble volumen de descarga
- Pulsador enrasado
- Conexión al suministro de agua oculta
- Las conexiones de red pueden quedar ocultas en el pulsador adaptador
- Placa de laminado a alta presión

Suministro incluye

- Tapa ciega
- 4 varillas de accionamiento
- Latiguillo flexible
- Válvula de bola
- Material de fijación

Nº de artículo	Color	UMV [ud]	EAN	€
115.329.11.1	Blanco alpino	1	4025416219415	472,55

Set conexión Geberit a cisterna vista, entrada posterior, para asientos Geberit AquaClean



Aplicación


- Para la conexión del asiento a la cisterna vista con conexión al suministro de agua posterior centrada

Suministro incluye

- 2 latiguillos R 3/8"
- Codo de conexión ø 5,6 mm
- Material de conexión

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
115.438.00.1	1	4025416005506	70,05

Set conexión Geberit a cisterna vista, entrada lateral-derecha, para asientos Geberit AquaClean



Aplicación

- Para la conexión del asiento a la cisterna vista con conexión al suministro de agua a la derecha

Suministro incluye

- 4 latiguillos R 3/8"
- Soporte
- Codo de conexión ø 5,6 mm
- Material de conexión

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
240.396.00.1	1	4025416046929	95,00

Set conexión Geberit a cisterna empotrada Sigma de 12 cm



Aplicación

- Para la conexión del asiento Geberit AquaClean a las cisternas empotradas Geberit
- Para la aplicación con el sistema de instalación Kombifix y Duofix
- Para cisternas empotradas con tubo de protección premontado para la conexión al suministro de agua
- Para la conexión a la cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) utilizar un juego de conexión al suministro de agua aparte
- Para la conexión de instalaciones completas Geberit AquaClean a elementos de montaje Geberit Duofix Special, para minusválidos
- Para la conexión de instalaciones completas Geberit AquaClean a elementos de montaje Geberit Duofix Special, altura ajustable

Suministro incluye

- Válvula angular R 1/2"
- 2 latiguillos R 3/8"
- Injerto en Y
- Material de conexión

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
249.801.00.1	1	4025416052678	128,15

Set conexión Geberit a cisterna empotrada Kappa de 15 cm Nuevo



Aplicación

- Para la conexión de Geberit AquaClean Sela a la cisterna empotrada de Geberit
- Para la aplicación con cisterna empotrada Geberit UP con tubo de protección premontado para la conexión al suministro de agua
- Para conexión al suministro de agua a 5 cm del eje central
- Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior/frontal
- Para la aplicación con elementos de montaje con altura de construcción de 98 cm

Suministro incluye

- 2 latiguillos flexibles
- Material de conexión

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
147.020.00.1	1	4025416256519	52,85

Set conexión Geberit a cisterna empotrada Kappa de 15 cm



Aplicación

- Para la conexión del asiento Geberit AquaClean a las cisternas empotradas Geberit
- Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior/frontal
- Para la aplicación con elementos de montaje con altura de construcción de 82 cm

Suministro incluye

- 3 latiguillos flexibles
- Válvula angular R 1/2"
- Material de conexión

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
240.634.00.1	1	4025416864097	171,85

Latiguillo de alimentación Geberit para cisterna empotrada Kappa de 15 cm




Aplicación

- Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior/frontal
- Para la conexión de Geberit AquaClean

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
240.839.00.1	1	4025416667650	39,80

Accesorio para conexión eléctrica

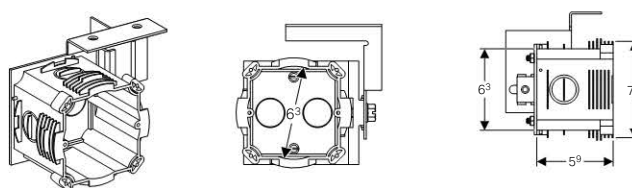

Aplicación

- Para la ubicación de la conexión eléctrica en bastidores para inodoro suspendido
- Para la aplicación con los bastidores Kombifix, Duofix

Características


- Profundidad ajustable

Suministro incluye

- Caja de empotrar para enchufe
- Material de fijación

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
242.001.00.1	1	4025416546450	23,60

Adaptador universal para Geberit AquaClean 5000/5000plus



Aplicación

- Para Balena 6000
- Para la aplicación con AquaClean 5000
- Para la aplicación con AquaClean 5000plus

Características

- Pasador con margen de sujeción de 13–16 mm y 15–18 mm

Suministro incluye

- Material de conexión
- Llave Allen
- 4 pasadores

Nº de artículo	UMV [ud]	EAN	€
240.495.00.1	1	4025416853671	178,50

Set conexión Geberit al suministro de agua convencional



Aplicación

- Para la aplicación con Balena 8000
- Para la aplicación con Geberit AquaClean 8000plus
- Para la aplicación con Geberit AquaClean 8000
- Para conexión al suministro de agua convencional

Suministro incluye

- Latiguillo R 1/2" x 3/8"
- Válvula angular R 1/2"
- Material de conexión

Nº de artículo	UMV	EAN	€
242.355.00.1	1	4025416065463	34,85

Limpiacabezal Geberit AquaClean



Aplicación

- Para la aplicación con Balena 8000
- Para la aplicación con Geberit AquaClean 8000plus
- Para la limpieza automática del cabezal

Características

- Contenido 400 ml
- Para aprox. 750 usos (400 ml)
- Dermatológicamente probado

Nº de artículo	UMV	EAN	€
	[ud]		
242.545.00.1	1	4025416118428	21,05

Agente limpiador Geberit AquaClean



Aplicación


- Para la limpieza de los aparatos Geberit AquaClean

Características

- Contenido 500 ml
- Puede utilizarse de forma inmediata y sin diluir
- Especialmente respetuoso con el medio ambiente

Nº de artículo	UMV	EAN	€
	[ud]		
242.546.00.1	1	4025416118404	12,40

Kit de limpieza Geberit AquaClean



Aplicación

- Para la limpieza de los aparatos Geberit AquaClean

Suministro incluye

- Agente limpiador Geberit AquaClean
- Toallita limpiadora

Nº de artículo	UMV	EAN	€
	[ud]		
242.547.00.1	1	4025416118411	18,95

Filtro de carbón activo Geberit




Aplicación

- Para Balena 6000
- Para la aplicación con AquaClean 5000
- Para la aplicación con AquaClean 5000plus

Nº de artículo	UMV	EAN	€
	[ud]		
240.116.00.1	1	4025416847557	34,50

Filtro de carbón activo Geberit




Aplicación

- Para la aplicación con Balena 8000
- Para la aplicación con Geberit AquaClean 8000plus

Nº de artículo	UMV	EAN	€
	[ud]		
250.022.00.1	1	4025416582083	28,90

Filtro de carbón activo Geberit



Aplicación

- Para la aplicación con Balena 7000

Nº de artículo	UMV	EAN	€
	[ud]		
249.000.00.1	1	4025416051374	28,45

Condiciones generales de venta

(válidas a partir del 1 de Febrero de 2014)

1 Disposiciones generales

- 1.1 La totalidad de las ventas, entregas y servicios de Geberit S.A. (en adelante, "Geberit") se llevarán a cabo de forma exclusiva de conformidad con las siguientes condiciones generales de venta. En virtud del presente documento prevalecerán estos términos y condiciones generales, sobre cualquier otra existente tanto por parte de Geberit como del comprador. Estas condiciones generales de venta se considerarán aceptadas por el comprador, a más tardar, con la aceptación de la salida de las mercancías.
- 1.2 Cualquier contrato, pedido o acuerdo, en particular aquellos que pretendan modificar las condiciones establecidas en el presente, tan sólo serán vinculantes si Geberit los acepta de forma expresa y por escrito.

2 Rescisión de contrato - forma escrita

- 2.1 Las ofertas de Geberit no serán vinculantes, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.
- 2.2 Geberit tan sólo aceptará un pedido cuando éste haya sido confirmado por escrito y la confirmación del mismo se haya enviado al comprador.
- 2.3 La totalidad de contratos, declaraciones y otra información deberán establecerse por escrito para ser considerados válidos.

3 Condiciones de entrega

- 3.1 Las mercancías serán enviadas a portes pagados cuando el importe del pedido (impuestos no incluidos) supere los importes de 800 € para la división sanitaria.
- 3.2 Aquellos pedidos cuyo importe sea inferior a los límites del apartado 3.1. llevarán un único recargo de 50 € por manipulación y gestión administrativa.
- 3.3 La entrega de las mercancías de las que se haya notificado que están listas para su envío deberá solicitarse inmediatamente ya que, de lo contrario, Geberit, a su entera discreción, podrá almacenarlas por cuenta y riesgo del comprador y facturarlas como mercancías entregadas en fábrica.

4 Periodo de entrega. Plazos de entrega y entrega parcial.

- 4.1 El periodo de entrega establecido no es vinculante, a menos que se acuerde específicamente por escrito su carácter vinculante.
- 4.2 El periodo de entrega se iniciará con el envío de la confirmación del pedido al comprador y finalizará cuando, en virtud de su vencimiento, el objeto de la entrega haya abandonado las instalaciones particulares de Geberit.
- 4.3 En caso de la concurrencia de circunstancias inevitables o imprevisibles (de fuerza mayor) y de interrupciones de explotación de cualquier tipo, en particular, de daños a la maquinaria, huelgas y disputas laborales, así como el sufrimiento por nuestra parte de demoras en las entregas de importantes medios de explotación y materias primas o medidas administrativas, Geberit estará facultada para cancelar el contrato de venta, ya sea de forma total o parcial, o para prorrogar el periodo de entrega de forma correspondiente, contemplando un periodo de puesta en marcha. Geberit deberá informar por escrito al comprador de tales acontecimientos.
- 4.4 En caso de demora en la entrega, el comprador podrá rescindir el contrato tras el vencimiento frustrado de un plazo de entrega final particular. En los casos en que la ejecución del mismo no sea posible, estará facultado para ello, incluso sin que se haya establecido un plazo de entrega final. Sin perjuicio de lo que se disponga en el siguiente apartado 4.5, se excluirá cualquier reclamación de indemnización del comprador por daños derivados de una demora en la entrega, incluyendo, a título enunciativo, cualquier daño emergente y también cualquier reclamación del comprador en relación con el reembolso de gastos.

- 4.5 La exención de responsabilidad establecida en el apartado 4.4 no será de aplicación en caso de daños causados por intento premeditado o negligencia temeraria por parte de Geberit. En otros casos, con sujeción a la ley de cumplimiento obligatorio, la responsabilidad de Geberit se limitará a los daños previsibles y habituales contemplados en el contrato que no superen el importe del pedido en cuestión.

A menos que se acuerde lo contrario por escrito, Geberit estará facultada para realizar entregas parciales.

5 Precios, pagos y moras

- 5.1 Los precios de Geberit se basarán en las respectivas listas de precios válidas en la fecha de la confirmación del pedido, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.
- 5.2 A menos que se hayan acordado otras condiciones de pago entre Geberit y el comprador, las mercancías deberán abonarse a los 30 días de la fecha de la factura.
- 5.3 En caso de que existan pagos atrasados, los intereses de la suma pendiente de pago deberán abonarse de acuerdo con los tipos de interés bancarios, siendo estos siempre como mínimo el 6% anual.
- 5.4 Las letras de cambio, pagarés o cheques tan sólo se considerarán aceptados por Geberit en el momento de hacerse efectivos, no constituyendo en ningún caso por sí mismos el cumplimiento de la obligación correspondiente. En este sentido, los pagos efectuados mediante letras de cambio, pagarés o cheques no conllevarán el cumplimiento hasta hacerse efectivo el importe en cuestión de forma irrevocable en la cuenta bancaria de Geberit. La forma de cobro habitual de Geberit es recibo domiciliado.
- 5.5 En caso de que la mora, la insolvencia o las deudas por parte del comprador hagan peligrar la solvencia de éste, Geberit estará facultada para exigir de forma inmediata la liquidación de todas las cantidades adeudadas o la provisión de garantías, tanto en ese momento como en momentos futuros. Asimismo, Geberit podrá realizar únicamente las entregas pendientes en caso de que éstas se hayan abonado por adelantado o se hayan presentado las garantías suficientes. En caso de que el comprador no pueda cumplir lo anterior en un periodo razonable de tiempo, Geberit podrá rescindir el contrato de venta.
- 5.6 Los precios contenidos en la presente Tarifa son precios recomendados de venta al público no incluyéndose en ellos el IVA.
- 5.7 A menos que se hayan acordado otras condiciones de pago entre Geberit y el comprador, las mercancías deberán abonarse a los 30 días de la fecha de la factura mediante el sistema de adeudos directos SEPA (Reglamento 260/2012 de 14 de marzo). El comprador consiente el abono de las facturas mediante adeudo domiciliado con arreglo a lo previsto en dicho Reglamento, poniendo a disposición de Geberit el mandato de adeudo directo SEPA debidamente cumplimentado.

6 Comercio Electrónico

- 6.1 Todas las ventas de productos realizadas utilizando medios electrónicos se regirán por estas condiciones generales de venta.
- 6.2 El comprador no podrá compartir ninguna contraseña, código de acceso o credencial similar que pueda concederle Geberit, reservándose Geberit el derecho a suspender o revocar cualquiera de dichas credenciales.
- 6.3 El comprador es el único responsable de garantizar la seguridad e integridad de su proceso de realización de pedidos.
- 6.4 El comprador acepta expresamente que Geberit pueda emitir confirmaciones o aceptaciones de pedidos y facturas electrónicas para cualquier compra de producto.

7 Protección de datos

Geberit, para la gestión de su actividad, procesa y controla los datos personales del comprador ("Datos") en el momento en que Geberit inicia una relación con el comprador. Geberit, en su calidad de responsable de la base de datos, realiza dicho procesamiento a los siguientes efectos: establecer y mantener una base de datos de sus deudores y sus respectivos perfiles de riesgo, así como con fines operativos, y para racionalizar los problemas de protección de datos dentro de su grupo. Al celebrar un contrato con Geberit, el comprador autoriza dicho procesamiento y consiente la comunicación de sus datos por parte de Geberit a empresas de su grupo de sociedades con los fines anteriormente expresados. Siempre y cuando Geberit garantice las medidas de salvaguardia adecuadas, el comprador autoriza también al envío de sus Datos por parte de Geberit a empresas asociadas de éste ubicadas en cualquier jurisdicción. Los Datos del Comprador se mantendrán durante el periodo de tiempo necesario y, como mínimo, hasta que se resuelva la relación entre Geberit y el Comprador. El Comprador está facultado para oponerse en cualquier momento y sin coste alguno al procesamiento de sus Datos con fines de marketing directo, para lo cual enviará un correo electrónico a Geberit, a la dirección lopd@geberit.com, expresando su oposición. El Comprador está facultado para acceder a sus Datos y hacer que sean modificados o cancelados de la forma que resulte necesaria.

8 Demora en la reclamación de las mercancías

En caso de que las cantidades especificadas de mercancías solicitadas por el comprador no se reclamen para su entrega en el periodo de tiempo acordado, Geberit estará facultada para retirarse de la venta con efectos inmediatos y/o ajustar los precios en consecuencia. El comprador no podrá reclamar ningún tipo de daños.

9 Embalaje

A menos que se acuerde lo contrario, las mercancías deberán entregarse en embalajes estándares. Se cobrarán gastos adicionales al comprador por cualquier embalaje especial acordado. Las Unidades Mínimas de Venta (UMV) recogidas en la presente son de obligado cumplimiento, así como la venta por múltiplos de estas.

10 Devoluciones

- 10.1 El comprador deberá solicitar por escrito la autorización para proceder a la devolución de material. Cualquier devolución sin autorización que llegue a nuestros almacenes, no será entrada, corriendo cualquier gasto derivado de parte del comprador.
- 10.2 El comprador acepta el cargo del 25% en concepto de costes de recepción y revisión, que será descontado del abono del material. En todos los casos la mercancía deberá ser remitida a portes pagados en las fechas designadas por Geberit y al almacén designado, a saber:

Geberit Produktions GmbH

Theuerbachstr. 1,
DE-88630 Pfunddorf
Att. Return Department

- 10.3 No se aceptarán las devoluciones que cumplan las siguientes condiciones:
- Material en el que el plazo desde su compra hasta la solicitud de devolución por parte del comprador sea superior a 12 meses contados a partir de la fecha de entrega.
 - Material en el que el plazo desde su fabricación hasta la solicitud de devolución por parte del comprador sea superior a 18 meses contados a partir de la fecha de entrega.
 - Material que no esté en perfecto estado de conservación, con su embalaje original, sin incluir ningún tipo de añadido o enmienda, y perfectamente limpio y organizado.

- Material que no respete las Unidades Mínimas de Venta (UMV) vigentes según lista de precios válida en el momento de la compra del material por parte del comprador.
- Material cuyo valor acumulado por referencia sea inferior a 100 €.
- Material que no aparezca en la lista de precios en vigor, así como cualquier otro material de carácter especial o fabricado bajo especificaciones del cliente.

- 10.4 En el caso de cancelación de pedidos que se encuentren en tránsito, los costes de transporte a destino y reexpedición a nuestros almacenes serán cargados en el momento de la cancelación.

11 Mercancías defectuosas (Garantía)

- 11.1 El comprador deberá inspeccionar las mercancías de forma inmediata tras su recepción. Cualquier defecto reconocible en el transcurso de la inspección rutinaria deberá notificarse a Geberit por escrito en un plazo de veinticuatro horas tras su recepción, incluyendo en la notificación fotografías de los desperfectos observados. De lo contrario, las mercancías adquiridas se considerarán aceptadas y se eximirá a Geberit de cualquier reclamación por defecto. Será aplicable el mismo plazo en caso de mercancía no recibida o recibida erróneamente.
- 11.2 En caso de existir defectos que no fuesen reconocibles durante el transcurso de la inspección rutinaria, la notificación por escrito de dichos defectos deberá remitirse inmediatamente tras su detección. De lo contrario, las mercancías adquiridas se considerarán aceptadas con la presencia de dichos defectos y, en consecuencia, se eximirá a Geberit de cualquier reclamación por defecto.
- 11.3 El comprador se comprometerá a hacer llegar a Geberit las mercancías defectuosas o la parte defectuosa de las mismas en un periodo de tiempo razonable (no superior a una semana tras la comunicación por escrito del defecto), inmediatamente después de la detección del defecto. No se deberá alterar el estado de las mercancías a fin de comprobar el defecto. Con todo, esta obligación no eximirá al comprador de la carga de la prueba de la presencia de un defecto.
- 11.4 En caso de que se demuestre que las mercancías (que el comprador habrá almacenado, conservado y utilizado de forma profesional y pertinente) son defectuosas y que el comprador haya notificado los defectos tal y como se establece más arriba, Geberit podrá, a su entera discreción, cumplir ulteriormente sus obligaciones mediante la reparación de las mercancías defectuosas o mediante el suministro de piezas de repuesto sin costes adicionales. En caso de que alguno de estos dos tipos de cumplimiento se vislumbren como imposibles o no razonables, Geberit podrá declinarlos, así como el cumplimiento posterior, en la medida en que el comprador no cumpla sus obligaciones de pago.
- 11.5 En caso de que, de conformidad con el apartado 11.4, Geberit decline el cumplimiento posterior o éste no se haya realizado con éxito, el comprador podrá elegir entre la reclamación de la reducción correspondiente en el precio de compra (reducción del precio) o la rescisión del contrato de conformidad con la normativa legal (anulación).
- 11.6 Las reclamaciones por defectos estarán sujetas a un periodo de prescripción de un (1) mes tras la entrega de las mercancías al comprador.
- 11.7 Las reclamaciones por defectos estarán sujetas al cumplimiento previo por parte del comprador de todas y cada una de sus obligaciones.
- 11.8 Las reclamaciones por defectos de las mercancías estarán sujetas a las limitaciones de responsabilidad indicadas en el apartado 12.
- 11.9 Las anteriores disposiciones también se aplicarán en caso de que se entreguen otras mercancías o pequeñas cantidades en lugar de las acordadas.

12 Responsabilidad de Geberit

- 12.1 A menos que se acuerde lo contrario, se excluirán las eventuales reclamaciones del comprador contra Geberit motivadas por cualquier causa, y más concretamente las derivadas del incumplimiento de obligaciones contractuales principales y subsidiarias, así como del reembolso de gastos o responsabilidades extracontractuales. En particular, se excluyen las reclamaciones por daños, al margen de los daños a las mercancías adquiridas, las reclamaciones por lucro cesante y las reclamaciones que no se deriven de un defecto de las mercancías entregadas.
- 12.2 Con sujeción a la ley obligatoria, en otros casos, la responsabilidad de Geberit se limitará a los daños previsibles y habituales contemplados en el contrato que no superen el importe del pedido en cuestión.
- 12.3 En caso de que se excluya o limite la responsabilidad de Geberit, esta medida también será de aplicación a sus representantes, empleados, subcontratistas y agentes comerciales.

13 Reserva de propiedad. Avales.

- 13.1 Geberit conservará la propiedad de las mercancías suministradas hasta que se abone el pago total del correspondiente precio de compra y se liquide la totalidad de las deudas pendientes por parte del comprador a Geberit (en adelante, "Mercancías Conservadas"). El comprador deberá adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los derechos de propiedad de Geberit.
- 13.2 El comprador tan sólo podrá revender las Mercancías Conservadas en el transcurso normal de la actividad comercial, y ello con sujeción a sus términos y condiciones habituales.
- 13.3 En el momento del perfeccionamiento del contrato de venta con Geberit, el comprador cederá a Geberit todos los derechos de titularidad derivados, en el presente o en el futuro, de la reventa de las Mercancías Conservadas. Los derechos se considerarán un aval de las Mercancías Conservadas. El comprador no podrá ceder de ningún otro modo dichos derechos pasivos. En la medida en que el comprador acuerde con sus clientes una relación basada en el mantenimiento permanente de una cuenta, la citada cesión hará referencia al saldo vigente en el momento en cuestión. El comprador todavía podrá cobrar los derechos pasivos de reventa de sus clientes o de terceros tras haber sido cedidos. Asimismo, la facultad de Geberit para cobrar los derechos no se verá alterada por lo anterior, sino que podrá solicitar que el comprador le informe sobre los derechos cedidos y sobre sus deudores, que le facilite toda la información por escrito que sea necesaria para el cobro y que le entregue los documentos pertinentes, así como que informe a los deudores por escrito acerca de la cesión de los derechos pasivos. No obstante, Geberit no asumirá la responsabilidad de cobrar los derechos ni la de solicitar la anterior información siempre y cuando no se produzcan los supuestos del apartado 5.5.
- 13.4 En los casos especificados en el apartado 5.5 y en caso de que el comprador incumpla las obligaciones del apartado 13.2, Geberit también podrá impedir la tramitación y la reventa de las Mercancías Conservadas con efectos inmediatos. Una declaración de rescisión del contrato por parte de Geberit también se considerará una anulación de la autorización para revender y cobrar los derechos de reventa. En estos casos, Geberit también podrá exigir la devolución inmediata de las Mercancías Conservadas por cuenta del comprador y con la exención de un derecho de reserva.
- 13.5 En caso de que no se pueda acordar con el comprador la reserva de propiedad de conformidad con la ley aplicable, se deberá considerar el establecimiento de un acuerdo en relación con un derecho de retención de las mercancías, de las mercancías tramitadas o de los derechos del precio de compra del comprador por la reventa de las mercancías. "Derecho de

retención" significará que las mercancías se considerarán una garantía para Geberit hasta que el precio de compra se abone completamente y hasta que el comprador pueda tramitar o revender las mercancías, únicamente con el consentimiento de Geberit.

14 Reexportación

Geberit destaca de forma explícita el hecho de que sus productos estén protegidos por varios derechos de propiedad intelectual en otros países. En consecuencia, el comprador deberá consultar a Geberit antes de realizar las exportaciones programadas.

15 Prohibición de cesión

- 15.1 El comprador tan sólo podrá ceder los derechos y las deudas derivados de contratos de venta a terceros con el consentimiento previo de Geberit.
- 15.2 El comprador no está autorizado a retener el precio de compra en virtud de ninguna reclamación que no derive del contrato de entrega en cuestión.

16 Lugar de perfeccionamiento, jurisdicción y ley aplicable

- 16.1 El lugar de perfeccionamiento de todas las obligaciones derivadas del contrato de venta deberá ser el lugar principal de actividad comercial de Geberit S.A. en Barcelona, España.
- 16.2 El lugar de jurisdicción para cualquier disputa derivada y relacionada con el contrato de venta deberá ser el tribunal competente en relación con el lugar principal de actividad comercial de Geberit S.A. en Barcelona, España. De forma alternativa, Geberit también podrá entablar cualquier procedimiento judicial en el tribunal competente en relación con el lugar principal de actividad principal del comprador.
- 16.3 El contrato de venta estará sujeto a las leyes de España.

17 Garantía

- 17.1 Además de la garantía del apartado 11, Geberit garantiza, en relación con los productos y los periodos indicados a continuación, que las mercancías entregadas están libres de cualquier defecto relativo a la producción o al material.
- | | |
|---|---------|
| Sistemas de instalación (Geberit Kombifix, Geberit Duofix) y cisternas empotradas Geberit | 10 años |
| Gama Geberit AquaClean | 2 años |
- 17.2 Los periodos de garantía se iniciarán a partir de la fecha de entrega al comprador.
- 17.3 Si los defectos de producción o de los materiales se producen durante el periodo de garantía, Geberit cumplirá sus obligaciones de garantía por medio de la reparación de las mercancías defectuosas o mediante el suministro de piezas de repuesto sin gastos adicionales. Las reclamaciones adicionales contra Geberit basadas en esta garantía adicional se excluirán de forma explícita, si es posible, de conformidad con la ley aplicable.
- 17.4 En el momento del vencimiento del periodo de garantía, se excluirán todas las reclamaciones de garantía, en particular aquellas relativas a las mercancías que se hayan reparado o cambiado durante el periodo de garantía.
- 17.5 La garantía tan sólo será válida en virtud de las siguientes condiciones:
- la instalación se conforma a las normas escritas de la técnica de aplicación, según lo declarado por Geberit; y
 - las mercancías se han almacenado, instalado, mantenido y utilizado de forma correcta y profesional; y
 - las mercancías no se han modificado y, en particular, no se han retirado, cambiado ni añadido piezas; y
 - los sistemas se han fabricado únicamente con piezas originales de Geberit;

18 Independencia de las cláusulas

La invalidez o el carácter no ejecutable de cualquier disposición de las condiciones anteriores no afectará a la validez o fuerza ejecutoria del resto de disposiciones de las presentes condiciones.

Índice de referencias por página

Referencia	Precio Unitario (€)	Unidades	Página	U.M.V.	EAN U.M.V.	U.P.C.	EAN U.P.C.	U.P.P.	EAN U.P.P.
111.240.00.1	313,50	ud	3, 14	1	4025416847397	-	-	10	4025416859222
111.374.00.5	251,35	ud	3, 13	1	4025416279501	-	-	12	4025410101495
146.173.11.1	2401,40	ud	7	1	4025416298687	-	-	4	4025410106445
146.143.11.1	2443,65	ud	3, 8	1	4025416228684	-	-	4	4025410086938
146.130.11.2	637,65	ud	3, 4	1	4025416228349	-	-	16	4025410086617
146.120.11.2	1334,50	ud	3, 5	1	4025416228332	-	-	12	4025410086600
146.110.11.2	1716,25	ud	3, 6	1	4025416228356	-	-	12	4025410086594
146.182.11.2	2443,65	ud	3, 9	1	4025416228363	-	-	4	4025410086624
180.100.11.2	4677,20	ud	3, 10	1	4025416228387	-	-	4	4025410086631
185.100.11.1	4837,90	ud	3, 11	1	4025416664963	-	-	2	4025410019189
186.100.11.1	4802,00	ud	3, 12	1	4025416664970	-	-	2	4025410019240
111.203.00.1	182,50	ud	3, 14	1	4025416516354	-	-	10	4025416555353
115.322.11.1	305,90	ud	17	1	4025416087625	-	-	-	-
115.323.11.1	526,95	ud	17	1	4025416087632	-	-	-	-
115.329.11.1	472,55	ud	17	1	4025416219415	-	-	-	-
240.839.00.1	39,80	ud	3, 19	1	4025416667650	-	-	-	-
242.001.00.1	23,60	ud	3, 19	1	4025416546450	-	-	45	4025416583677
240.495.00.1	178,50	ud	19	1	4025416853671	-	-	-	-
249.801.00.1	128,15	ud	3, 18	1	4025416052678	-	-	-	-
240.634.00.1	171,85	ud	19	1	4025416864097	-	-	-	-
115.438.00.1	70,05	ud	3, 18	1	4025416005506	-	-	-	-
240.396.00.1	95,00	ud	18	1	4025416046929	-	-	-	-
242.355.00.1	34,85	ud	20	1	4025416065463	-	-	-	-
242.545.00.1	21,05	ud	20	1	4025416118428	-	-	-	-
242.546.00.1	12,40	ud	20	1	4025416118404	-	-	-	-
242.547.00.1	18,95	ud	20	1	4025416118411	-	-	-	-
240.116.00.1	34,50	ud	20	1	4025416847557	-	-	-	-
249.000.00.1	28,45	ud	20	1	4025416051374	-	-	-	-
250.022.00.1	28,90	ud	20	1	4025416582083	-	-	-	-
131.023.SI.1	920,50	ud	15	1	4025416076131	-	-	6	4025410012357
131.023.SJ.1	920,50	ud	15	1	4025416076148	-	-	6	4025410012364
131.023.SQ.1	920,50	ud	15	1	4025416163374	-	-	-	-
131.024.SI.1	920,50	ud	15	1	4025416110002	-	-	-	-
131.024.SJ.1	920,50	ud	15	1	4025416110019	-	-	-	-
131.024.SQ.1	920,50	ud	15	1	4025416174097	-	-	-	-
131.021.SI.1	818,25	ud	16	1	4025416076018	-	-	6	4025410011879
131.021.SJ.1	818,25	ud	16	1	4025416076025	-	-	6	4025410012258
131.021.SL.1	623,70	ud	16	1	4025416172123	-	-	-	-
131.021.SQ.1	818,25	ud	16	1	4025416163237	-	-	-	-
131.022.SI.1	818,25	ud	16	1	4025416076049	-	-	6	4025410012302
131.022.SJ.1	818,25	ud	16	1	4025416076117	-	-	6	4025410012319
131.022.SL.1	623,70	ud	16	1	4025416119500	-	-	-	-
131.022.SQ.1	818,25	ud	16	1	4025416163343	-	-	-	-
147.020.00.1	52,85	ud	3, 18	1	4025416256519	-	-	-	-

Precio Unitario (€)	Precio venta al público recomendado (IVA no incluido)
U.M.V.	unidad mínima de venta
EAN U.M.V.	código EAN unidad mínima de venta
U.P.C.	unidades por caja
EAN U.P.C.	código EAN unidades por caja
U.P.P.	unidades por palé
EAN U.P.P.	código EAN unidades por palé

Geberit S.A.U.
La Selva, 10 1ºA
Ed. In Blau - P.N. Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat

T +34 902 17 17 97
F +34 933 79 25 18
atencionaldistribuidor.es@geberit.com

→ www.geberit.es

Sujeto a cambios sin previo aviso. La información que contiene este documento debe ser entendida como una descripción general de las diversas opciones técnicas disponibles.
Las especificaciones concretas de cada producto tienen que ser detalladas individualmente al cierre de cada proyecto, contrato o pedido.