









Proyector Rectangular de Exterior


- Proyector de exterior.
- Acabado en aluminio.
- Alimentación 220-240 Vca.
- Apertura del haz 45°.
- Estanqueidad IP65.
- Apto para instalación en suelo, techo o pared.



Referencia	Color Luz	Flujo Luminoso (lm)	# Leds	Pmax. Nominal (w)	Tipo LED
GTB00301	Blanco frío	690 lm	6	12 w	CREE
GTB00302	Blanco frío	1380 lm	12	24 w	CREE

Dimensional en mm



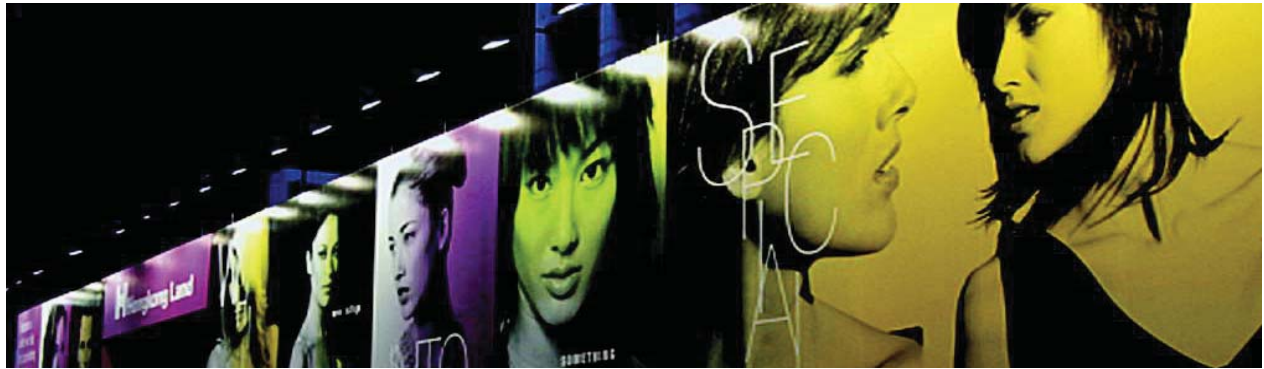

Proyector Rectangular de Exterior Serie U

- Proyector de exterior.
- Acabado en aluminio y cristal templado.
- Alimentación 100-240 Vca.
- LEDs de potencia de 1 w.
- Disponible en blanco frío, blanco cálido y RGB.
- Versión RGB incorpora decodificador DMX 512.
- Estanqueidad IP65.
- Apto para instalación en suelo y techo.
- Apropiado para plazas, vallas publicitarias, jardines o arquitecturas en general.
- La vida estimada de un LED es de 50.000 horas.

RGB Incorpora
Decodificador



DMX 512



PRU036X1RGB



PRU048X1WRGB




Sistema Sujeción/Orientación




Referencia	Color Luz	Flujo Luminoso (lm)	# Leds	Tensión	Pmax. Nominal (w)	Tipo LED	Apertura	Peso (kg)
PRU036X1RGB	RGB	-----	36	110-240 v	40 w	Potencia	30°	4.6 kg
PRU048X1WRGB	RGB	-----	48	110-240 v	52 w	Potencia	120°x60°	5.2 kg
PRU048X1WCW	Blanco frío	4000 lm	48	110-240 v	60 w	Potencia	120°x60°	5.2 kg
PRU048X1WWW	Blanco cálido	3700 lm	48	110-240 v	60 w	Potencia	120°x60°	5.2 kg

Dimensional en mm

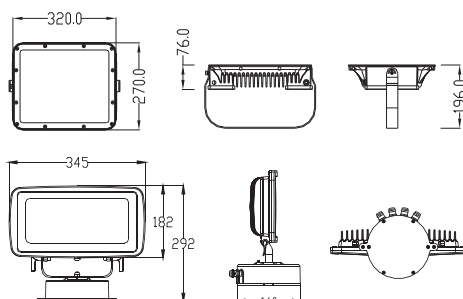

Curva Fotométrica PRU048X1WCW

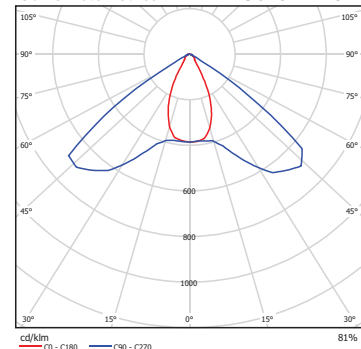



Proyector Lineal de Exterior Serie U

- Proyector lineal de exterior.
- Acabado en aluminio y cristal.
- Alimentación 100-240 Vca.
- LEDs de potencia de 1 w.
- Disponible en blanco frío, blanco cálido y RGB.
- Versión RGB incorpora decodificador DMX 512.
- Apertura del haz 30°.
- Estanqueidad IP65.
- Apto para instalación en suelo y techo.
- Apropiado para plazas, vallas publicitarias, jardines o arquitecturas.
- La vida estimada de un LED es de 50.000 horas.

RGB Incorpora
Decodificador




DMX 512




Referencia	Color Luz	Flujo Luminoso (lm)	# Leds	Tensión	Pmax. Nominal (w)	Tipo LED	Peso Neto (kg)
PLU036X1CW	Blanco frío	3250 lm	36	110-240 v	45 w	Potencia	4.6 kg
PLU036X1WW	Blanco cálido	3050 lm	36	110-240 v	45 w	Potencia	4.6 kg
PLU036X1RGB	RGB	-----	36	110-240 v	45 w	Potencia	4.6 kg
PLU024X1CW	Blanco frío	2200 lm	24	110-240 v	27 w	Potencia	3.5 kg
PLU024X1WW	Blanco cálido	2000 lm	24	110-240 v	27 w	Potencia	3.5 kg
PLU024X1RGB	RGB	-----	24	110-240 v	27 w	Potencia	3.5 kg
PLU012X1CW	Blanco frío	1100 lm	12	110-240 v	14 w	Potencia	2 kg
PLU012X1WW	Blanco cálido	1000 lm	12	110-240 v	14 w	Potencia	2 kg
PLU012X1RGB	RGB	-----	12	110-240 v	14 w	Potencia	2 kg

Dimensional en mm

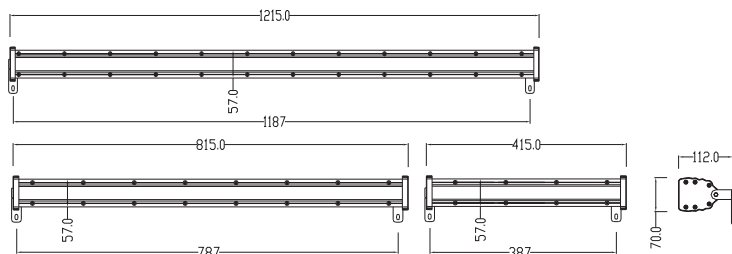

Curva Fotométrica PLU036X1CW

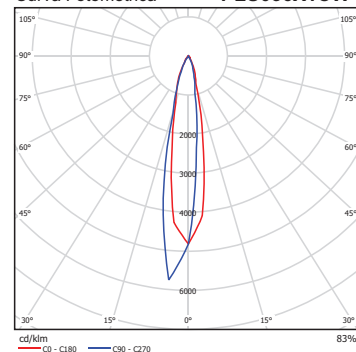







Proyectores de Exterior Serie H

- Proyector de exterior.
- Versiones con acabado en aluminio o en ST304.
- Alimentación 220-240 Vca.
- Apertura del haz 30°.
- Apto para instalación en suelo, techo o pared.




Referencia	Color Luz	Flujo Luminoso (lm)	# Leds	Pmax. Nominal (w)	Material	Estanqueidad	Tipo LED
GTB00801	Blanco frío	816	12	12 w	Aluminio	IP65	CREE
GTB00801WW	Blanco cálido	720	12	12 w	Aluminio	IP65	CREE
GTB01701	Blanco frío	272	4	4 w	ST304	IP67	CREE





Proyector Rectangular de Exterior Serie B

- Proyector de exterior.
- Acabado en aluminio y cristal templado.
- Alimentación 100-240 Vca.
- LEDs COB de 10, 30 y 50 w.
- Disponible en blanco neutro.
- Estanqueidad IP65.
- Apto para instalación en suelo y techo.
- Apropiado para plazas, vallas publicitarias, jardines o arquitecturas en general.
- La vida estimada de un LED es de 50.000 horas.

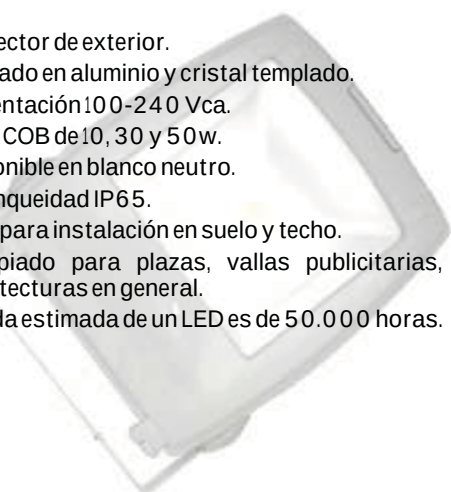


PRB050X1WNW



PRB100X1WNW

Referencia	Color Luz	# Leds	Tensión	Pmax. Nominal (w)	Tipo LED	Apertura
PRB100X1WNW	Blanco neutro	2	220 v	100 w	COB	90°X60°
PRB050X1WNW	Blanco neutro	1	220 v	50 w	COB	130°X130°

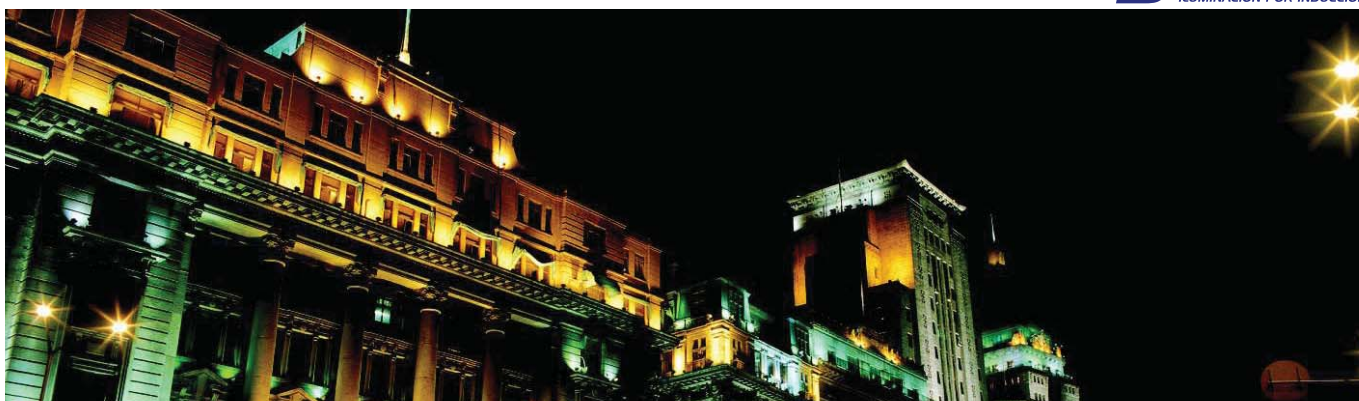


Foco de Inducción de 40W INFIB40N

Información Técnica Foco



Referencia	Color Luz	Casquillo	Frecuencia KHz	Lm/w	Flujo Luminoso (lm)	Tª Color °K	IP	Potencia (w)	Dimensiones (mm)
INF1B40N	Blanco neutro	-----	130-230	80	3200 lm	4800-5300	IP65	40 w	290x220x190

- Fuente de alimentación admite 170 Vca - 265 Vca.
- Temperatura de trabajo -30°C a 50°C.
- Altura de instalación 3 ~ 5m.
- Vida útil de la luminaria >60.000 horas.
- Buena disipación.
- Temperatura de trabajo -30°C a 50°C.
- Factor de potencia ≥ 0.98 .
- CRI >80Ra.
- Encendido <0.3 sec.
- Vida útil de la luminaria >60.000 horas.

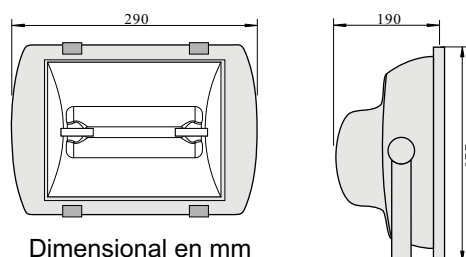

Dimensional en mm

Curva Fotométrica Polar **INF1B40N**

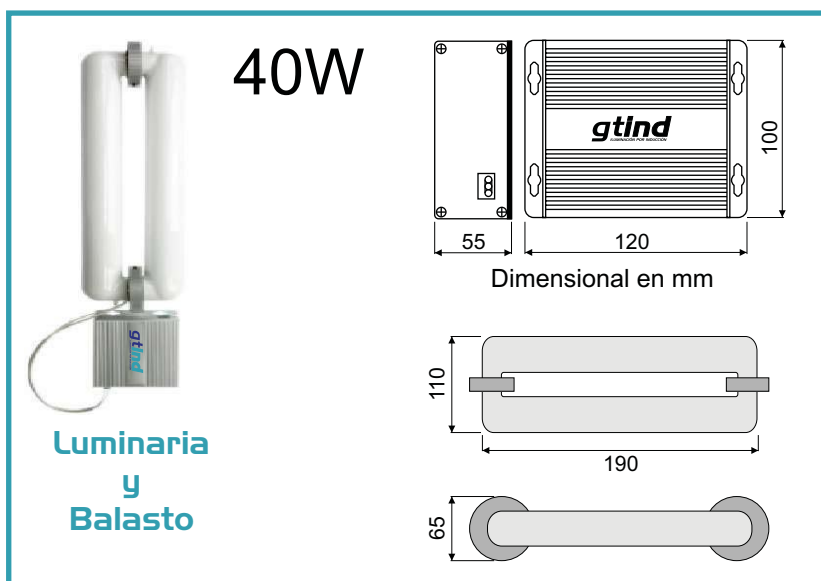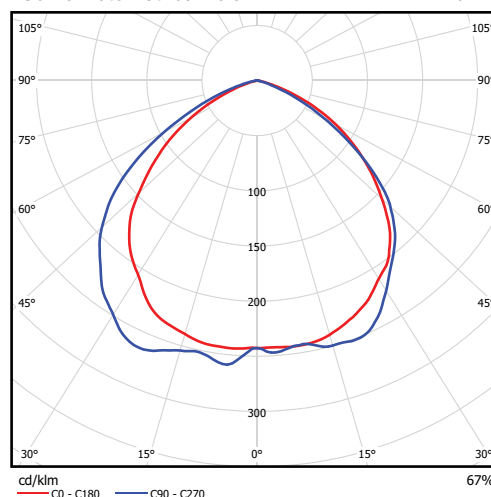

Curva Fotométrica Lineal **INF1B40N**

