

SFA SANITRIT®

UN WC, BAÑO O COCINA...DONDE USTED QUIERA



La gama más amplia
de bombas y trituradores

2013



ÍNDICE

TRITURADORES

SANITRIT®	Página 4
SANIACCESS® 1	Página 4
SANITOP®	Página 5
SANIACCESS® 2	Página 5
SANIPRO®	Página 6
SANIPLUS®	Página 7
SANISLIM®	Página 7
SANIBEST® PRO	Página 8
SANIPACK®	Página 8
SANIWALL® PRO	Página 9

CERÁMICAS CON TRITURADOR

SANICOMPACT® C4	Página 10
SANICOMPACT® C43	Página 10
SANICOMPACT® Elite	Página 10
SANICOMPACT® Comfort	Página 11
SANICOMPACT® Star	Página 11

**NUOVA
GENERAZIONE**
AHORRO DE AGUA
+
SILENCIOSA

BOMBAS

TRAYMATIC INT	Página 12
TRAYMATIC EXT	Página 12
SANISHOWER®	Página 13
SANISHOWER® Flat	Página 13
SANIVITE®	Página 14
SANIACCESS® Pump	Página 15
SANISPEED®	Página 15
SANICOM® 1	Página 16
SANICOM® 2	Página 16

NUEVO

ACCESORIOS

ACCESORIOS	Página 17
-------------------	-----------

BOMBAS DE CONDENSADOS

SANICONDENS® Clim Mini	Página 18
SANICONDENS® Clim Pack	Página 18
SANICONDENS® Clim Deco	Página 19
SANICONDENS® Mini	Página 19
SANICONDENS® Basic	Página 20
SANICONDENS® Pro	Página 20
SANICONDENS® Best	Página 21
SANINEUTRAL	Página 21

NUEVO

NUEVO

ESTACIONES DE BOMBEO

SANICUBIC® 1	Página 22
SANICUBIC® 2 Classic	Página 22
SANICUBIC® 2 Pro	Página 23

¿ COMO ELEGIR EL PRODUCTO ADECUADO ?

SANITRIT® ↑5 m →100 m
SANIACCESS® 1 ↑5 m →100 m

SANITOP® ↑5 m →100 m **SANIACCESS® 2** ↑5 m →100 m
SANICOMPACT® C43, C4, Elite, Star, Comfort ↑3 m →30 m

SANISLIM® ↑4 m →40 m **SANIPRO®** ↑5 m →100 m
SANIPLUS® ↑5m→100m **SANIACCESS® 3** ↑5m→100m
SANIBEST® PRO ↑7 m →110 m

SANIPACK® ↑5 m →50 m
SANIWALL® Pro ↑5 m →100 m

TRAYMATIC® INT ↑3 m →20 m
TRAYMATIC® EXT ↑3 m →20 m
SANISHOWER® Flat ↑3 m →20 m

SANISHOWER® ↑4 m →40 m

SANIVITE® ↑5 m →50 m **SANISPEED®** ↑7 m →70 m
SANIACCESS® PUMP ↑5 m →50 m

SANIVITE® ↑5 m →50 m **SANISPEED®** ↑7 m →70 m
SANICOM® 1 ↑10m→100m **SANICOM® 2** ↑11m→110m
SANIACCESS® Pump ↑5 m →50 m

SANICUBIC® 1 ↑11m→110m **SANICUBIC® 2 CLASSIC** ↑11m→110 m
SANICUBIC® 2 PRO ↑11m→110m

SANICONDENS® Mini ↑2m **SANICONDENS® Basic** ↑4,5m
SANICONDENS® Best ↑4,5m **SANICONDENS® Pro** ↑4,5m
SANINEUTRAL®

SANICONDENS® Clim Mini ↑10m→20m **SANICONDENS® Mini** ↑2m
SANICONDENS® Clim Deco ↑10m→20m
SANICONDENS® Clim Deco ↑10m→20m

Equipado con válvula
anti-retorno

Este modelo puede
equiparse con **SANIALARM®**

Respeto la normativa
Europea

Generación **SILENCIO**

Accesorios ver página 17

Fácil accesibilidad

SANITRIT®

Triturador

P.V.P. (SIN IVA)

525 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal


Diámetros codo de salida:
23/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

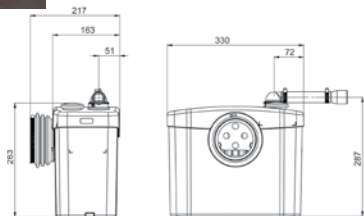

SANITOP®

Triturador

P.V.P. (SIN IVA)

595 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior


**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W



SANIACCESS® 1

Triturador con Easy-Access

P.V.P. (SIN IVA)

560 €



Evacuación vertical:
hasta 5 m

Evacuación horizontal: hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal


Diámetros del codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

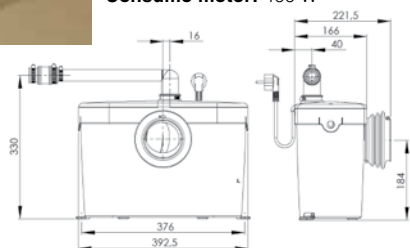

SANIACCESS® 2

Triturador con Easy-Access

P.V.P. (SIN IVA)

640 €



Evacuación vertical:
hasta 5 m

Evacuación horizontal: hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 2 laterales


Diámetros del codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

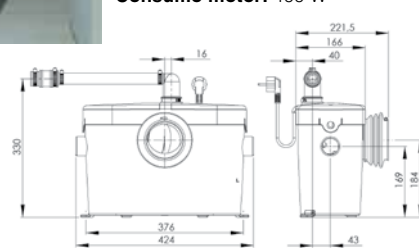

SANIPRO®

Triturador

P.V.P. (SIN IVA)

720 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales


Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W



SANIPLUS®

Triturador

P.V.P. (SIN IVA)

795 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales


Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

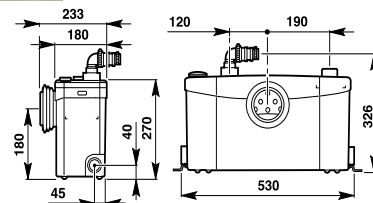

SANIACCESS® 3

Triturador con Easy-Access

P.V.P. (SIN IVA)

770 €



Evacuación vertical:
hasta 5 m

Evacuación horizontal: hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 2 laterales
+ 1 superior


Diámetros del codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

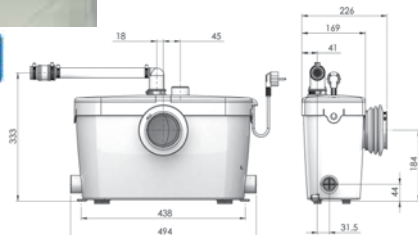

SANISLIM®

Triturador

P.V.P. (SIN IVA)

810 €



Evacuación vertical: Hasta 4 m

Evacuación horizontal:
Hasta 40 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales


Diámetros codo de salida:
23/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

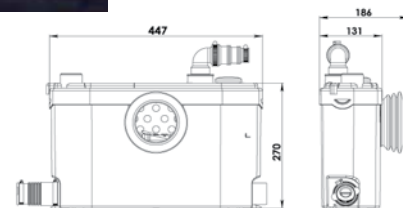

SANIBEST® Pro

Triturador

USO INTENSIVO

P.V.P. (SIN IVA)

995 €



Evacuación vertical: Hasta 7 m

Evacuación horizontal:
Hasta 110 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal
+ 1 superior + 2 laterales


Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 1100 W

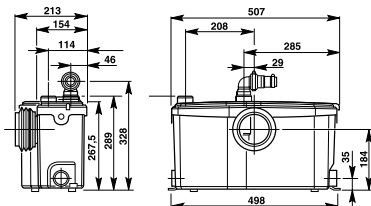

SANIPACK®

Triturador

ESPECIAL
WC SUSPENDIDO

P.V.P. (SIN IVA)

795 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal:
Hasta 50 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas:
1 superior + 3 laterales


Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

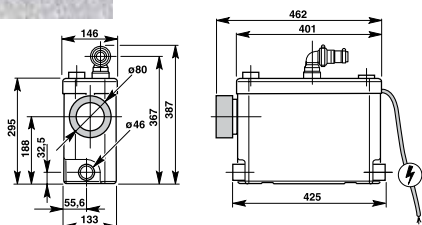

SANIWALL® Pro

Bastidor + Triturador

P.V.P. (SIN IVA)

1.110 €

ESPECIAL
WC SUSPENDIDO



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal: Hasta 100 m (con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 frontal + 1 superior + 2 laterales


Diámetros codo de salida: 23/32 mm

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible
de las aguas usadas:** 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

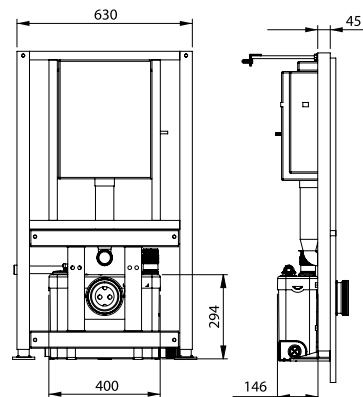

SANICOMPACT® C4

Cerámicas con triturador

P.V.P. (SIN IVA)

895 €

NUEVA GENERACIÓN



Evacuación vertical: Hasta 3 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

Diámetros codo de salida: 22/28/32 mm

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Ahorro de agua
DOBLE DESCARGA:
1.8 L / 3 L

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:
550 W



SANICOMPACT® C43

Cerámicas con triturador

P.V.P. (SIN IVA)

900 €

NUEVA GENERACIÓN



Evacuación vertical: Hasta 3 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

Diámetros codo de salida: 22/28/32 mm


Diámetro de evacuación recomendado:
32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas:
38° C

Ahorro de agua
DOBLE DESCARGA:
1.8 L / 3 L

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:
550 W



SANICOMPACT® Elite

Cerámicas con triturador

P.V.P. (SIN IVA)

925 €

NUEVA GENERACIÓN



Evacuación vertical: Hasta 3 m
Evacuación horizontal: Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

Diámetros codo de salida: 22/28/32 mm

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Ahorro de agua
DOBLE DESCARGA:
1.8 L / 3 L

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor:
550 W



SANICOMPACT® Star

Cerámicas con triturador

P.V.P. (SIN IVA)

990 €



Evacuación vertical:
Hasta 3 m

Evacuación horizontal:
Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)


Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Consumo de agua
DOBLE DESCARGA: 5L / 8L

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 800 W
Bastidor incluido



SANICOMPACT® Comfort

Cerámicas con triturador

P.V.P. (SIN IVA)

995 €



Evacuación vertical: Hasta 3 m

Evacuación horizontal:
Hasta 30 m
(con una pendiente de 1%)

Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm


Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C

Ahorro de agua: 1.8 L / 3 L

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 550 W
Tapa con bajada amortiguada
Bastidor incluido

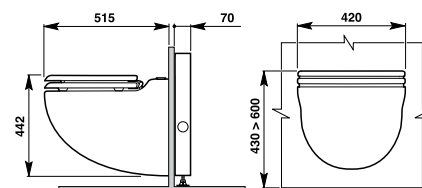


TRAYMATIC

Platos con bomba de aguas grises

INT

P.V.P. (SIN IVA)


900 €

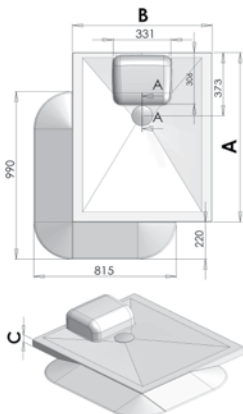

EXT

P.V.P. (SIN IVA)

875 €

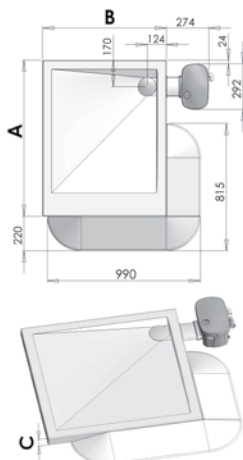

A x B x C: 1000 x 800 x 48 mm

A x B x C: 900 x 900 x 48 mm

A x B x C: 1200 x 800 x 52 mm

Evacuación vertical: Hasta 3 m

Evacuación horizontal: Hasta 20 m

Material: Biotec: (acrílico + resina)

Entradas: 1 Frontal

Diámetro de evacuación
recomendado: 32 mm

Temperatura admisible
de las aguas usadas: 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 250 W

Rampas de acceso opcionales

OPCIONAL: RAMPAS TRAYMATIC



RAMPAS TRAYMATIC INT y EXT

Rampa de accesibilidad corta
P.V.P. (SIN IVA) 100 €

Rampa de accesibilidad larga
P.V.P. (SIN IVA) 110 €



SANISHOWER®

Bombas de aguas grises

P.V.P. (SIN IVA)

515 €



Evacuación vertical: Hasta 4 m

Evacuación horizontal:
Hasta 40 m
(con una pendiente de 1%)


Entradas: 2 laterales

Diámetro de evacuación
recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de
las aguas usadas: 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 250 W

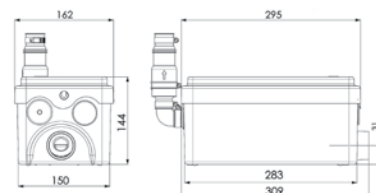

SANISHOWER® Flat

Bombas de aguas grises con sifón incluido

P.V.P. (SIN IVA)

535 €



NUEVO

Evacuación vertical: Hasta 3 m

Evacuación horizontal:
Hasta 20 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 lateral

Diámetro de evacuación
recomendado: 32 mm


Temperatura admisible de
las aguas usadas: 38° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 250 W

Entregado con un sifón
de diámetro estándar

Disponibilidad: Marzo 2013

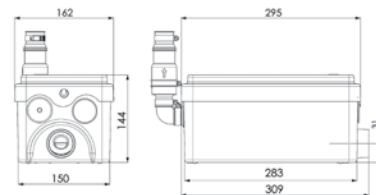

SANIVITE®

Bombas de aguas grises

P.V.P. (SIN IVA)

635 €



Evacuación vertical: Hasta 5 m

Evacuación horizontal: Hasta 50 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 superiores + 2 laterales

Diámetros codo de salida: 22/28/32 mm



Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm

Temperatura admisible de las aguas usadas:
38° C

**Temperatura máxima en
periodos cortos:** 60° C

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W



SANIAccess® Pump

Bombas de aguas grises con easy acces

P.V.P. (SIN IVA)

680 €



Evacuación vertical:
hasta 5 m

Evacuación horizontal:
hasta 50 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 laterales + 1 superior

Diámetros del codo de salida:
23/32 mm


**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de
las aguas usadas:** 38° C

**Temperatura máxima en
periodos cortos:** 60° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W

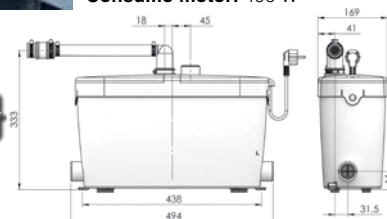

SANISPEED®

Bombas de aguas grises

USO
INTENSIVO

P.V.P. (SIN IVA)

790 €



Evacuación vertical: Hasta 7 m

Evacuación horizontal: Hasta 70 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 superiores + 2 laterales

Diámetros codo de salida:
22/28/32 mm


**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm

**Temperatura admisible de
las aguas usadas:** 38° C

**Temperatura máxima en
periodos cortos:** 75° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 400 W



SANICOM® 1

Bombas de aguas grises

USO
INTENSIVO

P.V.P. (SIN IVA)

995 €

Evacuación vertical: Hasta 10 m

Evacuación horizontal:
Hasta 100 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 2 laterales

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 32 mm


**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

**Temperatura máxima en periodos
cortos:** 90° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 1300 W

Caudal a 5 m: 103 L/min

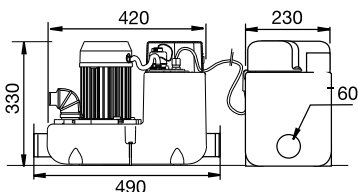

SANICOM® 2

Bombas de aguas grises

USO
INTENSIVO

P.V.P. (SIN IVA)

1.625 €

Evacuación vertical: Hasta 11 m

Evacuación horizontal:
Hasta 110 m
(con una pendiente de 1%)

Entradas: 1 superior + 2 laterales

**Diámetro de evacuación
recomendado:** 50 mm


**Temperatura admisible de las
aguas usadas:** 38° C

**Temperatura máxima en periodos
cortos:** 90° C

Tensión de alimentación:
220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 2 x 1300 W

Caudal a 5 m: 103 L/min

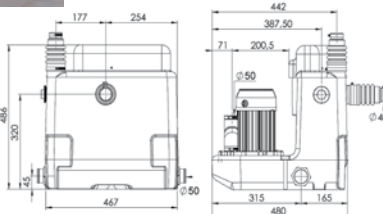

ACCESORIOS

DESINCRUSTANTE®

P.V.P. (SIN IVA) 36 €

ESPECIAL TRITURADORES Y BOMBAS

- Fórmula ultra concentrada en ácido fosfórico.
- Especialmente concebido para respetar el caucho de las membranas.
- Fórmula permanentemente adaptada a los sistemas de evacuación de diámetro reducido.
- Producto inocuo para las fosas sépticas.
- Fórmula y dosificación probadas en laboratorio.



6 meses
Cada 3 meses
Cada mes



SANIALARM®

P.V.P. (SIN IVA) 45 €

SANIALARM® le avisa cuando el nivel del agua del triturador aumenta de manera anormal.

SANIALARM® se compone de un presostato de nivel sumergido que dispara automáticamente el avisador sonoro fijado en el fondo del aparato. Cuando el volumen de agua supera el nivel máximo autorizado, la alarma produce un sonido continuado de 80 dB (A) (cercano al cajetín) hasta que la intervención humana lo desactiva, detectando la causa que lo ha disparado.



LLAVES DE CORTE

Especial para **SANICUBIC®**
y **SANICOM®**



Para tubos
de diámetro
110 mm

P.V.P. (SIN IVA)
180 €

Para tubos
de diámetro
50 mm

P.V.P. (SIN IVA)
50 €

REGISTROS

P.V.P. (SIN IVA) 90 €



REGISTROS: sistema de registro acabado blanco. Especial Sanipack, Saniwall Pro y bañeras

BOLSAS GRÁNULOS



Recambios bolsa
de gránulos especial
SANICONDENS® Best
y **SANINEUTRAL**, 1,2 KG
P.V.P. (SIN IVA) 32 €

SANICONDENS® Clim Mini

P.V.P. (SIN IVA)

110 €

Bomba de condensados



Evacuación vertical: Hasta 10 m

Distancia de aspiración: 2 m máximo

Diámetro de evacuación recomendado: 4 ó 6 mm


Caudal máximo: 10 L/H

Nivel sonoro: < 21 dB(A)

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 19 W

Medidas: 78 x 38 x 37 mm

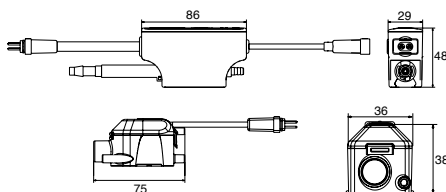

SANICONDENS® Clim Deco

P.V.P. (SIN IVA)

100 €

Bomba de condensados



Evacuación vertical: Hasta 10 m

Evacuación horizontal: Hasta 30 m


Diámetro de evacuación recomendado: 4 ó 6 mm

Caudal máximo: 12 L/H

Nivel sonoro: < 36 dB(A)

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 16 W

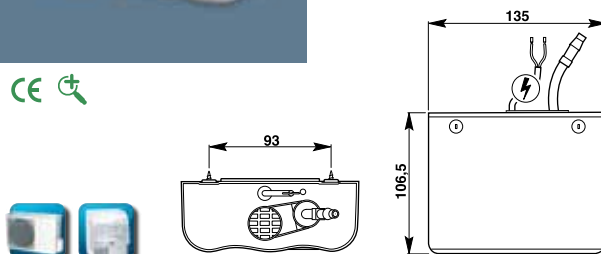

SANICONDENS® Clim Pack

P.V.P. (SIN IVA)

150 €

Bomba de condensados



Evacuación vertical: Hasta 10 m

Distancia de aspiración: 2 m máximo

Diámetro de evacuación recomendado: 4 ó 6 mm


Caudal máximo: 10 L/H

Nivel sonoro: < 21 dB(A)

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz

Consumo motor: 19 W

Medidas canaleta: 80 x 800 mm



SANICONDENS® Mini

P.V.P. (SIN IVA)

100 €

Bomba de condensados



Evacuación vertical: Hasta 2 m

Entradas: 4 superiores

Diámetro de evacuación recomendado: 8 mm

Temperatura máxima en periodos cortos: 80° C


Nivel sonoro: < 45dB(A)

Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
IP20

Consumo motor: 40 W

Volumen depósito: 0,5 L

Caudal máximo: 144 L/H

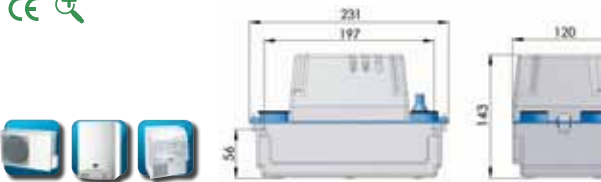

SANICONDENS® Basic


Bomba de condensados

P.V.P. (SIN IVA)

110 €



Evacuación vertical: Hasta 4,5 m
Entradas: 4 superiores
Diámetro de evacuación recomendado: 8 mm
Temperatura máxima en periodos cortos: 80° C
Nivel sonoro: <45db(A)
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
 IP20
Consumo motor: 60 W
Volumen depósito: 0,5 L
 2 adaptadores entrada/salida + Válvula anti-retorno preinstalada + alarma con cable + 6 m de tubo de evacuación

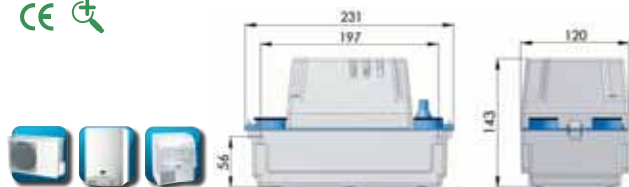

SANINEUTRAL®

Filtro para aguas condensadas

P.V.P. (SIN IVA)

100 €

NUEVO



Filtro neutralizador para calderas de condensación

Compatible: con calderas de hasta 50 kW
Protege: las tuberías de los ácidos
Entradas: 1 lateral + 1 superior
Conexiones: con tubo de 40 mm de diámetro
 Fijación a la pared o al suelo
 Entregado con 1,2 kg de granulos
Disponibilidad: Marzo 2013



ECOLÓGICO



SANICONDENS® Pro

Bomba de condensados


P.V.P. (SIN IVA)

120 €

NUEVO



Evacuación vertical: Hasta 4,5 m
Evacuación horizontal: Hasta 50 m
Caudal máximo: 342 L/h
Temperatura máx. de las aguas: 80° C
pH mínimo aceptado: 2,5
Entradas superiores: 2 x 28 mm ø
Diámetro de evacuación recomendado: 8 ó 11 mm
Volumen deposito: 2 L
 2 adaptadores entrada/salida + Válvula anti-retorno preinstalada + alarma con cable + 6 m de tubo de evacuación
Disponibilidad: Enero 2013

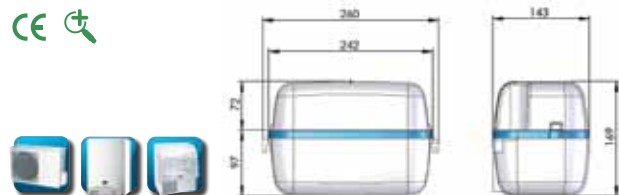

SANICONDENS® Best

Bomba de condensados


P.V.P. (SIN IVA)

175 €

ECOLÓGICO



Evacuación vertical: Hasta 4,5 m
Entradas: 4 superiores
Diámetro de evacuación recomendado: 8 mm
Temperatura máxima en periodos cortos: 80° C
Nivel sonoro: <45db(A)
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
 IP20
Consumo motor: 60 W
Volumen depósito: 2,1 L
 2 adaptadores entrada/salida + Válvula anti-retorno preinstalada + alarma con cable + 6 m de tubo de evacuación + 1 bolsa de gránulos

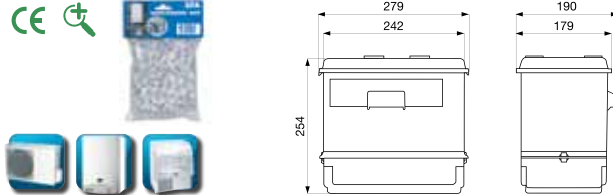

SANICUBIC® 1

Estación de bombeo


P.V.P. (SIN IVA)

1.495 €

USO
INTENSIVO



Evacuación vertical: Hasta 11 m
Evacuación horizontal: Hasta 110 m (con una pendiente de 1%)
Entradas: 3 superiores + 2 laterales
Diámetro de evacuación recomendado: 50 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Temperatura máxima en periodos cortos: 70° C
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 1500 W
 ALARMA con cable entregada de serie
OPCIONAL: LLAVES DE CORTE

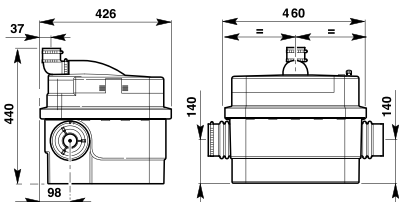

SANICUBIC® 2 Classic

Estación de bombeo


P.V.P. (SIN IVA)

1.795 €

USO
INTENSIVO



Evacuación vertical: Hasta 11 m
Evacuación horizontal: Hasta 110 m (con una pendiente de 1%)
Entradas: 3 superiores + 2 laterales + 1 ventilación
Diámetro de evacuación recomendado: 50 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Temperatura máxima en periodos cortos: 70° C
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 2 x 1500 W
 ALARMA con cable entregada de serie
OPCIONAL: LLAVES DE CORTE

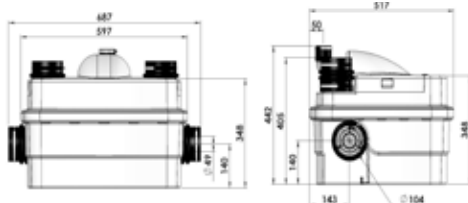

SANICUBIC® 2 Pro

Estación de bombeo

P.V.P. (SIN IVA)

1.995 €


USO
INTENSIVO



Evacuación vertical: Hasta 11 m
Evacuación horizontal: Hasta 100 m (con una pendiente de 1%)
Entradas: 3 superiores + 2 laterales
Diámetro de evacuación recomendado: 50 mm
Temperatura admisible de las aguas usadas: 38° C
Temperatura máxima en periodos cortos: 70° C
Tensión de alimentación: 220-240 V / 50 Hz
Consumo motor: 2 x 1500 W
 ALARMA por radio frecuencia entregada de serie



OPCIONAL: LLAVES DE CORTE
 110 y 50 mm de diametro

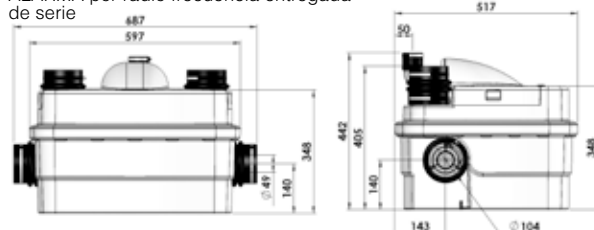

SFA SANITRIT® celebra sus **30 años** en España regalando **un año extra** de garantía. Lee las condiciones y registra tu aparato en **www.sfa.es** para beneficiarte de la **SUPERGARANTÍA** de **3 años**.



SERVICIOS TÉCNICOS

ÁLAVA.....	665 723 323	PONFERRADA	987 413 061
ALBACETE	605 991 233	LÉRIDA	933 497 630
ALICANTE	965 170 408	LUGO	616 973 052
ALMERÍA	677 401 049	MADRID	917 545 655
ASTURIAS	985 141 665	MÁLAGA	660 591 089
ÁVILA	923 221 383	MENORCA	971 367 205
BADAJOS	924 840 336	MURCIA	965 170 408
BARCELONA.....	933 497 630	NAVARRA	665 723 323
BURGOS	610 400 108	ORENSE	616 973 052
CÁCERES	924 840 336	PALENCIA.....	979 170 384
CÁDIZ	656 869 591	LAS PALMAS.....	606 985 594
CANTABRIA.....	942 884 870	PONTEVEDRA.....	616 973 052
CASTELLÓN.....	964 250 962	LA RIOJA	941 234 666
CIUDAD REAL	605 991 233	SALAMANCA	923 221 383
CÓRDOBA	957 824 932	SEGOVIA	983 611 315
LA CORUÑA	616 973 052	SEVILLA	954 256 622
CUENCA	605 991 233	SORIA	941 234 666
GERONA	933 497 630	TARRAGONA.....	933 497 630
GRANADA	958 466 995	SANTA CRUZ DE TENERIFE	606 985 594
GUADALAJARA	605 991 233	TERUEL	964 250 962
GUIPÚZCOA	615 753 763	TOLEDO.....	605 991 233
HUELVA	959 223 180	VALENCIA	963 302 604
HUESCA	976 771 253	VALLADOLID.....	983 611 315
ISLAS BALEARES	971 422 649	VIZCAYA.....	944 234 504
JAÉN	958 466 995	ZAMORA.....	923 221 383
LEÓN	605 838 352	ZARAGOZA	976 771 253

Grupo SFA

C/ Vinyalets, 1 • Polígono Industrial Can Vinyalets
• 08130 Santa Perpètua de Mogoda • Barcelona

Tel 93 544 60 76 • Fax 93 462 18 96 • sfa@sfa.es • www.sfa.es