


# Catálogo de Armarios / Cabinet Catalogue

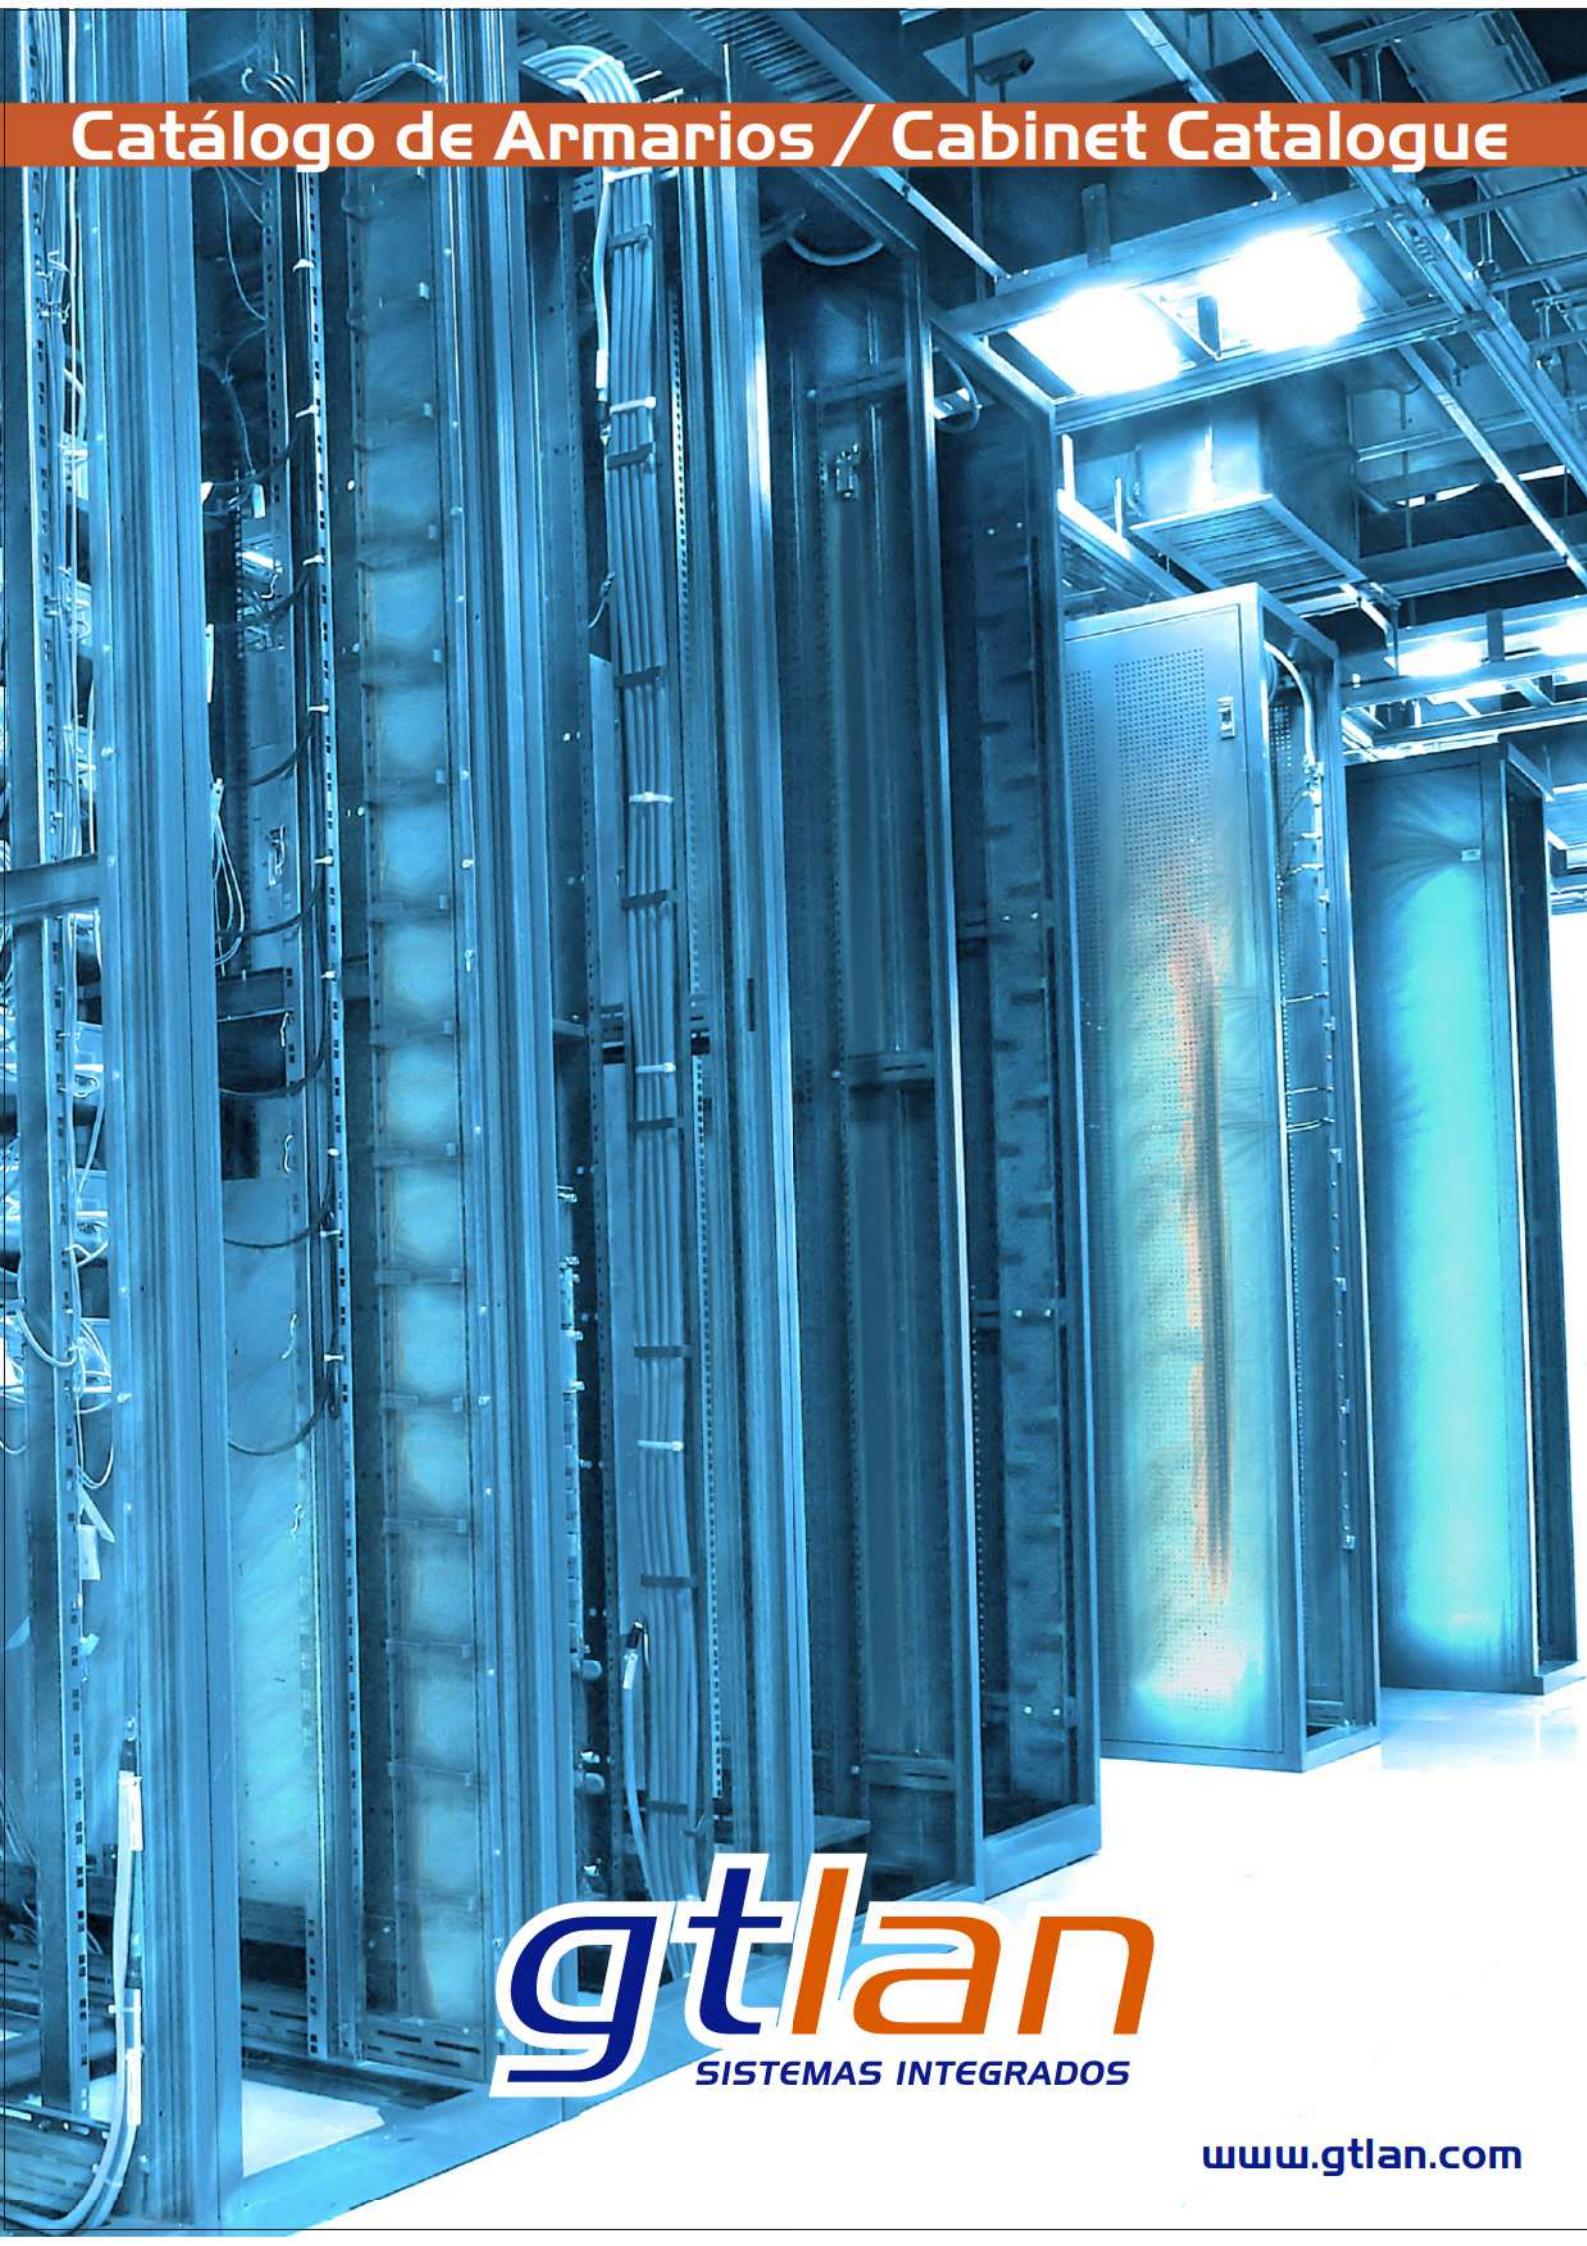

**gtlan**  
SISTEMAS INTEGRADOS

[www.gtlan.com](http://www.gtlan.com)

<b>ARMARIOS SERIE DATA</b> <b>DATA CABINETS</b>	Pág. 3	
<b>ARMARIO SERVIDOR</b> <b>SERVER CABINET</b>	Pág. 5	
<b>ARMARIO SUELO SERIE GLOBAL</b> <b>GLOBAL FLOOR CABINETS</b>	Pág. 7	
<b>ARMARIO MURAL SERIE GLOBAL</b> <b>GLOBAL WALL CABINETS</b>	Pág. 9	
<b>ARMARIO MURAL SERIE EKO</b> <b>EKO WALL CABINETS</b>	Pág. 10	
<b>KIT 46 PUESTOS CAT 5E / CAT 6</b> <b>46 USERS CAT 5E / CAT 6 KIT</b>	Pág. 11	
<b>KIT 24 PUESTOS CAT 5E / CAT 6</b> <b>24 USERS CAT 5E / CAT 6 KIT</b>	Pág. 13	
<b>KIT 12 PUESTOS CAT 5E / CAT 6</b> <b>12 USERS CAT 5E / CAT 6 KIT</b>	Pág. 15	
<b>ARMARIO MINILAN IO"</b> <b>SOHO CABINET IO"</b>	Pág. 17	
<b>ARMARIOS ABIERTOS</b> <b>OPEN CABINETS</b>	Pág. 18	
<b>ARMARIOS DE EXTERIOR</b> <b>OUTDOOR CABINETS</b>	Pág. 19	
<b>ARMARIOS ESPECIALES</b> <b>SPECIAL CABINETS</b>	Pág. 20	

**SOLUCION CPD**  
**CPD SOLUTION**

Pág. 21



**PDU INTELIGENTE**  
**SMART PDU**

Pág. 23



**TERMOREGULADORES Y SENSORES**  
**TEMPERATURE AND SENSORS**

Pág. 24



**REGLETAS 19"**  
**19" POWER UNIT**

Pág. 24



**CLASIFICACIÓN CABLEADO Y BANDEJAS**  
**CLASSIFICATION AND TRAY WIRING**

Pág. 25



**Paneles, soportes y guías**  
**PANELS, SUPPORTS AND GUIDES**

Pág. 26



**ACCESORIOS ARMARIOS**  
**CABINET ACCESSORIES**

Pág. 27



**ACCESORIOS ARMARIOS**  
**CABINET ACCESSORIES**

Pág. 28



**ÍNDICE INVERSO**  
**REVERSE INDEX**

Pág. 29

## Armarios DATA:

Armarios de 19" especialmente diseñados para centros de datos. Estos armarios ofrecen una estructura sólida para albergar todo tipo de servidores. La máxima carga estática que pueden soportar estos armarios es de 1000 Kg distribuidos uniformemente. Por eso están pensados para alojar todo tipo de servidores, incluso los de mayor anchura en sus guías.

Se suministran con una altura de hasta 47U, una profundidad de 1000 mm y una anchura telescópica de 800 mm. De este modo se puede dar cabida máxima incluso a los servidores más profundos y anchos para mantener un buen orden en el cableado. La anchura de 800 mm. hace de este armario el ideal para las instalaciones en las que la densidad del cableado sea muy alta. Para esto incorpora un sistema de gestión del cableado vertical que permite mantener en todo momento el armario ordenado y accesible para trabajar o con la posibilidad de añadir en su parte trasera nuevos sistemas de cableado. Cabe destacar que las puertas traseras perforadas facilitan la ventilación. El armario DATA está fabricado en acero SPCC laminado en frío de alta calidad.

## Estándares:

ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PARTI, DIN41491; PRAT7, GB/T307.2-90.

- Estructura exterior fabricada en acero.
- 4 Perfiles interiores fabricados en acero y desplazables en profundidad, de 2mm de espesor.
- Puerta frontal microperforada con cerradura.
- Suelo del armario abierto para un mejor acceso de los cables, tapa opcional.
- Paneles laterales con cerradura y sistema de colgado, que permite acceder al interior del armario para pequeñas modificaciones sin necesidad de descolgar el panel lateral.
- Puerta posterior doble con cerradura de seguridad.
- Pies de nivelación.
- Techo con unidad de ventilación de 4 ventiladores.
- Ruedas de alta resistencia con freno.
- Posibilidad de unión en batería.
- Los armarios de 42 y 47U incorporan 2 bandejas de 19" y los de 22U una.
- Perfiles en "L" para fijación de servidores de grandes dimensiones.

## DATA Cabinets:

19" cabinets specially designed for data centers. These cabinets offer a robust structure for housing all different types of servers. The maximum static load for these cabinets is 1000 Kg uniformly distributed. For that reason they are thought for housing all type of cabinets. The maximum height for this type of cabinets is 47U with a 1000 mm. depth and 800 mm. width. This depth allows the cabinet to house the most long servers in the market. Also it allows the installer to manage the cabling without extra effort, this cabinet is specially designed for the installations where the cables density is high. For that reason the cabinet includes a vertical managing system to keep the cabinet at all time tidy and accessible for working in future upgrades.

It is also important to remark the vented rear door which permits the correct ventilation of the cabinet. The cabinet is made in SPCC cold rolled steel.

## Standards:

ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PARTI, DIN41491; PRAT7, GB/T307.2-90.

- Frame made in SPCC cold rolled steel.
- Four 19" mounting frames made in steel and scrollable.
- Front vented door with lock.
- Cabinet floor open for easier cable access, with optional cover.
- Side panels with locks. Handling systems to allow the access inside the cabinet for small modifications or maintenance, without removing the side panel.
- Two rear door with security lock.
- High resistance casters.
- Top includes 4 fans.
- Possibility of assembling rows of cabinets.
- Levelling feet.
- 42U and 47U cabinets Includes two 19" fixed shelves, 22U cabinet includes one 19" fixed shelf.
- "L" 19" support for fixing large servers.

Ref / Part number	U / HE	Fondo / Depth mm	Ancho / Width mm	Altura / Height mm
31GTD2216	22	1000	600	1110
31GTD4216	42	1000	600	1999
31GTD4218	42	1000	800	1999
31GTD4718	47	1000	800	2221
31GTD4788	47	800	800	2221

Consultar la disponibilidad de recambios

# ARMARIOS SERIE DATA

**gtlan**  
SISTEMAS INTEGRADOS



## ARMARIO SERVIDOR:

Armario de 19" especialmente diseñado para instalaciones de servidores, se suministra con una altura de 42U y 47U, una profundidad de 1.000 mm y una anchura de 800 mm.

La instalación de este armario servidor es recomendada en oficinas, locales comerciales, centros de datos etc.

La anchura de 800 mm. hace de este armario el ideal para las instalaciones en las que la densidad del cableado sea muy alta. Para esto incorpora un sistema de gestión del cableado vertical que permite mantener en todo momento el armario ordenado y accesible para trabajar.

La profundidad de 1000 mm. permite la instalación de todo tipo de servidores, ya que la máxima carga estática repartida que soporta es de 850 Kg. Cabe destacar que las puertas traseras y laterales son perforadas y facilitan la ventilación.

El armario SERVIDOR está fabricado en acero SPCC laminado en frío de alta calidad.

## Estándares:

ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92.

## Especificaciones:

- Estructura interior y exterior en acero.
- 4 Perfiles interiores fabricados en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad.
- Puerta frontal de cristal con ventilacion lateral y cerradura.
- Entrada de cable en techo y suelo.
- Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de la apertura de la puerta sin herramientas.
- Laterales desmontables con cerradura de seguridad opcional.
- Puerta posterior con cerradura de seguridad.
- Pies de nivelación.
- Techo con unidad de ventilación compuesta de 4 ventiladores.
- Ruedas de alta resistencia con freno.
- Posibilidad de unión en batería.
- Incluye 2 bandejas fijas de 19".
- Incorpora 1 regleta de 19" 6 schukos.

## SERVER CABINET:

19" Cabinet specially designed to house servers, it is delivered in 42U and 47U height and 1.000 mm. depth and 800 mm. width.

The installation of this server is recommended in offices, shops, data centres etc.

The width of 800 mm. makes this cabinet the ideal cabinet for the installations in which, the amount of cable is really high. For this reason the cabinet includes a vertical managing system that permits keeping the cabinet tidy and easy to access.

The depth of the cabinet is 1000 mm. this allows the installation of all types of servers because the maximum static load is 850 Kg. Another advantage of this cabinet are the vented rear door and side panels.

It is made in high quality SPCC cold rolled steel.

## Standards:

ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92.

## Especifications:

- Inner and outer frame made in high quality steel.
- Four inner 19" frames made in 2 mm. SPCC cold rolled steel and scrollable.
- Front glass and vented door with lock.
- Top and floor cable entrance.
- No tools required for re-hinged the door from either side.
- Side panels with optional security locker.
- Rear door with security lock.
- Levelling feet.
- Top includes 4 fans.
- Four casters for heavy load with brake.
- Possibility of assembling rows of cabinets.
- Two fixed shelves included.
- One 19" power unit with 6 schukos.

Ref / Part number	U / HE	Fondo / Depth mm	Ancho / Width mm	Altura / Height mm
31GTS4218	42	1000	800	1990
31GTS4718	47	1000	800	2220

Consultar la disponibilidad de recambios

Opcional puerta perforada versión PRO



Puerta frontal cristal.  
Glass front door.



Puerta trasera perforada.  
Mesh rear door.



Opción puerta perforada  
versión PRO.  
PRO version perforated  
door option.



Posibilidad de añadir  
pasacables vertical trasero.  
Vertical managing available.

## ARMARIOS GLOBAL:

La serie de armarios de suelo GLOBAL, ofrece una amplia variedad de posibilidades para cubrir todas las necesidades de instalación de redes de datos actuales. Proporciona soluciones adaptables a cualquier entorno de instalación ya que la altura de los armarios varía desde 18 a 42U y el fondo se puede ajustar a 600, 800 o 900 mm.

Gracias a su robustez y su diseño, la gama de armarios GLOBAL está indicada para todo tipo de instalación de redes de telecomunicaciones, tanto en oficinas, comercios y centros de datos, como en entornos industriales, ya que la máxima carga estática repartida que soporta es de 500 Kg.

## Estándares:

ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92.

## Especificaciones:

- Estructura exterior e interior fabricada en acero de gran resistencia.
- 4 Perfiles interiores fabricados en acero de 2 mm de espesor y desplazables en profundidad.
- Puerta frontal de cristal con ventilación lateral y cerradura.
- Entrada de cable en techo y suelo.
- Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura de la puerta sin herramientas.
- Laterales desmontables con cerradura de seguridad opcional.
- Puerta posterior con cerradura de seguridad.
- Pies de nivelación.
- Techo con unidad de ventilación compuesta de 2 ventiladores para fondos de 600 mm y de 4 ventiladores para fondos de 800 y 900 mm.
- Ruedas de alta resistencia con freno.
- Posibilidad de unión en batería.
- Los armarios de 42U incorporan 2 bandejas de 19" y los de 22U y 32U una.
- Incorpora 1 regleta de 19" 6 schukos.

## GLOBAL CABINET:

The GLOBAL series of cabinets offers a great variety of solutions to cover all installation needs. It offers solutions for any installation environment because the height of the cabinets can be chosen from 18 to 42U and the depth of the cabinet from 600, 800 to 900 mm.

This series of cabinets thanks to its robustness and design, is indicated for any type of telecommunication networks, such as; in offices, shops, data centers or industrial installations the maximum static load is 500 Kg..

## Standards:

ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92.

## Specifications:

- Inner and outer frame made in high quality steel.
- Four inner 19" frames made in 2 mm. SPCC cold rolled steel and scrollable.
- Front glass and vented door with lock.
- Top and bottom cable entrance.
- No tools required for re-hinged the door from either side.
- Side panels with optional security locker.
- Rear door with security lock.
- Levelling feet.
- Four or two fan units in the top of the cabinet included.
- High resistance casters.
- Possibility of assembling cabinets in a row.
- 42U cabinets include two 19" fixed shelves, 22U and 32U cabinets include one 19" fixed shelf.
- One 19" power unit with 6 schukos.

Ref / Part number	U / HE	Fondo / Depth mm	Ancho / Width mm	Altura / Height mm
31GTS1866	18	600	600	910
31GTS2266	22	600	600	1110
31GTS2296	22	900	600	1110
31GTS3266	32	600	600	1649
31GTS3296	32	900	600	1649
31GTS4266	42	600	600	1999
31GTS4296	42	900	600	1999
31GTS4288	42	800	800	1999

Consultar la disponibilidad de recambios

Opcional puerta perforada versión PRO



## ARMARIOS MURALES SERIE GLOBAL:

La amplia gama de armarios murales de GTlan ha sido diseñada para dar solución a todas las pequeñas instalaciones que necesitan de un armario sólido y robusto, a la vez que de gran versatilidad para facilitar una instalación cómoda y rápida. Gracias a su diseño "Drill & Go" la instalación puede ser realizada por una sola persona sin necesidad de ayuda. Por su reducido tamaño puede ser instalado en lugares en los que no cabe un armario de suelo y gracias a su sistema de cambio de sentido de apertura de la puerta sin herramienta, este armario se adapta a cualquier espacio. Se ofrecen en alturas de 6, 9, 12 y 15U, con una profundidad de 450 mm, o 550 mm. para el de dos cuerpos, además del modelo de 12U con 600 mm de profundidad.

### Estándares:

ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92.

### Especificaciones:

- Fabricados en Acero SPCC laminado en frío de alta calidad. Grosor de los perfiles 2 mm.
- Capacidades de carga de 85 Kg.
- 2 Perfiles interiores fabricados en acero de 2mm de espesor y desplazables en profundidad.
- Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura.
- Entrada de cables por techo y suelo.
- Sistema de fijación de la puerta con sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura sin herramientas.
- Laterales desmontables con opción de cerradura de seguridad.
- Techo con unidad de ventilación.
- Incorpora 1 bandeja fija de 19".
- Incorpora 1 regleta de 19" 6 schukos.

## GLOBAL WALL CABINET:

The wide range of gtlan wall mounting cabinets has been designed and thought to solve all the small installations that need a strong cabinet which also can be installed in many types of networks. This allows an easy and fast installation of network's core. Thanks to its design "Drill & Go" the installation can be made by a sole person without any help. Also, because of its reduced size this series of cabinets can be installed in places where there is not enough space for a floor cabinet, apart of this, they have a system to change the open side of the front door, so one doesn't have to worry about the space to open the door. This series is offered in 6U, 9U, 12U and 15U sizes and with 450mm. and 550mm. depth for the double section one, plus the model 12U with 600mm deep.

### Standards:

ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491; PART1, DIN41494; PART7, GB/T3047.2-92.

### Specifications:

- Made in SPCC cold rolled steel.
- Maximum load weight 85 Kg.
- Inner and outer frame made in high quality steel.
- Two inner 19" frames made in 2 mm. SPCC cold rolled steel and scrollable.
- Front glass and vented door with lock.
- Top and bottom cable entrance.
- No tools required for re-hinged the door from either side.
- Side panels with optional security locker.
- Fan unit in the top of the cabinet included.
- One 19" fixed shelf included.
- One 19" power unit with 6 schukos.

Ref / Part number	U / HE	2 Cuerpos / Double	Fondo / Depth	Ancho / Width	Altura / Height
31GTM6F4	6	no	450 mm	600 mm	391 mm
31GTM9F4	9	no	450 mm	600 mm	524 mm
31GTM12F4	12	no	450 mm	600 mm	658 mm
31GTM15F4	15	no	450 mm	600 mm	790 mm
31GTM6F5	6	sí / yes	550 mm	600 mm	391 mm
31GTM9F5	9	sí / yes	550 mm	600 mm	524 mm
31GTM12F5	12	sí / yes	550 mm	600 mm	658 mm
31GTM12F6	12	sí / yes	600 mm	600 mm	658 mm
31GTM15F5	15	sí / yes	550 mm	600 mm	790 mm

Consultar la disponibilidad de recambios



## Especificaciones:

- Fabricados en Acero SPCC laminado en frío de alta calidad. Grosor de los perfiles 2 mm.
- Capacidades de carga de 85 Kg.
- 2 Perfiles interiores fabricados en acero de 2mm de espesor y desplazables en profundidad.
- Puerta frontal de cristal con ventilación y cerradura.
- Entrada de cables por techo y suelo.
- Sistema de fijación de la puerta con sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de apertura sin herramientas.
- Laterales desmontables con opción de cerradura de seguridad.

## Specifications:

- Made in SPCC cold rolled steel.
- Maximum load weight 85 Kg.
- Inner and outer frame made in high quality steel.
- Two inner 19" frames made in 2 mm. SPCC cold rolled steel and scrollable.
- Front glass and vented door with lock.
- Top and bottom cable entrance.
- No tools required for re-hinged the door from either side.
- Side panels with optional security locker.

Ref / Part number	U / HE	2 Cuerpos / Double	Fondo / Depth	Ancho / Width	Altura / Height
31GTM6F4S*	6	no	450 mm	600 mm	391 mm
31GTM9F4S*	9	no	450 mm	600 mm	524 mm

Consultar la disponibilidad de recambios

\* Sin accesorios / No accessories

Estos kits están pensados para facilitar la instalación de pequeñas redes y preparados para soportar futuras aplicaciones. En gtlan hemos seleccionado tres kits de armarios diferentes; para C-5E y C-6. Cada uno de estos puestos de trabajo está compuesto por dos cables LAN diferentes que llegan hasta el escritorio. Uno de ellos es utilizado para Ethernet y el otro es utilizado normalmente para la línea telefónica. Es importante resaltar que ambas líneas son idénticas y son capaces de transmitir Ethernet a 1 Gbps. También se incluye en cada kit los equipos activos para la interconexión de todos los elementos de la red a una velocidad de 10/100/1000 Mbps. En el kit de 48 puestos, hay además dos puertos que pueden ser conectados a 1 Gbps. Estos puertos permiten, por ejemplo, conectar los servidores a una velocidad de 1 Gbps y aun así mantener la troncal de la red a 1 Gbps.

## KIT PARA 46 PUESTOS DE TRABAJO C-5E

### Compuesto por:

- Armario 19" mural 15 U con ventilador, puerta cristal, 6 Schuckos, laterales desmontables y bandeja fija. (45 x 60 x 79 mm)
- 1 Panel 19" 50 RJ45 C-3 para telefonía.
- 4 Paneles 19" 24 RJ45 C-5E para la conexión de los puestos de trabajo.
- 4 Paneles 19" guía latiguillos 5 anillas.
- 46 Latiguillos C-5E de 0,5 m.
- 46 Latiguillos C-5E de 0,25 m.
- 2 Switch 24 RJ45 10 / 100 Mbps. en cobre.
- 1 Latigillo C-6 de 0,25 m para unión entre switches.

## KIT PARA 46 PUESTOS DE TRABAJO C-6

### Compuesto por:

- Armario 19" mural 15 U con ventilador, puerta cristal, 6 Schuckos, laterales desmontables y bandeja fija. (45 x 60 x 79 mm)
- 1 Panel 19" 50 RJ45 C-3 para telefonía.
- 4 Paneles 19" 24 RJ45 C-6 para la conexión de los puestos de trabajo.
- 4 Paneles 19" guía latiguillos 5 anillas.
- 46 Latiguillos C-6 de 0,5 m.
- 46 Latiguillos C-6 de 0,25 m.
- 2 Switch 24 RJ45 10/100/1000 Mbps. en cobre.
- 1 Latigillo C-6 de 0,25 m para unión entre switches.

This kits are thought to facilitate the installation of small networks and to prevent future applications of the installation. In gtlan we have prepared three different cabinets kits for C-5E and C-6. Each of this users is composed of two different LAN cables up to the desk. One of them is used for Ethernet and the other one normally is used for the telephone line. It is to remember that both lines are the same and are able to transmit Ethernet signals up to 1Gbps. It is also include in each kit all the active components necessary to interconnect all the LAN devices with a speed of 10/100/1000 Mbps. In the 48 users kit there are 2 ports for 1 Gbps. These ports could be used for example to connect the servers with a speed of 1 Gbps and still to have the backbone between switches working at 1 Gbps.

## KIT FOR 46 USERS C-5E


### It includes:

- Wall mounting cabinet 15U with fan in the top, glass door, power strip, removable side panels, and one fixed shelf. (45 x 60 x 79 mm)
- One 19" panel 50 RJ45 C-3 panel.
- Four 19" 24 RJ45 UTP C-5E.
- Four 19" cable managers.
- 46 C-5E UTP 0.5m. patch cords.
- 46 C-5E UTP 0,25m. patch cords.
- 2 Pcs switch 24 RJ45 10 / 100 Mbps.
- 1 C-6 UTP 0,25m. patch cord for connection between switches.

## KIT FOR 46 USERS C-6

### It includes:

- Wall mounting cabinet 15U with fan in the top, glass door, power strip, removable side panels, and one fixed shelf. (45 x 60 x 79 mm)
- One 19" panel 50 RJ45 C-3 panel.
- Four 19" 24 RJ45 UTP C-6.
- Four 19" cable managers.
- 46 C-6 UTP 0.5m. patch cords.
- 46 C-6 UTP 0,25m. patch cords.
- 2 Pcs switch 24 RJ45 10/100/1000 Mbps.
- 1 C-6 UTP 0,25m. patch cord for connection between switches.

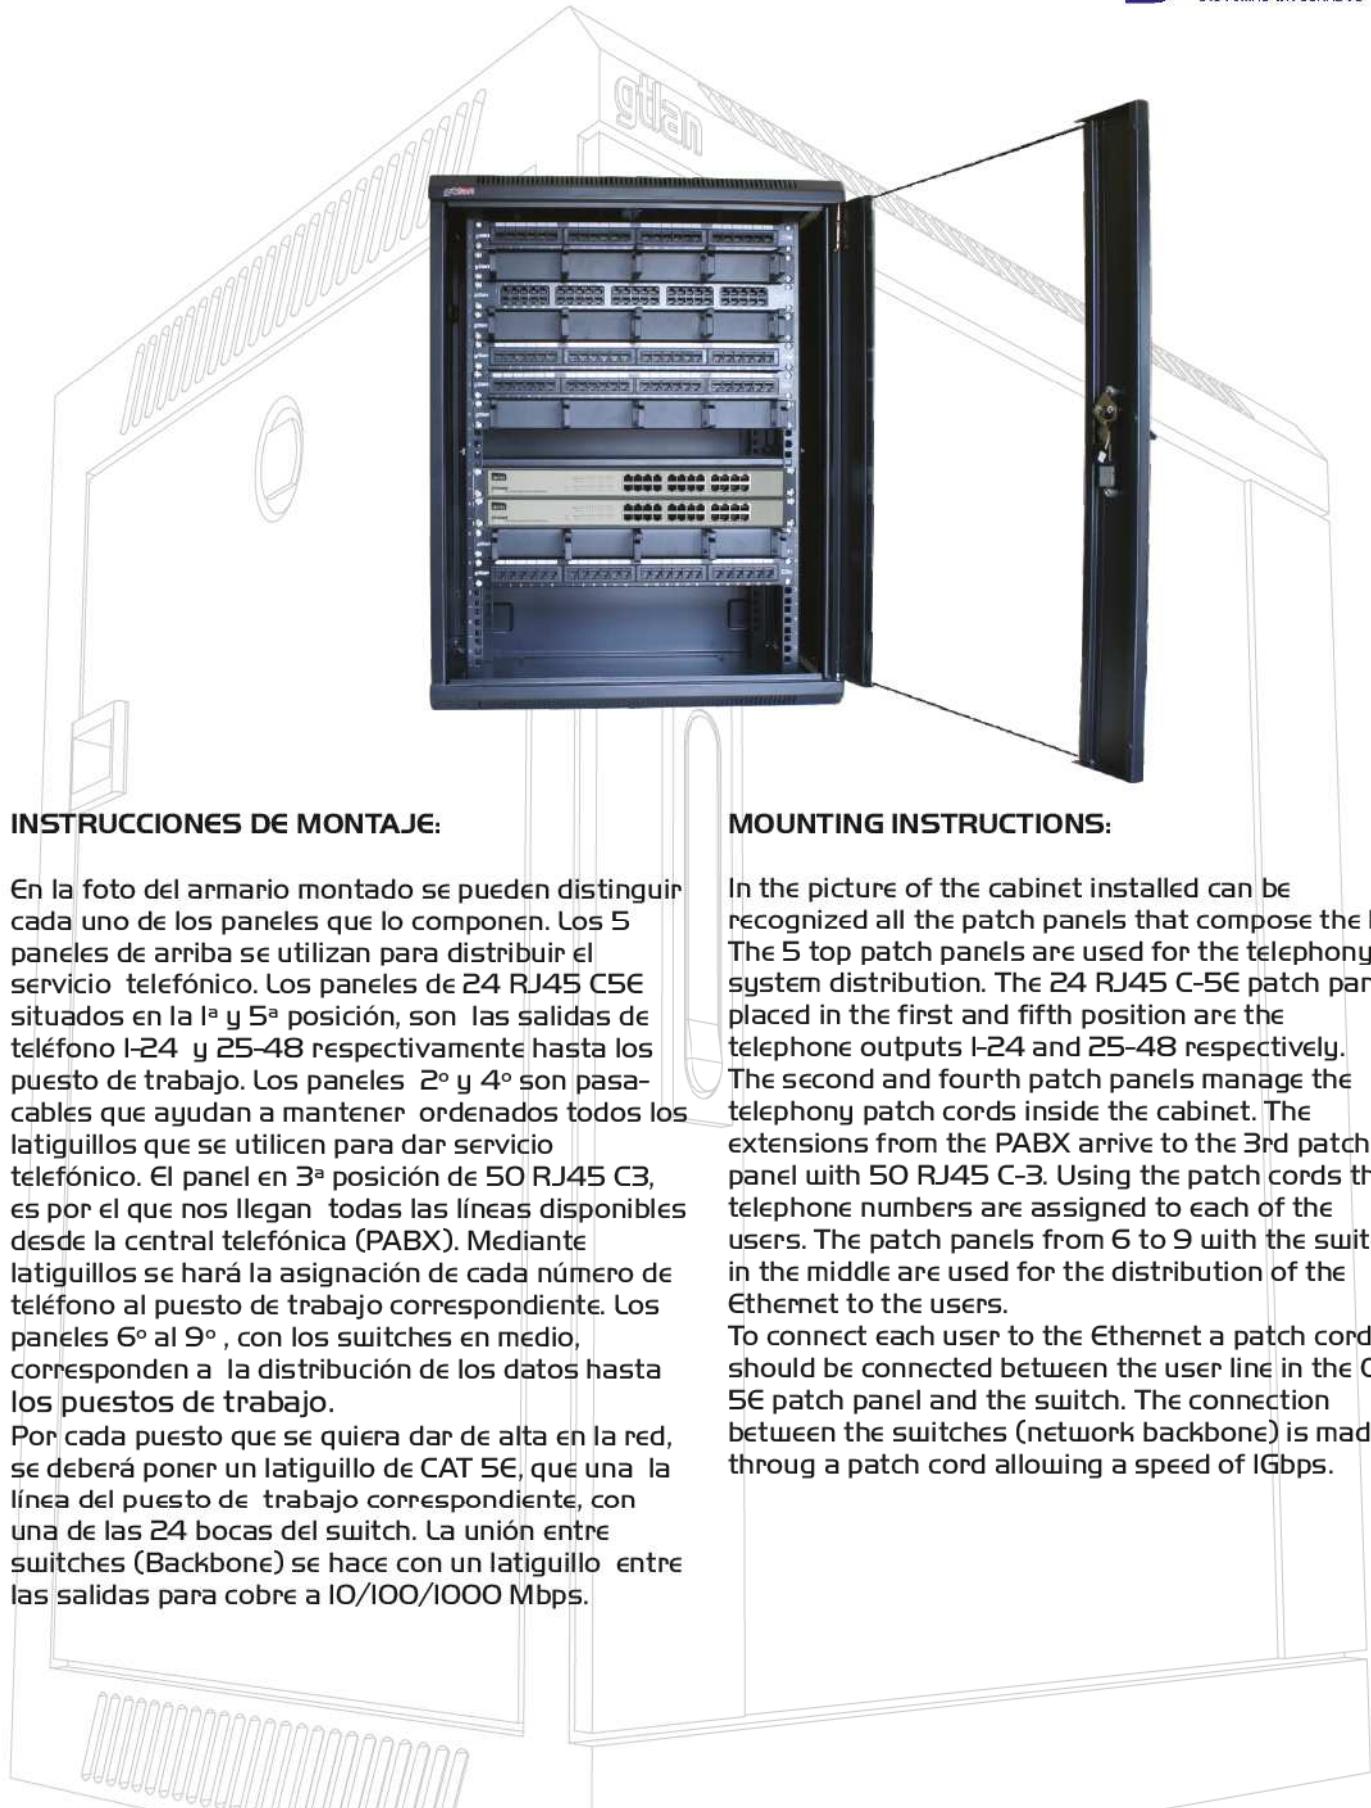

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

En la foto del armario montado se pueden distinguir cada uno de los paneles que lo componen. Los 5 paneles de arriba se utilizan para distribuir el servicio telefónico. Los paneles de 24 RJ45 C5E situados en la 1<sup>a</sup> y 5<sup>a</sup> posición, son las salidas de teléfono I-24 y 25-48 respectivamente hasta los puesto de trabajo. Los paneles 2<sup>o</sup> y 4<sup>o</sup> son pasacables que ayudan a mantener ordenados todos los latiguillos que se utilicen para dar servicio telefónico. El panel en 3<sup>a</sup> posición de 50 RJ45 C3, es por el que nos llegan todas las líneas disponibles desde la central telefónica (PABX). Mediante latiguillos se hará la asignación de cada número de teléfono al puesto de trabajo correspondiente. Los paneles 6<sup>o</sup> al 9<sup>o</sup>, con los switches en medio, corresponden a la distribución de los datos hasta los puestos de trabajo.

Por cada puesto que se quiera dar de alta en la red, se deberá poner un latiguillo de CAT 5E, que una la línea del puesto de trabajo correspondiente, con una de las 24 bocas del switch. La unión entre switches (Backbone) se hace con un latiguillo entre las salidas para cobre a 10/100/1000 Mbps.

## MOUNTING INSTRUCTIONS:

In the picture of the cabinet installed can be recognized all the patch panels that compose the kit. The 5 top patch panels are used for the telephony system distribution. The 24 RJ45 C-5E patch panel placed in the first and fifth position are the telephone outputs I-24 and 25-48 respectively. The second and fourth patch panels manage the telephony patch cords inside the cabinet. The extensions from the PABX arrive to the 3rd patch panel with 50 RJ45 C-3. Using the patch cords the telephone numbers are assigned to each of the users. The patch panels from 6 to 9 with the switch in the middle are used for the distribution of the Ethernet to the users.

To connect each user to the Ethernet a patch cord should be connected between the user line in the C-5E patch panel and the switch. The connection between the switches (network backbone) is made through a patch cord allowing a speed of 1Gbps.

Ref / Part number	Puestos de trabajo / Users	CAT
31GTKIT46	46	C-5E
31GTKIT46C6	46	C-6

## KITS 24 PUESTOS C-5E

### Compuesto por:

- Armario 19" mural de 9 U fondo 450, con ventilador de refrigeración, bandeja y regleta de 6 schukos. (45 x 60 x 45 cm).
- 3 paneles de 19" 24 RJ45 C-5E UTP.
- 2 paneles pasa latiguillos de 5 anillas.
- 48 latiguillos 25 cm. C5E UTP.
- 1 switch de 19" 24 RJ45 10/100 Mbps.

### Instrucciones de montaje:

Los tres primeros paneles de 19" de arriba, corresponden a la distribución de telefonía. Por el primero nos llegan las extensiones desde la PABX, por el tercero panel salen las líneas hasta los puestos de trabajo. El panel guía cables que queda en medio, ayuda a dejar ordenados los latiguillos. El cuarto panel inicia el bloque de distribución de datos. Salen desde él las líneas de datos hasta los puestos de trabajo. Con ayuda del panel guía cables anterior al switch, se conectan los puestos de trabajo con el switch. La bandeja se puede utilizar para dejar el posible router para salida a Internet. En el fondo del armario está la toma múltiple de 6 schukos donde conectar las alimentaciones de la electrónica que se instale.

## KIT 24 PUESTOS C-6

### Compuesto por:

- Armario 19" mural de 9 U fondo 450, con ventilador de refrigeración, bandeja y regleta de 6 schukos. (45 x 60 x 45 cm).
- 1 panel de 19" 24 RJ45 C-5E UTP.
- 2 paneles de 19" 24 RJ45 C-6 UTP.
- 2 paneles pasa latiguillos de 5 anillas.
- 48 latiguillos 25 cm. C-6 UTP.
- 1 switch de 19" 24 RJ45 10/100/1000 Mbps.

## 24 USERS KIT C-5E

### It includes:

- 19" wall mounting cabinet 9U with fan in the top, power strip and one fixed shelf. (45 x 60 x 45 cm)
- Three 19" 24 RJ45 UTP C-5E.
- Two 19" cable managers.
- 48 C-5E UTP 25 cm. patch cords.
- 1 Pc switch 24 RJ45 10/100 Mbps.

### Installation instructions for 24 users kit:

The three first patch panels are used for the telephony distribution system. The extensions from the PBX arrive to the first patch panel and these are connected to the telephone user lines through the patch panel number three. The patch panel in the middle of these two keeps the patch cords tidy. The fourth patch panel is the first one in the Ethernet distribution system. From this patch panels the lines go to the users outlets. Using the managing patch panel before the switch the patch cords are connected to the switch.

There is also a fixed shelf which can be used for the router installation. In the back part of the cabinet there is a power strip to connect all the active components.

## 24 USERS KIT C-6

### It includes:

- 19" wall mounting cabinet 9U with fan in the top, power strip and one fixed shelf. (45 x 60 x 45 cm)
- One 19" 24 RJ45 UTP C-5E.
- Two 19" 24 RJ45 UTP C-6.
- Two 19" cable managers.
- 48 C-6 UTP 25 cm. patch cords.
- 1 Pc switch 24 RJ45 10/100/1000 Mbps.

# KIT PARA 24 PUESTOS

**gtlan**  
SISTEMAS INTEGRADOS



Ref / Part number

Puestos de trabajo / Users

CAT

31GTKIT24

24

C-5e

31GTKIT24C6

24

C-6

## KITS 12 PUESTOS C-5E

### Compuesto por:

- Armario 10" 6U. con bandeja y 1 regleta de 3 schukos. Medidas 31,3 x 32,5 x 30 cm.
- 3 panel 10" 12 RJ45 C5E.
- 24 latiguillos UTP C5E 25 cm.
- 1 switch 16 RJ45 10/100 Mbps.

La sujeción mural del armario se realiza con las perforaciones de que dispone en el fondo.

### Instrucciones de montaje:

El panel de arriba se utiliza para la llegada de líneas de la PABX. El del medio para salida de líneas de teléfono hasta puesto de trabajo. El de abajo para la salida de datos a puesto de trabajo. El switch puede situarse sobre la base del armario. Sigue quedando espacio para la conexión a Internet con un router.

## KIT 12 PUESTOS C-6

### Compuesto por:

- Armario 10" 6U. con bandeja y 1 regleta de 3 schukos. Medidas 31,3 x 32,5 x 30 cm.
- 1 panel 10" 12 RJ45 C-5E.
- 2 paneles 10" 12 RJ45 C-6.
- 24 latiguillos UTP C-6 25 cm.
- 2 switch 8 RJ45 10/100/1000 Mbps.
- 1 Latigillo C-6 de 0,25 m para unión entre switches.

La sujeción mural del armario se realiza con las perforaciones de que dispone en el fondo.

## 12 USERS KIT C-5E

### It includes:

- SOHO cabinet with one shelf and power strip. (31,3 x 32,5 x 30 cm)
- Three 10" patch panels with 12 RJ45 C-5E.
- 24 C-5E UTP 25 cm. patch cords.
- 1 Pc switch 16 RJ45 10/100 Mbps.

The cabinet is installed to the wall using screws to fix it to the wall.

### Installation instructions for 12 users kit:

The first panel is used to connect the extensions coming from the PABX.

The one in the middle connects to the user telephony outlets and the bottom one is used to connect the Ethernet user outlets. This patch panel should be connected to the switch using the patch cords.

## 12 USERS KIT C-6

### It includes:

- SOHO cabinet with one shelf and power strip. (31,3 x 32,5 x 30 cm)
- One 10" patch panels with 12 RJ45 C-5E.
- Two 10" patch panels with 12 RJ45 C-6.
- 24 C-6 UTP 25 cm. patch cords.
- 2 Pcs switch 8 RJ45 10/100/1000 Mbps.
- 1 C-6 UTP 0,25m. patch cord for connection between switches.

The cabinet is installed to the wall using screws to fix it to the wall.

# KIT PARA 12 PUESTOS

**gtlan**  
SISTEMAS INTEGRADOS



Ref / Part number

Puestos de trabajo / Users

CAT

31GTKIT12

12

C-5e

31GTKIT12C6

12

C-6

## MINILAN IO"


Armario MiniLan especial para pequeñas instalaciones domésticas y en oficina, SOHO (Small-Office, Home-Office). Gracias a su elegante diseño se adapta perfectamente a instalaciones de todo tipo. Ofrece unas prestaciones muy elevadas para el espacio que ocupa, ya que, gracias a su diseño en 10" y las 6 unidades de altura, puede albergar redes de hasta 12 puestos completos para voz y datos. Esto se adapta a la mayoría de las redes existentes en pequeños comercios.

Está fabricado en acero laminado en frío de alta calidad SPCC. Se suministra con una regleta de 3 schukos y una bandeja para el apoyo del switch. La puerta esta fabricada en cristal y posee la parte trasera del armario abierta para facilitar la instalación de los cables y el acceso a éstos.

## SOHO IO"

This cabinet is specially designed for small office and home installations, SOHO (Small-Office, Home-Office). Its elegant design adapts perfectly to all installations types. It offers full functionality for its small sizes thanks to its 10" mounting frames and its 4U of space. With this capacity it can house all the necessary for networks up to 12 users for voice and data. This is the most common installation in small offices.

It is made in SPCC cold rolled steel. It comes together with a 3 sockets power strip and one shelf for the switch or router. The door is made of glass and the rear part of the cabinet is open for an easier installation of the cables and to facilitate the access to them.

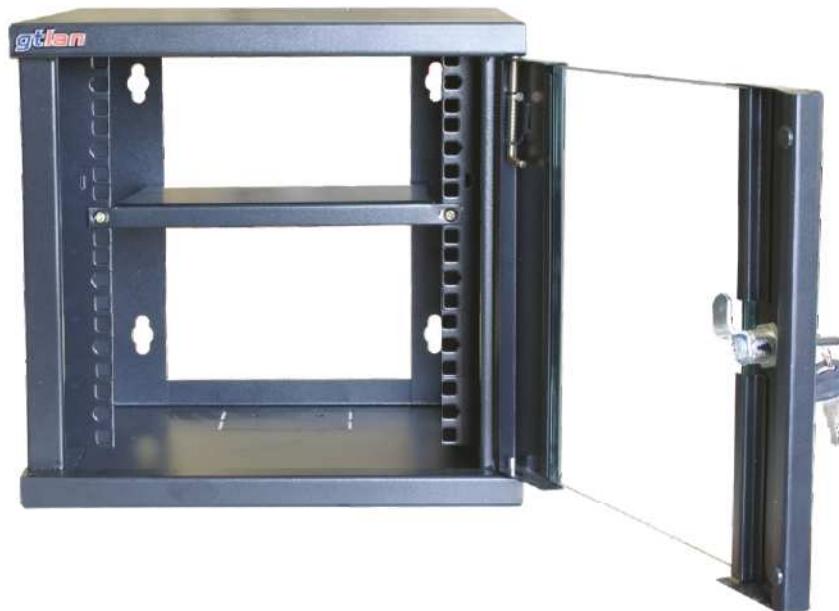

Ref / Part number	U / HE	Fondo / Depth mm	Ancho / Width mm	Altura / Height mm
31GTSOHO2	6	300	325	315

## Armarios abiertos de suelo:

Armarios preparados para instalar en salas de servidores o recintos cerrados de tamaños reducidos, tales como R1T1...

## Características:

- Soporte de 19" delantero y trasero.
- Suministro por piezas (fácil de montar).
- Estructura estable de fijación rápida.
- 4 ruedas para su desplazamiento.
- Admite accesorios comunes a otras gamas.
- Acabado especial antiarañazos.
- Grosor del cuerpo 2.0mm.

## Soportes:

- Soporte mural 19" 2U.
- Soporte telescopico mural 19" 4U, para la colocación de cualquier tipo de accesorio.

## Open floor cabinets:

Fitted ready to install in server rooms or enclosures of small sizes.

## Features:

- Bracket 19" front and rear.
- Supply pieces (easy to assemble).
- Stable, quick mounting.
- 4 wheels for easy mobility.
- Supports common to other ranges accessories.
- Special anti-scratch finish.
- Body thickness 2.0mm.

## Wall brackets:


- Wall box 19" 2U.
- Wall box 19" 4U. Telescopic arms for to place any type of accessory.



50SP2



50SP4T

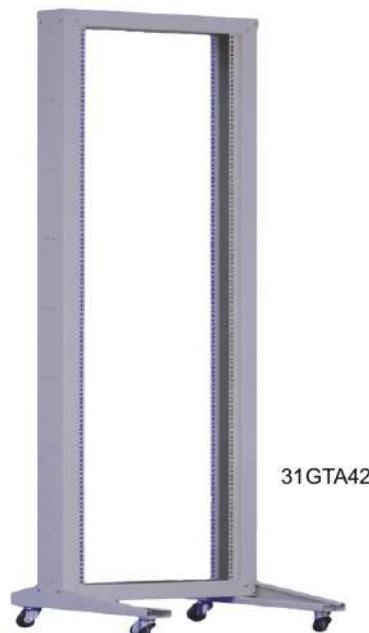

31GTA42

Ref / Part number	U / HE	Fondo / Depth mm	Ancho / Width mm	Altura / Height mm
31GTA42	42	600	600	2007
31GTA22	22	100	600	1119
50SP4T	4	348	480	182
50SP2	2	150	480	90

## Armarios exterior:

Gracias a nuestra familia de armarios de exterior, puede disponer de una completa solución a su disposición.

Dada la gran variedad de opciones, en función de las necesidades del proyecto, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros para ver todas las posibilidades.

Por ello ponemos a su disposición las siguientes posibilidades como ejemplo:

## Características:

- Tamaños desde 9 hasta 42U de altura.
- Estanqueidad hasta IP-65
- Rejilla de ventilación opcional.
- Filtro antipolvo.
- Tejadillo vierte aguas.
- Puerta delantera y trasera, simple o doble.
- Baño especial para ambientes marinos con GOZINC.

## Outdoor cabinets:

### Lagged cabinet:

It comes with the same features as the standard with the peculiarity of incorporating a double wall, connected to the outside by lower air intakes and upper outlets around the perimeter induction air that insulates the cabinet room temperature.

### Features:

- Cabinet for external mounting with roof flashing.
- Composed of a steel frame 2 mm thick, which gives it great rigidity and safety.
- Sides, back and front door 2 mm thick.
- Close to four anchor points, internal hinges, molding, two interior studs to 19".
- Rubber seal for a degree of protection IP-65.



31EM12F4



31E4266T

Ref / Part number	U / HE	Fondo / Depth mm	Ancho / Width mm	Altura / Height mm
31E4266T	42	600	600	2250
31E2466	24	600	600	1250
31EM12F4	12	400	600	658
31EM9F4	9	400	600	524

Dada la gran variedad de opciones en función de las necesidades del proyecto, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros para ver todas las posibilidades de este tipo de producto.

## Armarios 3 puertas:

Armarios de 19" especialmente diseñados para montaje en salas frías o con alquiler de espacio con cerraduras independientes:

- Posibilidad de cambiar la cerradura por combinación numérica o tarjeta de acceso.
- Posibilidad de armario con 2 puertas.

## Armarios para PC:

Se suministran con una altura de hasta 42U, una profundidad de 600 mm y una anchura de 600 mm.

- Junta de goma para conseguir protección deseada (IP-55, IP-65).
- Posibilidad de pintura antigraffiti.
- Incorpora una doble pared para aislar al armario de la temperatura ambiente.
- Construido en varias piezas y desmontable, para una correcta protección de la pintura.
- Ideal para industrias con polvo, humedad o contaminación.

## Armario seguridad

Dispone espacio para 28 portátiles/tablets de hasta 17", incluso pueden cargarse en su interior.

- Todas las tapas de su exterior son ventiladas.
- Las puertas delanteras incorporan un cierre de seguridad con 3 puntos con llave.
- Incorpora dos asas robustas para su traslado.
- 4 ruedas de goma para no deteriorar el suelo y dos de ellas con freno.



31S421



31SSEG

## Cabinets 3 doors:

19 "cabinets specially designed for installation in cold or room rental rooms with separate locks:

- Ability to change number combination lock or by access card.
- Possibility wardrobe with 2 doors.

## PC enclosure:

Supplied with a height up to 42U, a depth of 600 mm and a width of 600 mm.

- Rubber seal for IP-55, IP-65 protection.
- Possibility antigraffiti paint.
- It includes a double wall to isolate the enclosure from the ambient temperature.
- Built in several pieces and removable for proper paint protection.
- Ideal for industries with dust, moisture or contamination.

## Safety Cabinet

Room for 28 laptops/tablets up to 17".

- Vented side doors.
- Front door includes safety lock.
- Easy move with sturdy handles.
- Four rubber wheels. Two of them including brakes.



Rack para alojar un PC en el interior

31SPC



31S428

Ref / Part number	U / HE	Fondo / Depth mm	Ancho / Width mm	Altura / Height mm
31S428	42	800	600	1990
31S421	42	1000	600	1990
31SPC	—	630	600	1300
31SSEG	—	550	1200	1200

## Solución CPD

En los CPD (Centro de proceso de datos) se procesan, rutean y almacenan los datos de su empresa o clientes, por lo que se puede considerar el cerebro de toda su estructura. Por ello todo lo que envuelva estos servidores tiene una vital importancia para que su negocio tenga los resultados esperados.

Por ello nuestro novedoso sistema a medida de CPD le permite ahorrar una gran cantidad de energía gracias a su modularidad.

Aprovechando mucho más la energía consumida por los equipos instalados, gracias a la optimización de la temperatura pudiendo ahorrar en refrigeración, alargando la vida útil de sus equipos.

Por otro lado, le permite mayor densidad de computación por metro cuadrado, reduciendo costes.

Gracias a su modularidad podemos adaptarlo a diferentes medidas de racks, estando pensada para tamaños de 42 o 47 U. La estructura está diseñada para un mínimo de 4 armarios

La estructura está realizada de chapa de acero, los paneles de la parte superior están fabricados en policarbonato retardante al fuego. Además el techo es practicable para poder realizar las tareas de cableado.

Para acceder al recinto se realiza mediante dos puertas correderas para optimizar el espacio, pudiendo ser automática, semiautomáticas, manuales, translúcidas, opacas, ...

El sistema cumple con las normas internacionales ANSI/TIA-942-A, ISO/IEC 24764, EN 50173-5, BICSI-OO2.as para su visualización interior.

## CPD solution

In the CPD (Data Processing Center) are processed, routed and stored data of your company or clients, so that can be considered the brain of the whole structure. So anything attached to these servers is vitally important for your business to have the expected results.

Therefore, our new system to measure CPD saves a lot of energy due to its modularity.

Levelling the energy consumed by the equipment installed, thanks to the optimization of temperature can save on cooling, the life of your equipment will be extended.

On the other hand, allows greater computing density per square meter, reducing costs.

Thanks to its modularity, we can adapt to different sizes of racks, being intended for sizes 42 or 47 U. The structure is designed for a minimum of 4 cabinets

The structure is made of sheet steel, the top panels are made of fire retardant polycarbonate. Also the roof is practicable to perform wiring tasks.

To access site is carried out by two sliding doors to maximize space, can be automatic, semi-automatic, manual, translucent, opaque, ...

The system complies with international standards ANSI / TIA-942-A, ISO / IEC 24764, EN 50173-5, BICSI-OO2.as for indoor display.



## Especificaciones técnicas

Construcción flexible, puede ser instalado en pasillos fríos o calientes.  
Resistente al fuego, materiales UL-94 VO.  
Construcción modular, permite ampliaciones futuras.  
Estructura realizada en acero de alta calidad.  
Puertas correderas, posibilidad de automáticas, semiautomáticas, manuales, translúcidas, con ventana para visualización interior, opacas,.....  
La anchura estándar es de 1200mm, permitiendo otras anchuras previo diseño.  
La longitud es variable en función de la cantidad de armarios necesaria, pudiendo ampliarse en fases futuras.  
Los techos son realizados a medida pudiendo adaptarlo a las canalizaciones de aire necesarias, boquillas de extinción de incendio, detectores de humo,....

## Techos practicables

Nuestro novedoso diseño de techo practicable permite el acceso totalmente libre al sistema para facilitar el acceso rápido al interior para su manipulación o incluso en la extinción de un incendio.  
Este diseño de techo practicable permite su adaptación a prácticamente cualquier sistema que necesite (incendio, aire acondicionado, detectores de humo,...)  
Además este sistema practicable, gracias a su sistema de canaletas le permite la gestión y organización del cableado en la parte superior de su CPD, incluso es posible separar el cableado eléctrico y el de datos...

## Technical Specifications

Flexible construction, can be installed in hot or cold corridors.  
Fire resistant, UL-94 VO material.  
Modular design allows future expansion.  
Structure made of high quality steel.  
Sliding doors, possibility of automatic, half-automatic, manuals, translucent with window...  
The standard width is 1200mm, allowing other pre widths.  
The length is variable depending on the number of cabinets required, may be extended in future.  
The roofs are made at demand if can be adapted to air pipes, nozzles, fire suppression, smoke detectors...

## Practicable ceilings

Our innovative design allows free access to the system to facilitate easy access inside to handle or even extinguish a fire.  
The sunroof design allows adaptation to virtually any system you need (fire, air conditioning, smoke detectors, ...)  
Furthermore, through its gutter system allows you to manage and organize the wiring on top of your CPD, it is even possible to separate electrical wiring and data ...



Sistema de gestión superior de cableado

## PDU INTELIGENTE:

Las regletas PDU (Power Distribution Unit) gestionables le permiten monitorizar desde cualquier lugar el consumo de sus instalaciones, permitiéndole aprovechar al máximo sus servidores, para ello sólamente es necesario una conexión a Internet. Además de monitorizar el consumo total o individual de sus equipos, le ofrecemos la posibilidad de que pueda configurar las alarmas necesarias para que en caso de que sobrepase los umbrales configurados le envíe una alerta, esta característica junto con la posibilidad de reiniciar cada puerto de forma remota, le permite mejorar los costes de las tareas de mantenimiento de sus instalaciones.

- Monitorización y control remoto a través de la red.
- Monitorización/visualización total del consumo (tensión de entrada, corriente total, potencia total consumida, factor de potencia, estado encendido/apagado de cada puerto, posibilidad de sensores externos).
- Control de encendido/apagado de cada puerto, retardo de tiempo de encendido/apagado.
- Definición de hasta 6 alarmas mediante rango total de consumo total, temperatura, humedad.
- Soporta SNMP v1, v2, v3 y acceso mediante Telnet.

## PDU de gestión:

- Monitorización y control remoto a través de la red.
- Monitorización/visualización total del consumo así como individual de cada puerto (tensión de entrada, potencia consumida, estado encendido/apagado de cada puerto, posibilidad de sensores externos).
- Control de encendido/apagado de cada puerto, retardo de tiempo de encendido/apagado.
- Definición de hasta 6 alarmas mediante rango total de consumo total, temperatura, humedad.
- Soporta SNMP v1, v2, v3 y acceso mediante Telnet.



## INTELLIGENT PDU

The manageable PDU strips manageable let you monitor anywhere the consumption of your facilities, allowing you to maximize your servers. You just one internet connection.


In addition to monitoring the total or individual consumption of your equipment, we offer the possibility to configure the necessary alarms so that if they exceed the configured thresholds will send an alert.

- Remote monitoring and control through network.
- Monitoring / total consumption display (input voltage, total current, the total consumed power, power factor, on / off status of each port, possibility of external sensors).
- Control on / off for each port, time delay on / off.
- Definition of up to 6 alarms through full range of total consumption, temperature, humidity.
- Supports SNMP v1, v2, v3 and Telnet access.

## Management PDU:

- Remote monitoring and control through network.
- Monitoring / total consumption display and individually for each port (input voltage, power consumption, on / off status of each port, possibility of external sensors).
- Control on / off for each port, retard time on / off.
- Definition of up to 6 alarms through full range of total consumption, temperature, humidity.
- Supports SNMP v1, v2, v3 and Telnet access.

## PRESTACIONES PDU / PDU FEATURES:

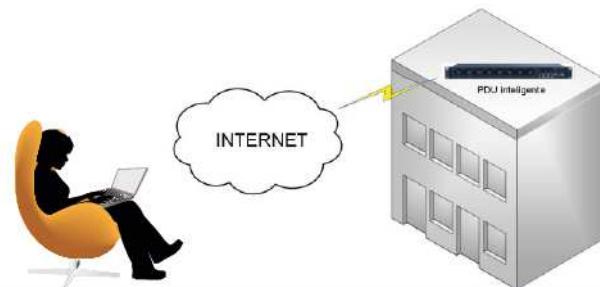

Ref / Part number	U / HE	Fondo / Depth mm	Ancho / Width mm	Altura / Height mm
31PDU	1	482	216	44
31PDU32U	32	44	66	1308
31PDU42U	42	44	66	1856
31PDUG	1	482	216	44
31PDU32UG	32	44	66	1308
31PDU42UG	42	44	66	1856

## SENSORES



**BITER** Termostato analógico carril DIN.  
**BITER** DIN rail analogic thermostat.



**BITMH2E** Sensor temperatura humedad IP RJ45.  
**BITMH2E** Humidity Temperature Sensor IP RJ45.



**BITME** Sensor temperatura IP RJ45.  
**BITME** IP RJ45 temperature sensor.

## REPLETAS



**SORI2IEC2** Panel 19" de 12 conectores IEC hembra con interruptor hasta 20 Amperios.  
**SORI2IEC2** 19" 12 female IEC connectors with switch up to 20 Amps.



**SORI2IEC** Panel 19" de 12 conectores IEC hembra con interruptor hasta 16 Amperios.  
**SORI2IEC** 19" 12 female IEC connectors with switch up to 16 Amps.



**SOR8C** Panel 19" 8 tomas schuko IU.  
**SOR8C** 19" 8 schuko IU power unit.

## TERMOREGULADORES



**BIGTTER** Termostato digital 19".  
**BIGTTER** 19" digital thermostat.



**BIGTUV** Unidad de ventilación 19".  
**BIGTUV** 19" ventilation unit.



**BIGTTERV** Termostato con unidad de 4 ventiladores 19".  
**BIGTTERV** 19" 4 fan unit thermostat.



**BIGTUV4** Unidad de 4 ventiladores 19".  
**BIGTUV4** 19" 4 Fan unit.



**BIGTVM** Ventilador 220Vca.  
**BIGTVM** 220Vac Fan.

## CLASIFICACIÓN CABLEADO



**BIGTAG** Anilla pasahilos para armario rack.  
**BIGTAG** Rings for rack cabinet.



**BIGTPV** Pasa cables vertical 42 U anchura 800 mm.  
**BIGTPV** Vertical managing 42 U width 800 mm.



**INV7130003IU** Ordena cables 22 mm diámetro NEGRO.  
**INV7130003IU** Order BLACK wire diameter 22 mm.



**VE2290** ... Rollo velcro 25 metros negro 10mm, 20mm y 30mm.  
**VE2290** ... Black velcro roll 25 meters 10mm, 20mm and 30mm.



**VE228020330999XI**  
Brida negra velcro 100 unidades.  
**VE228020330999XI**  
Black velcro one-wrap 100 units.



**BIGTBC66** Bandeja colgante 1U 19".  
**BIGTBC66** 19" 1U Shelf.  
**BIGTBC662U** Bandeja colgante 2U 19".  
**BIGTBC662U** 19" 2U Shelf.

## BANDEJAS



**BIGTBF66** Bandeja fija armario suelo 60x60 cm.  
**BIGTBF66** Cabinet floor fixed shelf 60x60 cm .  
**BIGTBF96** Bandeja fija armario suelo 60x90 cm.  
**BIGTBF96** Cabinet floor fixed shelf 60x90 cm .  
**BIGTBF88** Bandeja fija armario suelo 80x80 cm.  
**BIGTBF88** Cabinet floor fixed shelf 80x80 cm .  
**BIGTBF18** Bandeja fija armario suelo 80x100 cm.  
**BIGTBF18** Cabinet floor fixed shelf 80x100 cm .



**BIGTB66** Bandeja 19" extraíble armario suelo F600.  
**BIGTB66** Sliding shelf F600 cabinet floor.  
**BIGTB88** Bandeja extraíble F 800 armario suelo.  
**BIGTB88** Sliding shelf F800 cabinet floor.  
**BIGTB99** Bandeja extraíble F 900 armario suelo.  
**BIGTB99** Sliding shelf F900 cabinet floor  
**BIGTB1** Bandeja fija extraíble armario suelo F1000.  
**BIGTB1** Sliding shelf F1000 cabinet floor.



**BIGTB66** Bandeja extraíble teclado 19".  
**BIGTB66** 19" keyboard Sliding shelf.



**BIGTBM** Bandeja fija mural  
**BIGTBM** Wall Cabinet fixed shelf

## PANELES



**5OPPCT** Pasa cable con tapa 1U 19".  
**5OPPCT** 1U 19" cable manager with cover.



**5OPPCT2** Pasacable con tapa 2U 19".  
**5OPPCT2** 19" grommet with cover 2U.



**5OP4A** Pasa cables con 5 anillas 19".  
**5OP4A** 5 ring 19" cable manager.



**5OPCI** Panel 19" ciego 1U.  
**5OPCI** Full 19" panel 1U.



**5OPC2** Panel 19" ciego 2U.  
**5OPC2** Full 19" panel 2U.



**5OPC4** Panel 19" 4U.  
**5OPC4** 19" Panel 4U.



**5OPDM** Panel 19" DIN para magnetotérmico.  
**5OPDM** DIN Panel 19" breaker.



**5OPPC** Pasa cables con cepillo 19".  
**5OPPC** 19" Brush panel.



**BIGTTC** Tapa pasahilos con cepillo para armario mural.  
**BIGTTC** Brush panel for wall cabinet.



**5OSLM** Soporte en L 30mm para armario fondo 600.  
**5OSLM** L bracket 30mm for cabinet depth 600.



**5OSLR** Soporte en L 60mm para armario fondo 800.  
**5OSLR** L bracket 60mm for cabinet depth 800.



**5OSP2** Soporte para panel 19" 2U.  
**5OSP2** Support panel 19" 2U.

## ACCESORIOS ARMARIOS



**BIGTSC** Cerradura puerta frontal armario mural, global y server.

**BIGTSC** Front door lock for global series, wall-mounting and server.



**BIGTRS** Rueda armario con freno (Global).

**BIGTRS** Global Caster with brake.



**BIGTBGJD** Kit unión en batería armario serie Data.

**BIGTBGJD** Data series cabinets union kit.



**BIGTMC** Cerradura puerta trasera y lateral global.

**BIGTMC** Rear / side lock for global.



**BIGTFB** KIT de 4 piezas de fijación para bandeja extraible en armarios DATA.

**BIGTFB** 4-piece KIT tray for DATA cabinets.



**BIGTPM9P** Puerta plástico para armario 19" mural 9U.

**BIGTPM9P** Plastic Door for 19" 9U wall cabinet.



**BIGTCPN** Conjunto pies nivelación para armarios de suelo.

**BIGTCPN** Adjustable feet for floor Cabinet.



**BIGTFBE** KIT de 4 piezas de fijación para bandeja extraible en armarios DATA.

**BIGTFBE** 4-piece KIT sliding shelf for DATA cabinets.



**BIGTPS22P** Puerta plástico para armario 19" suelo 22U.

**BIGTPS22P** Plastic Door for 19" 22U floor cabinet.



**BIGTBGJ** KIT 4 piezas unión batería de armarios global y server.

**BIGTBGJ** Global cabinet union and server KIT.



**ZTTA25** Tornillo fijación + tuerca enjaulada M6 (20 piezas).

**ZTTA25** Screw and nuts.



**BIGTE...** Embellecedor  
ruedas para armario.  
**BIGTE...** Hide wheels  
for cabinet.



**GTOBN** Kit de 3 Luces  
magnéticas 70mm diámetro.  
**GTOBN** 3 Magnetic Lights  
70mm diameter set.



**BALOSAN** Barra lineal  
220v 5w 30\*450mm.  
**BALOSAN** Linear Bar 220v  
5w 30\*450mm.



**BIGTCJ2** Cajón seguridad  
19" 2u.  
**BIGTCJ2** Security 19"  
drawer 2u.  
**BIGTCJ4** Cajón seguridad  
19" 4u.  
**BIGTCJ4** Security 19"  
drawer 4u.



**BIGTCFP** Conjunto  
fijación puerta de  
armario (global, soho,  
server y mural).  
**BIGTCFP** Bracket  
assembly cabinet  
door. (global, soho,  
server and mural)



**BIGTCTT** Cable toma de  
tierra.  
**BIGTCTT** Earthing wire.



**BIGTCLD** Cerradura  
armario 19" data lateral.  
**BIGTCLD** 19" data cabinet  
side lock.

**BIGTCFD** Cerradura  
armario 19" data frontal /  
trasera.  
**BIGTCFD** 19" data  
cabinet front / rear lock.

# ÍNDICE INVERSO



- En este índice inverso podrá encontrar todas las referencias de los productos gtlan que aparecen en este catálogo, ordenadas alfanuméricamente, así será más fácil y cómodo para usted encontrar la referencia que necesita.

17TTA25	Pág.27	31GTFBE	Pág.27	31GTTER	Pág.24
31E2466	Pág.19	31GTKIT12	Pág.16	31GTTERV	Pág.24
31E4266T	Pág.19	31GTKIT12C6	Pág.16	31GTUV	Pág.24
31EM12F4	Pág.19	31GTKIT24	Pág.14	31GTUV4	Pág.24
31EM9F4	Pág.19	31GTKIT24C6	Pág.14	31GTUVM	Pág.24
31GTA22	Pág.18	31GTKIT46	Pág.12	31PDU	Pág.23
31GTA42	Pág.18	31GTKIT46C6	Pág.12	31PDU32U	Pág.23
31GTAG	Pág.25	31GTM12F4	Pág.9	31PDU32UG	Pág.23
31GTBC66	Pág.25	31GTM12F5	Pág.9	31PDU42U	Pág.23
31GTBC662U	Pág.25	31GTM12F6	Pág.9	31PDU42UG	Pág.23
31GTBE1	Pág.25	31GTM15F4	Pág.9	31PDUG	Pág.23
31GTBE6	Pág.25	31GTM15F5	Pág.9	31S428	Pág.20
31GTBE66	Pág.25	31GTM6F4	Pág.9	31S421	Pág.20
31GTBE8	Pág.25	31GTM6F4S	Pág.10	31SPC	Pág.20
31GTBE9	Pág.25	31GTM6F5	Pág.9	31SSEG	Pág.20
31GTBF1	Pág.25	31GTM9F4	Pág.9	31TER	Pág.24
31GTBF18	Pág.25	31GTM9F4S	Pág.10	31TME	Pág.24
31GTBF66	Pág.25	31GTM9F5	Pág.9	31TMH2E	Pág.24
31GTBF8	Pág.25	31GTMCM	Pág.27	50P4A	Pág.26
31GTBF88	Pág.25	31GTPM9P	Pág.27	50PC1	Pág.26
31GTBF96	Pág.25	31GTPS22P	Pág.27	50PC2	Pág.26
31GTBGJ	Pág.27	31GTPV	Pág.25	50PC4	Pág.26
31GTBGJD	Pág.27	31GTR	Pág.27	50PDM	Pág.26
31GTBM	Pág.25	31GTR66	Pág.27	50PPC	Pág.26
31GTCFD	Pág.28	31GTRS	Pág.27	50PPCT	Pág.26
31GTCFP	Pág.28	31GTS1866	Pág.7	50PPCT2	Pág.26
31GTCJ2	Pág.28	31GTS2266	Pág.7	50R12IEC	Pág.24
31GTCJ4	Pág.28	31GTS2296	Pág.7	50R12IEC2	Pág.24
31GTCLD	Pág.28	31GTS3266	Pág.7	50R8C	Pág.24
31GTCPN	Pág.27	31GTS3296	Pág.7	50SLM	Pág.26
31GTCTT	Pág.28	31GTS4218	Pág.5	50SLR	Pág.26
31GTD2216	Pág.3	31GTS4266	Pág.7	50SP2	Pág.26
31GTD4216	Pág.3	31GTS4288	Pág.7	50SP4T	Pág.18
31GTD4218	Pág.3	31GTS4296	Pág.7	BAL05AN	Pág.28
31GTD4718	Pág.3	31GTS4718	Pág.5	GTQ3N	Pág.28
31GTD4788	Pág.3	31GTSC	Pág.27	INV71300031U	Pág.25
31GTE...	Pág.28	31GTSOHO2	Pág.17	VE228020330999X1	Pág.25
31GTFB	Pág.27	31GTTC	Pág.26	VE2290...	Pág.25

- GTLAN se reserva el derecho a la modificación de los datos publicados en este catálogo sin previo aviso, por cambios en los productos derivados por cualquier tipo de causa. Consulte nuestras fichas técnicas en la web, donde se encuentra la información actualizada a último nivel, invalidando las anteriores versiones.

- En algunos casos en las fotografías publicadas se muestra el producto con accesorios, siempre que se trate de otra referencia, dichos accesorios no van incluidos y se deben de pedir por separado.

- Consulte nuestras condiciones de venta.



## Switches



## Wireless



## Red



Estos son otros productos que gtlan puede suministrarte, si está interesado en recibir el catálogo con el resto de nuestros productos, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro e-mail: [comercial@gtlan.com](mailto:comercial@gtlan.com) y se lo haremos llegar lo antes posible.

These are other gtlan products, if you are interested in receiving the catalogue with the rest of the products, do not hesitate to contact us at [comercial@gtlan.com](mailto:comercial@gtlan.com). We will send you the information as soon as we set your e-mail.

## FO



## Antenas





# gtlan

SISTEMAS INTEGRADOS

GOTE, S.A.

Parque Tecnológico Ronda Narciso Monturiol, 13 46980 Paterna Valencia

Tlf: +34 961 366 571 Fax: +34 961 366 573

Comercial@gtlan.com

versión 1.0

[www.gtlan.com](http://www.gtlan.com)

Distribuido por: